

Catalogo Generale



ENTRO



INDICE

Introduzione Tecnica	IT
Elenco Accessori	A
Elenco Guarnizioni	G
Elenco Attrezzature	A
Profilati ed Inerzie	P_P
Profilati Scala 1:1	P_S
Soluzioni Disponibili	sD
Schede di Taglio	S_T
Nodi Scala 1:1	N_S
Lavorazioni	L

**FINO A NUOVA STAMPA CARTACEA GLI AGGIORNAMENTI
SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.INDINVESTLT.IT**

Introduzione Tecnica

CATALOGO TECNICO - INDICAZIONI GENERALI

MANUALE D'USO

Le informazioni contenute all'interno di questo Catalogo / Manuale, quando seguite scrupolosamente, permettono la realizzazione di infissi efficienti, sicuri e di lunga durata.

Alcune parti di questa documentazione, come ad esempio le distinte di taglio dei profilati, sono il risultato di calcoli teorici che possono risentire di fattori esterni, quali tipo e spessore della finitura superficiale, modello delle attrezzature utilizzate etc. E' quindi sempre consigliato, prima di procedere alla realizzazione delle commesse, eseguire una campionatura preventiva di prova in dimensioni reali, allo scopo di verificare lavorazioni, assemblaggi e prestazioni.

RISERVE GIURIDICHE

I disegni e le informative contenute in questo catalogo sono fornite a solo titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti della INDIVEST LT s.r.l. INDINVEST LT s.r.l. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà della INDINVEST LT s.r.l. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati e riprodotti, anche solo parzialmente, o modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

DIMENSIONE E PESO DEI PROFILATI

Le dimensioni dei profilati riportate sul presente catalogo sono teoriche, e quindi variabili in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (in conformità alla norma UNI EN 12020-2:2002), oltreché in conseguenza di trattamenti di finitura superficiale e di accoppiamento dei profili a taglio termico. Dette variazioni possono influenzare sensibilmente gli accoppiamenti dei profili e/o la facilità di inserimento di accessori o guarnizioni nelle sedi apposite.

Le barre dei profilati vengono fornite alla lunghezza di 6.50 m.

POSA IN OPERA

Nella posa in opera dei serramenti, è necessario valutare opportunamente la tolleranza da mantenere tra il contro-telaio ed il telaio in Alluminio.

Questa tolleranza è variabile secondo le condizioni presenti, ma deve essere comunque tale da garantire un fissaggio completo e sicuro.

L'attacco dei serramenti alle murature presenta varie possibilità di soluzione a seconda della situazione che si presenta, ma deve avvenire con viti, tasselli ed ancoraggi di buona qualità secondo le normali e consolidate regole della buona posa e del buonsenso.

Gli schemi, le lavorazioni, le sezioni e gli attacchi a muro riportati sul presente catalogo hanno valore esemplificativo e non limitativo; essi riguardano, infatti, solo una parte delle casistiche riscontrabili all'atto pratico, che sarebbero altrimenti troppo numerose da citare nella loro interezza.

A fronte di ciò, Indinvest riterrà correttamente installati quei serramenti che utilizzino le tecniche di fissaggio contenute e descritte nella pubblicazione UNCSAAL UX42 "Guida alla Posa in Opera dei Serramenti".

GUARNIZIONI ED ACCESSORI

Dovranno essere utilizzate esclusivamente le guarnizioni e gli accessori originali studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema. L'impiego di guarnizioni o accessori diversi da quelli indicati comporteranno l'inutilizzabilità dei certificati di prova.

SIGILLANTI

Dovranno essere utilizzati esclusivamente sigillanti con caratteristiche conformi a quanto prescritto dalle norme di riferimento Europee UNI 3652:1998, UNI ISO 11600:2003. UNI 9611:1990.

LAVORAZIONI

Le lavorazioni per l'assemblaggio dei profili dovranno essere praticate seguendo gli schemi, le distinte e le istruzioni impartite dal produttore del sistema. La realizzazione di infissi costruiti in difformità dalle indicazioni di montaggio fornite dal produttore di sistema comporteranno l'inutilizzabilità dei certificati di prova.

Allo scopo di limitare il processo di corrosione filiforme dell'alluminio si dovrà avere cura di utilizzare soltanto viterie in acciaio inox ed accessori supplementari in acciaio inox o alluminio in lega EN AW6060, oltre che sigillare le parti tagliate ed evitare ristagni di condensa interni.



<http://www.uncsaal.it>

VERNICIATURA

I profilati dovranno subire trattamenti superficiali conformi agli standard QUALICOAT e QUALANOD ed in caso di verniciatura dei profilati a taglio termico si dovranno supportare gli stessi con mezzi opportuni affinché non subiscano deformazioni durante il trattamento di cottura del rivestimento a 180° mantenendo l'originale rettilineità.

CARATTERISTICHE DELLE VETRAZIONI

La scelta della vetratura da installare sui serramenti realizzati con il sistema oggetto del catalogo dovrà essere effettuata secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di sicurezza, di risparmio energetico, di controllo della radiazione solare e di isolamento acustico fissati dalle leggi vigenti. Riferimenti normativi europei: UNI EN ISO 140-3:1997; UNI 6534:1974; UNI EN 572-1:1996; UNI 7170:1973; UNI EN ISO 12543-1/6:2000; UNI EN 12150-1:2001; UNI 7143:1972; UNI 7144:1979 ed altri.

ISOLAMENTO TERMICO

La scelta delle prestazioni di isolamento termico di un serramento dovrà essere effettuata in conformità alla vigente normativa italiana in materia di risparmio energetico: legge 10 del 09.01.1991, D.L. 192/05 e D.L. 311/06 e loro successive modifiche ed integrazioni.

La trasmittanza termica di un serramento può essere calcolata in riferimento a quanto contenuto nella norma UNI EN 13947:2001 e in quanto contenuto nella UNI EN 14351-1 secondo le modalità di calcolo riportate nella UNI EN 10077-

ISOLAMENTO ACUSTICO

La scelta della classe di isolamento acustico di un serramento sarà legata alla destinazione d'uso del locale nel quale l'infisso dovrà essere inserito, oltre che al livello ed alla natura del rumore esterno. Le prestazioni acustiche del serramento in opera sono influenzate da fattori noti (classe di permeabilità all'aria dell'infisso, potere fono isolante del vetro) e da fattori non definibili a priori (altezza dal suolo, presenza di parapetti, orientamento delle sorgenti, sporgenze, spettro sonoro, modalità d'installazione. I valori da rispettare sono quelli indicati dalla vigente normativa italiana (D.P.C.M. 05/12/1997) misurabili secondo e le relative norme europee (UNI EN 572-1:1996 e UNI EN ISO 717-1:1997) attraverso prove di laboratorio o in situ.

SICUREZZA SUL LAVORO

Le procedure di realizzazione e montaggio in sicurezza dei serramenti, nel rispetto della normativa italiana in tema di salute e sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i, sono a cura dei serramentisti. I serramenti dovranno essere concepiti secondo le prescrizioni della normativa vigente (UNI EN 572- 1:2004 e UNI 7697:2007) italiana ed europea in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie e della UNI in materia di marchio CE. UNI EN 572 1:2004 Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro di silicato sodio-calcico - Parte 1: Definizioni e proprietà generali fisiche e meccaniche UNI 7697:2007 Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie UNI EN 14351-1:2006 Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo.

LIMITI D'IMPIEGO

Le dimensioni massime dei serramenti, dei pesi delle ante e degli accessori riportate in questo catalogo sono da verificarsi e da determinarsi a cura del costruttore in funzione della geometria dei profilati, della massa , del peso delle vetrazioni/pannellature, della qualità e della portata degli accessori utilizzati, delle condizioni d'installazione, delle condizioni di applicazione (altezza dal suolo, esposizione, ecc..), e delle condizioni climatiche (velocità di riferimento dei venti, esposizione alla pioggia, ecc..). al costruttore di serramenti si consiglia di fare riferimento alle "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulle base delle vigenti normative europee ed italiane.

CONSIGLI COSTRUTTIVI PER LIMITARE L'INSORGENZA DI CORROSIONE:

La corrosione filiforme è uno dei problemi più insidiosi che possano manifestarsi nei profilati in Alluminio.

Al fine di contrastarne l'insorgenza, occorre prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti in fase di costruzione e posa degli infissi.

In particolare:

Nei limiti del possibile utilizzare per le giunzioni squadrette e cavallotti in Alluminio estruso, lega 6060 o pressofuso, lega UNI 5076.

Le viti di fissaggio devono essere in acciaio inox.

Le parti soggette a taglio o fresature devono essere sigillate accuratamente, con specifici prodotti adatti allo scopo (colle bicomponente ecc.).

Evitare ristagni di acqua (spesso dovuti a fenomeni naturali di condensa), all'interno dei profilati.

SITO INTERNET ED AGGIORNAMENTI

Per aggiornamenti del catalogo e per ogni ulteriore informazione è possibile visitare il nostro sito internet all'indirizzo: WWW.INDINVESTLT.IT

DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2 e/o UNI EN 755-9.

Porte caratterizzate da semplicità in fase di montaggio e posa in opera, che grazie al sistema di assemblaggio a scatto del telaio permette di adattare le porte su murature con spessori variabili da 100mm a 200mm.

Il sistema di tenuta è costituito da guarnizione di battuta in EPDM montata sul telaio e su cui appoggia l'anta.

I profilati hanno linee arrotondate sia sul telaio che sulle ante

Le ante applicabili sono di varie tipologie:

- Anta pannellata con spessore max di 45mm con qualsiasi finitura e composizione.
- Anta pannellata bordata con profilati di alluminio.
- Anta in vetro bordata con profilati in alluminio
- Anta in cristallo spessore 10mm.

L'apertura delle ante sarà a 180° grazie alle cerniere dedicate, per quanto riguarda maniglie pomoli e serrature sono applicabili quelle di qualsiasi marca presente in commercio.

DESCRIZIONE TECNICA SISTEMA PORTE INTERNE ENTRO

ENTRO é un sistema per la costruzione di porte interne.

La sezione ridotta dei profilati e la piacevole linea estetica rende questo Sistema ideale per uffici e strutture pubbliche come scuole ed ospedali.

ENTRO permette l'alloggiamento di vetri, pannelli in legno, ante in legno bordate o anche ante in cristallo.


Il sistema è completo sotto ogni aspetto: profilati, accessori e finiture superficiali.

Pertanto si presta alla realizzazione di svariate tipologie di porta.


ENTRO utilizza accessori dedicati, che consentono un'ampia scelta di soluzioni e all'occorrenza facilità di manutenzione, garantendo all'utente finale la totale soddisfazione.

TIPO DI SISTEMA :	Complanare interno - Sormonto esterno
PROFILATI ESTRUSI :	Lega d'alluminio 6060 Al Mg 0.5, Si 0.4, Fe 0.2 secondo le norme UNI EN 573
STATO DI FORNITURA :	T5 secondo la norma UNI EN 515 (equivalente TA 16)
TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI :	UNI EN 12020.2 e/o UNI EN 755-9
SISTEMA DI TENUTA :	
PORTE :	Con guarnizione di battuta
DIMENSIONI DEL SISTEMA :	Telaio fisso sezione variabile secondo murature Telaio anta sezione mm 40/45 Inserimento vetri/pannelli variabile secondo tipologia
ALTEZZA SEDE VETRO/PANNELLO :	mm 12.5
GUARNIZIONI :	In gomma sintetica, EPDM - GOMMA SILICONICA


TIPOLOGIE REALIZZABILI

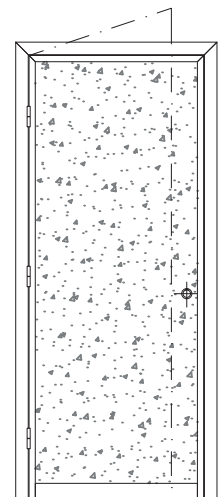


1 ANTA BORDATA PANNELLATA

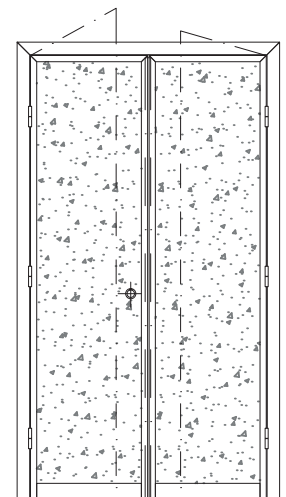


2 ANTE BORDATE PANNELLATE

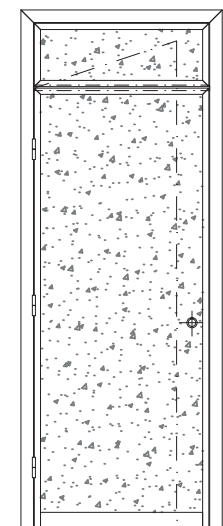


1 ANTA BORDATA PANNELLATA
CON SOPRALUCE

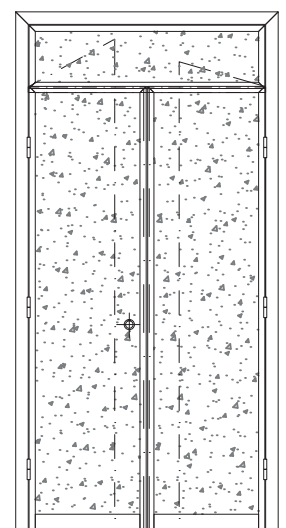


2 ANTE BORDATE PANNELLATE
CON SOPRALUCE

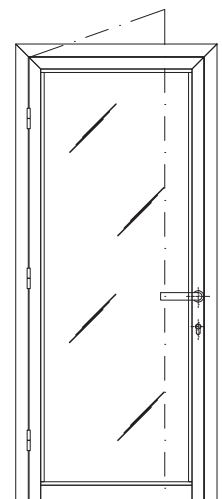


1 ANTA BORDATA VETRATA

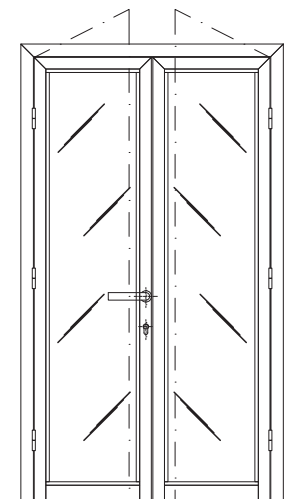


2 ANTE BORDATE VETRATE

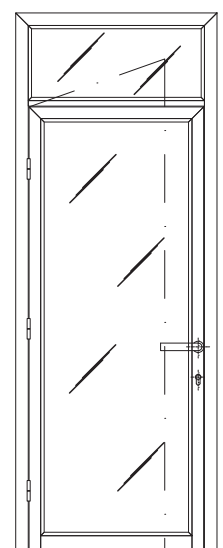


1 ANTA BORDATA VETRATA
CON SOPRALUCE

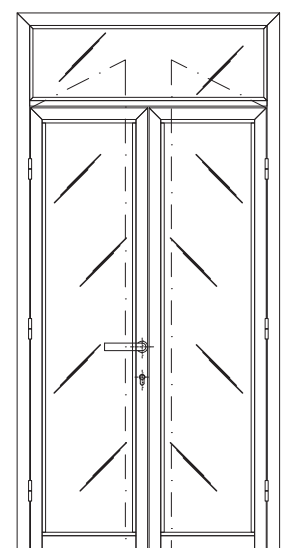


2 ANTE BORDATE VETRATE
CON SOPRALUCE

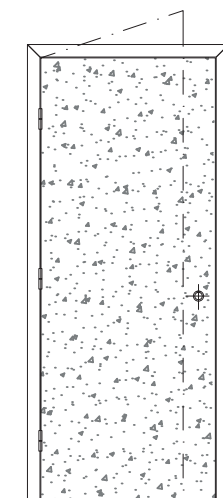


1 ANTA PANNELLATA

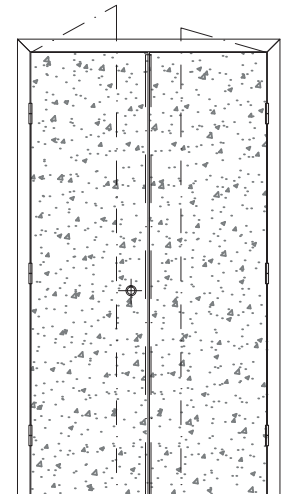


2 ANTE PANNELLATE

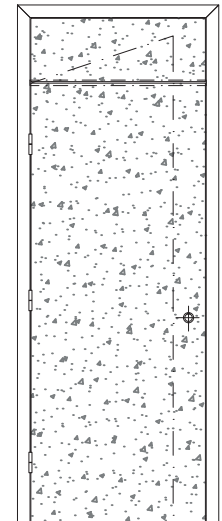


1 ANTA PANNELLATA
CON SOPRALUCE

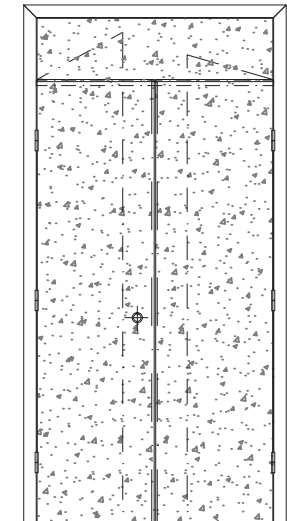


2 ANTE PANNELLATE
CON SOPRALUCE

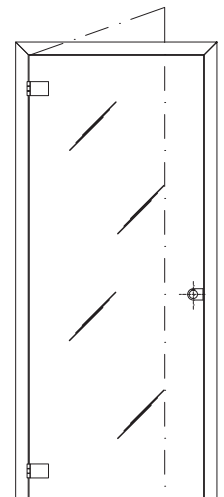


1 ANTA IN CRISTALLO

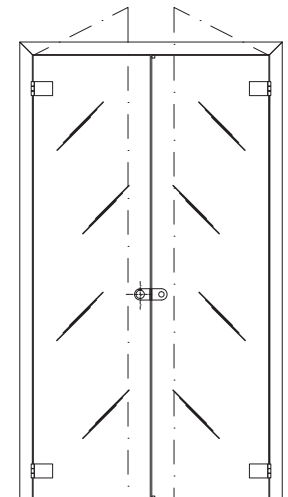

2 ANTE IN CRISTALLO

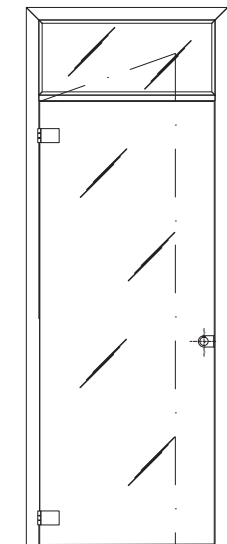


1 ANTA IN CRISTALLO
CON SOPRALUCE

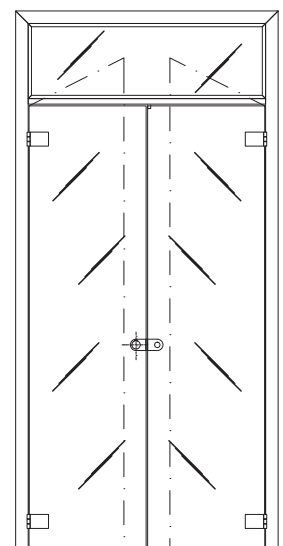

2 ANTE IN CRISTALLO
CON SOPRALUCE

**DISPONIBILE LA VERSIONE PORTE INTERNE SCORREVOLI
ENTRO SLIDE
VEDERE CATALOGO DEDICATO**

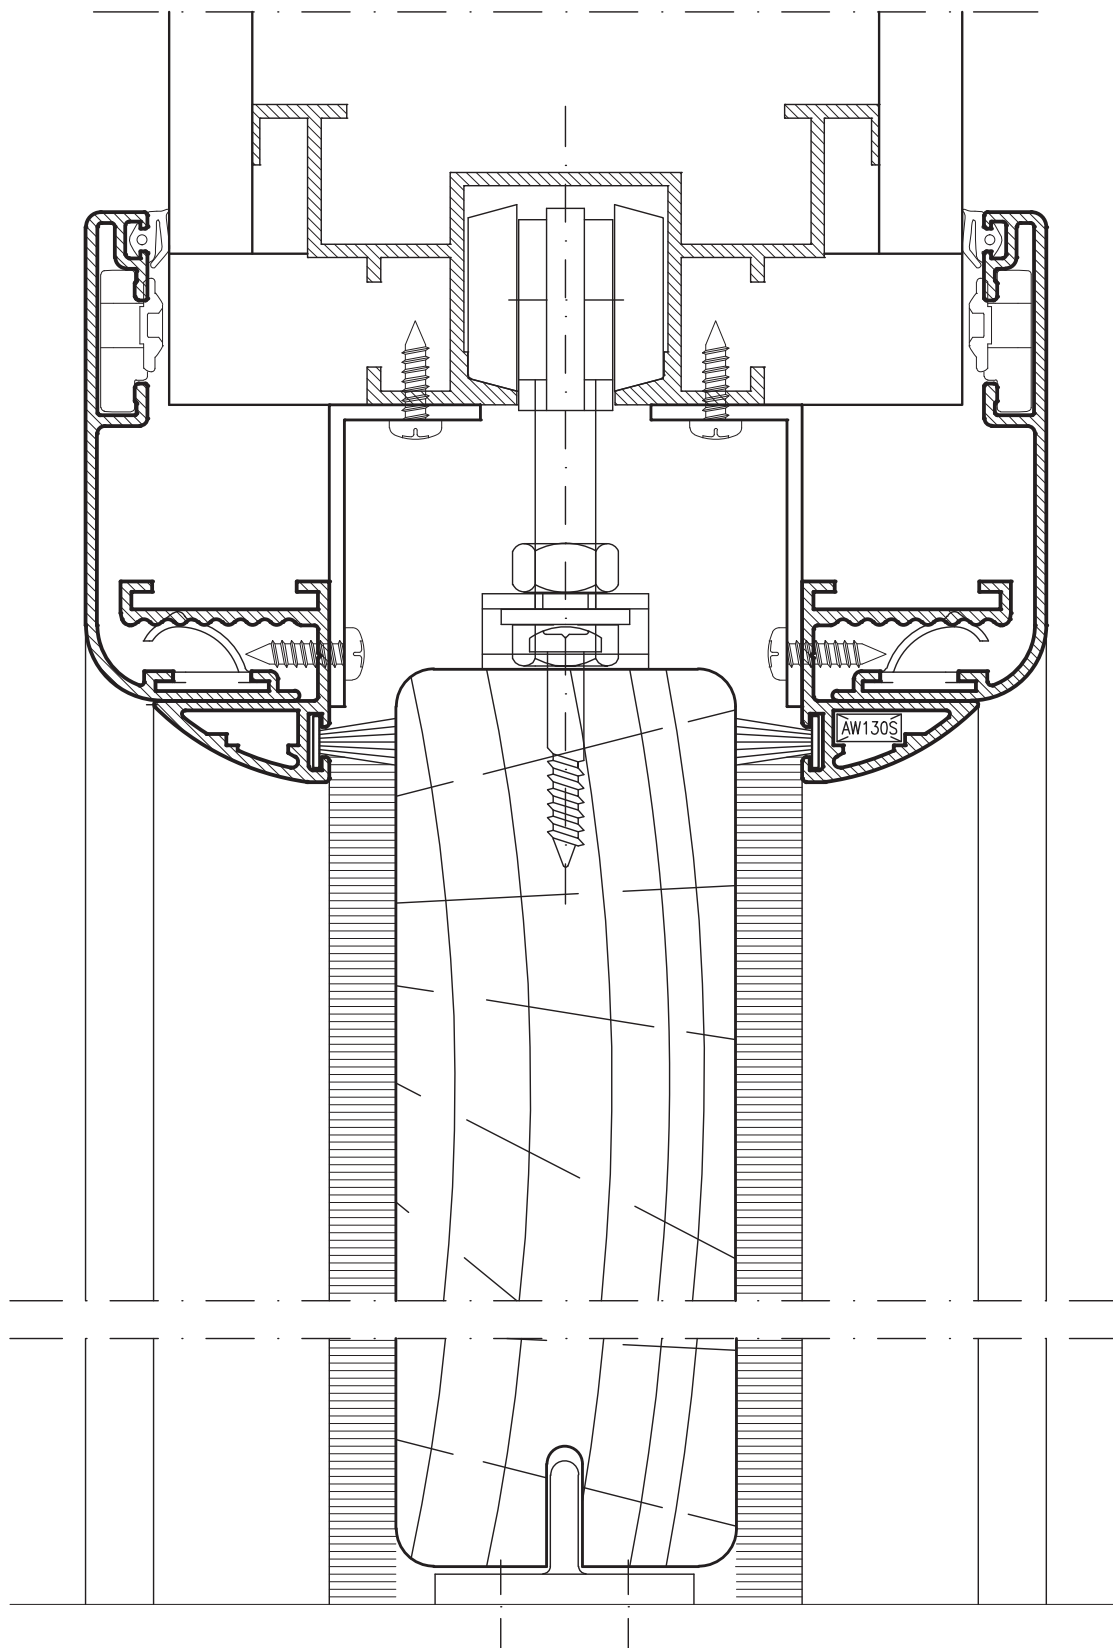

Elenco Accessori





Elenco Guarnizioni













Elenco Attrezzature









LE IMMAGINI SONO INDICATIVE E NON IMPEGNATIVE







SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	AW130	ALLUMINIO	SQUADRETTA A CIANFRINARE
		GREZZO	SCATOLA DA : 1 Pz.
	G112	ACCIAIO	SQUADRETTA ALLINEAMENTO ALETTE
		INOX	SCATOLA DA : 1000 Pz.
	G131	MISCELLANEA	REGOLO UNIVERSALE
			SCATOLA DA : 200 Pz.
	G267	ALLUMINIO	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO PER ANTA MAGGIORATA
		GREZZO	SCATOLA DA : 50 Pz.
	TA1000	NYLON	MOLLETTA RITEGNO IMBOTTE
		NERO	SCATOLA DA : 50 Pz.
	TA1002	ALLUMINIO	CERNIERA PER ANTA IN LEGNO SEMPLICE
		VARI	SCATOLA DA : 50 Pz.



SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	TA1003	ALLUMINIO	CERNIERA PER ANTA IN LEGNO/VETRO BORDATA
		VARI	SCATOLA DA : 50 Pz.
	TA1004	MISCELLANEA	CERNIERA PER ANTA IN CRISTALLO
		VARI	SCATOLA DA : 1 Pz.
	TA1005	MISCELLANEA	CATENACCIOLO L = 150mm PER SEMIFISSE
		NERO	SCATOLA DA : 1 Pz.
	TA1006	MISCELLANEA	POMOLO PREMI-APRI CON ENTRATA 70mm PER PORTE IN CRISTALLO
		VARI	SCATOLA DA : 1 Pz.
	TA1007	MISCELLANEA	POMOLO PREMI-APRI CON ENTRATA 80mm PER PORTE PANNELLATE
		VARI	SCATOLA DA : 1 Pz.
	TA1008	MISCELLANEA	CONTRO-BORDO CON PIASTRA CIECA DA ABBINARE AL POMOLO TA1006 PER ANTA SEMIFISSA IN CRISTALLO
		VARI	SCATOLA DA : 1 Pz.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	TA1009	MISCELLANEA	CONTRO-BORDO CON POMOLI FISSI DA ABBINARE AL POMOLO TA1006 PER ANTA SEMIFISSA IN CRISTALLO SCATOLA DA : 1 Pz.
		VARI	
	TA1010	MISCELLANEA	CATENACCIOLO SUPERIORE L = 440mm PER SEMIFISSE SCATOLA DA : 1 Pz.
	TA1011	MISCELLANEA	CATENACCIO MAGGIORATO L = 220mm PER SEMIFISSE SCATOLA DA : 1 Pz.
	TA1012	ACRILICO	BIADESIVO PER PROFILATO 40299 SCATOLA DA : 50 Pz.
		GRIGIO	
	TA1014	NYLON	MOLLETTA PER FERMAVETRO ART.40312 SCATOLA DA : 50 Pz.
		GRIGIO	
	TA1015	NYLON	MOLLETTA PER FERMAVETRO ART.40313 SCATOLA DA : 50 Pz.
		GRIGLIO	


SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	CISA 44620-25-0	MISCELLANEA	SERRATURA DA MONTANTE E=25mm
			NON DISPONIBILE A MAGAZZINO
	CISA 0G300 06-0-12	MISCELLANEA	CILINDRO L= 59 (26.5-32.5) PER SERRATURA CISA DA MONTANTE
			NON DISPONIBILE A MAGAZZINO
	CISA 44151-70-0	MISCELLANEA	SERRATURA DA FASCIA E=70mm
			NON DISPONIBILE A MAGAZZINO
	CISA 08210-06-0	MISCELLANEA	CILINDRO L= 62.7 (27.7-35) PER SERRATURA CISA DA MONTANTE
			NON DISPONIBILE A MAGAZZINO
	CISA 5C110-50-0-12	MISCELLANEA	SERRATURA DA MONTANTE E=50mm PER ANTA BORDATA PANNELLATA
			NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	TS1000	ALLUMINIO	SQUADRETTA DI ASSEMBLAGGIO PER TELAI ED ANTE
		GREZZO	SCATOLA DA : 250 Pz.
	TS1001	ALLUMINIO	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO PER TELAI E IMBOTTI
		GREZZO	SCATOLA DA : 250 Pz.
	GT134	NYLON	CLIP AGGANCIO FERMAVETRI
		BIANCO	SCATOLA DA : 200 Pz.





SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	TG002	E.P.D.M.	GUARNIZIONE DI BATTUTA IMBOTTE
		NERO	SCATOLA DA : 200 ml
	TG1000	E.P.D.M.	GUARNIZIONE DI BATTUTA PER ANTA PANNELLATA E BORDATA
		NERO	SCATOLA DA : 100 ml
	TG1002	E.P.D.M.	GUARNIZIONE DI BATTUTA PER ANTA IN CRISTALLO
		NERO	SCATOLA DA : 100 ml
	Z106	E.P.D.M.	GUARNIZIONE DI BATTUTA IMBOTTE
		NERO	SCATOLA DA : 300 ml
	Z110	E.P.D.M.	GUARNIZIONE CINGIVETRO DA 3 mm
		NERO	SCATOLA DA : 200 ml
	Z204	PVC	GUARNIZIONE CINGIVETRO DA 1 mm
		NERO	SCATOLA DA : 800 ml







SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	Z205	PVC	GUARNIZIONE CINGIVETRO DA 2 mm
		NERO	SCATOLA DA : 1000 ml
	Z213	E.P.D.M.	GUARNIZIONE CINGIVETRO DA 1.5 mm
		NERO	SCATOLA DA : 300 ml




SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	C002	MISCELLANEA	COLLANTE MONOCOMPONENTE REATTIVO ALL'UMIDITÀ PER INCOLLAGGIO ANGOLI SCATOLA DA : 1 Pz.
	C003	MISCELLANEA	COLLA CIANOACRILICA SPECIFICA PER INCOLLAGGIO GUARNIZIONI SCATOLA DA : 1 Pz.
	GA012	MISCELLANEA	CHIAVE PER REGOLO G131 SCATOLA DA : 1 Pz.
	GA013	ACCIAIO	FRESA A 2 DIAMETRI 7-16.3 PER REGOLO G131 SCATOLA DA : 10 Pz.
		GREZZO	
	GA017	ACCIAIO	FRESA A 2 DIAMETRI 5-10 PER FORI TRAVERSI SCATOLA DA : 10 Pz.
		GREZZO	
	GA023	NYLON	ROTELLA INFILA-GUARNIZIONE Z106 SCATOLA DA : 1 Pz.
		NERO	

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	GA025	NYLON	ATTREZZO PER MONTAGGIO CLIPS FERMAVETRO SCATOLA DA : 10 Pz.
		NERO	
	GA1000	MISCELLANEA	PUNZONATRICE PNEUMATICA PER LAVORAZIONE SQUADRETTA TS1000 SCATOLA DA : 1 Pz.

Profilati ed Inerzie 


 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	40287	Jx	Wx	RIPORTO CENTRALE PER ANTA IN ALLUMINIO (PAG. 4.7)
	0.393	Jy	Wy	
	40288	Jx	Wx	RIDUTTORE PER ANTA A 14 MM (PAG. 4.9)
	0.376	Jy	Wy	
	40289	Jx	Wx	RIPORTO CENTRALE PER ANTA IN LEGNO (PAG. 4.7)
	0.405	Jy	Wy	
	40290	Jx	Wx	TELAIO (PAG. 4.2)
	1.623	Jy	Wy	
	40291	Jx	Wx	IMBOTTE DA 62 (PAG. 4.3)
	0.641	Jy	Wy	
	40292	Jx	Wx	IMBOTTE DA 92 (PAG. 4.4)
	0.770	Jy	Wy	
	40293	Jx	Wx	IMBOTTE DA 129.5 (PAG. 4.5)
	0.985	Jy	Wy	
	40294	Jx	Wx	TRAVERSO TELAIO (PAG. 4.9)
	0.962	Jy	Wy	
	40295	Jx	Wx	ANTA PICCOLA (PAG. 4.6)
	0.601	Jy	Wy	

 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	40296	Jx	Wx	ANTA MAGGIORATA (PAG. 4.6)
	0.855	Jy	Wy	
	40297	Jx	Wx	RIDUTTORE CAVA TELAIO (PAG. 4.10)
	0.209	Jy	Wy	
	40298	Jx	Wx	ZOCCOLO PER ANTA (PAG. 4.8)
	1.158	Jy	Wy	
	40299	Jx	Wx	COPRICAVA TELAIO E ANTA (PAG. 4.10)
	0.171	Jy	Wy	
	40312	Jx	Wx	FERMAVETRO CON CLIP DA 22 MM (PAG. 4.10)
	0.212	Jy	Wy	
	40313	Jx	Wx	FERMAVETRO CON CLIP DA 36 MM (PAG. 4.10)
	0.269	Jy	Wy	
	32727	Jx	Wx	RIDUTTORE PER ANTA A 7 MM (PAG. 4.9)
	0.467	Jy	Wy	
	40029	Jx	Wx	FERMAVETRO PIANO DA 20,5 MM (PAG. 4.11)
	0.283	Jy	Wy	
	40078	Jx	Wx	FERMAVETRO ARROTONDATO DA 33 MM (PAG. 4.11)
	0.342	Jy	Wy	


 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	<i>PESO (Kg/m)</i>	<i>cm⁴</i>	<i>cm³</i>	
	40082	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	FERMAVETRO ARROTONDATO DA 20,5 MM (PAG. 4.11)
	0.274	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	40090	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	FERMAVETRO CON CLIP DA 33 MM (PAG. 4.11)
	0.336	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	40094	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	FERMAVETRO CON CLIP DA 20,5 MM (PAG. 4.11)
	0.268	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	40111	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	FERMAVETRO PIANO DA 33 MM (PAG. 4.11)
	0.347	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	

Profilati Scala 1:1 

TELAIO A MURO

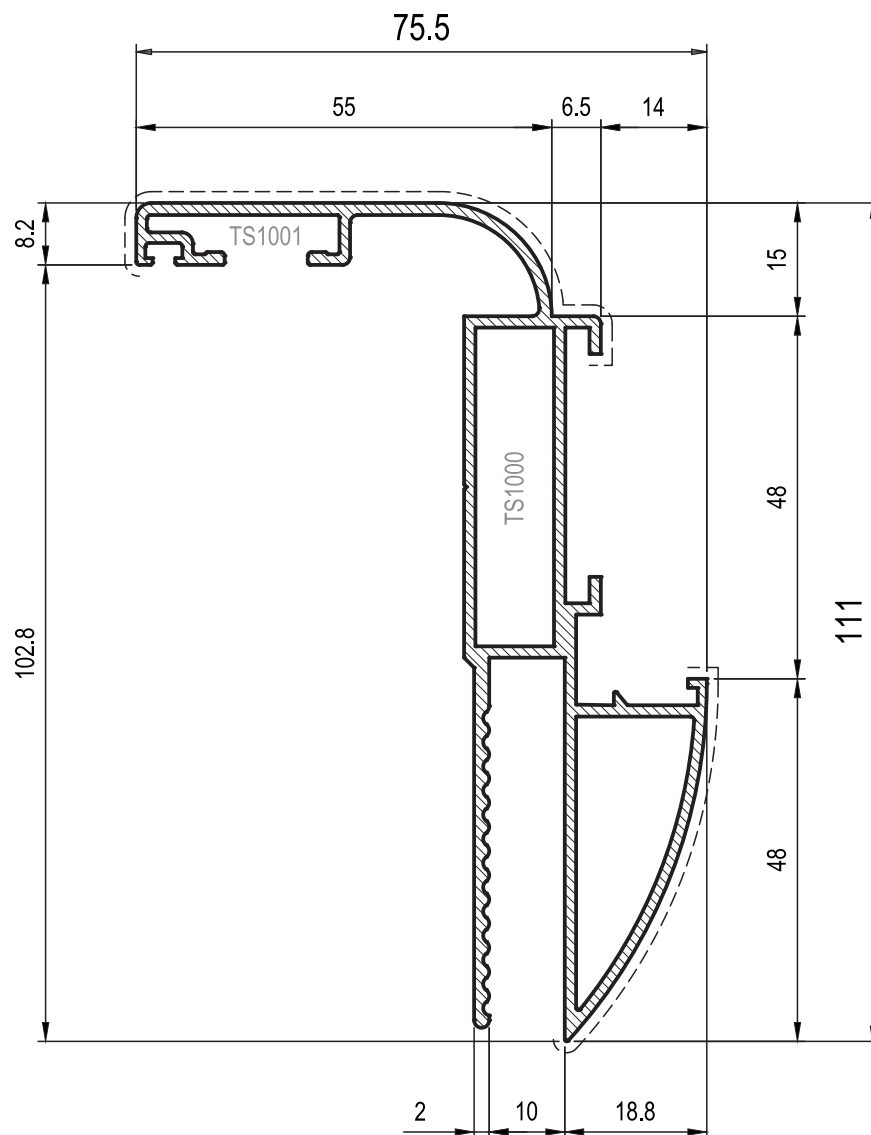


PROFILO IN ALLUMINIO
40290
PESO = 1.623 kg/m ---- s.v. /mm 147

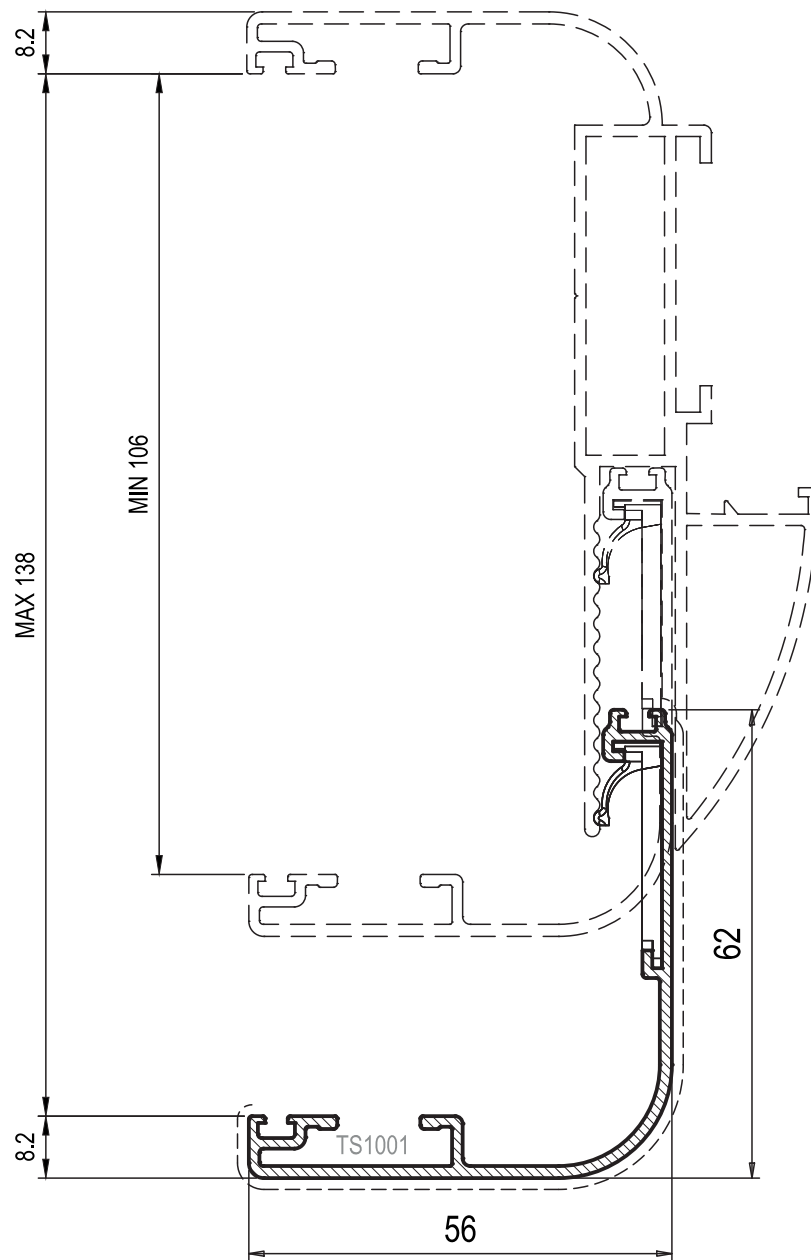


PROFILO IN ALLUMINIO
40291
PESO = 0.641 kg/m ---- s.v. /mm 120

IMBOTTE

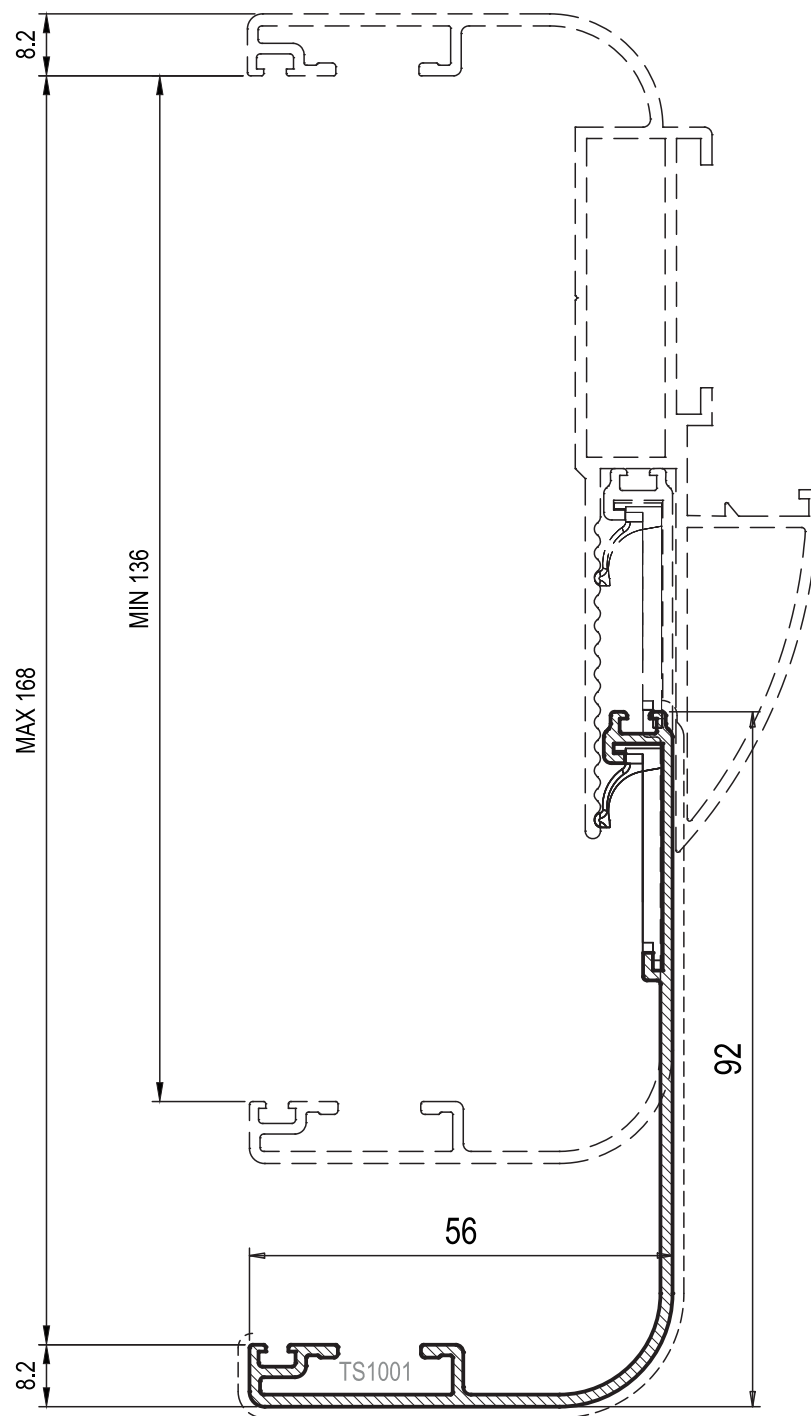

PROFILO IN ALLUMINIO
40292
PESO = 0.770 kg/m ---- s.v. /mm 150

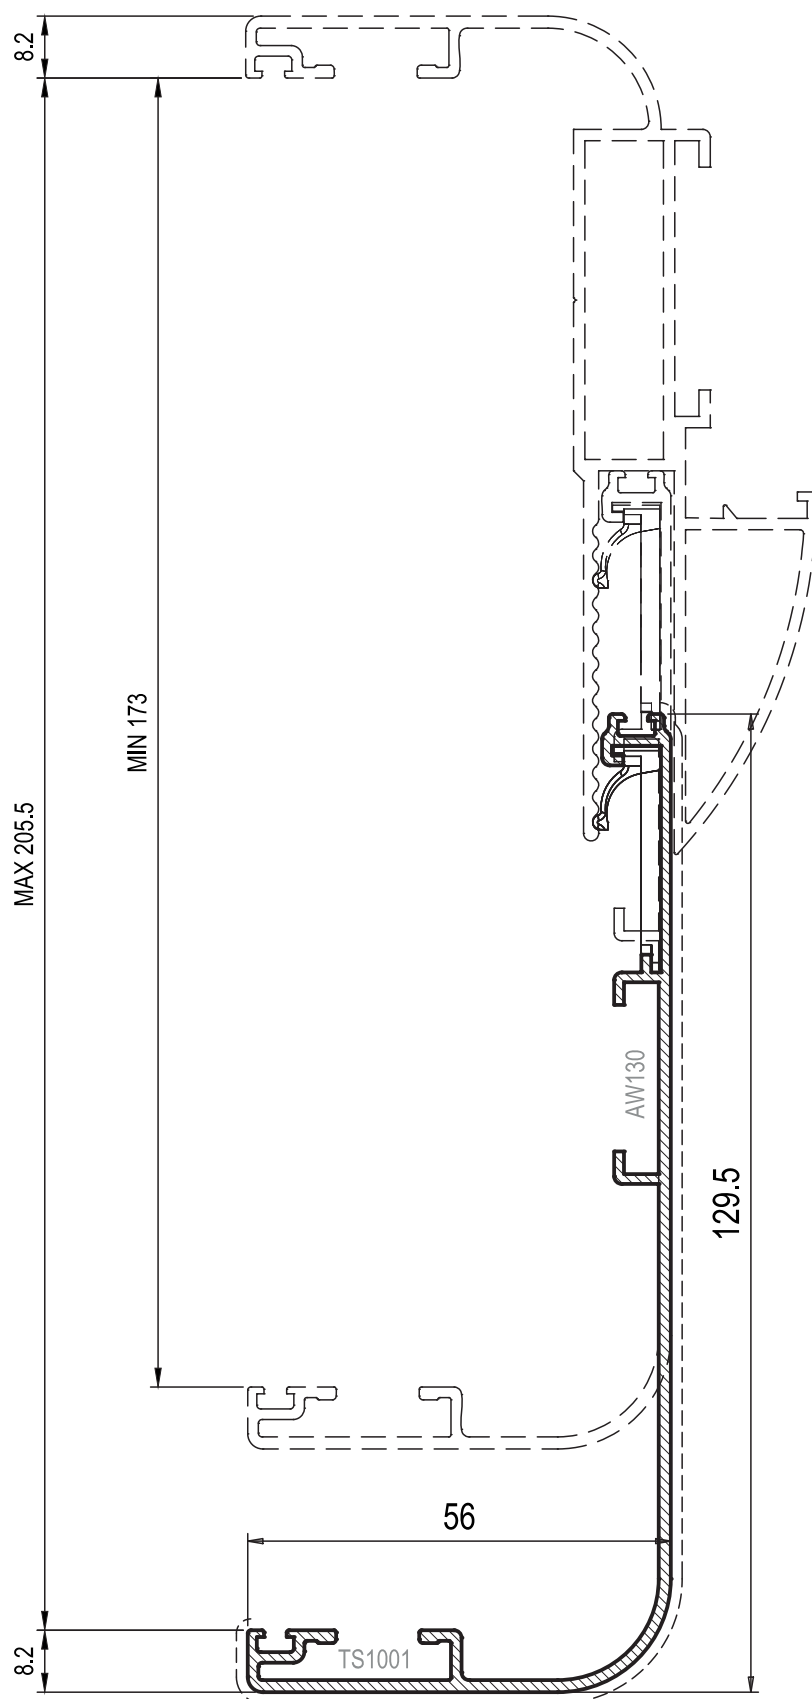


PROFILO
IN ALLUMINIO


40293

PESO = 0.985 kg/m
---- s.v. /mm 188


ANTE

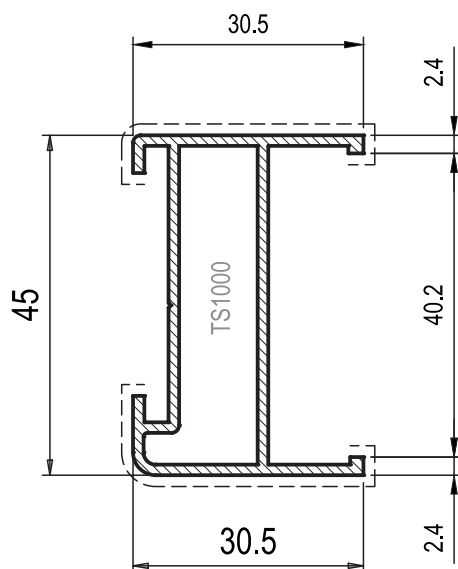

PROFILO IN ALLUMINIO
40295
PESO = 0.601 kg/m ---- s.v. /mm 86.5

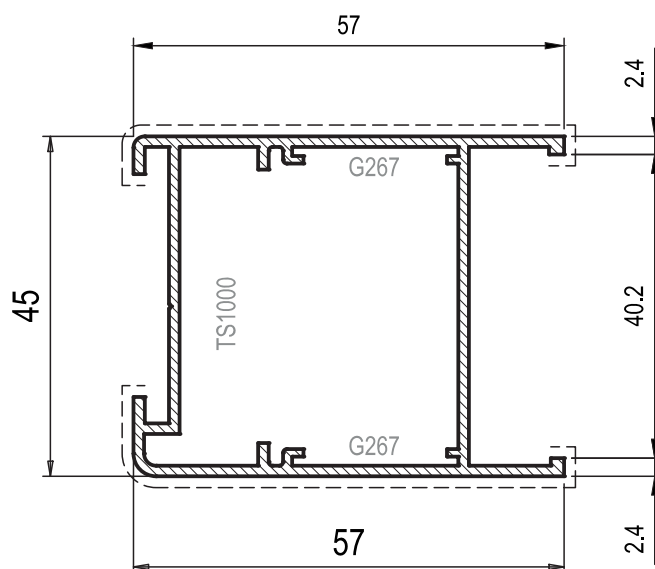


PROFILO IN ALLUMINIO
40296
PESO = 0.855 kg/m ---- s.v. /mm 86.5

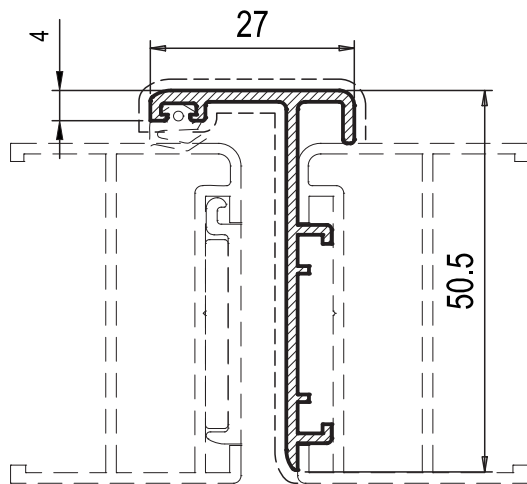

PROFILO
IN ALLUMINIO

40287

PESO = 0.393 kg/m
---- s.v. /mm 101

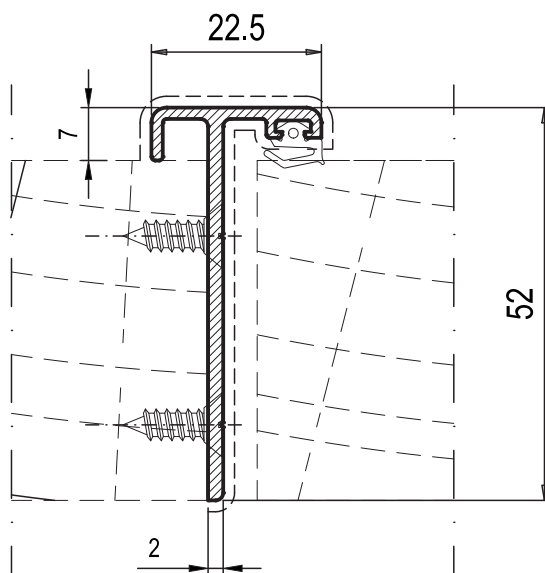


PROFILO
IN ALLUMINIO


40289

PESO = 0.405 kg/m
---- s.v. /mm 95.5

ZOCCOLO E TRAVERSO ANTE

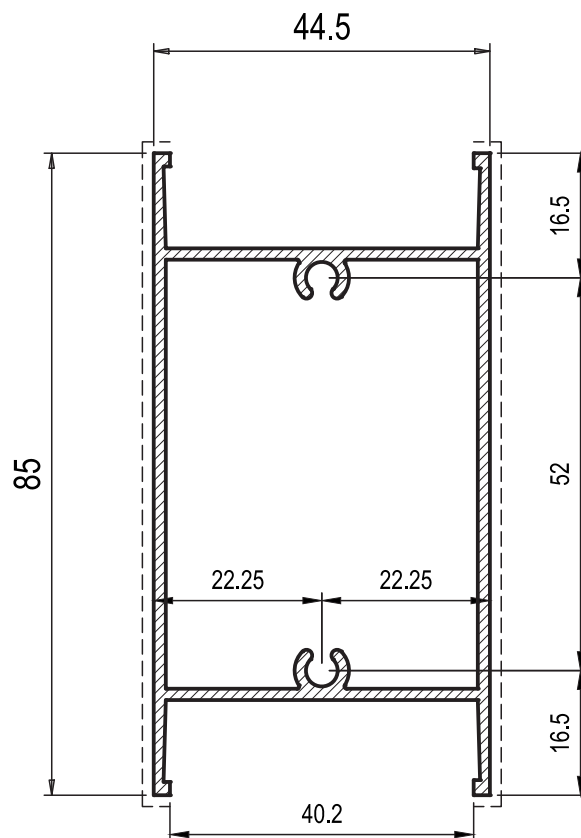

PROFILO IN ALLUMINIO
40298
PESO = 1.158 kg/m ---- s.v. /mm 180

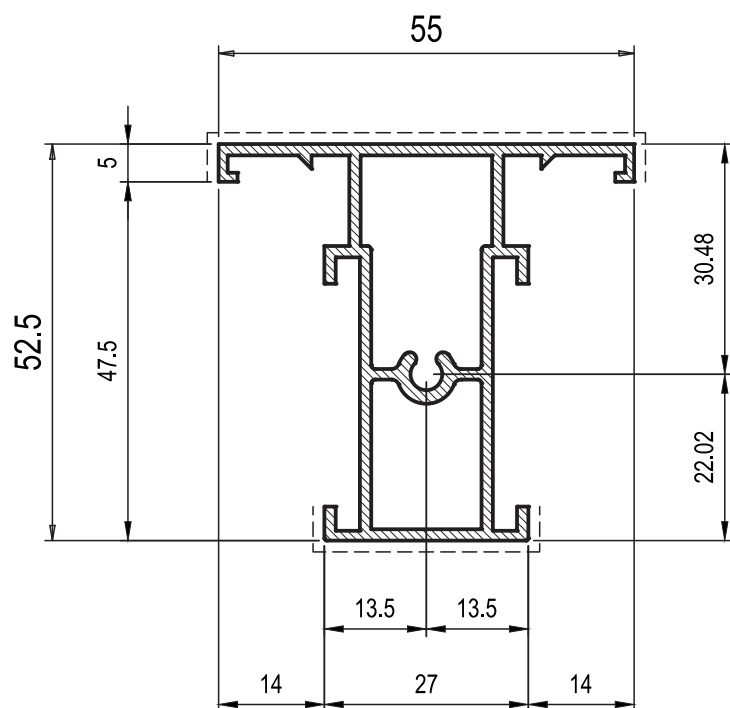


PROFILO
IN ALLUMINIO

40294

PESO = 0.962 kg/m
---- s.v. /mm 101


PROFILATI COMPLEMENTARI

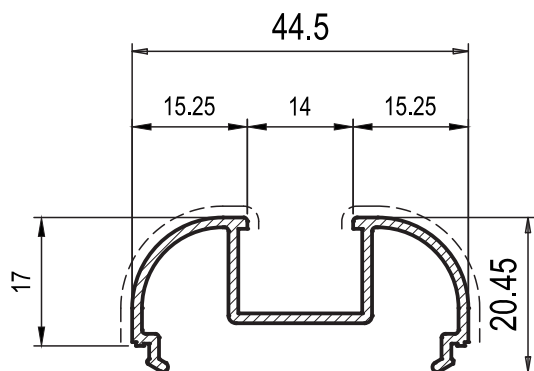

PROFILO
IN ALLUMINIO

40288

PESO = 0.376 kg/m
---- s.v. /mm 56

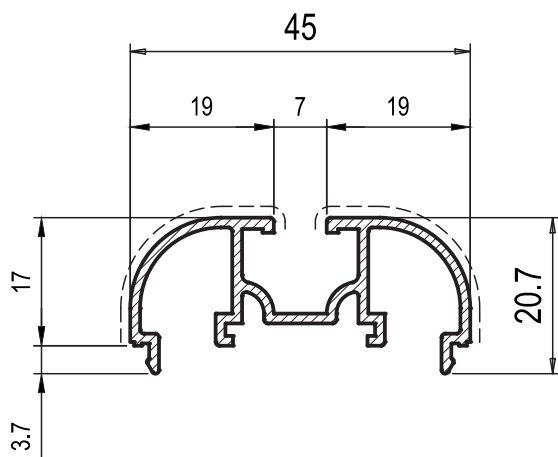


PROFILO
IN ALLUMINIO


32727

PESO = 0.467 kg/m
---- s.v. /mm 63

PROFILATI COMPLEMENTARI

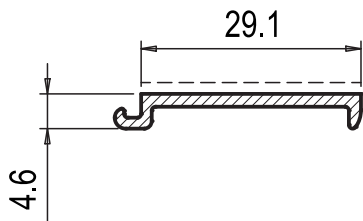


PROFILO IN ALLUMINIO
40299
PESO = 0.171 kg/m ---- s.v. /mm 30

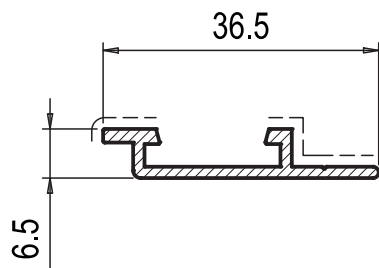


PROFILO IN ALLUMINIO
40297
PESO = 0.209 kg/m ---- s.v. /mm 26


FERMAVETRI CON CLIP




PROFILO IN ALLUMINIO
40312
PESO = 0.212 kg/m ---- s.v. /mm 32

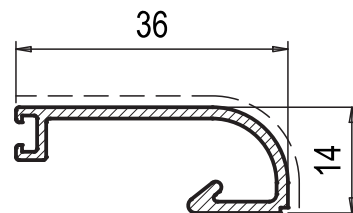


PROFILO IN ALLUMINIO
40313
PESO = 0.269 kg/m ---- s.v. /mm 45




PROFILO IN ALLUMINIO
40029
PESO = 0.283 kg/m ---- s.v. /mm 42




PROFILO IN ALLUMINIO
40111
PESO = 0.347 kg/m ---- s.v. /mm 55




PROFILO IN ALLUMINIO
40094
PESO = 0.268 kg/m ---- s.v. /mm 40



PROFILO IN ALLUMINIO
40090
PESO = 0.336 kg/m ---- s.v. /mm 53




PROFILO IN ALLUMINIO
40082
PESO = 0.274 kg/m ---- s.v. /mm 44




PROFILO IN ALLUMINIO
40078
PESO = 0.342 kg/m ---- s.v. /mm 55

Soluzioni Disponibili 


SEZIONE TIPO PORTA IN LEGNO BORDATO

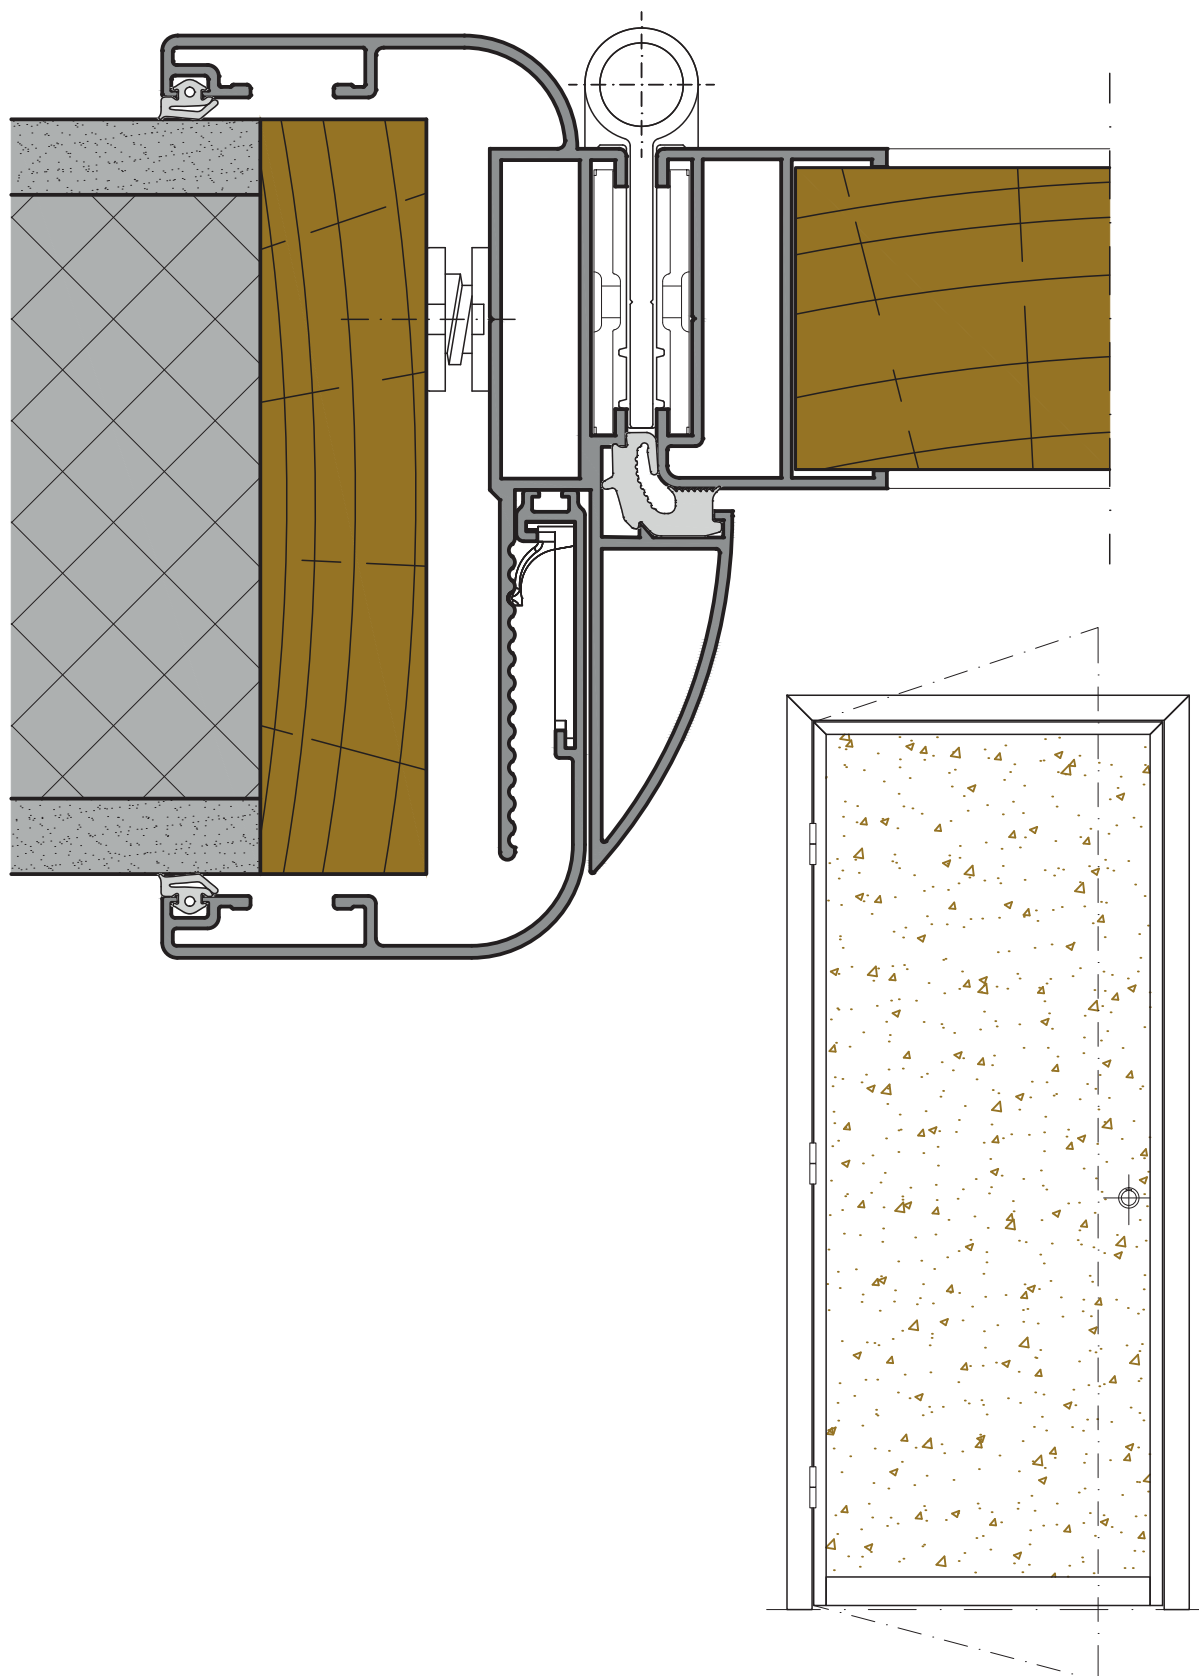


SEZIONE TIPO PORTA IN LEGNO

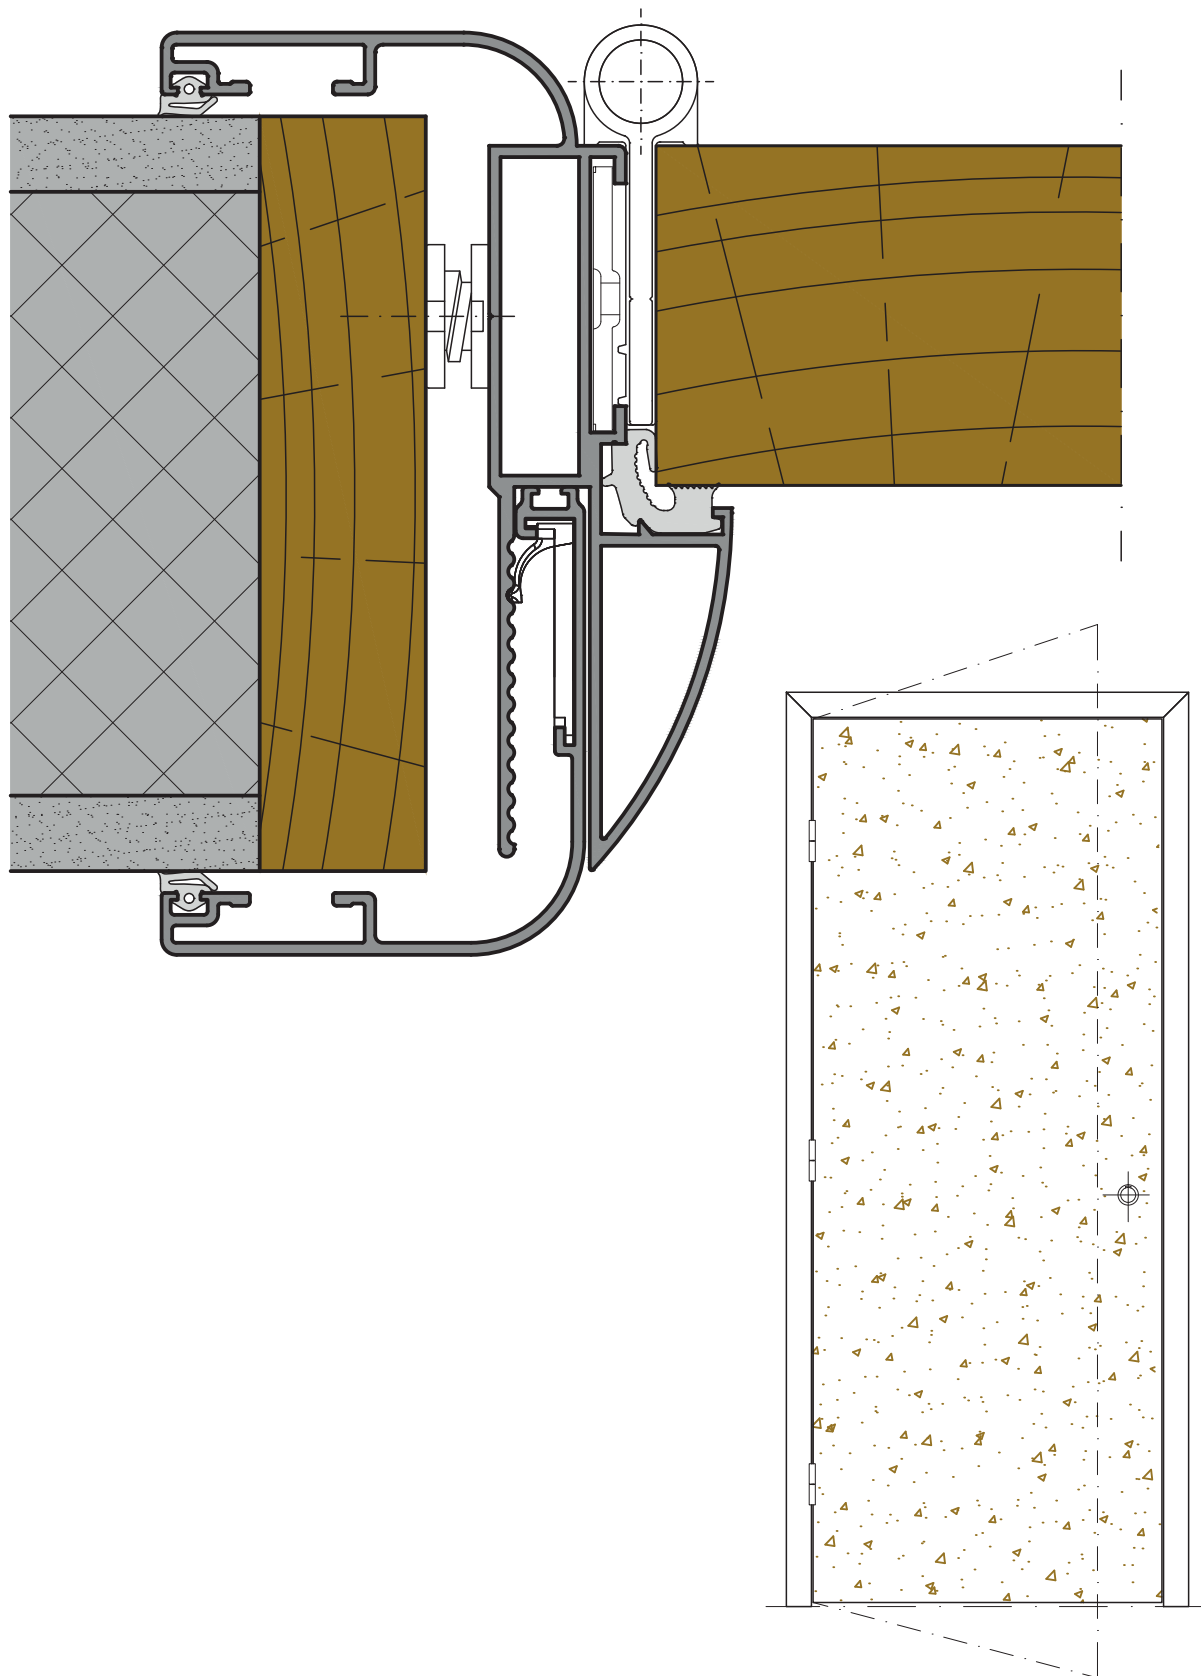ENTRO

SEZIONE TIPO PORTA IN VETRO BORDATO

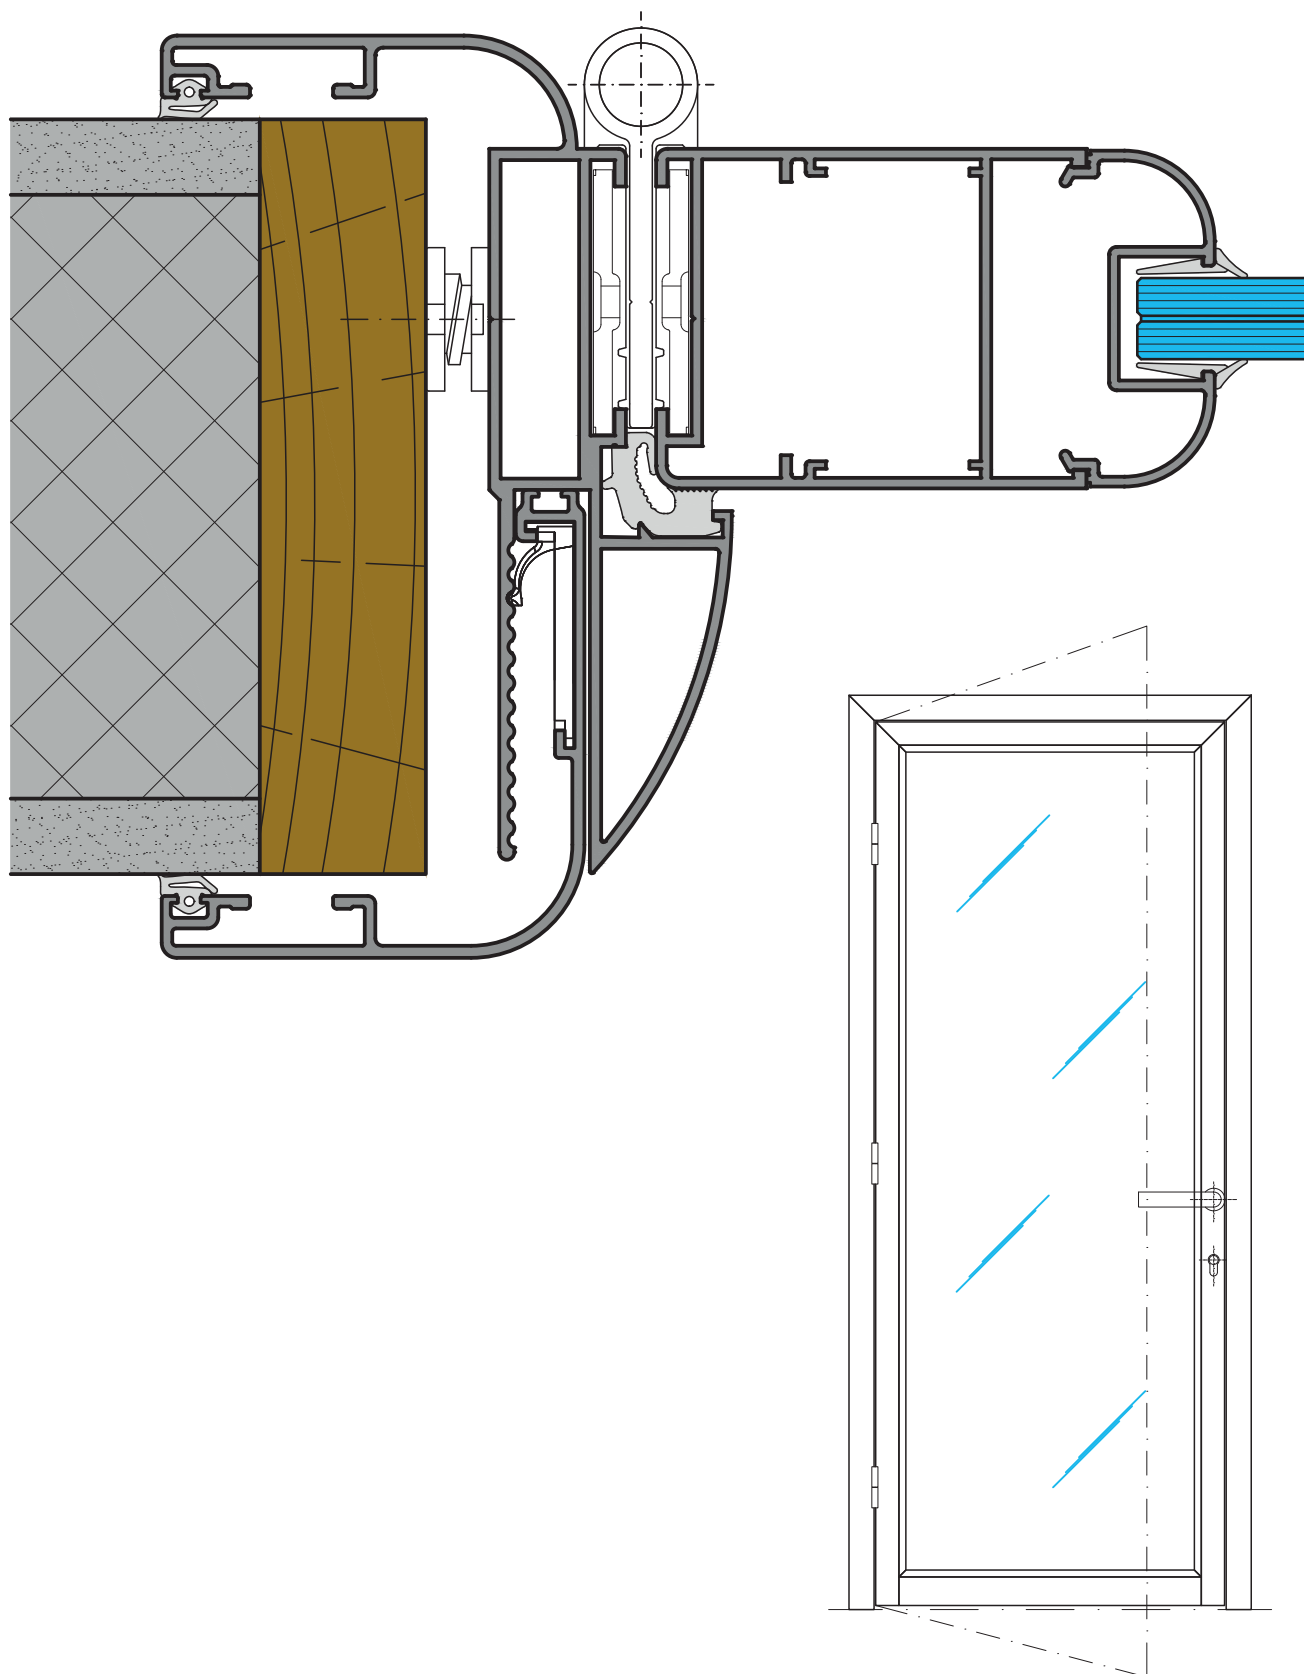




SEZIONE TIPO PORTA IN CRISTALLO


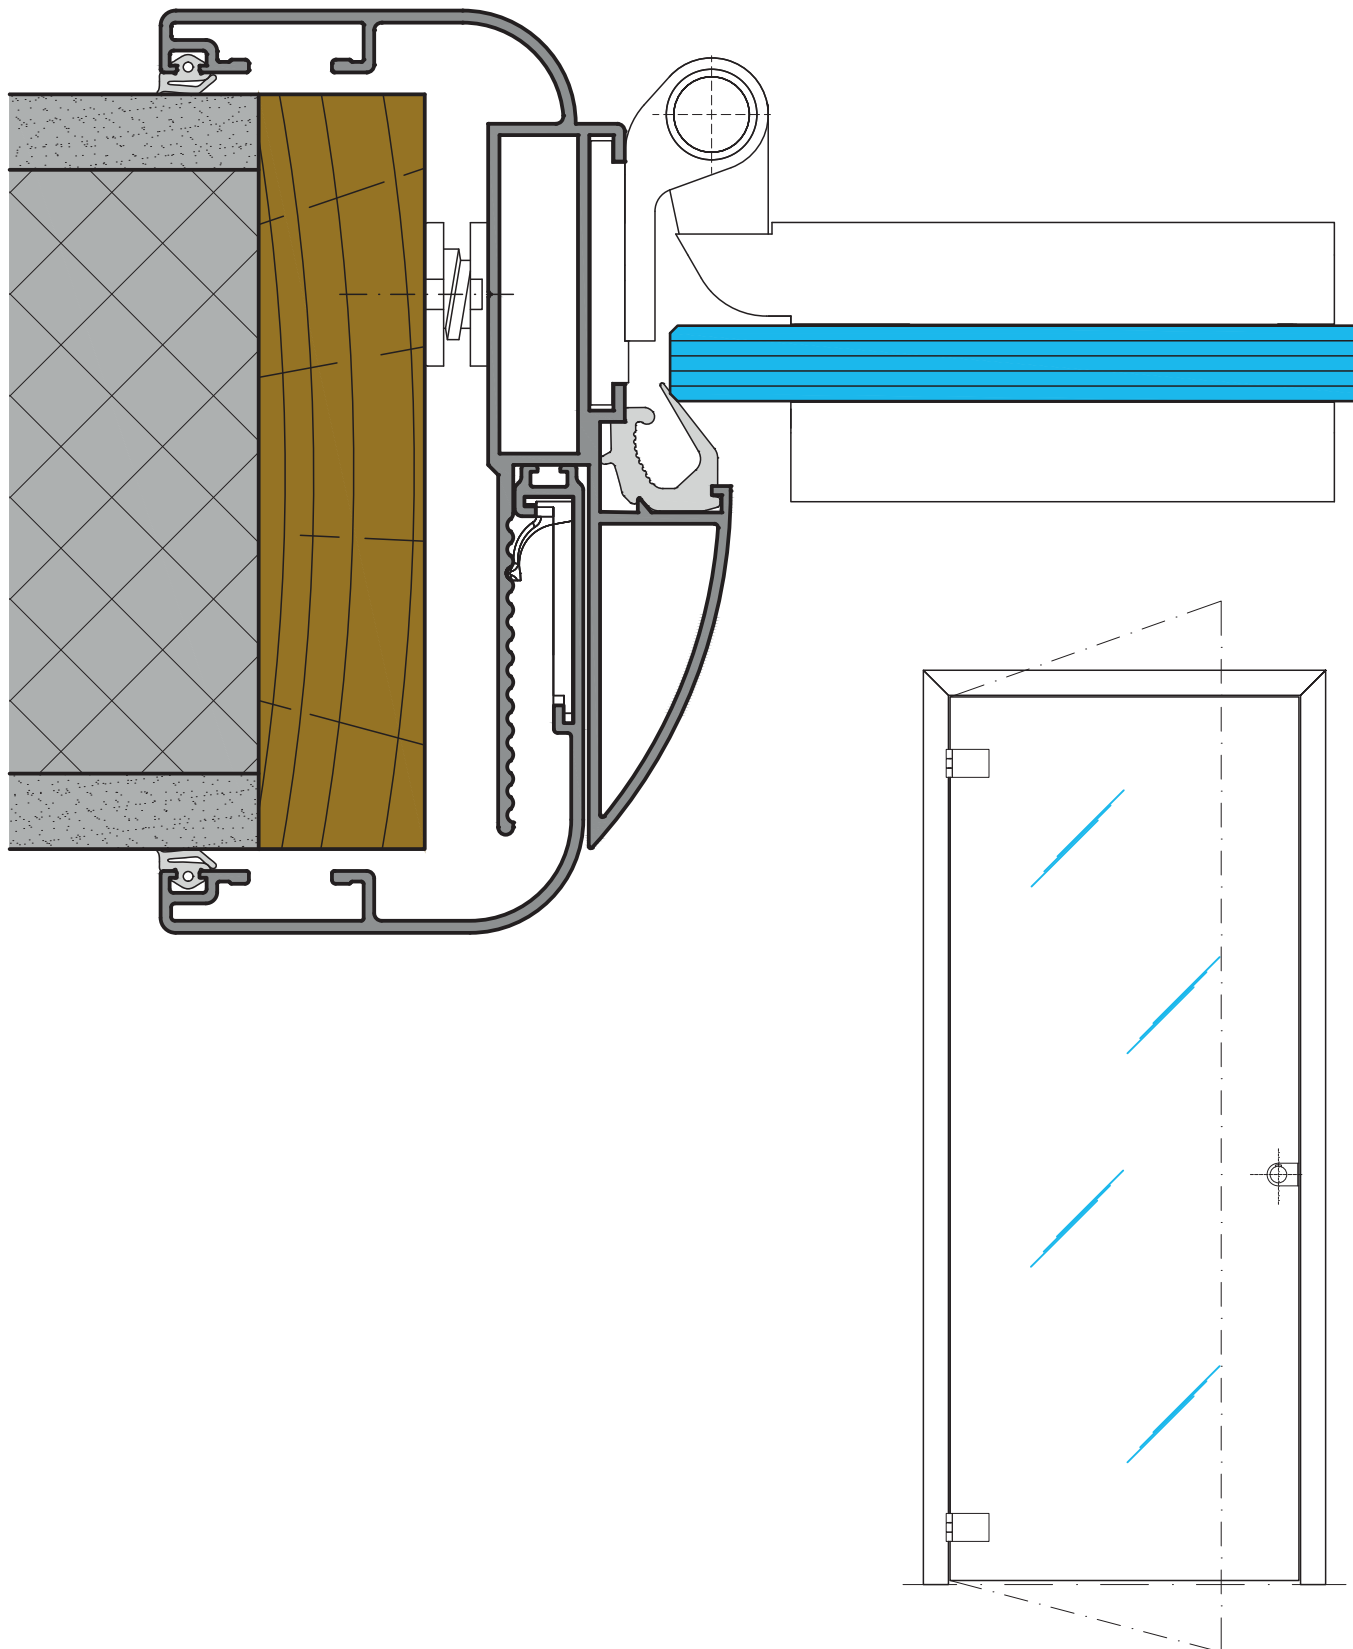
ENTRO

Schede di Taglio 

PORTA IN LEGNO BORDATO UNA ANTA

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
40290		TELAIO	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40290		IMBOTTE	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40295		ANTA	L - 44.2		1
			H - 32.1		1
			H - 32.1		1
40299		FINITURA TELAIO	L - 36.2		1
			H - 18.1		2
40299		FINITURA ANTA	L ANTA		1
			H ANTA		1
			H ANTA		1
40298		ZOCCOLO	L - 80		1

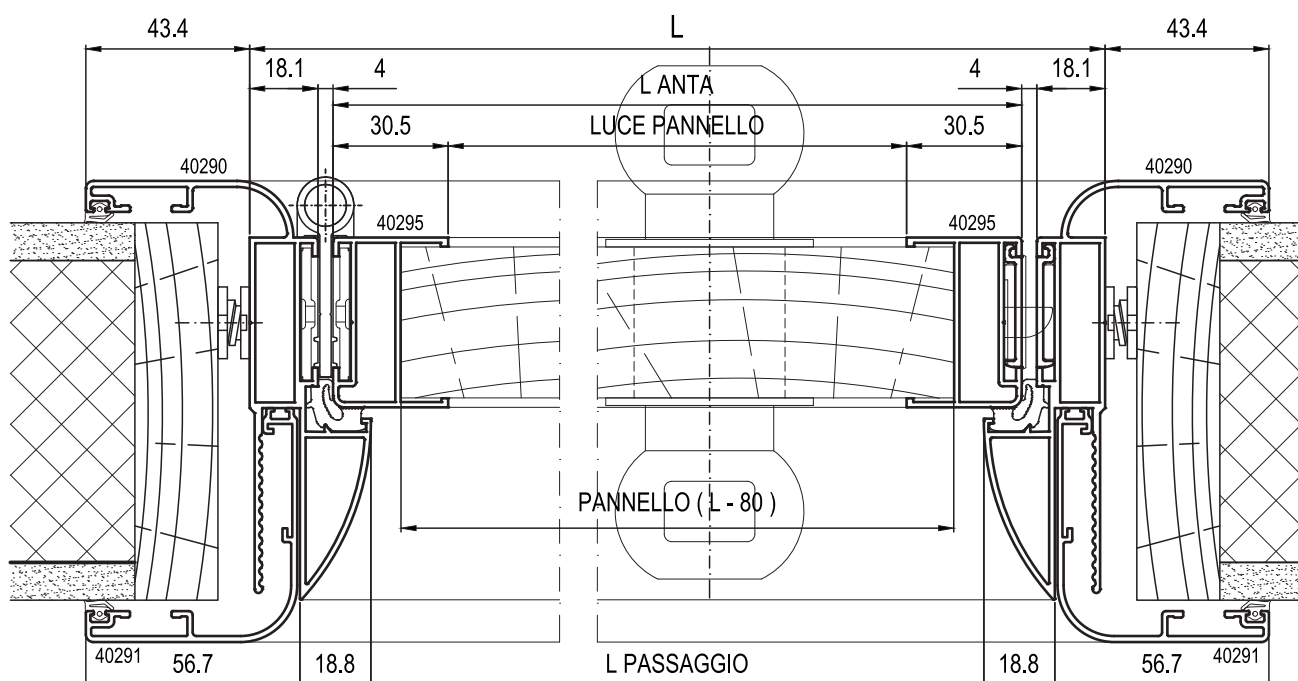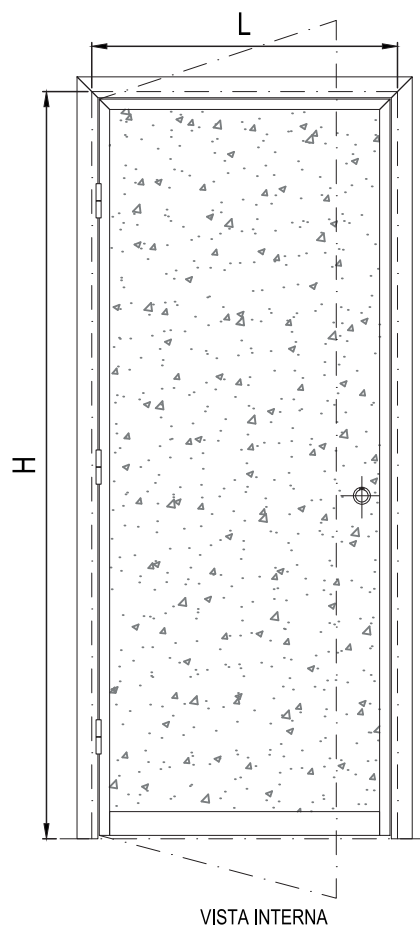


DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G131	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
TS1000	SQUADRETTA A BOTTONE PER TELAIO E ANTA	4
TS1001	SQUADRETTA ALLINEAMENTO TELAIO ED IMBOTTE	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO IMBOTTE	2
TA1000	MOLLETTA DI RITEGNO IMBOTTE	3 (H < 2100)
		4 (H > 2100)
TA1007	POMOLO PREMI-APRI ENTRATA 80mm	1
TA1003	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	3 ... 4


DISTINTA GUARNIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z106	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H
TG1000	GUARNIZIONE DI TENUTA	L + 2H

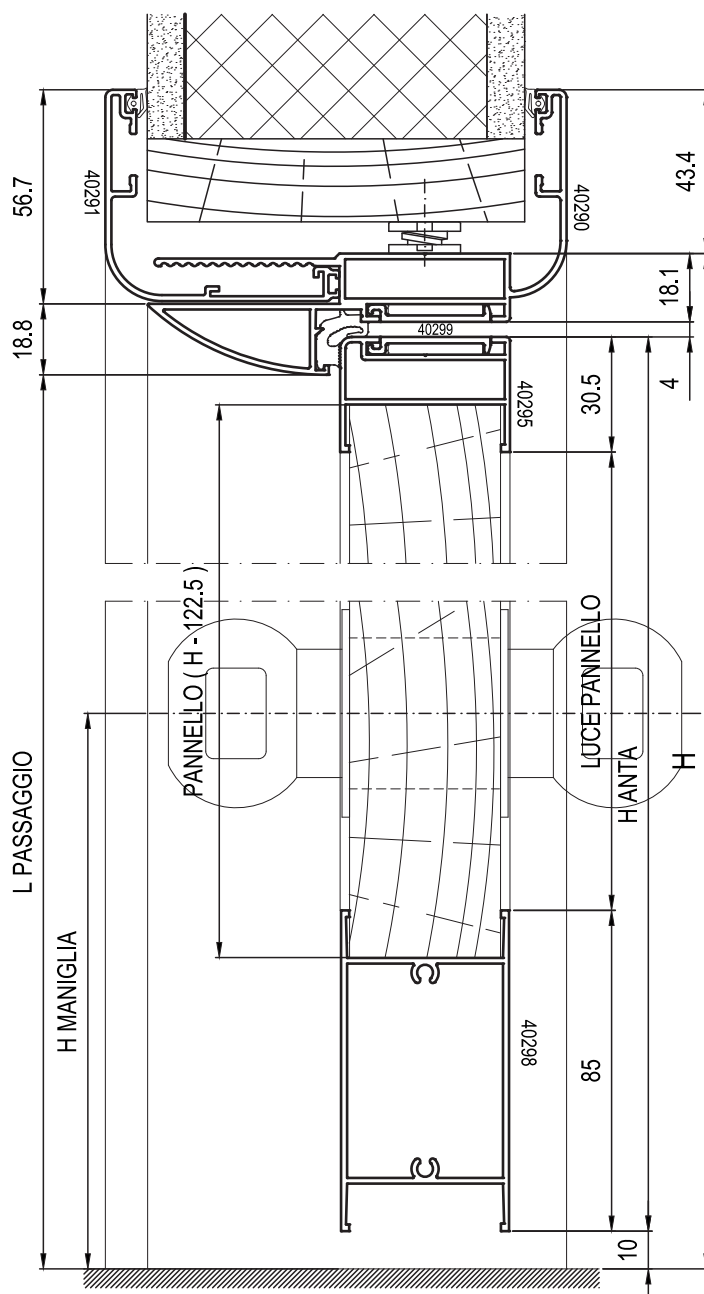

PORTA IN LEGNO BORDATO DUE ANTE

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
40290		TELAIO	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40290		IMBOTTE	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40295		ANTA	(L - 51.7) / 2		2
			H - 32.1		2
			H - 32.1		2
40287		RIPORTO	L - 32.1		1
40299		FINITURA TELAIO	L - 36.2		1
			L - 18.1		2
40299		FINITURA ANTA	L ANTA		2
			H ANTA		2
			H ANTA		1
40298		ZOCCOLO	(L / 2) - 62		2

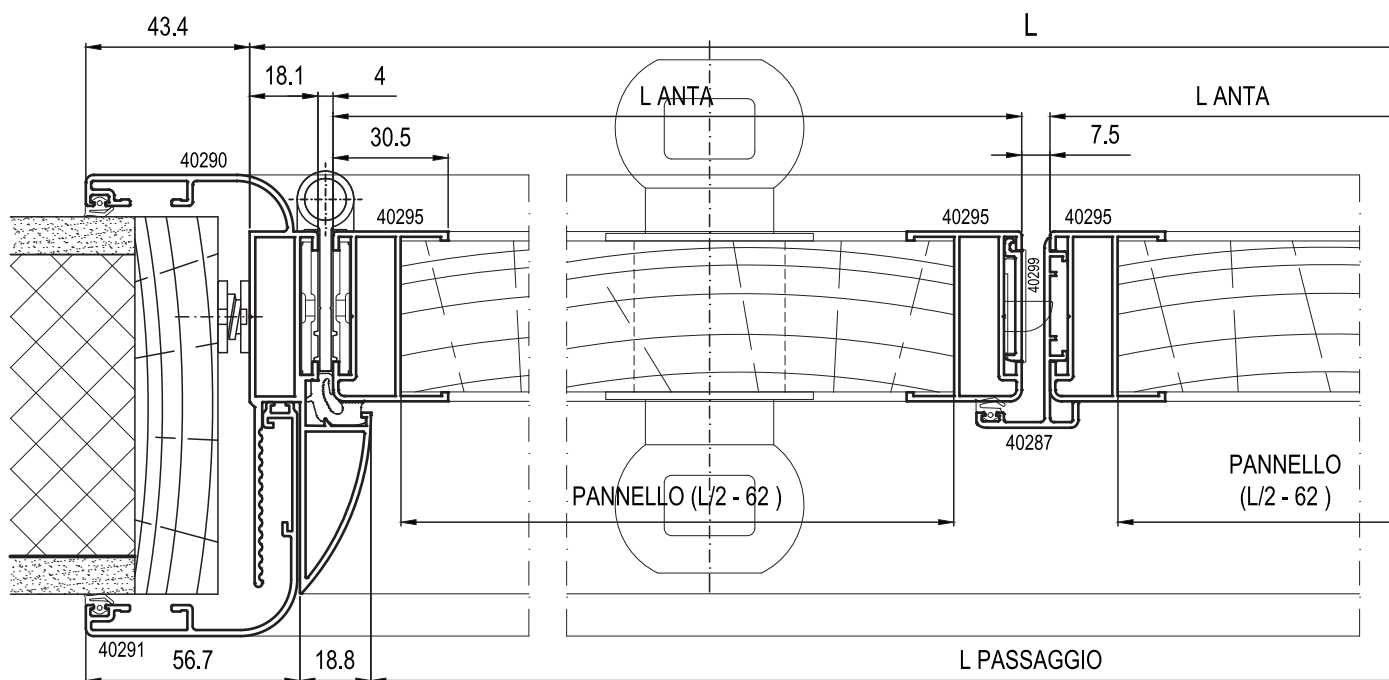
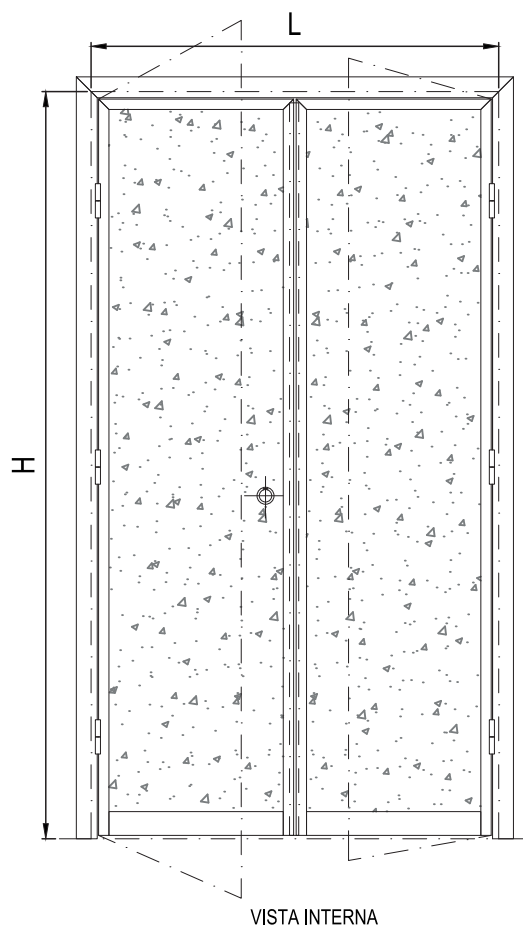


DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G131	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
TS1000	SQUADRETTA A BOTTONE PER TELAIO E ANTA	6
TS1001	SQUADRETTA ALLINEAMENTO TELAIO ED IMBOTTE	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO IMBOTTE	2
TA1000	MOLLETTA DI RITEGNO IMBOTTE	3 (H < 2100) 4 (H > 2100)
TA1005	CATENACCIO	2
TA1007	POMOLO PREMI-APRI ENTRATA 80mm	1
TA1003	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	6 ... 8



DISTINTA GUARNIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z106	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H
Z106	GUARNIZIONE CENTRALE	H
TG1000	GUARNIZIONE DI TENUTA	L + 2H

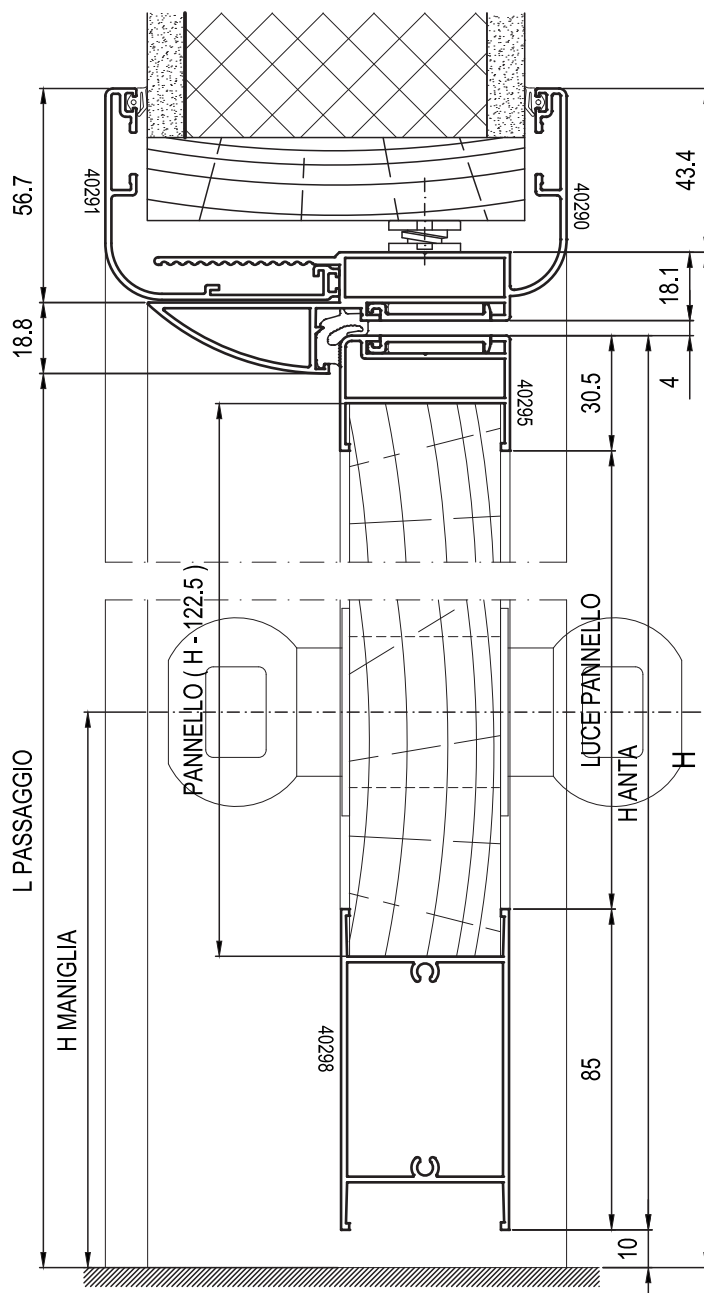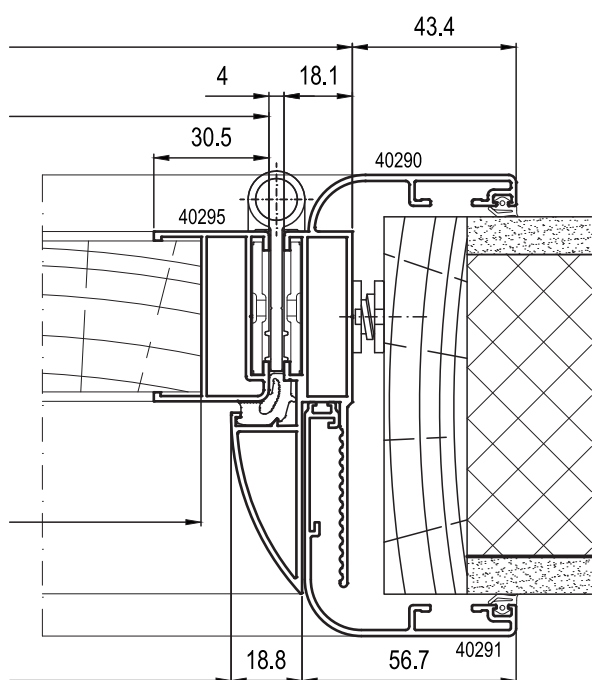

PORTA IN LEGNO BORDATO UNA ANTA CON SOPRALUCE


DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
40290		TELAIO	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40290		IMBOTTE	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40295		ANTA	L - 44.2		3
			H1 - 25.85		2
			H2 - 13.25		1
			H2 - 13.25		1
40287		RIPORTO	L - 36.2		1
40299		FINITURA TELAIO	H2 + 2.25		2
40299		FINITURA ANTA	L ANTA		1
			H ANTA		1
			H ANTA		1
40298		ZOCCOLO	L - 80		1

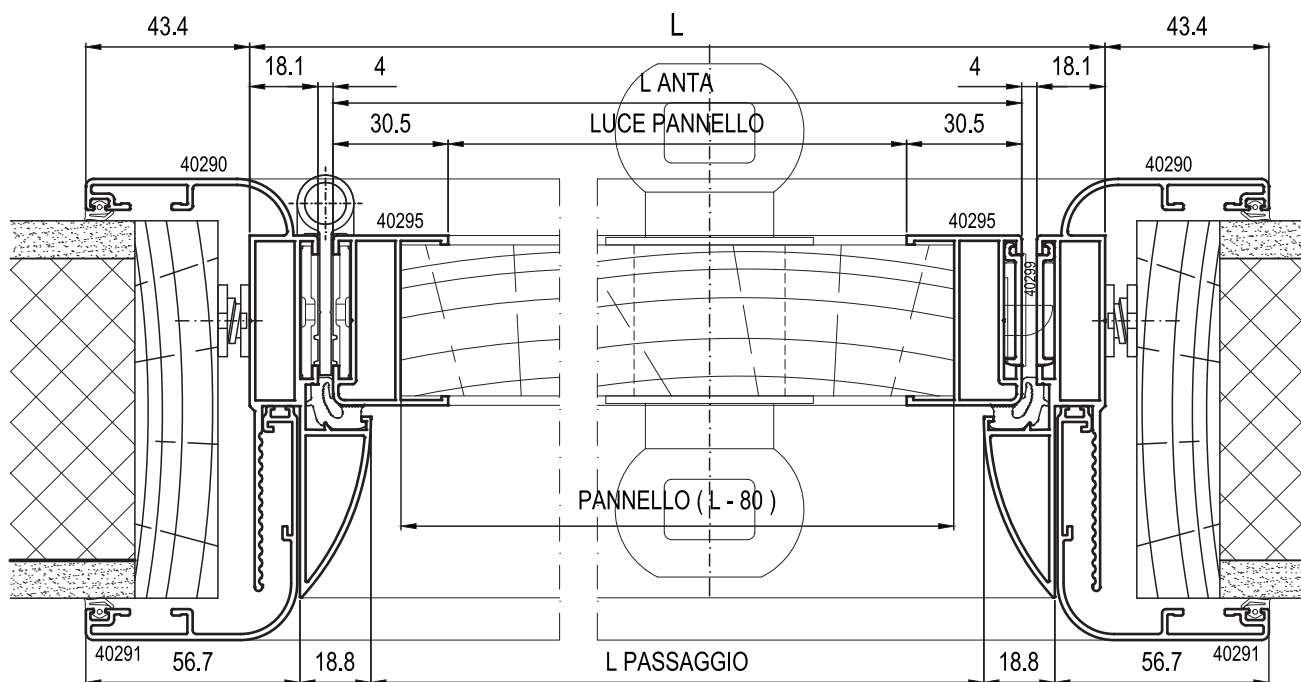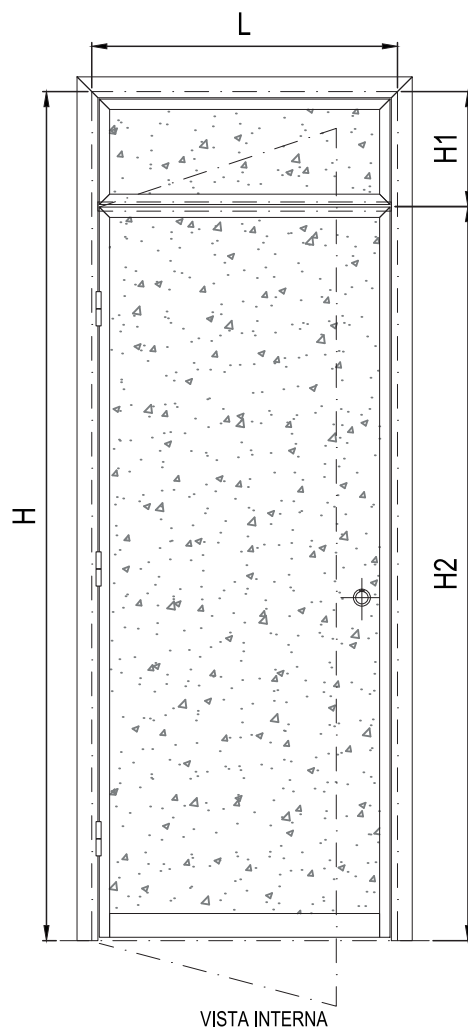


CODICE	DESCRIZIONE	N°
G131	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
TS1000	SQUADRETTA A BOTTONE PER TELAIO E ANTA	8
TS1001	SQUADRETTA ALLINEAMENTO TELAIO ED IMBOTTE	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO IMBOTTE	2
TA1000	MOLLETTA DI RITEGNO IMBOTTE	3 (H < 2100)
		4 (H > 2100)
TA1007	POMOLO PREMI-APRI ENTRATA 80mm	1
TA1003	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	3 ... 4



CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z106	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H
Z106	GUARNIZIONE CENTRALE	L
TG1000	GUARNIZIONE DI TENUTA	L + 2H

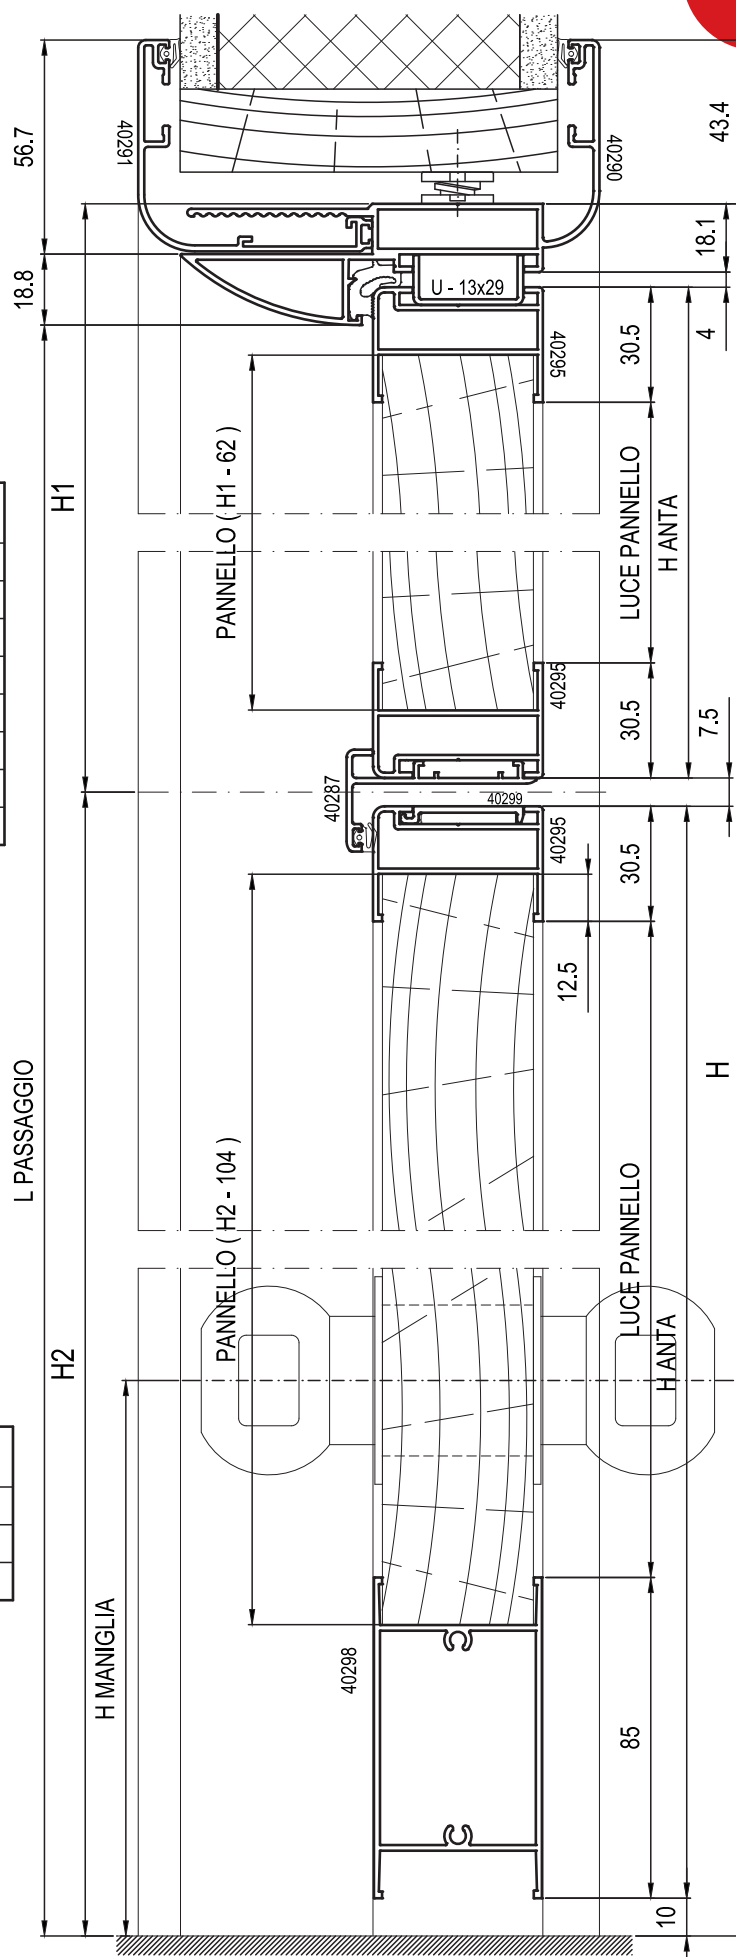

PORTA IN LEGNO UNA ANTA

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
40290		TELAIO	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40290		IMBOTTE	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40299		FINITURA TELAIO	L - 36.2		1
			H - 18.1		2

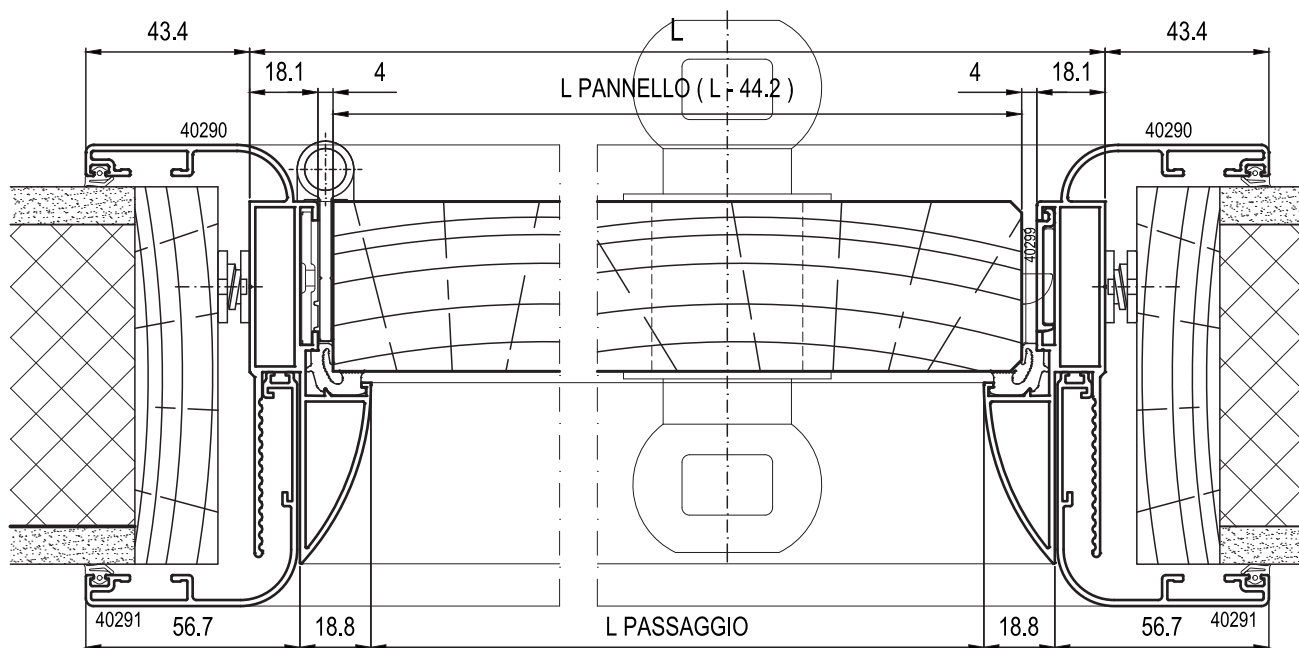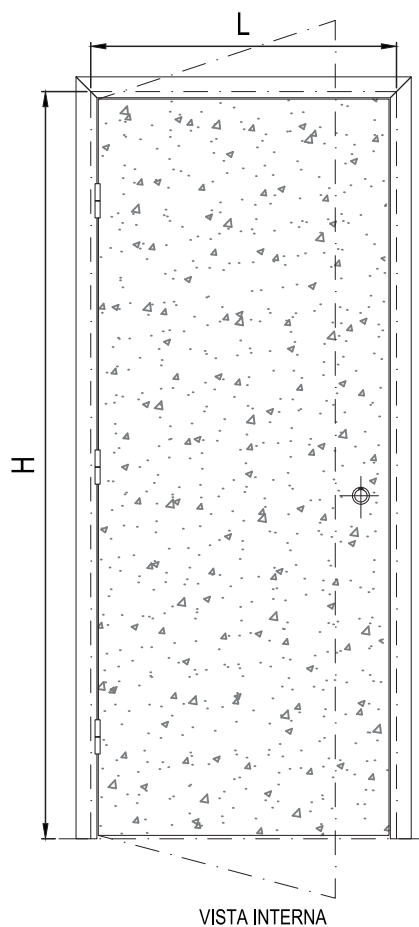


DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G131	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
TS1000	SQUADRETTA A BOTTONE PER TELAIO E ANTA	2
TS1001	SQUADRETTA ALLINEAMENTO TELAIO ED IMBOTTE	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO IMBOTTE	2
TA1000	MOLLETTA DI RITEGNO IMBOTTE	3 (H < 2100) 4 (H > 2100)
TA1007	POMOLO PREMI-APRI ENTRATA 80mm	1
TA1002	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	3 ... 4


DISTINTA GUARNIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z106	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H
TG1000	GUARNIZIONE DI TENUTA	L + 2H

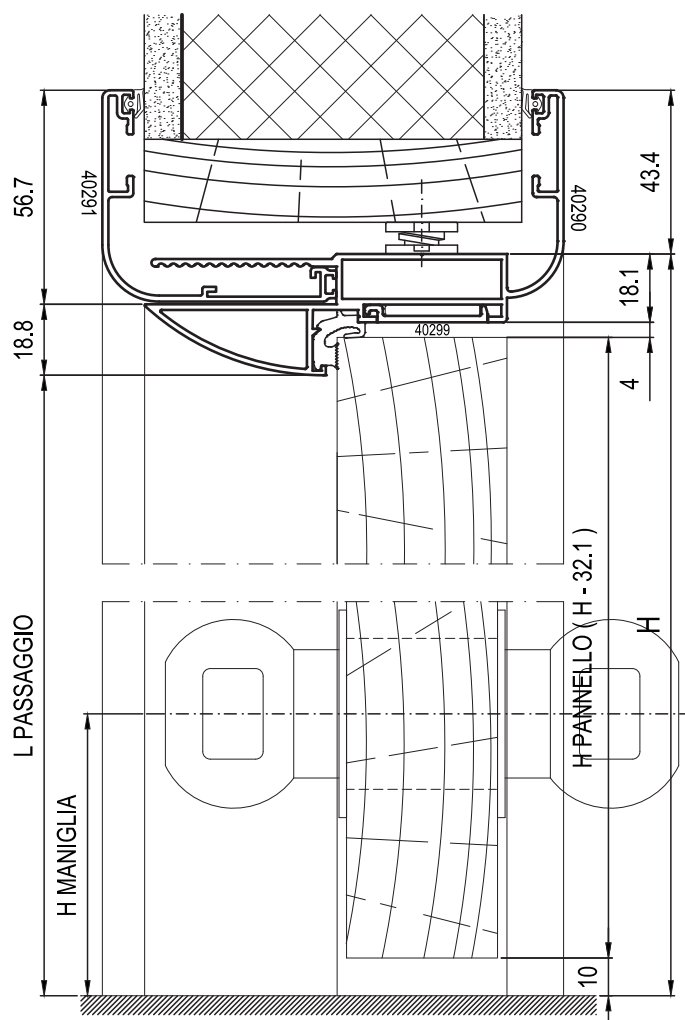

PORTA IN LEGNO DUE ANTE

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
40290		TELAIO	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40290		IMBOTTE	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40289		RIPORTO	H - 32.1		1
40299		FINITURA TELAIO	L - 36.2		1
			H - 18.1		2

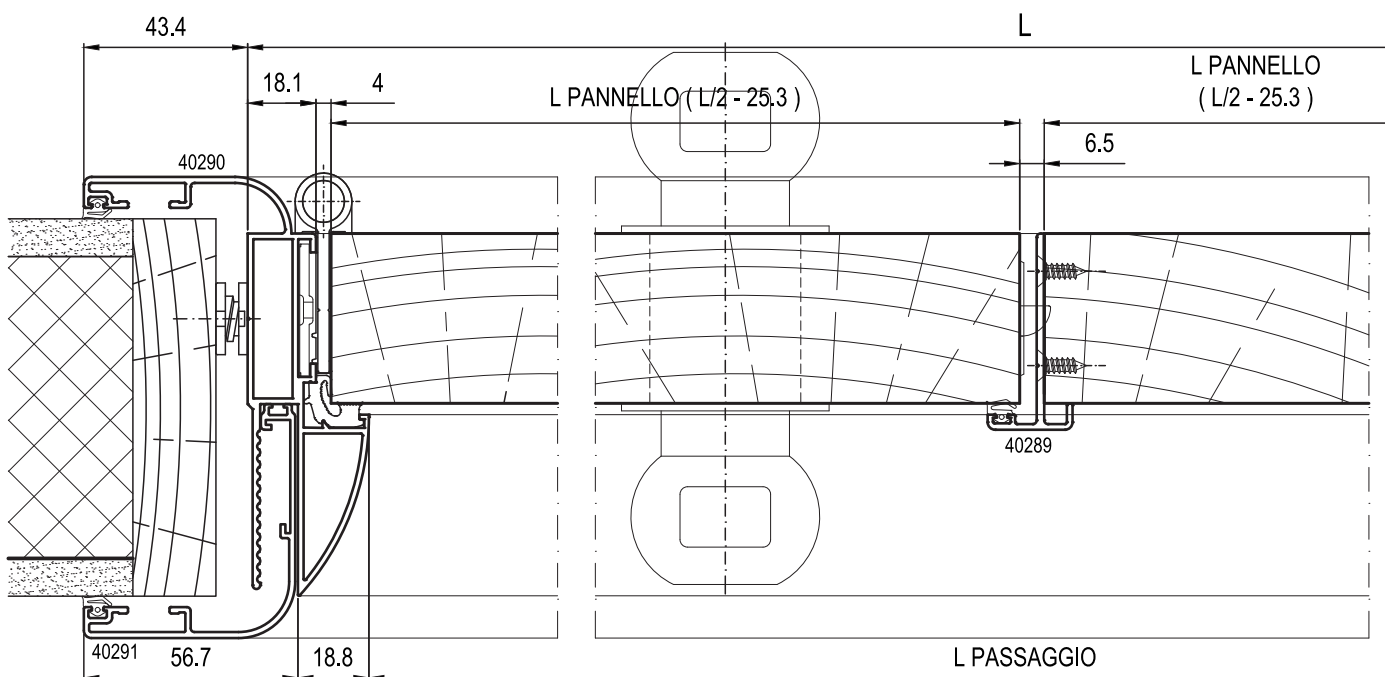
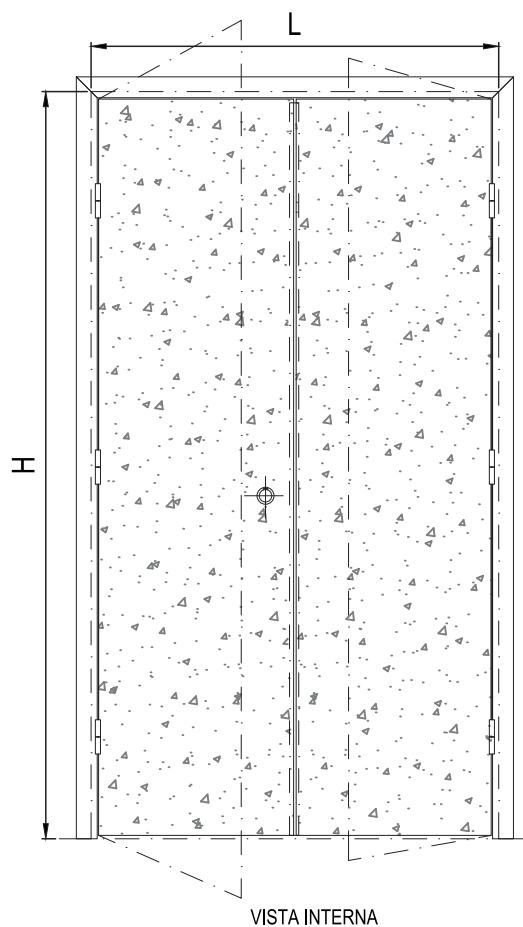


DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G131	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
TS1000	SQUADRETTA A BOTTONE PER TELAIO E ANTA	2
TS1001	SQUADRETTA ALLINEAMENTO TELAIO ED IMBOTTE	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO IMBOTTE	2
TA1000	MOLLETTA DI RITEGNO IMBOTTE	3 (H < 2100) 4 (H > 2100)
TA1005	CATENACCIO	2
TA1007	POMOLO PREMI-APRI ENTRATA 80mm	1
TA1002	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	6 ... 8


DISTINTA GUARNIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z106	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H
Z106	GUARNIZIONE CENTRALE	H
TG1000	GUARNIZIONE DI TENUTA	L + 2H

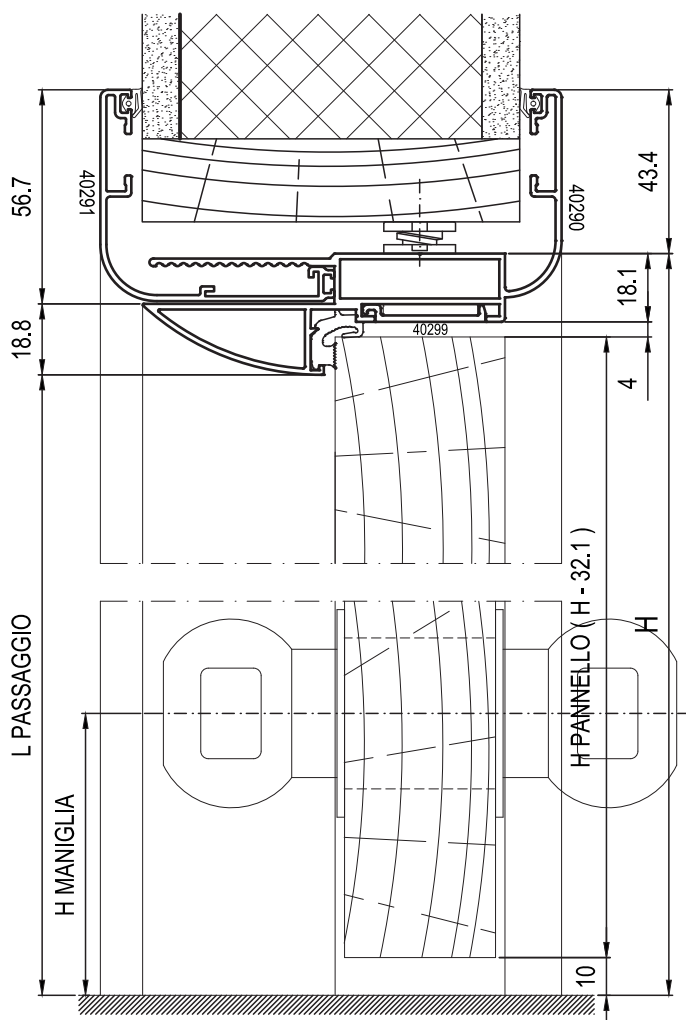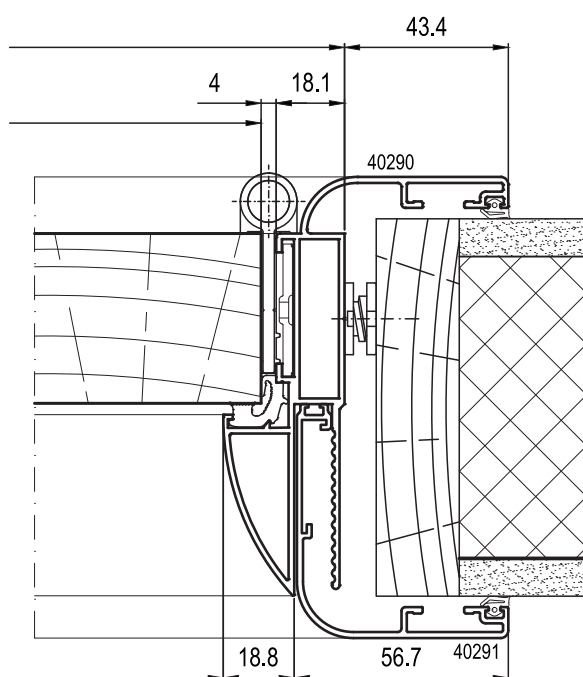

PORTA IN LEGNO UNA ANTA CON SOPRALUCE

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
40290		TELAIO	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40290		IMBOTTE	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40289		RIPORTO	L - 36.2		1
40299		FINITURA TELAIO	H2 + 1.25		2

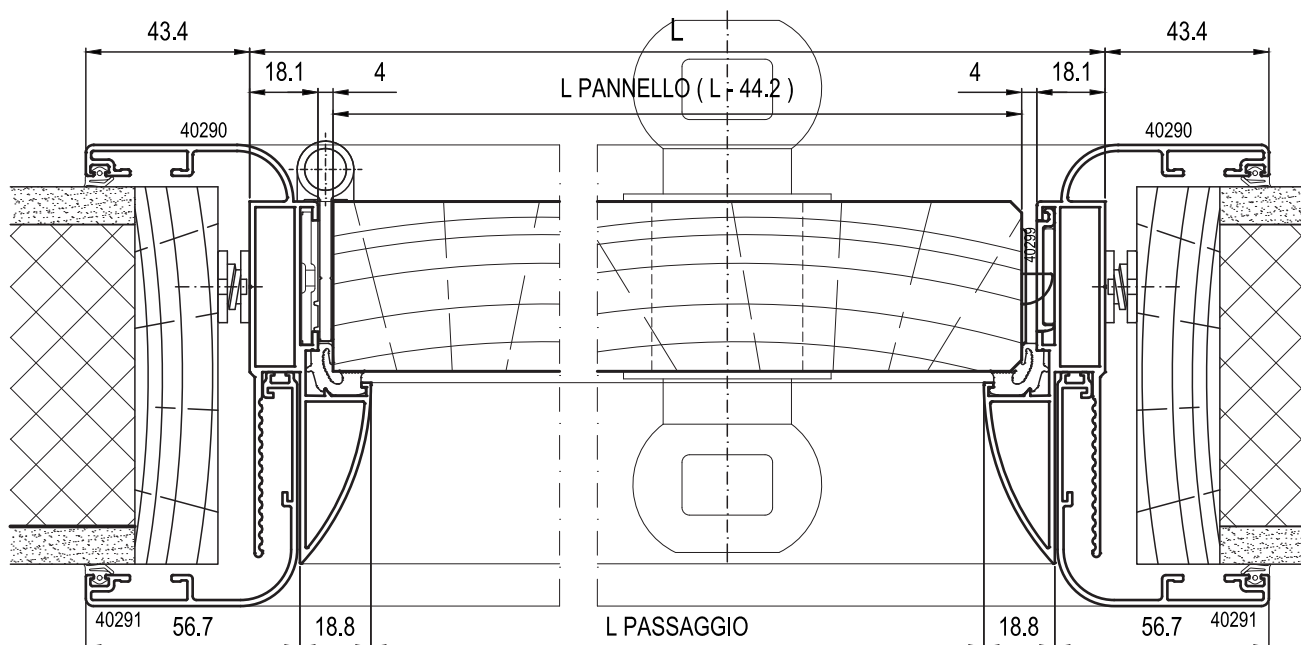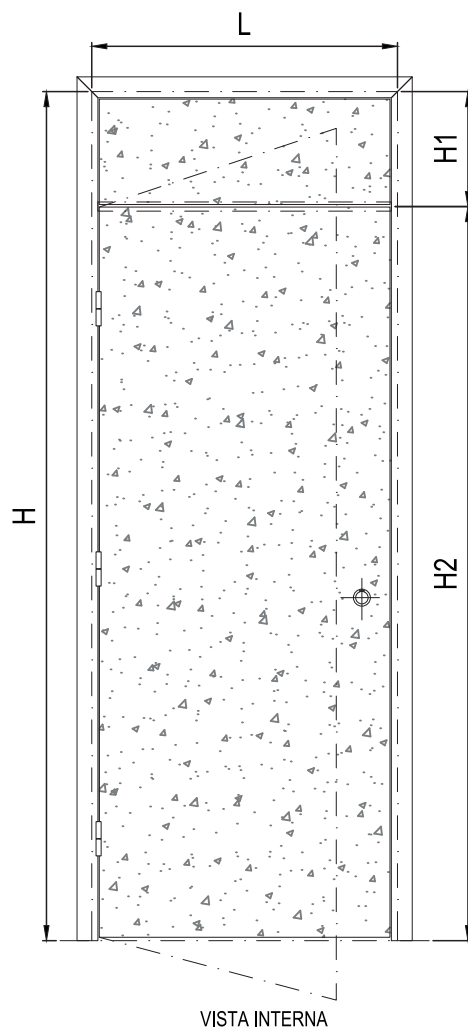


DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G131	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
TS1000	SQUADRETTA A BOTTONE PER TELAIO E ANTA	2
TS1001	SQUADRETTA ALLINEAMENTO TELAIO ED IMBOTTE	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO IMBOTTE	2
TA1000	MOLLETTA DI RITEGNO IMBOTTE	3 (H < 2100)
		4 (H > 2100)
TA1007	POMOLO PREMI-APRI ENTRATA 80mm	1
TA1002	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	3 ... 4

DISTINTA GUARNIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z106	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H
Z106	GUARNIZIONE CENTRALE	H
TG1000	GUARNIZIONE DI TENUTA	L + 2H

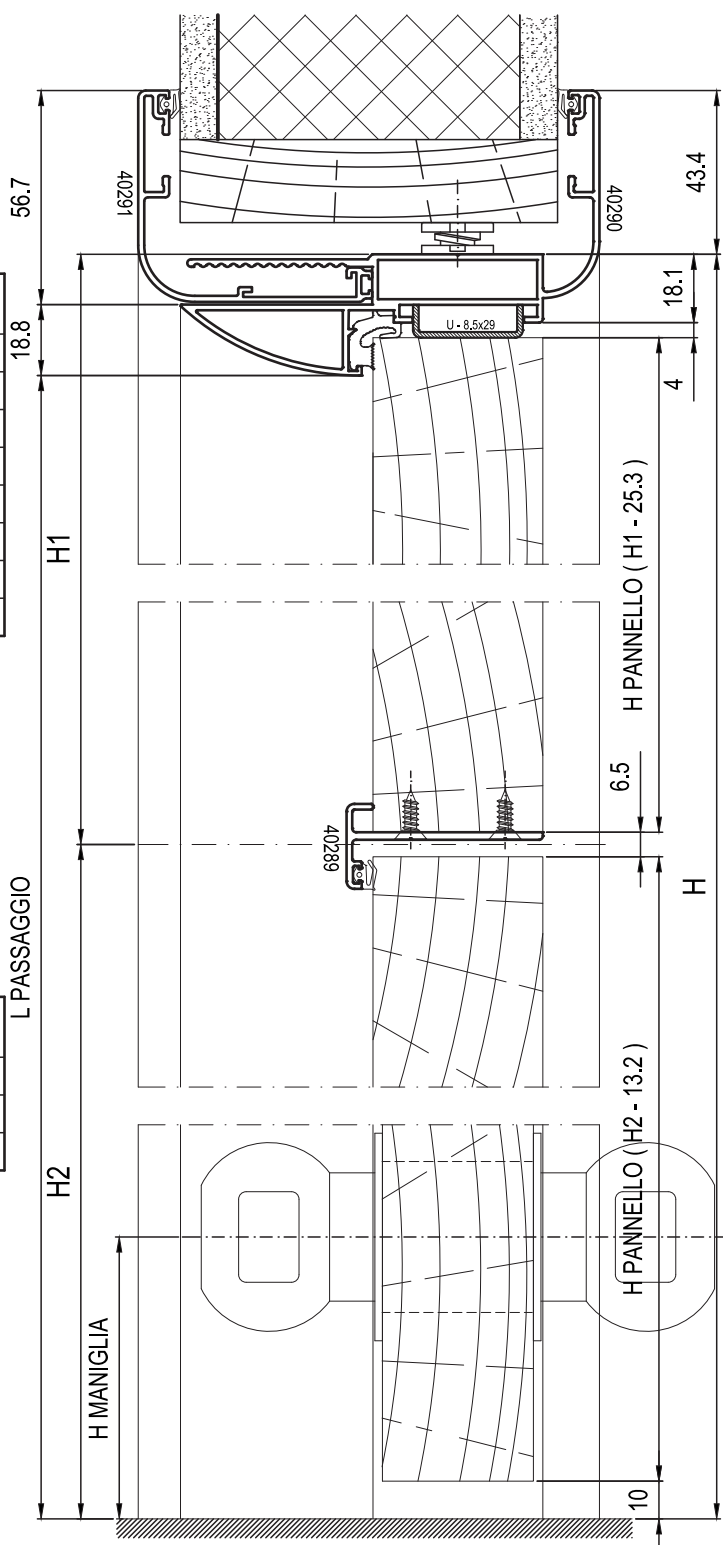

PORTA IN VETRO BORDATO UNA ANTA

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
40290		TELAIO	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40290		IMBOTTE	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40296		ANTA	L - 44.2		1
			H - 32.1		1
			H - 32.1		1
40288		RIDUTTORE VETRO	L - 151.3		2
			H - 167.3		2
40299		FINITURA TELAIO	L - 36.2		1
			H - 18.1		2
40299		FINITURA ANTA	L ANTA		1
			H ANTA		1
			H ANTA		1
40298		ZOCCOLO	L - 133		1

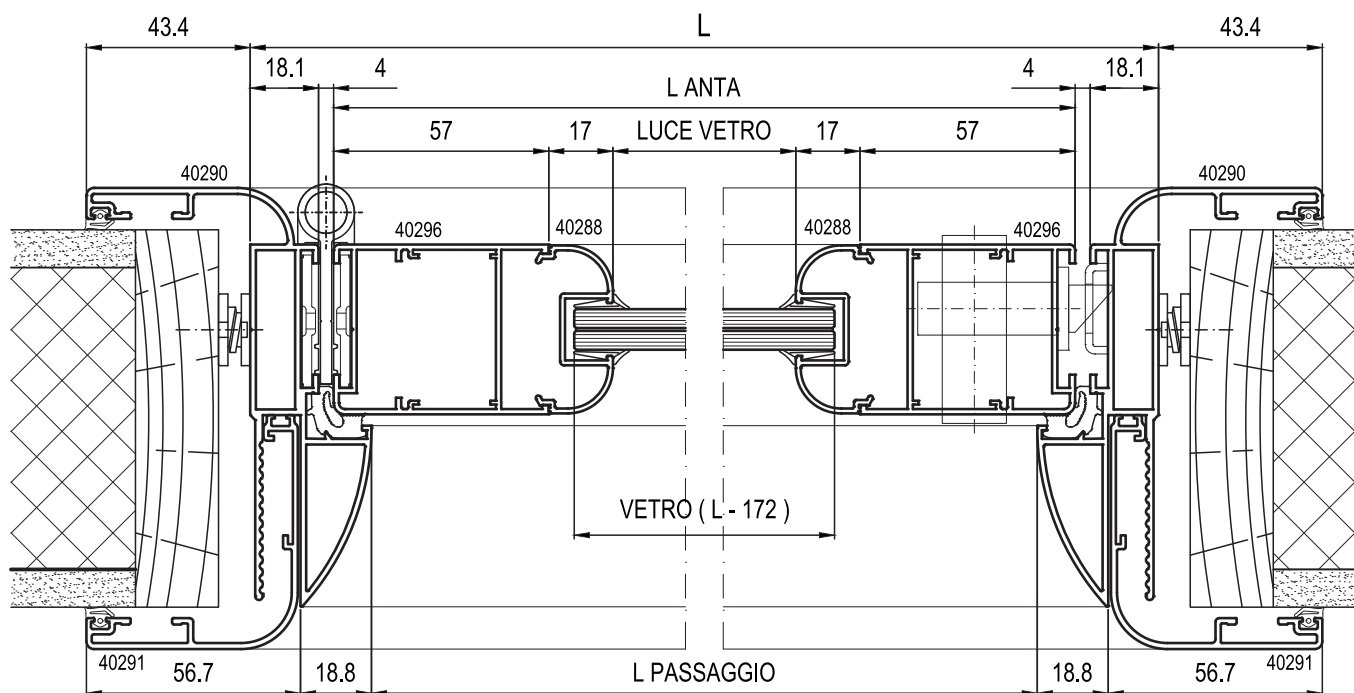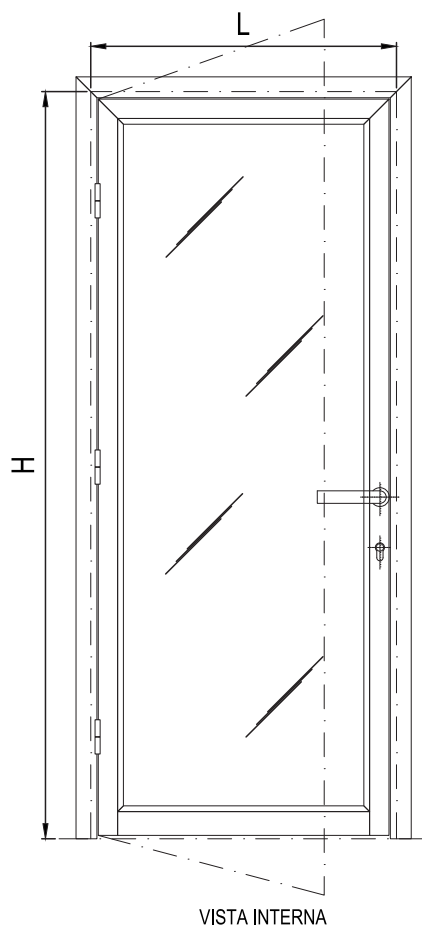


DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G131	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
TS1000	SQUADRETTA A BOTTONE PER TELAIO E ANTA	4
G267	SQUADRETTA ALLINEAMENTO PER ANTA	4
TS1001	SQUADRETTA ALLINEAMENTO TELAIO ED IMBOTTE	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO IMBOTTE	2
TA1000	MOLLETTA DI RITEGNO IMBOTTE	3 (H < 2100)
		4 (H > 2100)
TA1003	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	3 ... 4

DISTINTA GUARNIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z106	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H
TG1000	GUARNIZIONE DI TENUTA	L + 2H

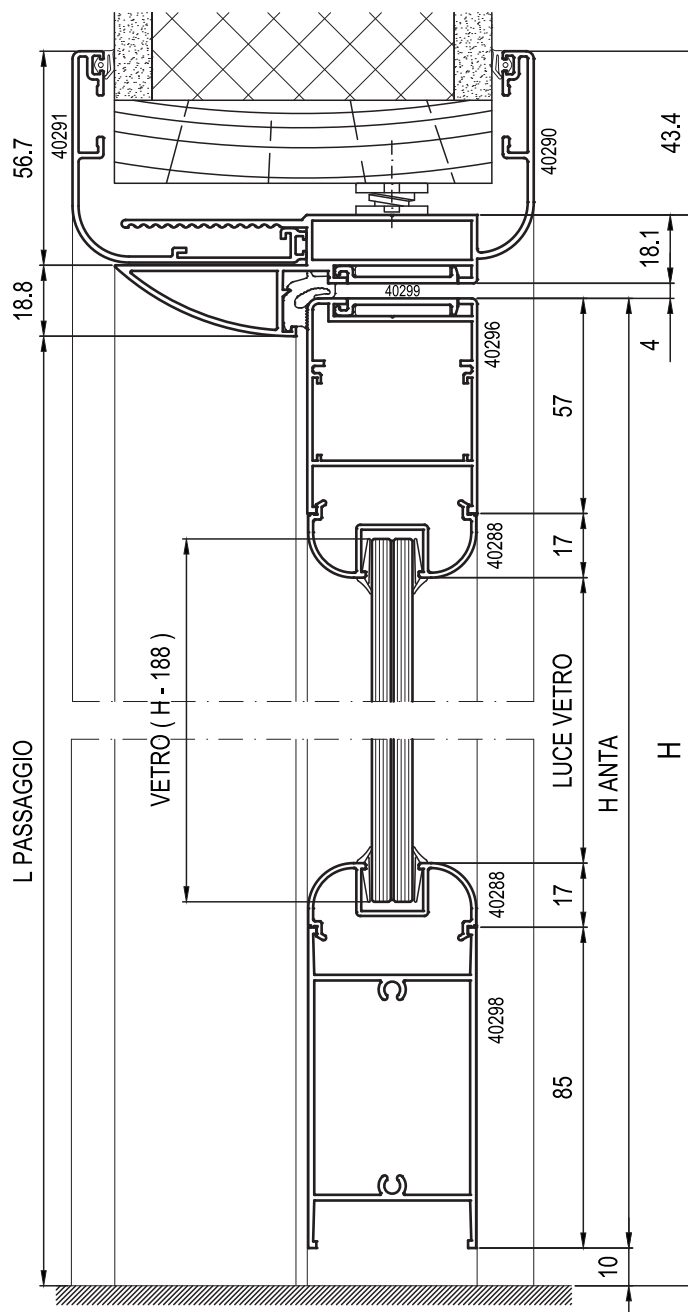

PORTA IN VETRO BORDATO DUE ANTE

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
40290		TELAIO	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40290		IMBOTTE	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40296		ANTA	(L - 51.7) / 2		2
			H - 32.1		2
			H - 32.1		2
40288		RIDUTTORE VETRO	(L - 266) / 2		2
			H - 167.3		4
40287		RIPORTO CENTRALE	H - 32.1		1
40299		FINITURA TELAIO	L - 36.2		1
			H - 18.1		2
40299		FINITURA ANTA	L ANTA		2
			H ANTA		2
			H ANTA		1
40298		ZOCCOLO	(L / 2) - 114.7		2

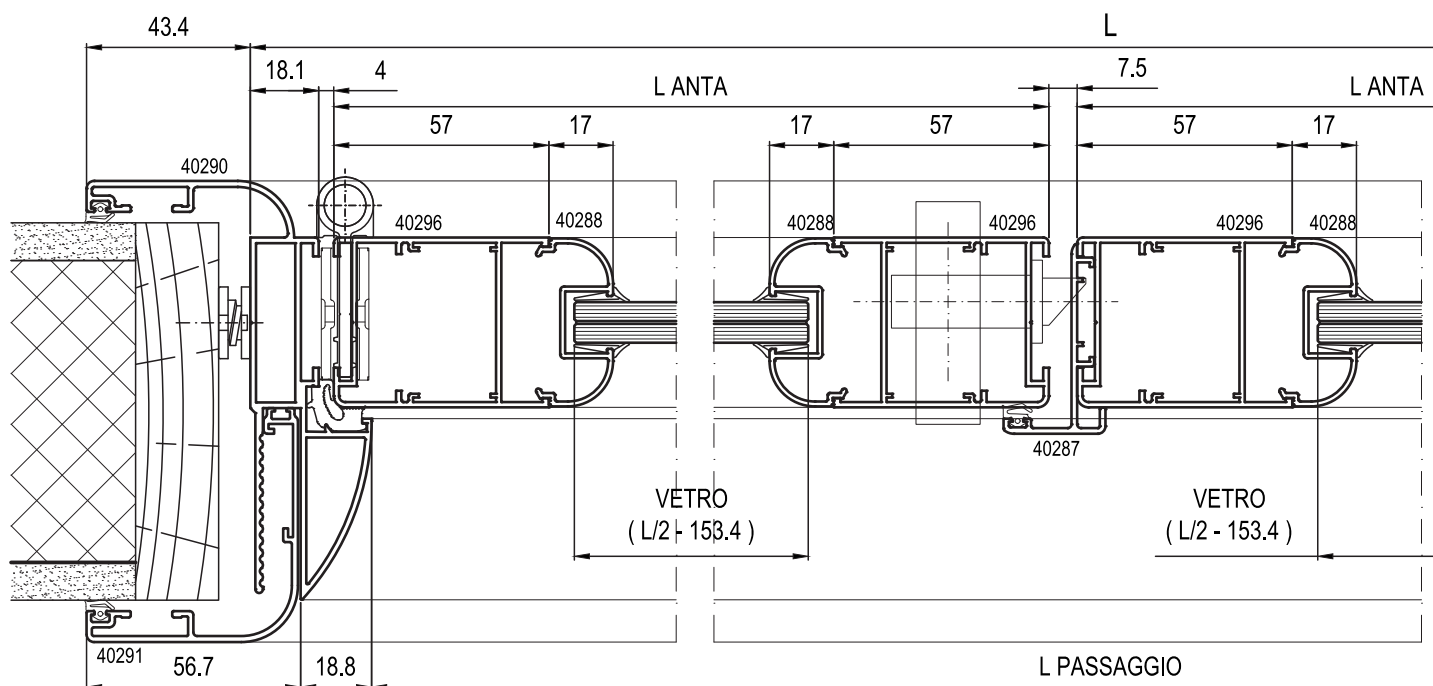
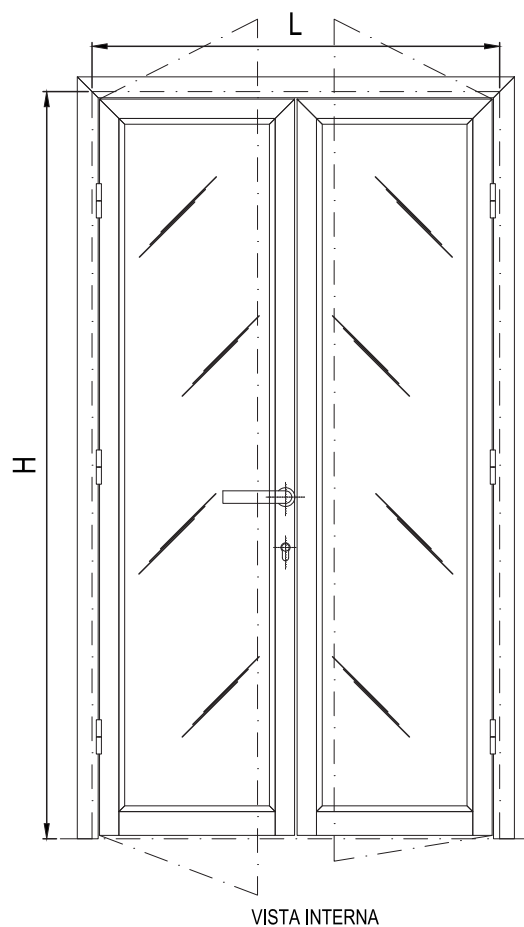


DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G131	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
TS1000	SQUADRETTA A BOTTONE PER TELAIO E ANTA	6
G267	SQUADRETTA ALLINEAMENTO PER ANTA	8
TS1001	SQUADRETTA ALLINEAMENTO TELAIO ED IMBOTTE	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO IMBOTTE	2
TA1000	MOLLETTA DI RITEGNO IMBOTTE	3 (H < 2100) 4 (H > 2100)
TA1005	CATENACCIO	2
TA1003	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	6 ... 8




DISTINTA GUARNIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z106	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H
Z106	GUARNIZIONE CENTRALE	H
TG1000	GUARNIZIONE DI TENUTA	L + 2H

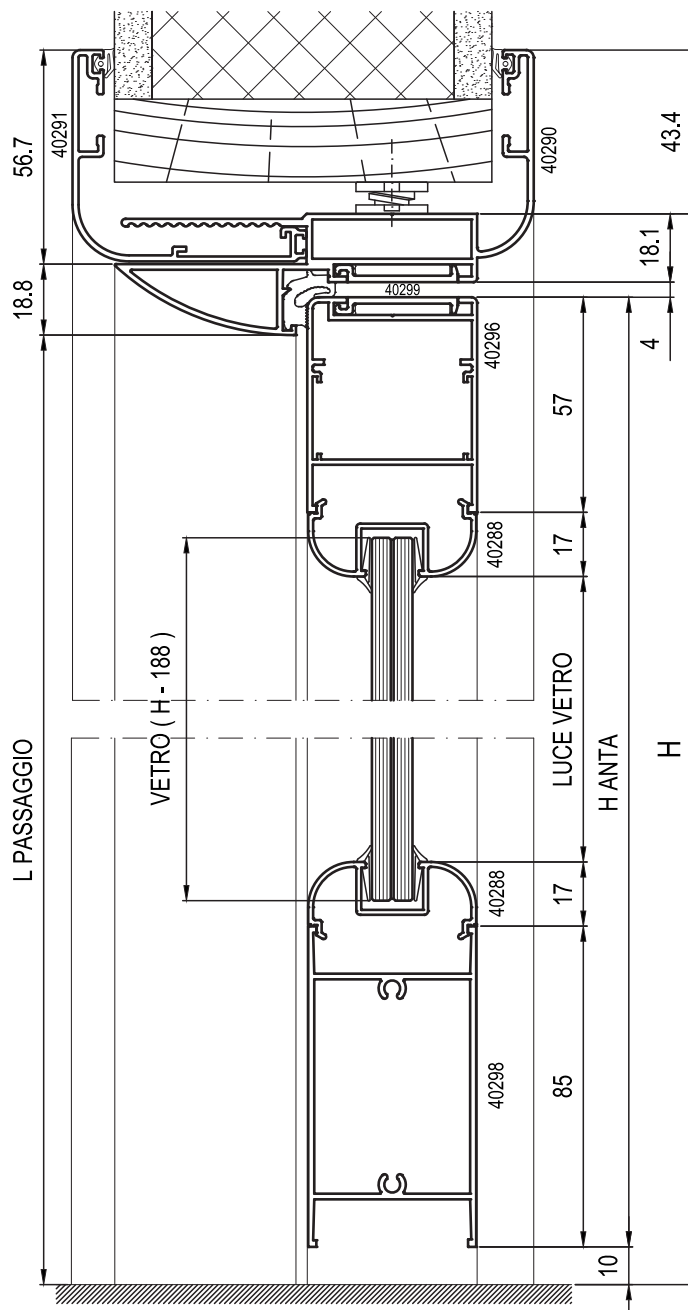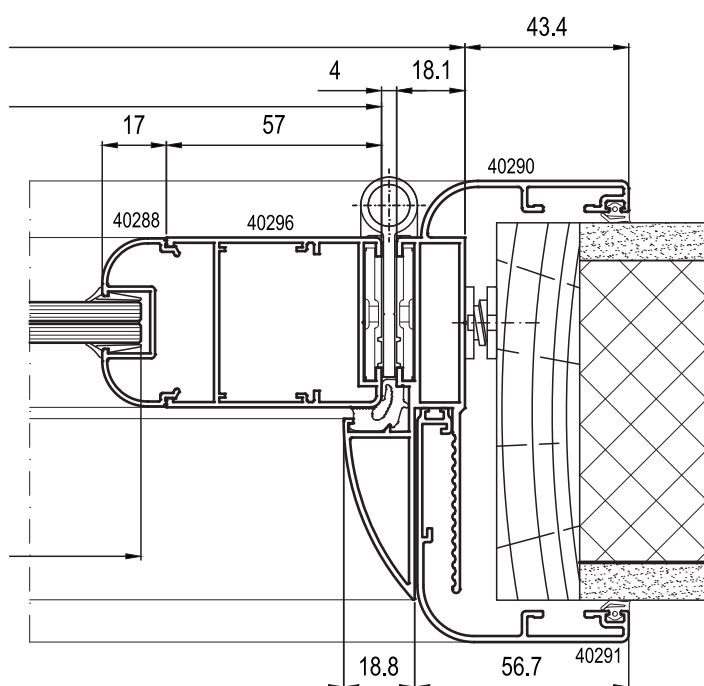

PORTA IN VETRO BORDATO UNA ANTA CON SOPRALUCE

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
40290		TELAIO	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40290		IMBOTTE	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40296		ANTA	L - 44.2		1
			H2 - 27.5		1
			H2 - 27.5		1
40288		RIDUTTORE VETRO	L - 151.3		2
			H2 - 162.6		2
40294		TRAVERSO	L - 26.8		1
40090		FERMAVETRO	H1 - 36.2		2
			L - 39.8		2
40297		ADATTATORE CAMERA EUROPEA	H1 - 22.2		2
			L - 26.8		2
40299		FINITURA TELAIO	L - 35.2		1
			H2 - 13.5		2
40299		FINITURA ANTA	L ANTA		1
			H ANTA		1
			H ANTA		1
40298		ZOCCOLO	L - 133		1

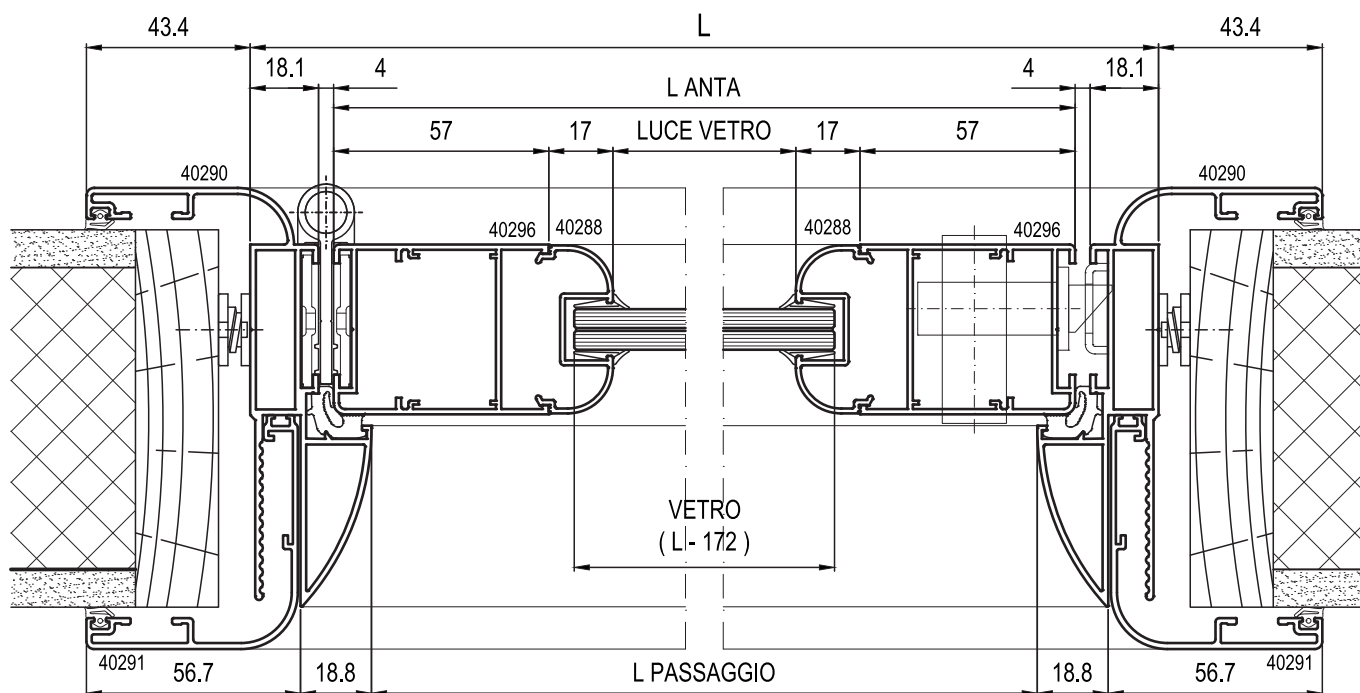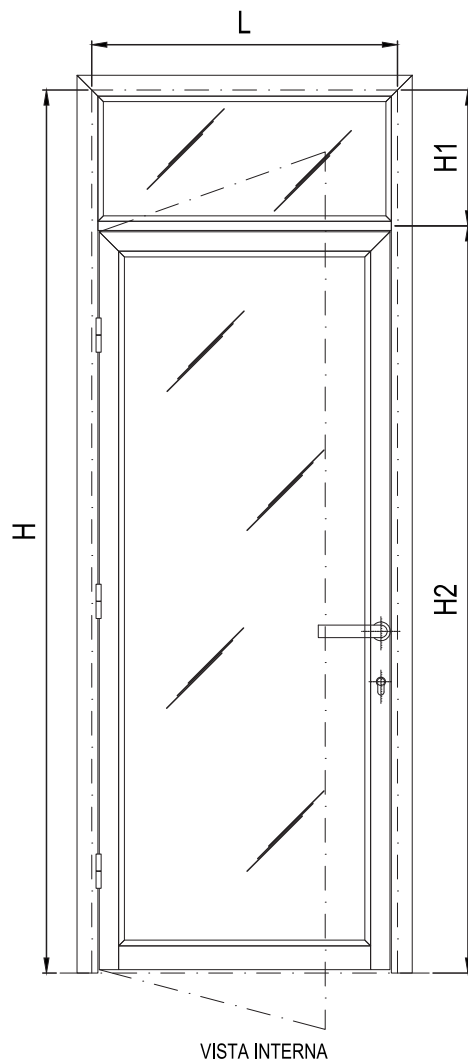


DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G131	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
TS1000	SQUADRETTA A BOTTONE PER TELAIO E ANTA	4
G267	SQUADRETTA ALLINEAMENTO PER ANTA	4
TS1001	SQUADRETTA ALLINEAMENTO TELAIO ED IMBOTTE	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO IMBOTTE	2
TA1000	MOLLETTA DI RITEGNO IMBOTTE	3 (H < 2100) 4 (H > 2100)
TA1003	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	3 ... 4

DISTINTA GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z106	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H
Z106	GUARNIZIONE CENTRALE	H
TG1000	GUARNIZIONE DI TENUTA	L + 2H


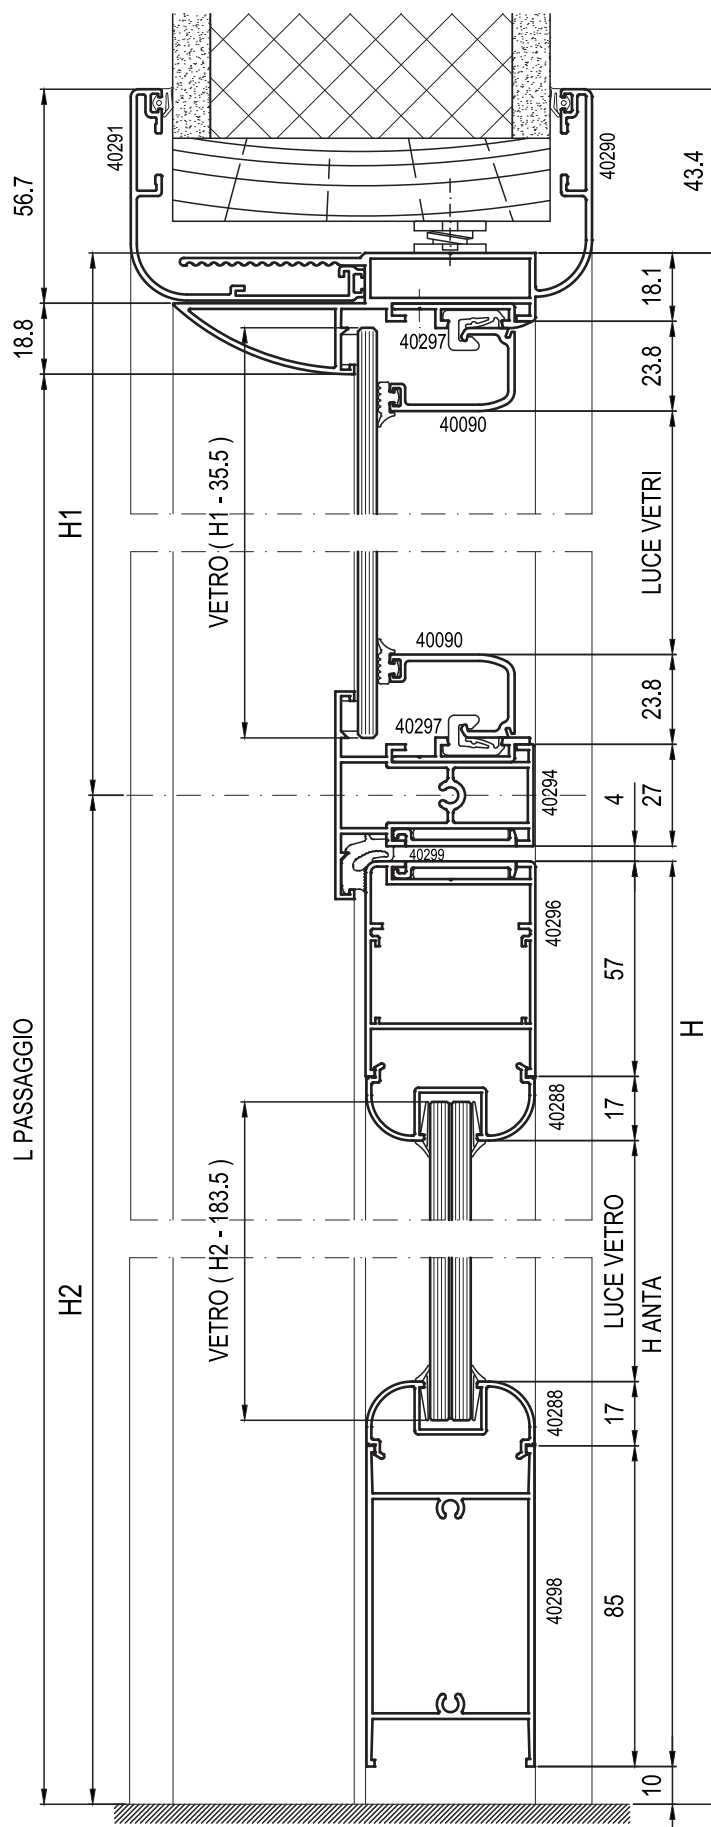


PORTA IN CRISTALLO

UNA ANTA

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
40290		TELAIO	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40290		IMBOTTE	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40299		FINITURA TELAIO	L - 36.2		1
			H - 18.1		2

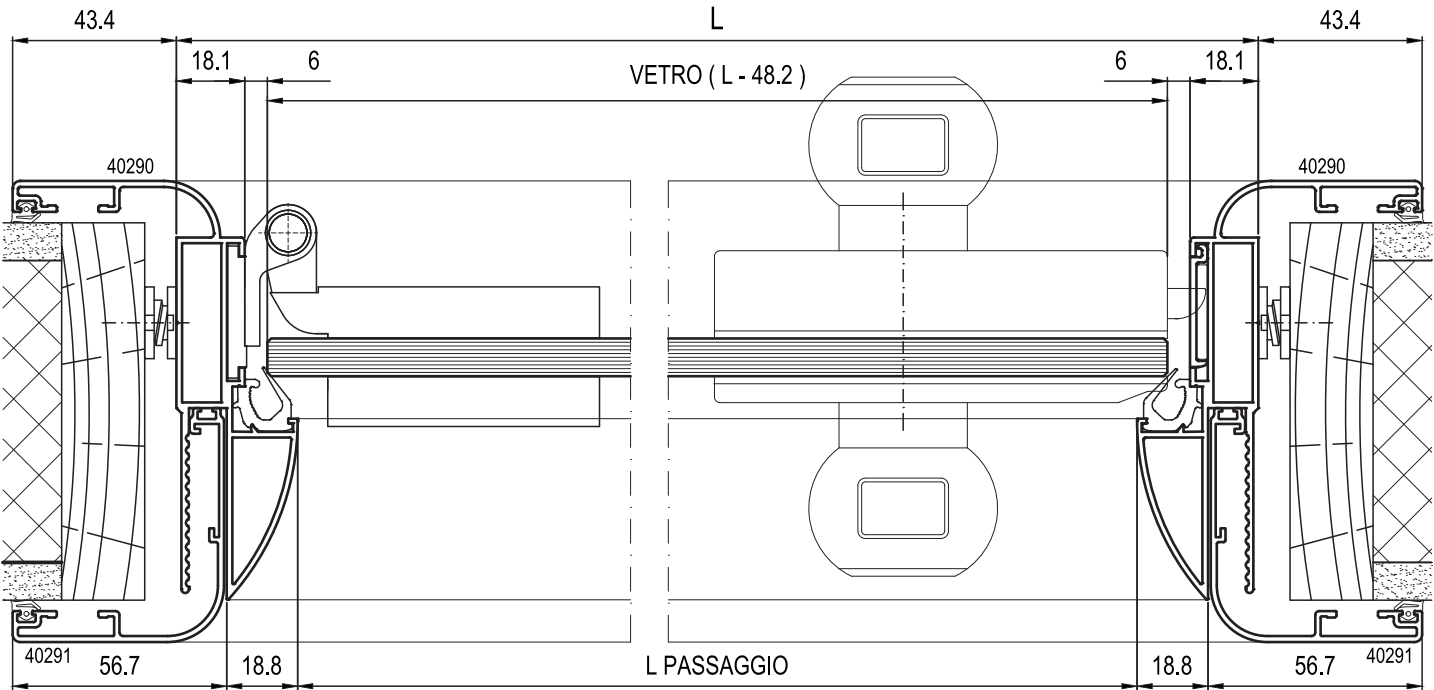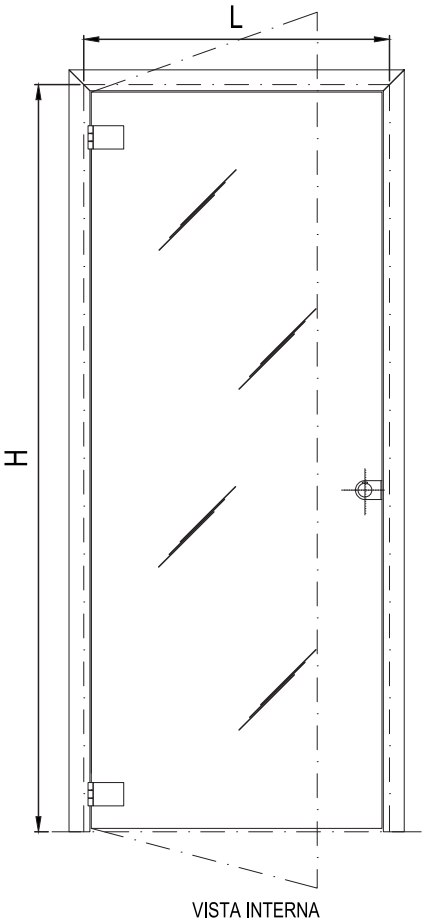


DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G131	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
TS1000	SQUADRETTA A BOTTONE PER TELAIO E ANTA	4
TS1001	SQUADRETTA ALLINEAMENTO TELAIO ED IMBOTTE	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO IMBOTTE	2
TA1006	POMOLO PREMI-APRI ENTRATA 70mm	1
TA1004	CERNIERA PER ANTA IN CRISTALLO	2 ... 3
TA1000	MOLLETTA DI RITEGNO IMBOTTE	3 (H < 2100)
		4 (H > 2100)

DISTINTA GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z106	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H
TG1002	GUARNIZIONE DI TENUTA	L + 2H


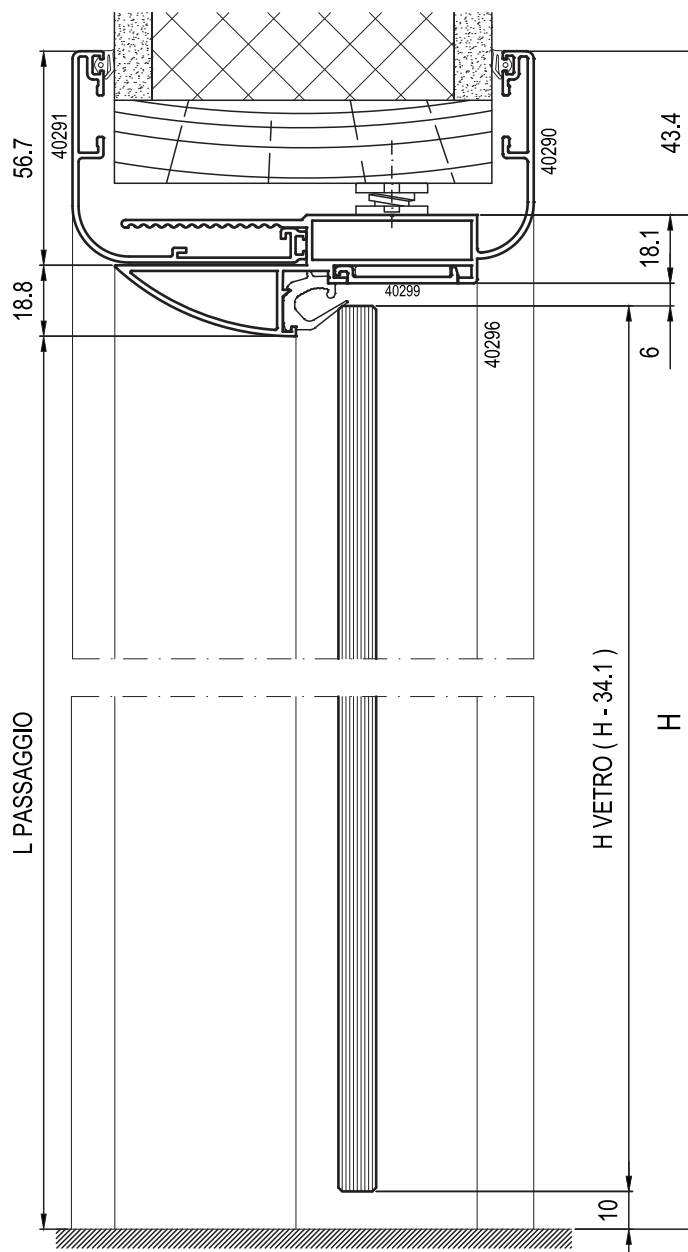


PORTA IN CRISTALLO

DUE ANTE

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
40290		TELAIO	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40290		IMBOTTE	L + 86.8		1
			H + 43.4		1
			H + 43.4		1
40299		FINITURA TELAIO	L - 36.2		1
			H - 18.1		2

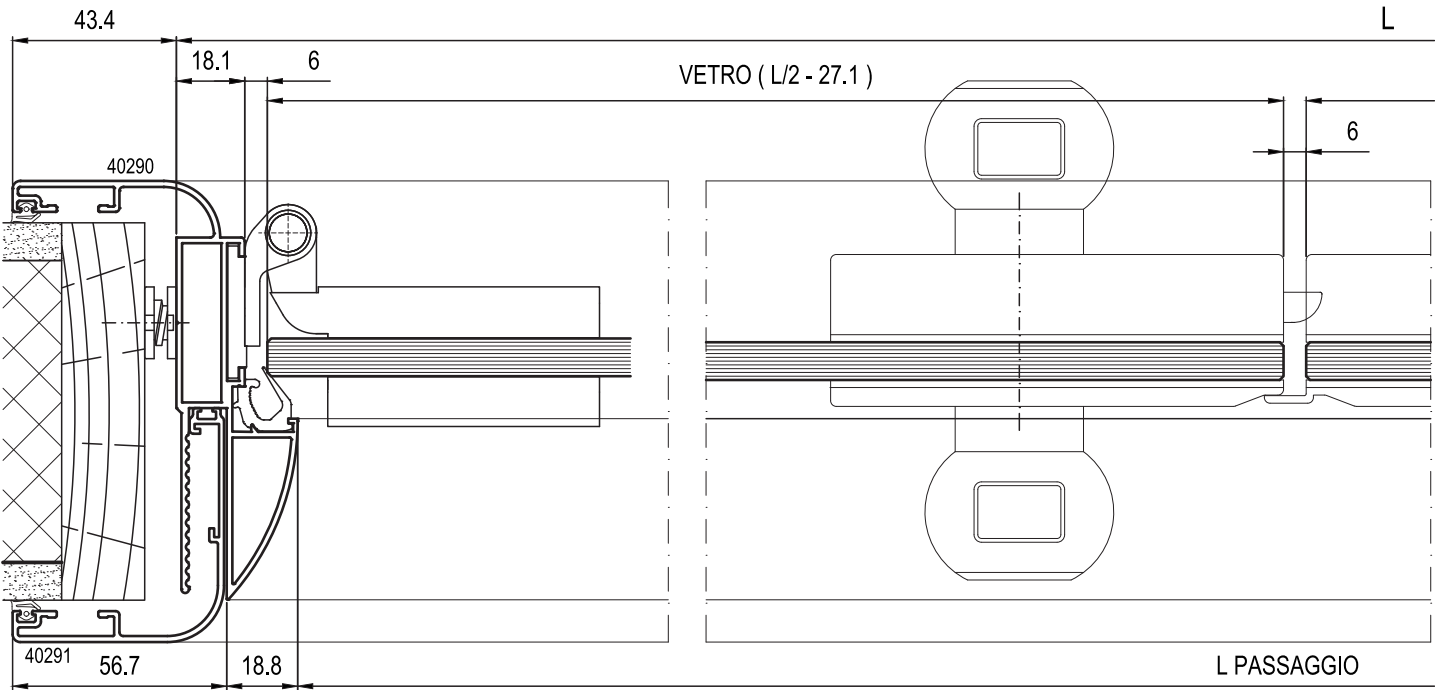
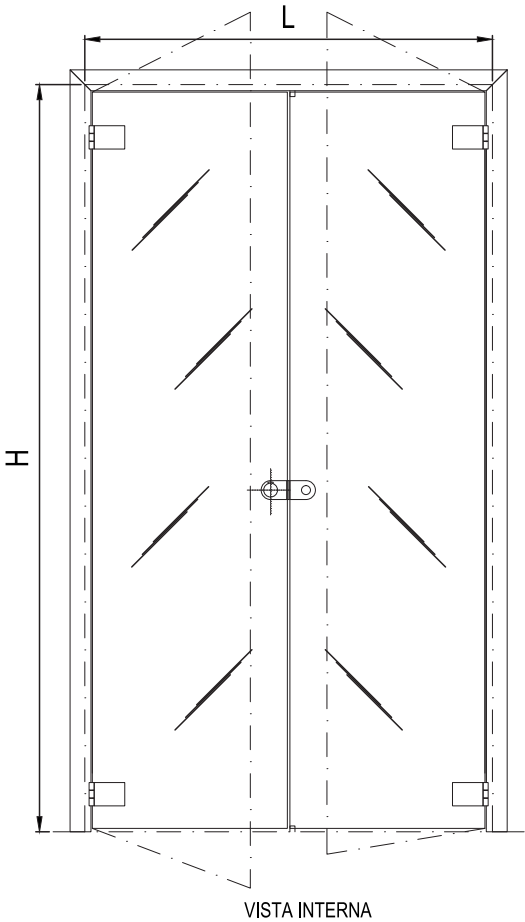


DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G131	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
TS1000	SQUADRETTA A BOTTONE PER TELAIO E ANTA	4
TS1001	SQUADRETTA ALLINEAMENTO TELAIO ED IMBOTTE	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO IMBOTTE	2
TA1006	POMOLO PREMI-APRI ENTRATA 70mm	1
TA1008	CONTRO-BORDO PER SEMIFISSA	1
TA1004	CERNIERA PER ANTA IN CRISTALLO	4 ... 6
TA1000	MOLLETTA DI RITEGNO IMBOTTE	3 (H < 2100)
		4 (H > 2100)










DISTINTA GUARNIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z106	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H
TG1002	GUARNIZIONE DI TENUTA	L + 2H

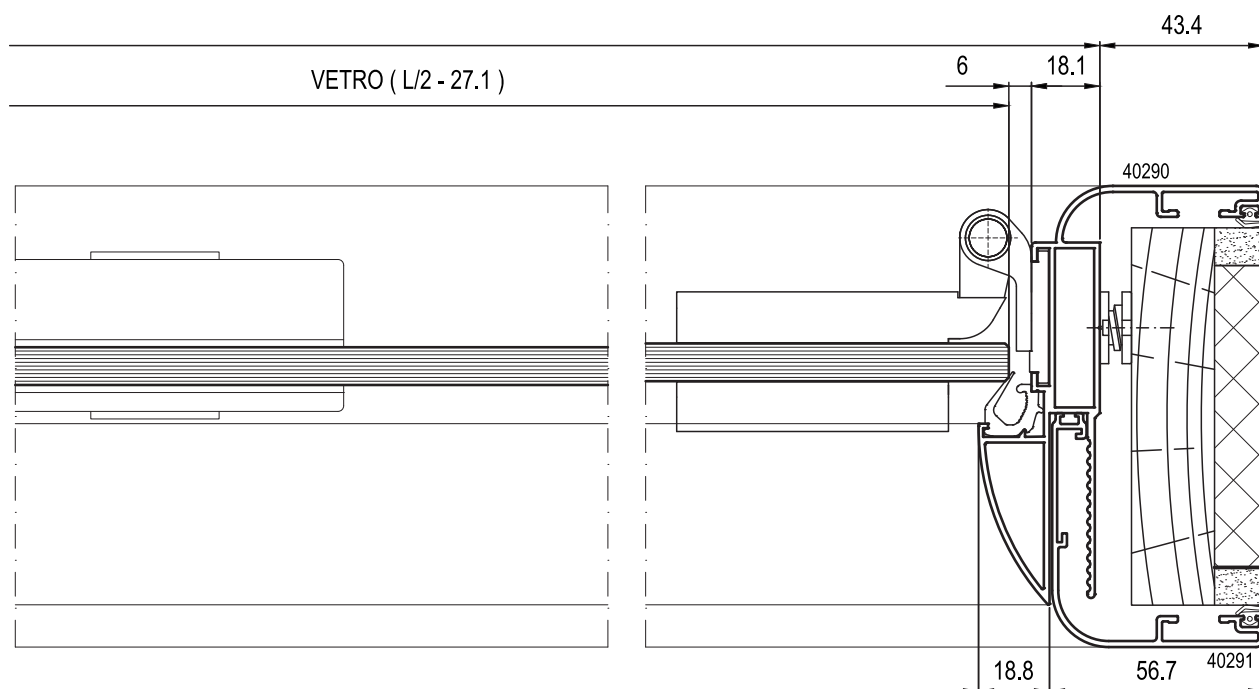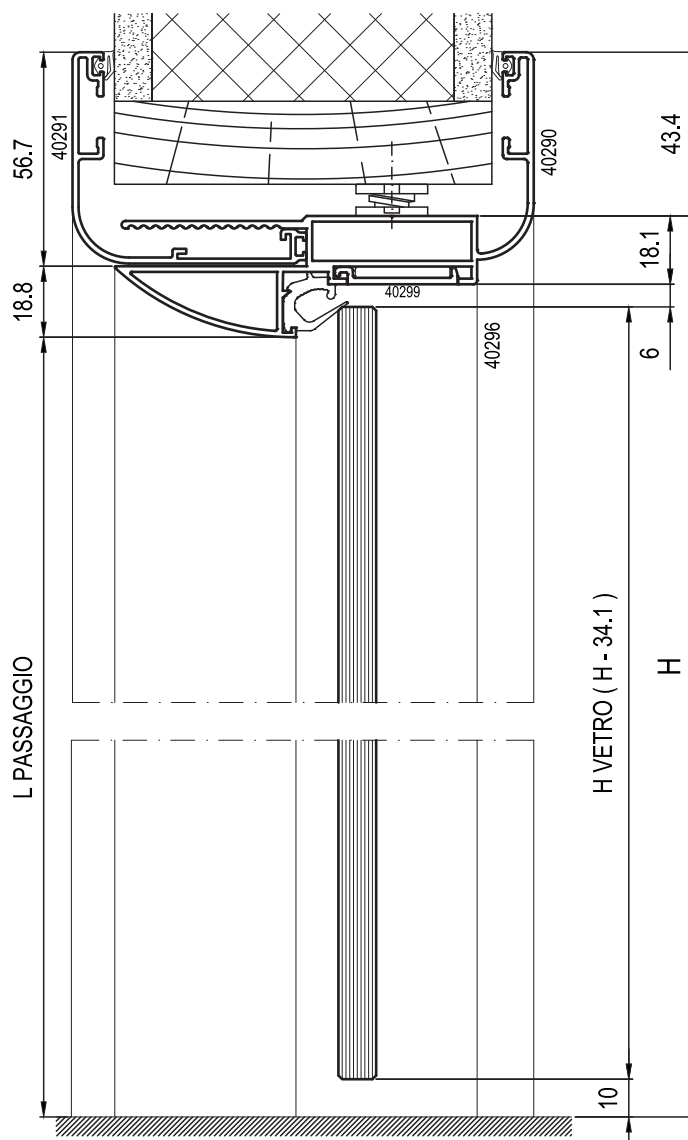

PORTA IN CRISTALLO UNA ANTA CON SOPRALUCE

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
40290		TELAIO	L + 86,8		1
			H + 43,4		1
			H + 43,4		1
40290		IMBOTTE	L + 86,8		1
			H + 43,4		1
			H + 43,4		1
40294		TRAVERSO	L - 26,8		1
40313		FERMAVETRO	H1 - 31,6		2
			L - 36,2		2
40299		FINITURA TELAIO	L - 36,2		1
			H2 - 13,5		2

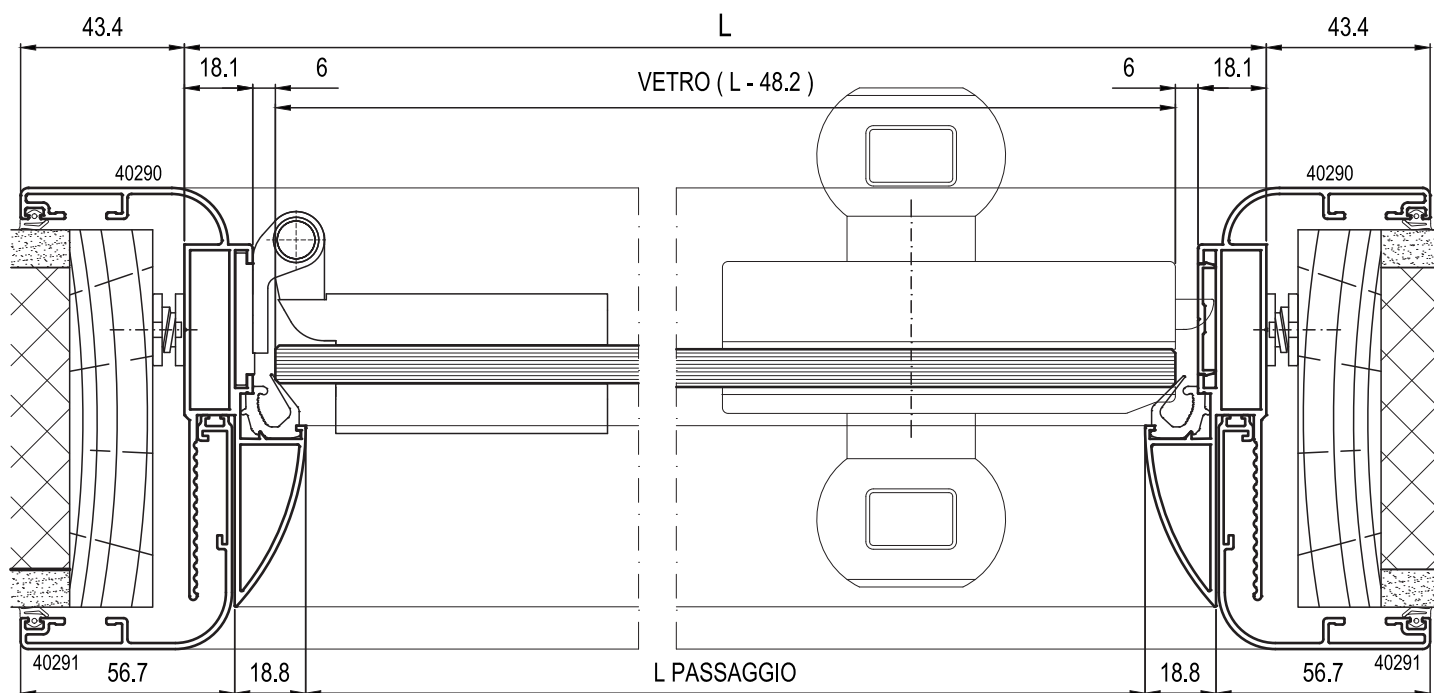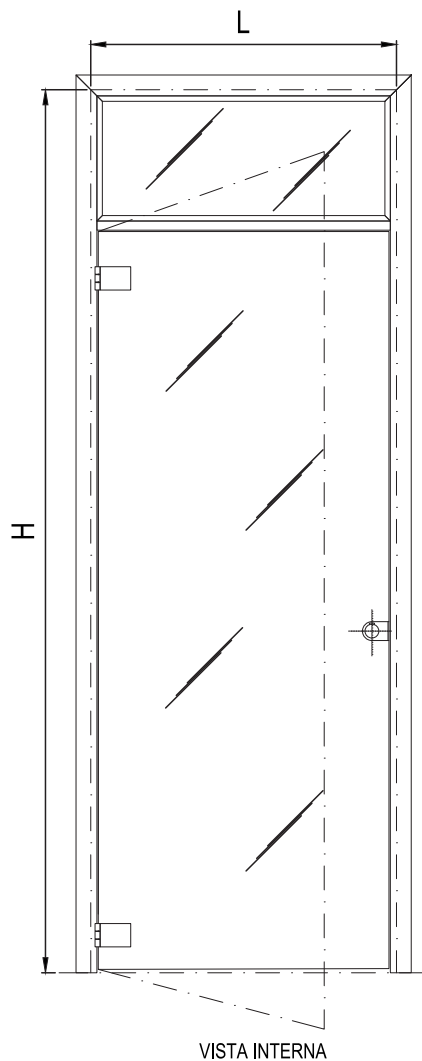


DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G131	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
TS1000	SQUADRETTA A BOTTONE PER TELAIO E ANTA	4
TS1001	SQUADRETTA ALLINEAMENTO TELAIO ED IMBOTTE	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO IMBOTTE	2
TA1006	POMOLO PREMI-APRI ENTRATA 70mm	1
TA1004	CERNIERA PER ANTA IN CRISTALLO	2 ... 3
TA1015	CLIP FERMAVETRO	PASSO 300
TA1000	MOLLETTA DI RITEGNO IMBOTTE	3 (H < 2100)
		4 (H > 2100)

DISTINTA GUARNIZIONI


CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z106	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H
TG1002	GUARNIZIONE DI TENUTA	L + 2H

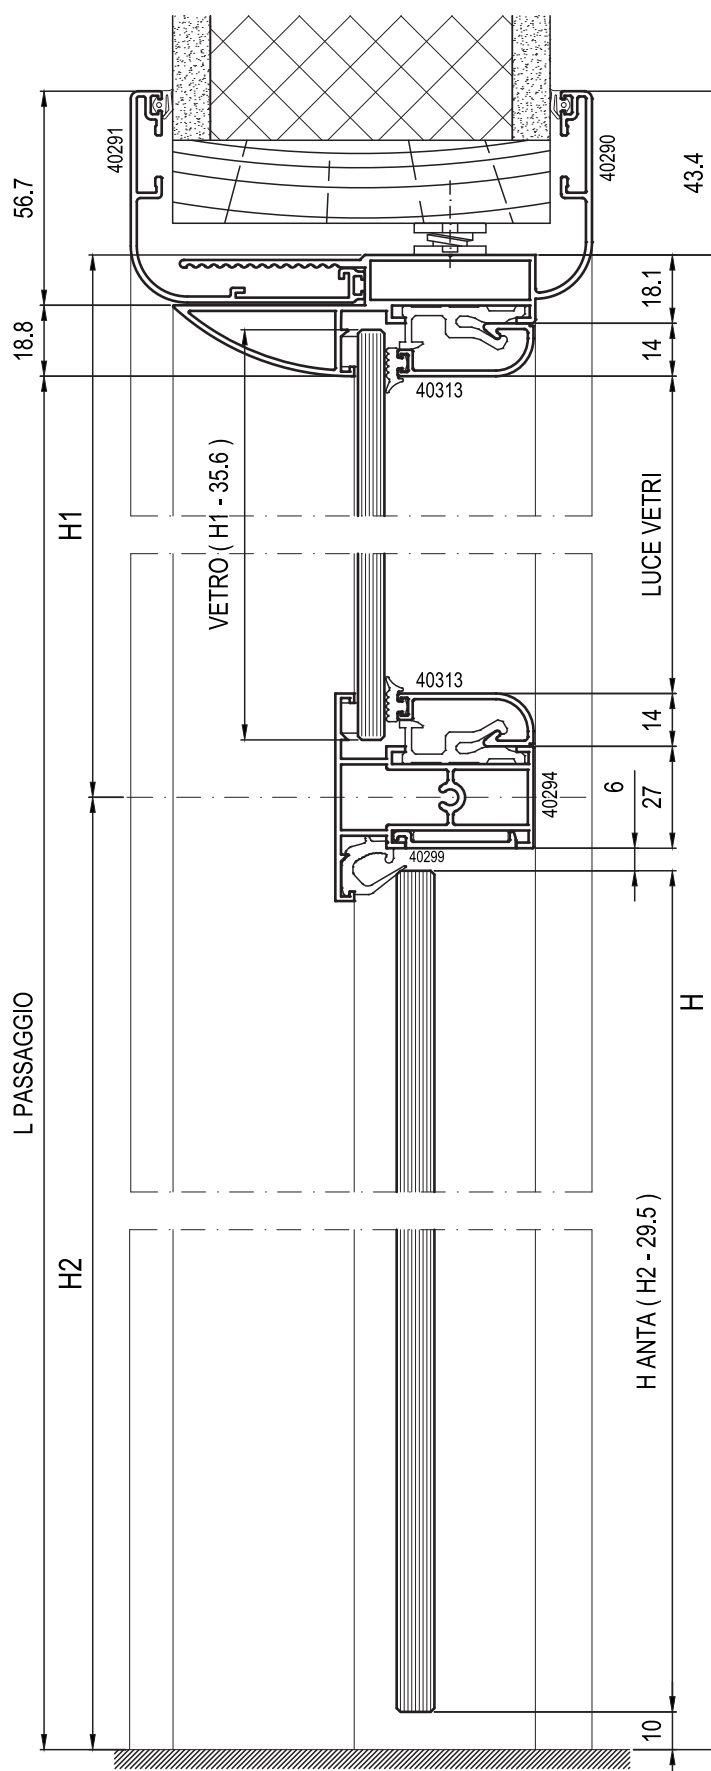

Nodi Scala 1:1 



PORTA IN LEGNO BORDATO

SEZIONE LATERALE LATO CERNIERA

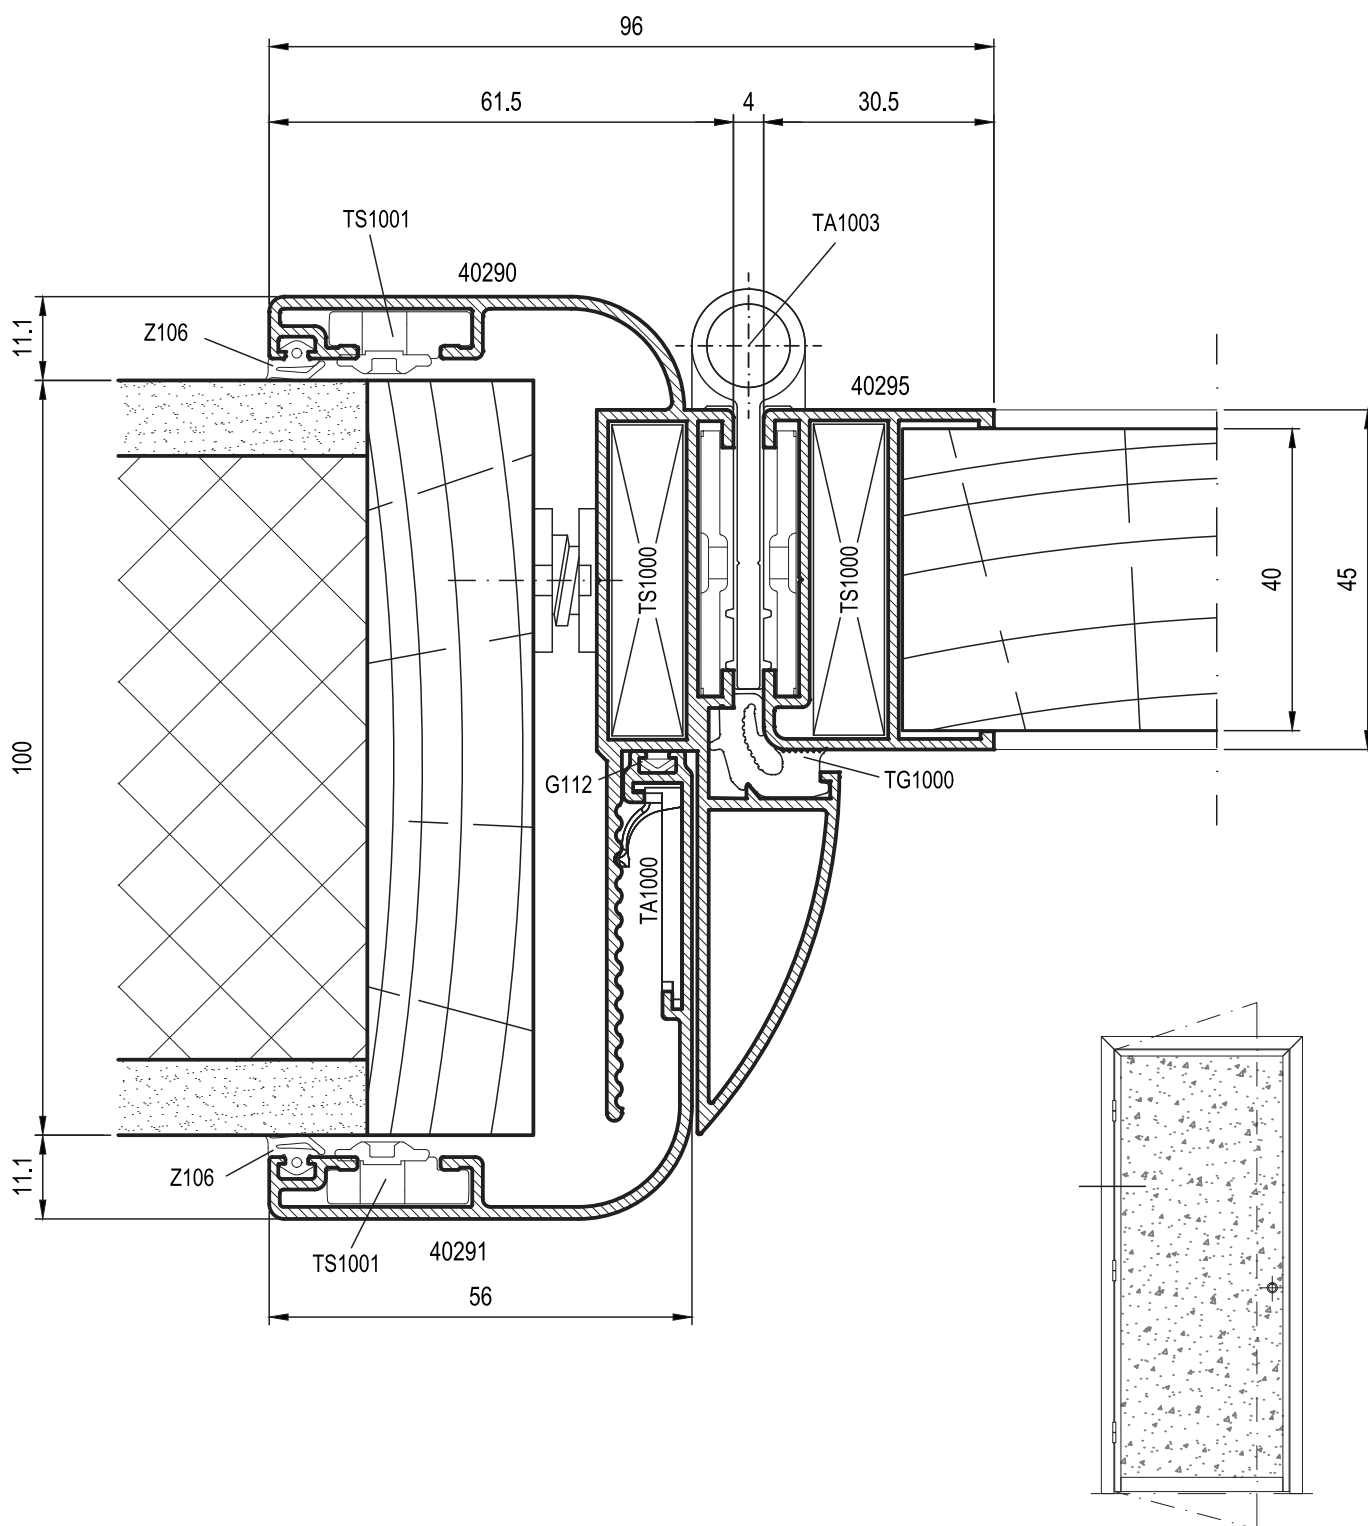


PORTA IN LEGNO BORDATO SEZIONE CENTRALE

ENTRO

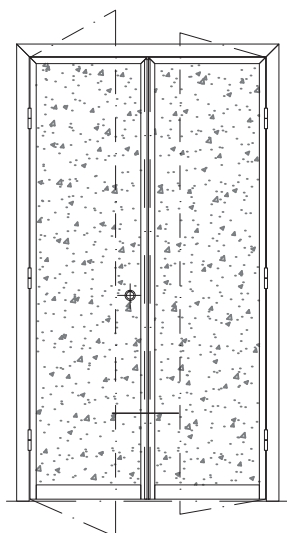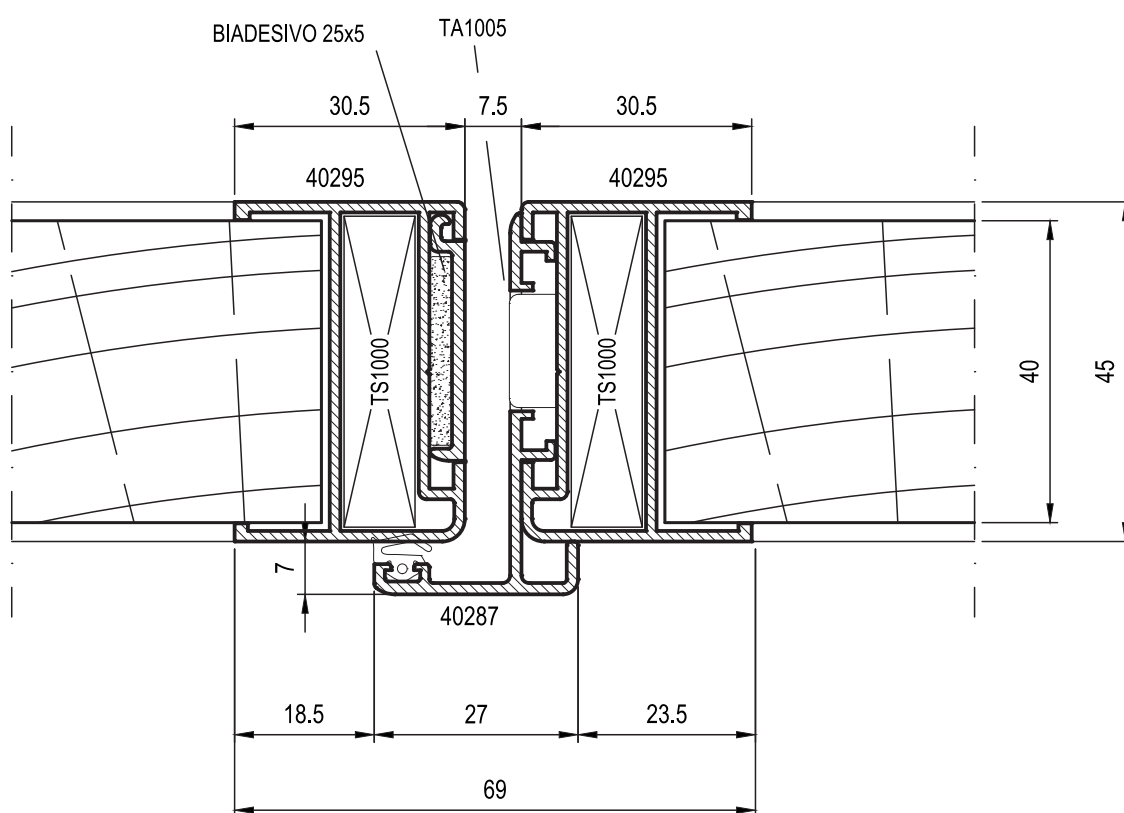


PORTA IN LEGNO BORDATO SEZIONE LATERALE LATO POMOLO

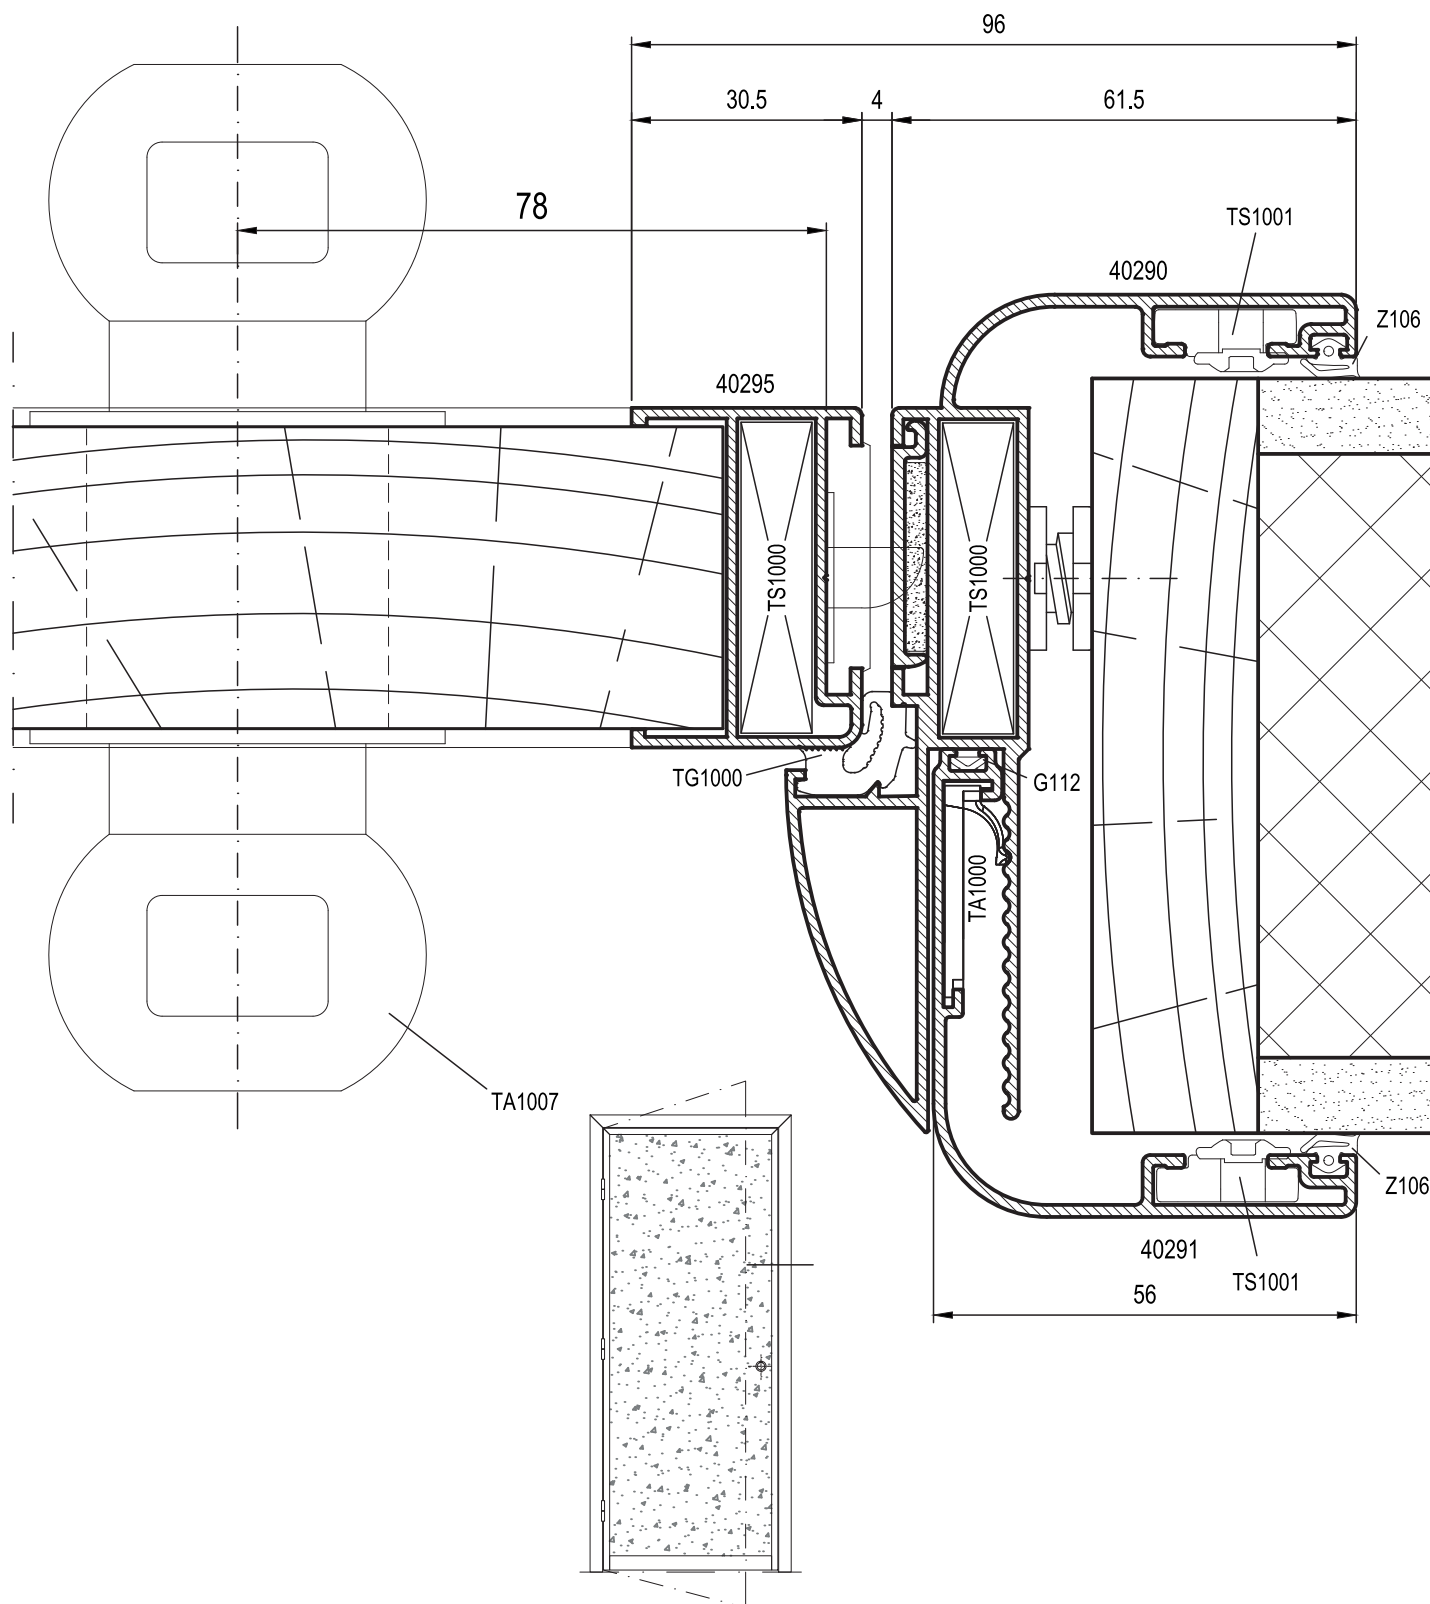

PORTA IN LEGNO BORDATO SEZIONE LATERALE LATO SERRATURA


ENTRO

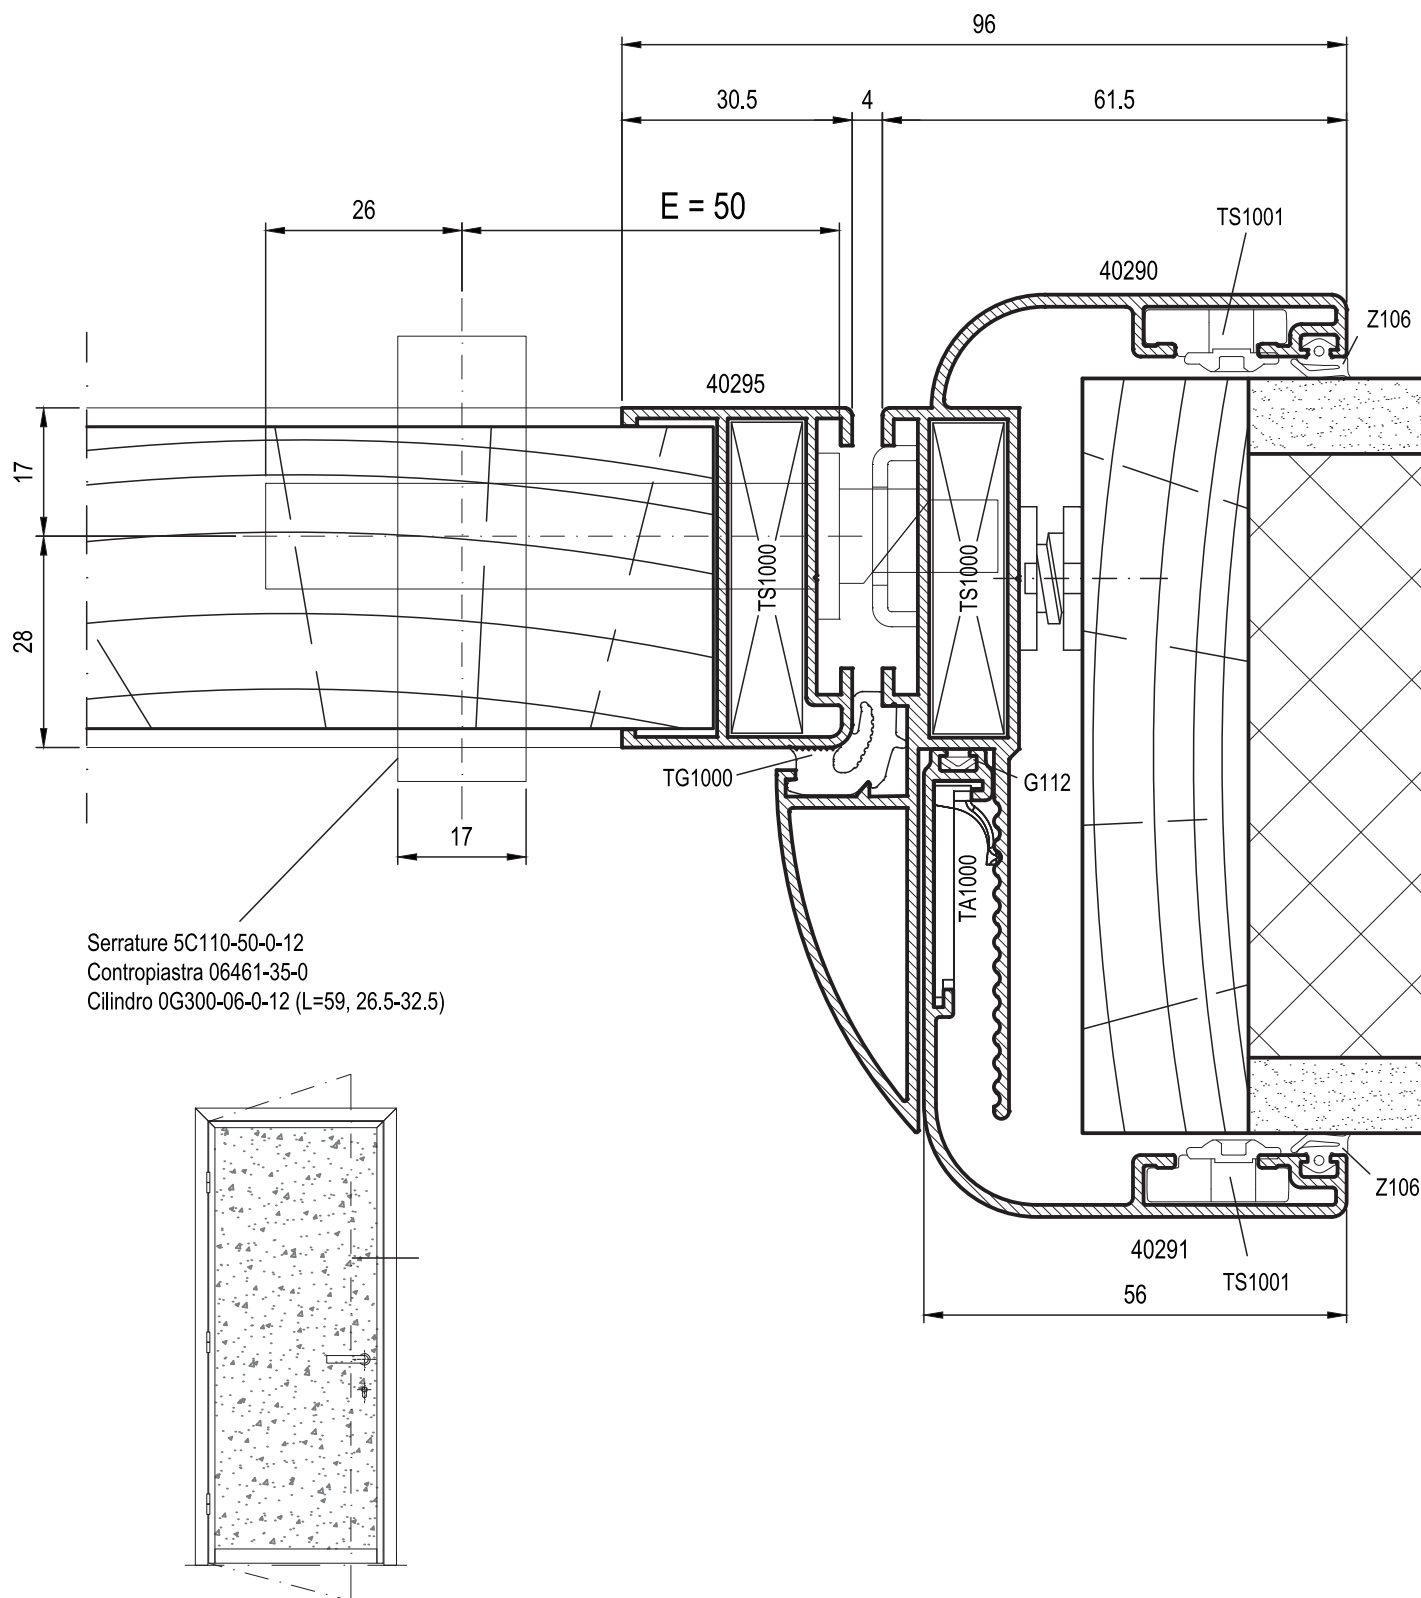

Nodi Scala 1:1




PORTA IN LEGNO SEZIONE LATERALE LATO CERNIERA

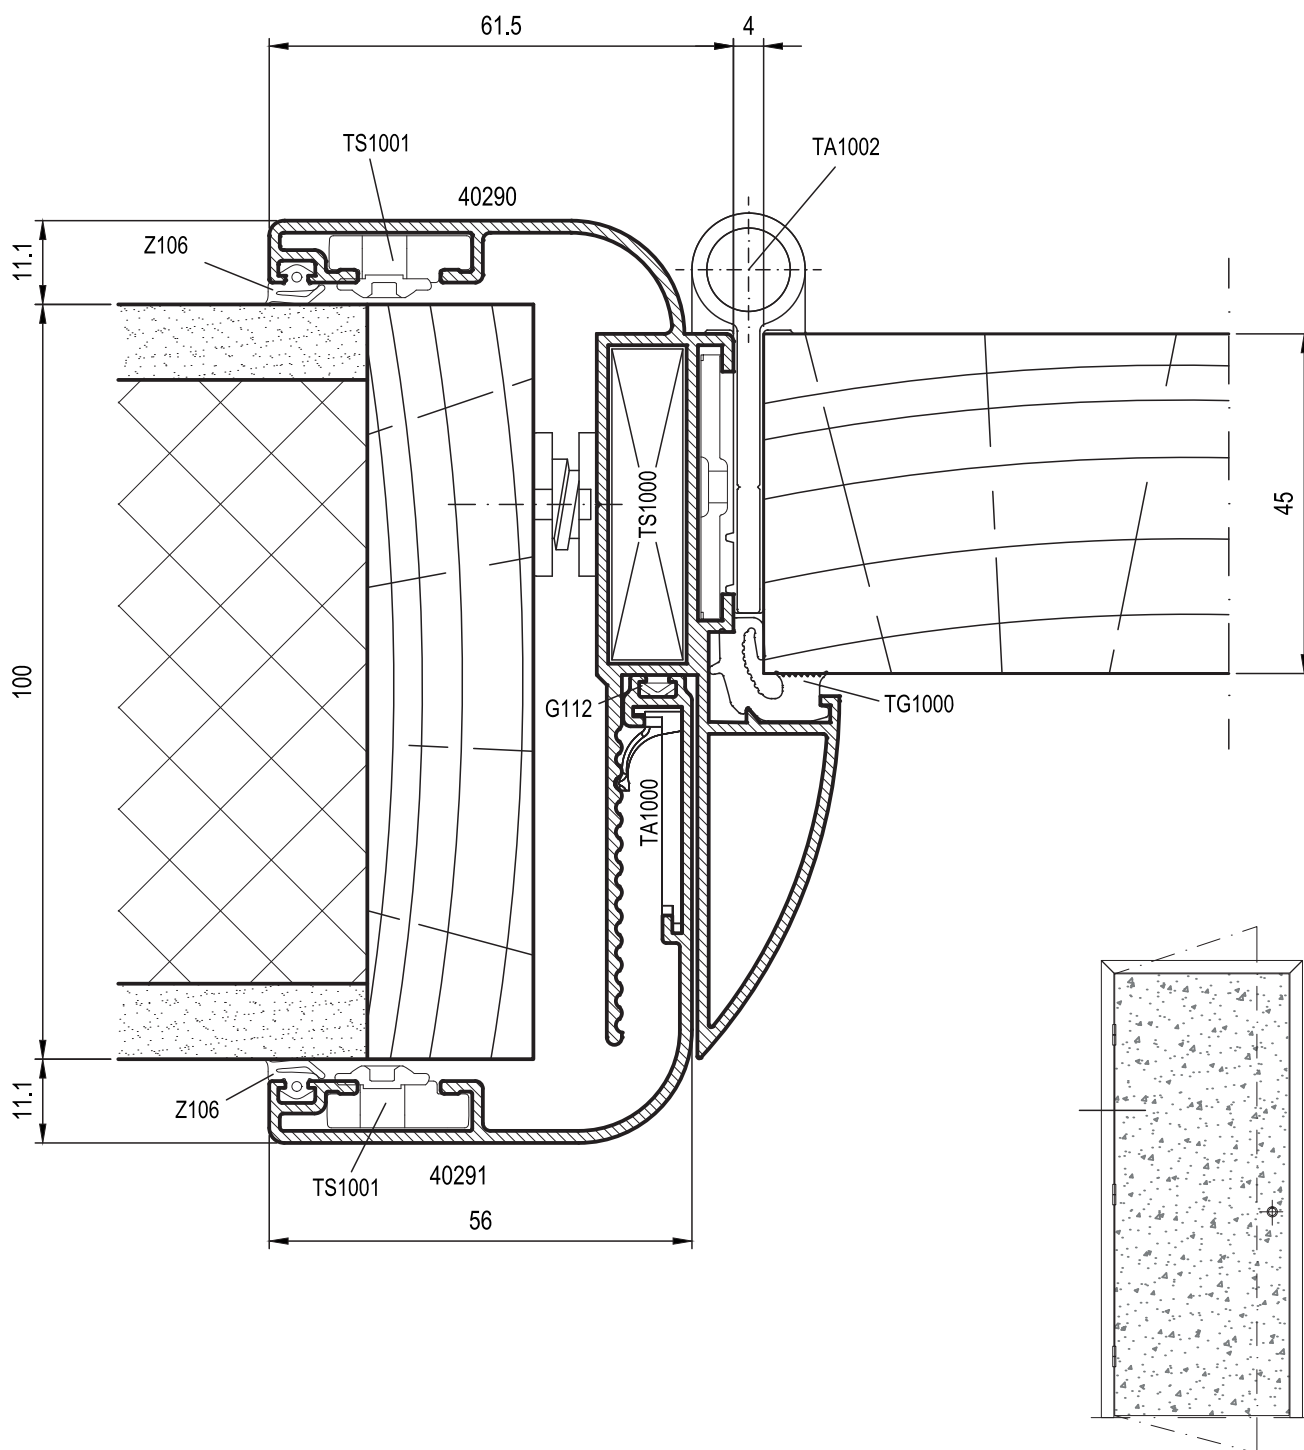


PORTA IN LEGNO BORDATO SEZIONE CENTRALE


ENTRO

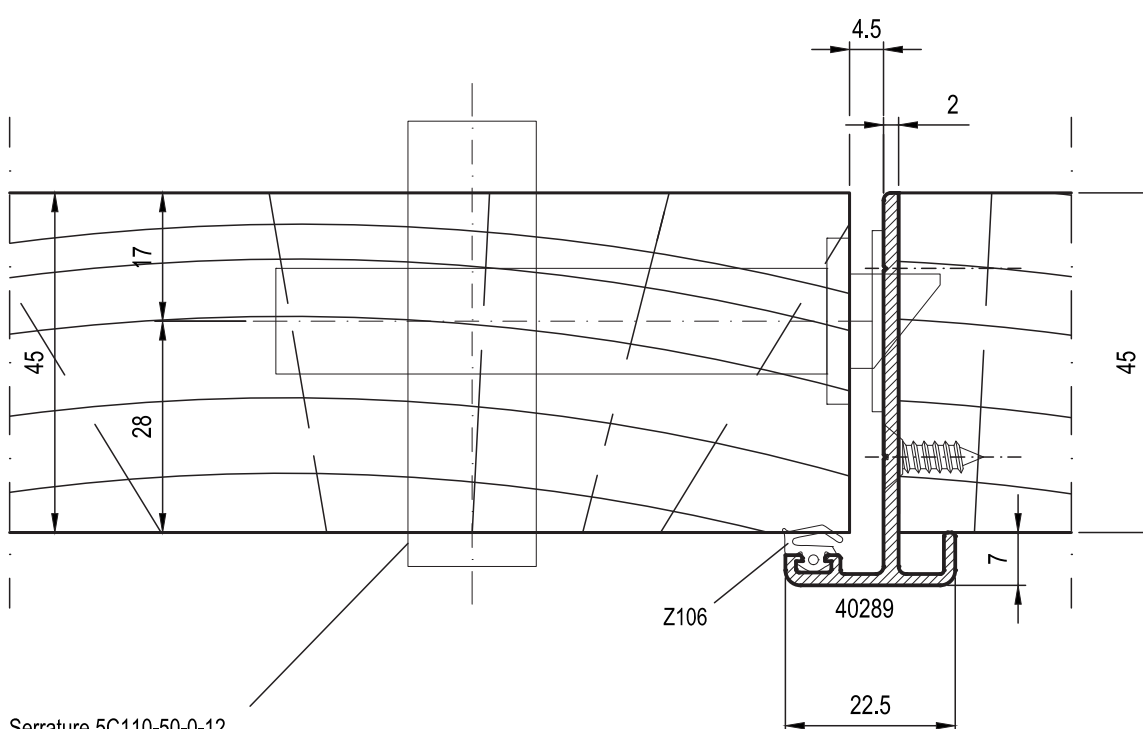

Serrature 5C110-50-0-12
 Contropiastra 06461-07-0
 Cilindro 0G300-06-0-12 (L=59, 26.5-32.5)

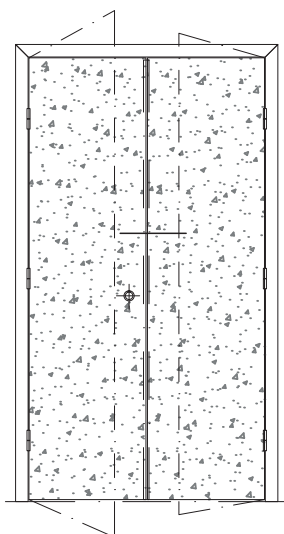


PORTA IN LEGNO SEZIONE LATERALE LATO POMOLO

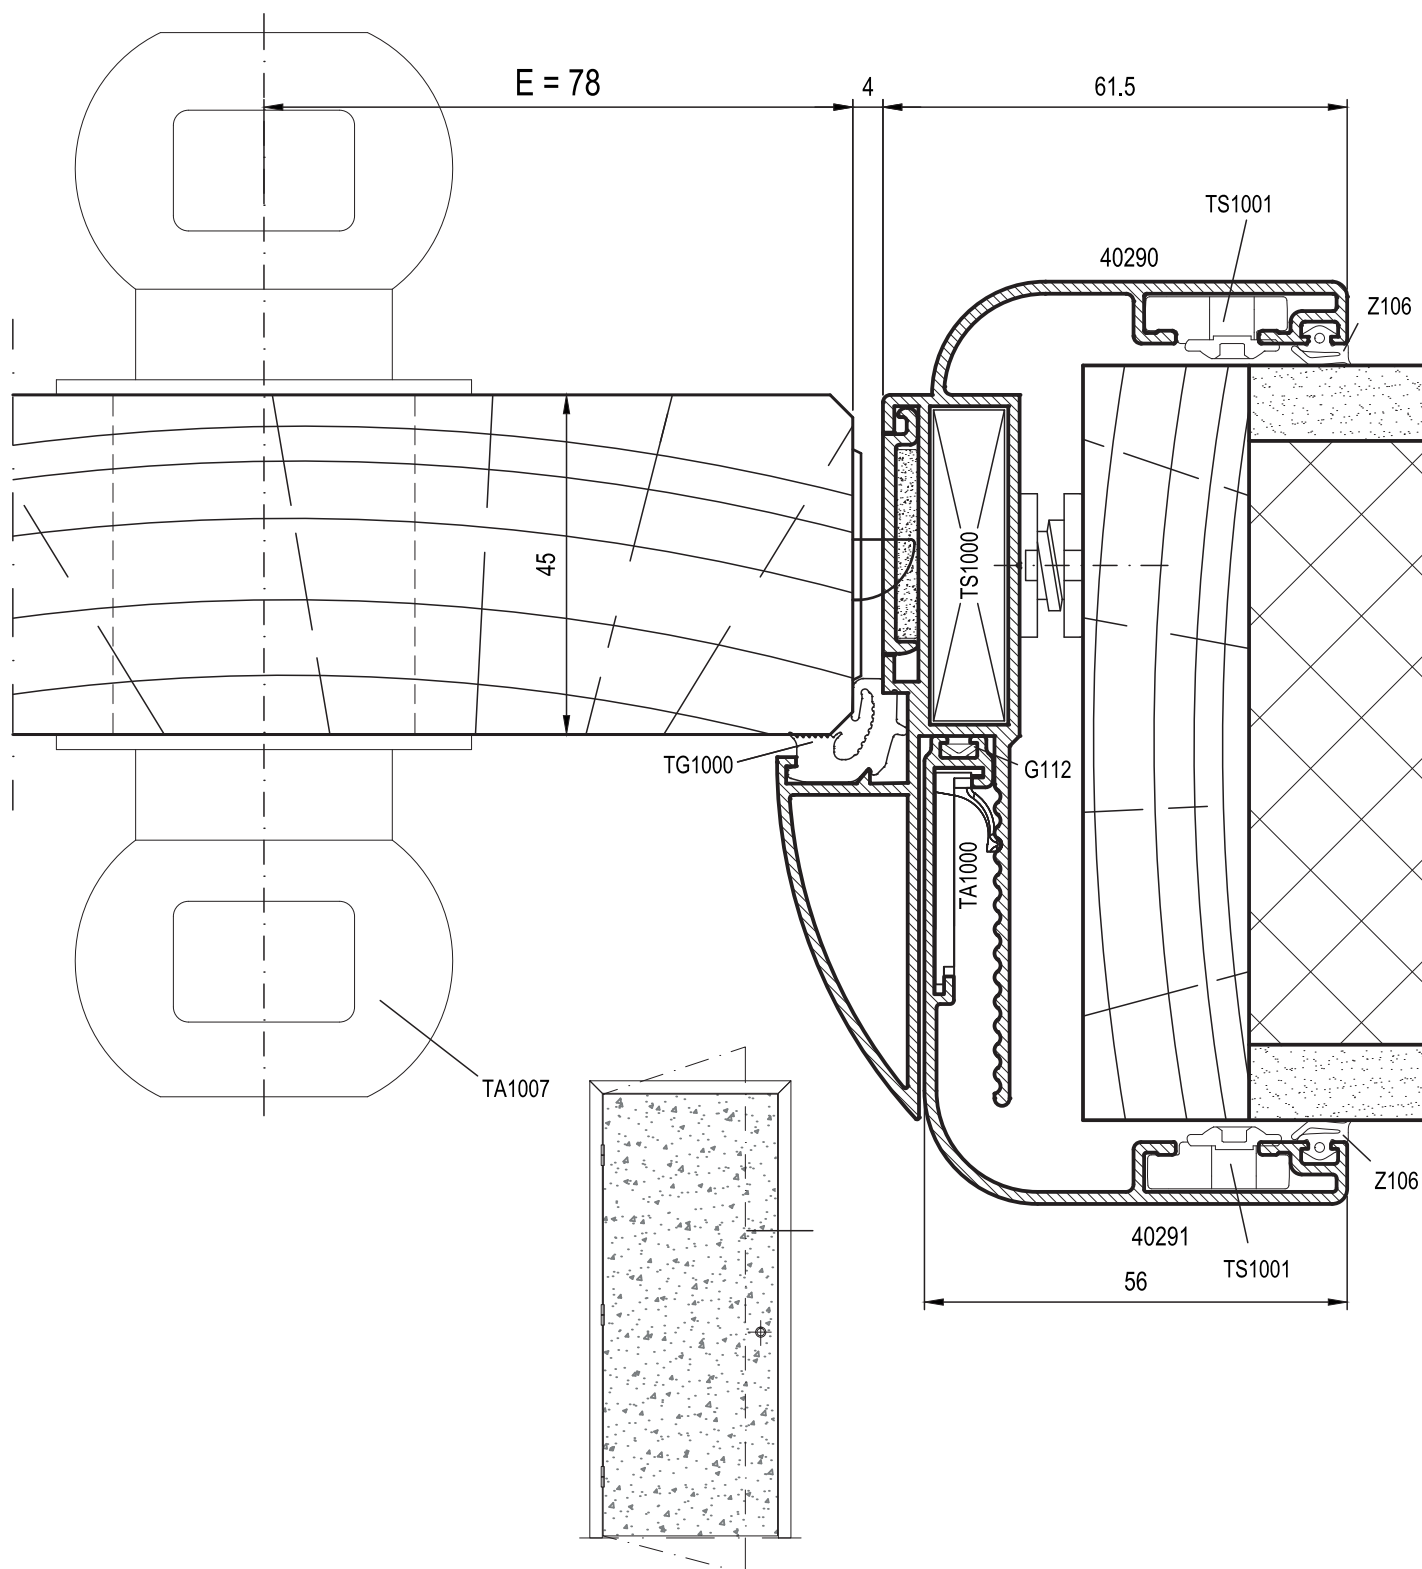


PORTA IN LEGNO


SEZIONE LATERALE LATO SERRATURA

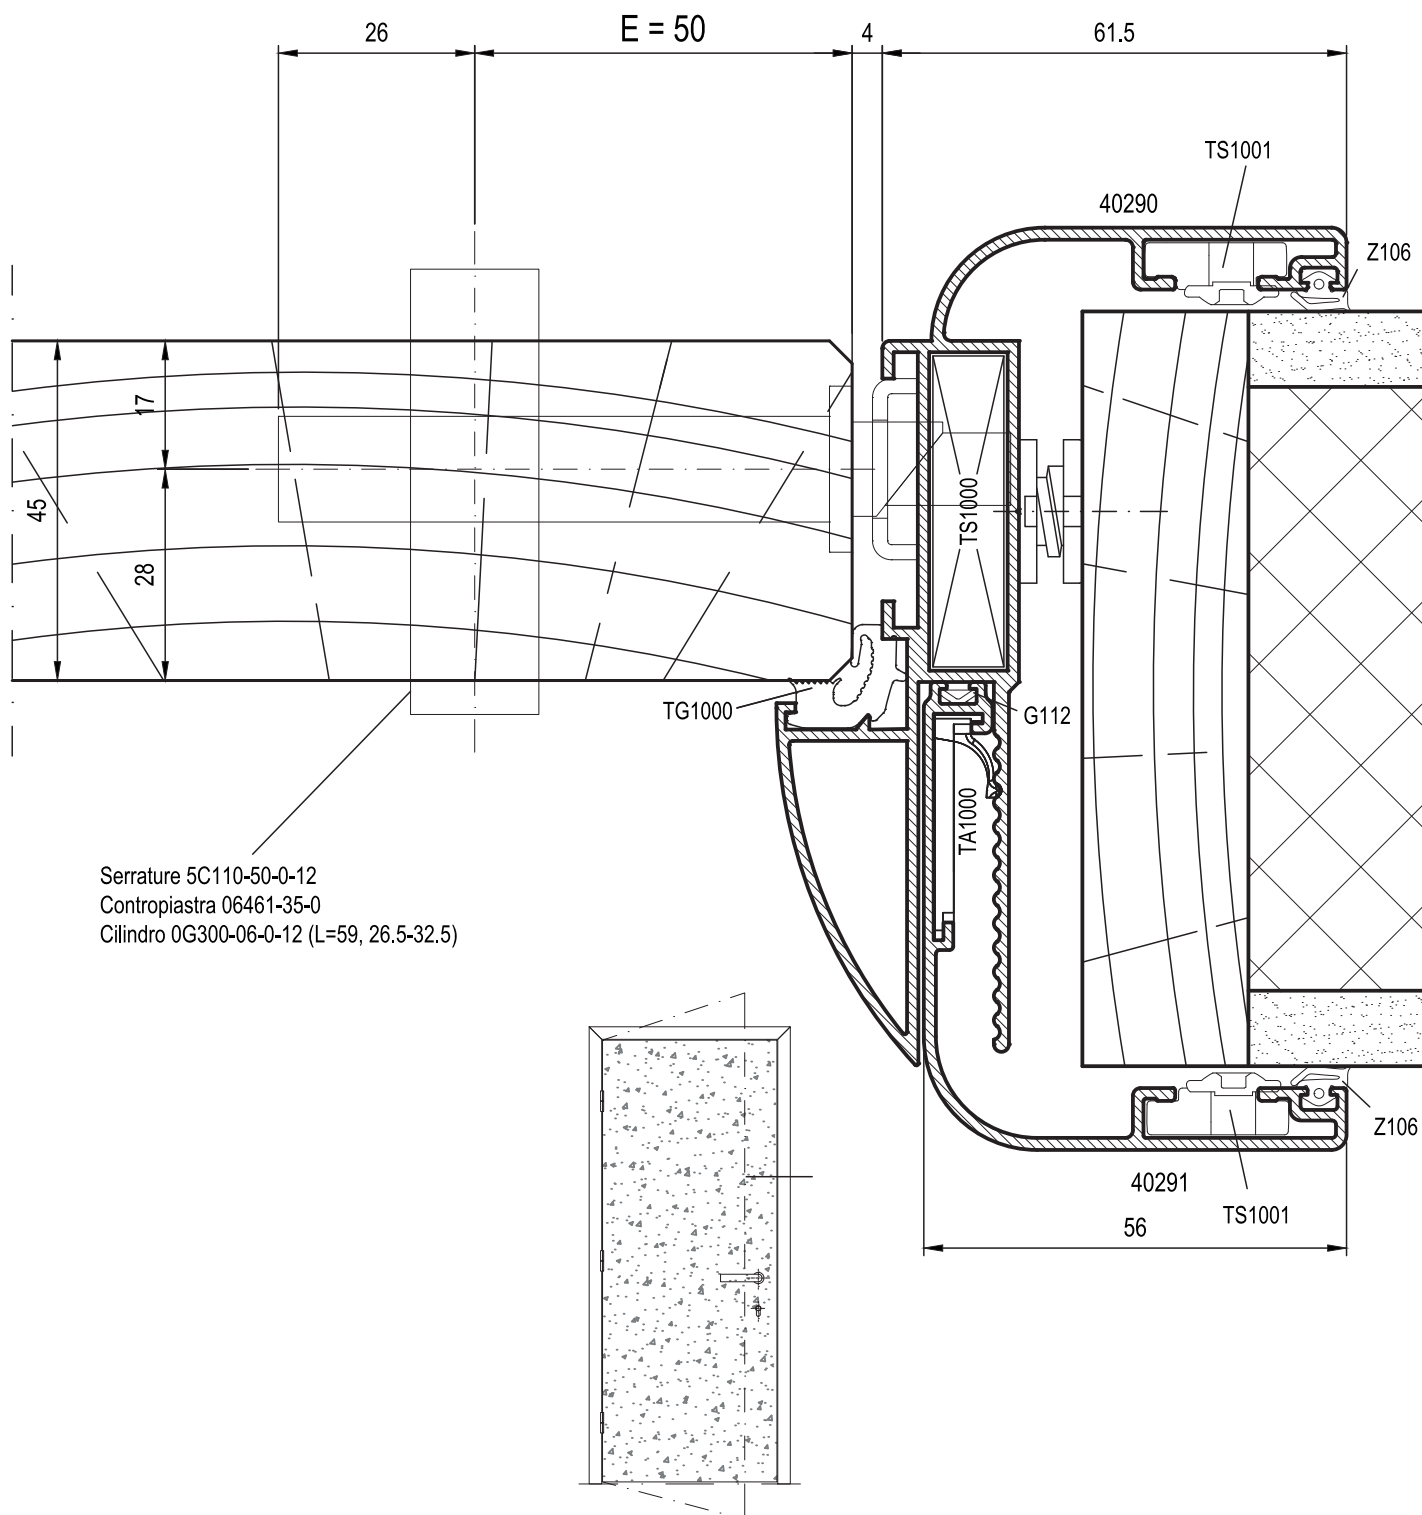


PORTA IN VETRO BORDATO SEZIONE LATERALE LATO CERNIERA

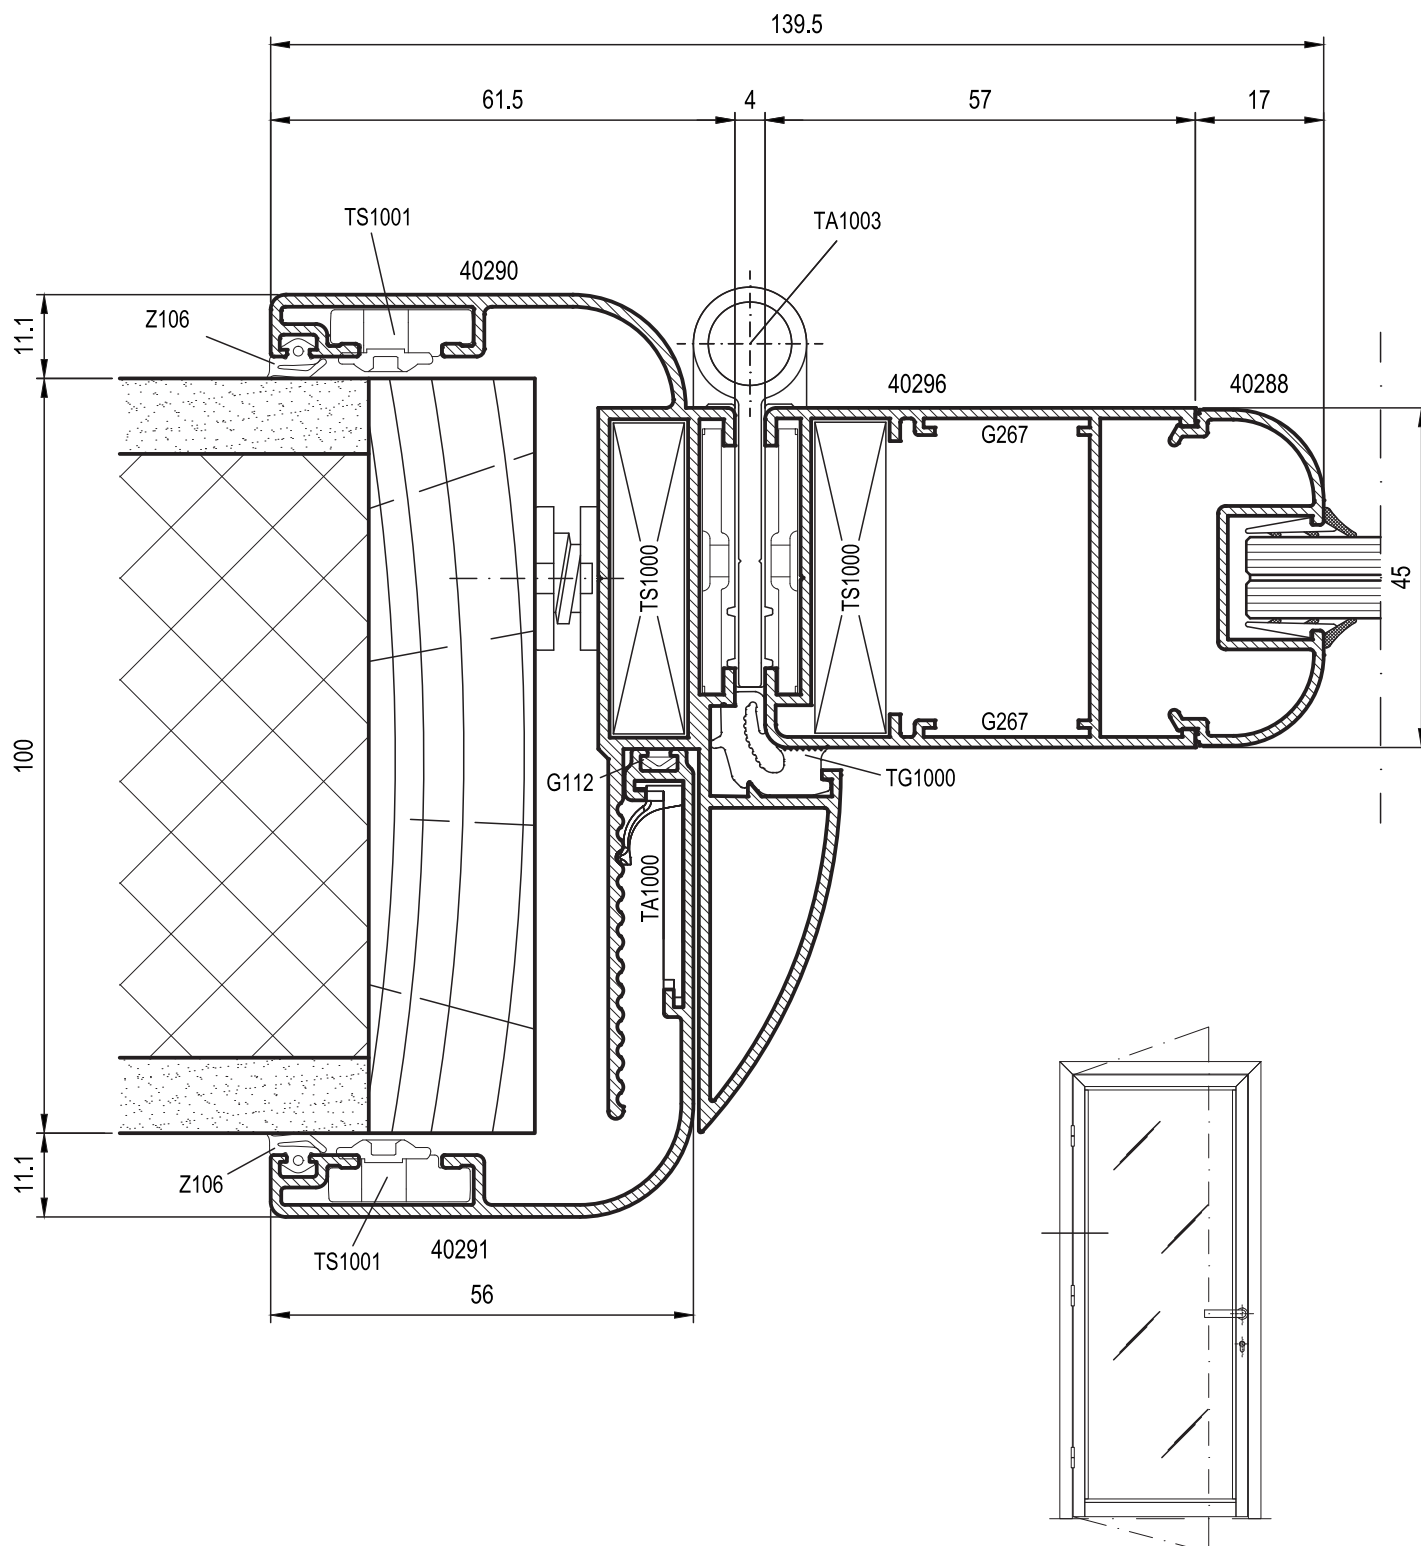

PORTA IN VETRO BORDATO SEZIONE CENTRALE

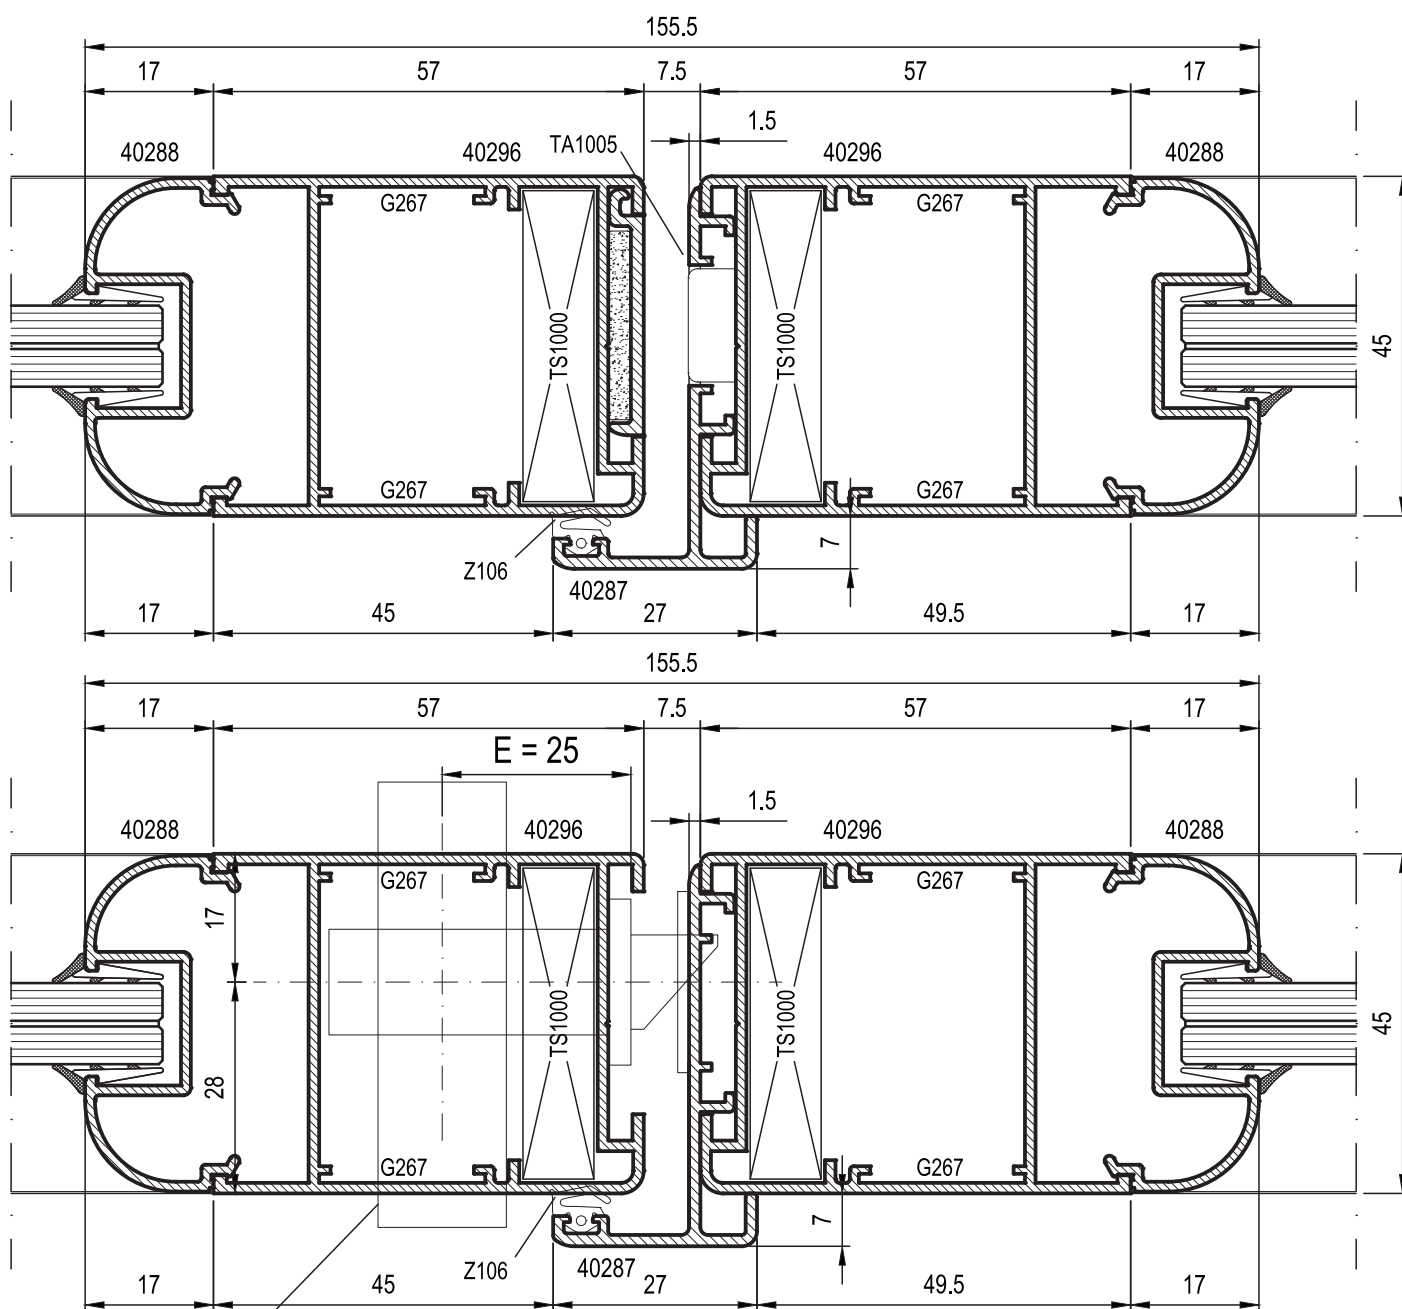


Serrature 44620-25-0
 Contropiastra 06461-07-0
 Cilindro 0G300-06-0-12 (L=59, 26.5-32.5)

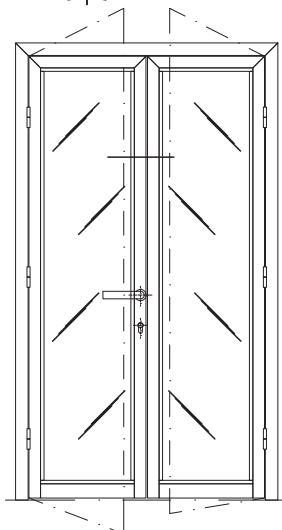

PORTA IN VETRO BORDATO


SEZIONE LATERALE LATO SERRATURA

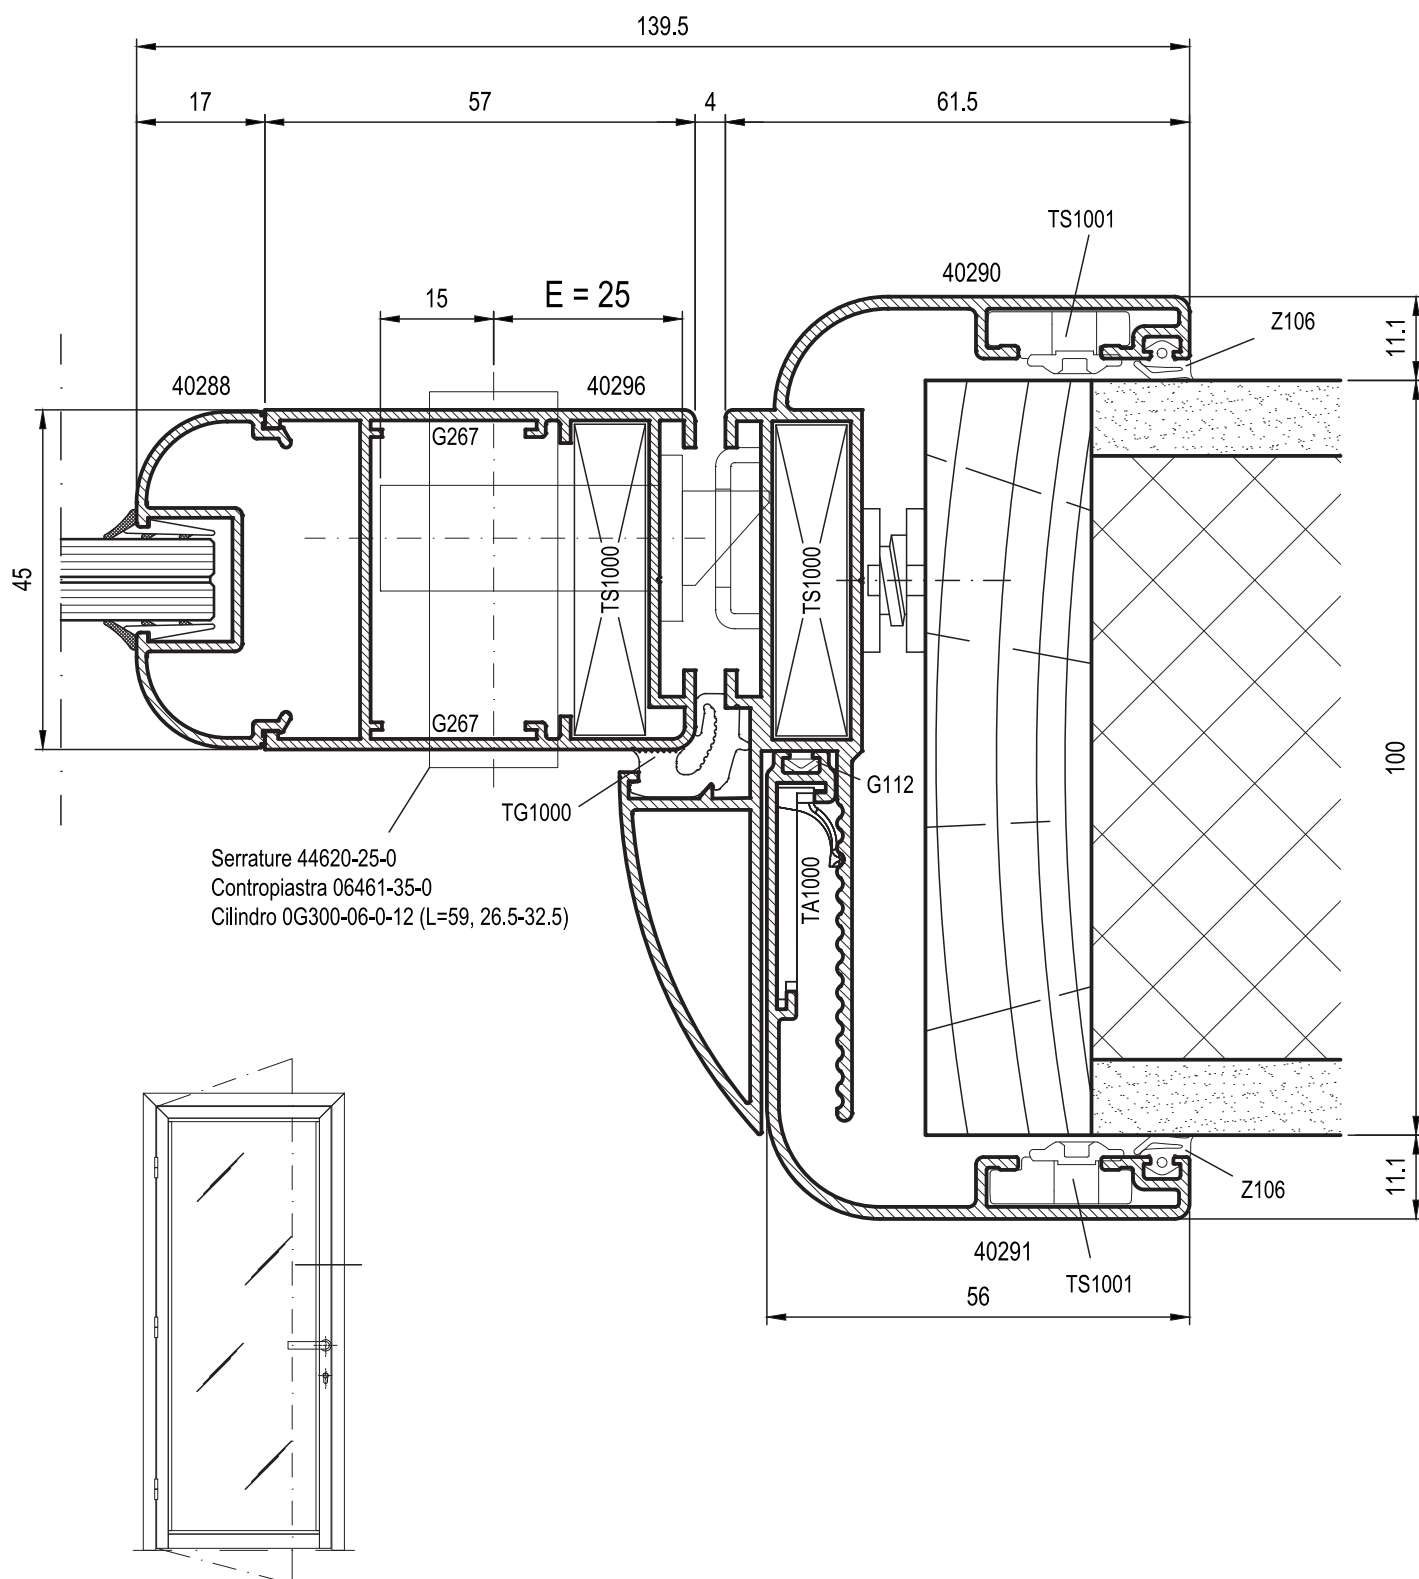

PORTA IN CRISTALLO

SEZIONE LATERALE LATO CERNIERA


ENTRO

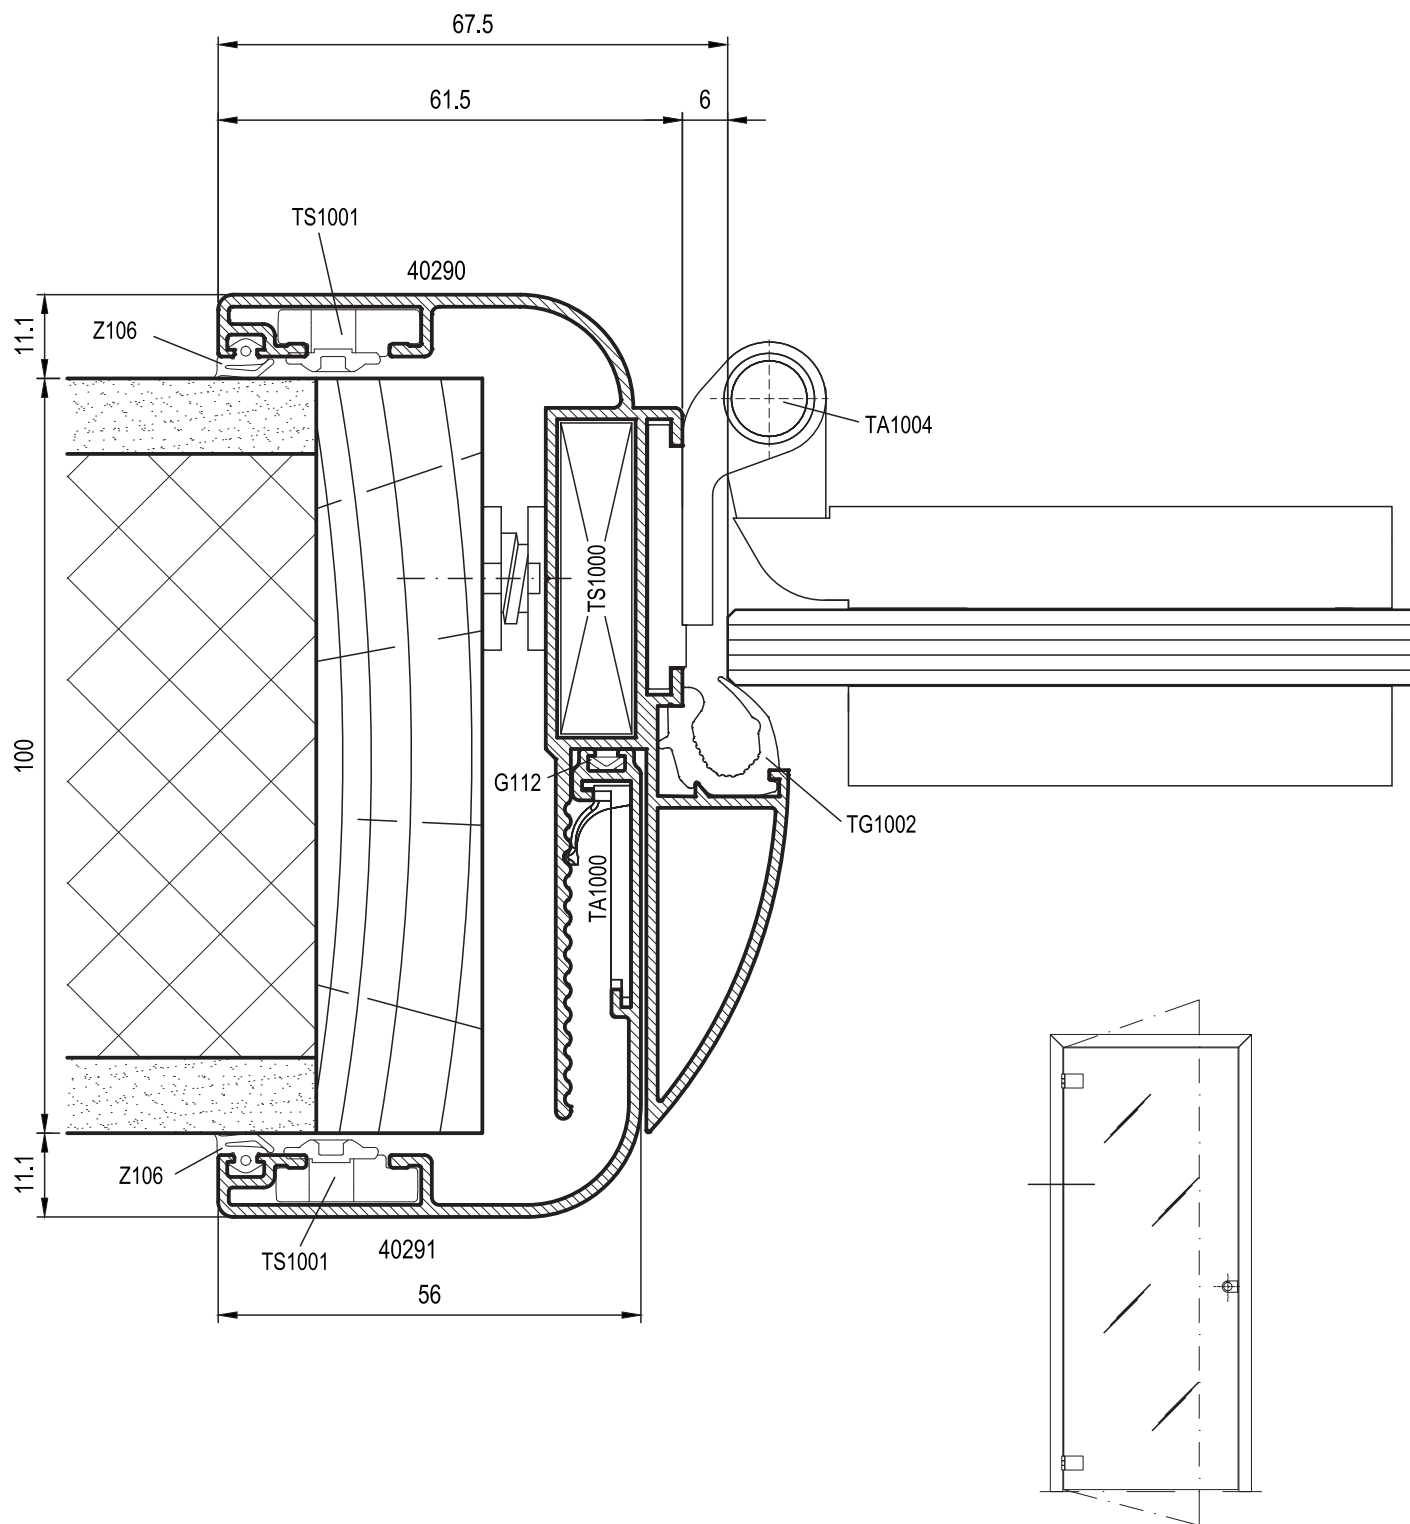

Nodi Scala 1:1




PORTA IN CRISTALLO SEZIONE CENTRALE

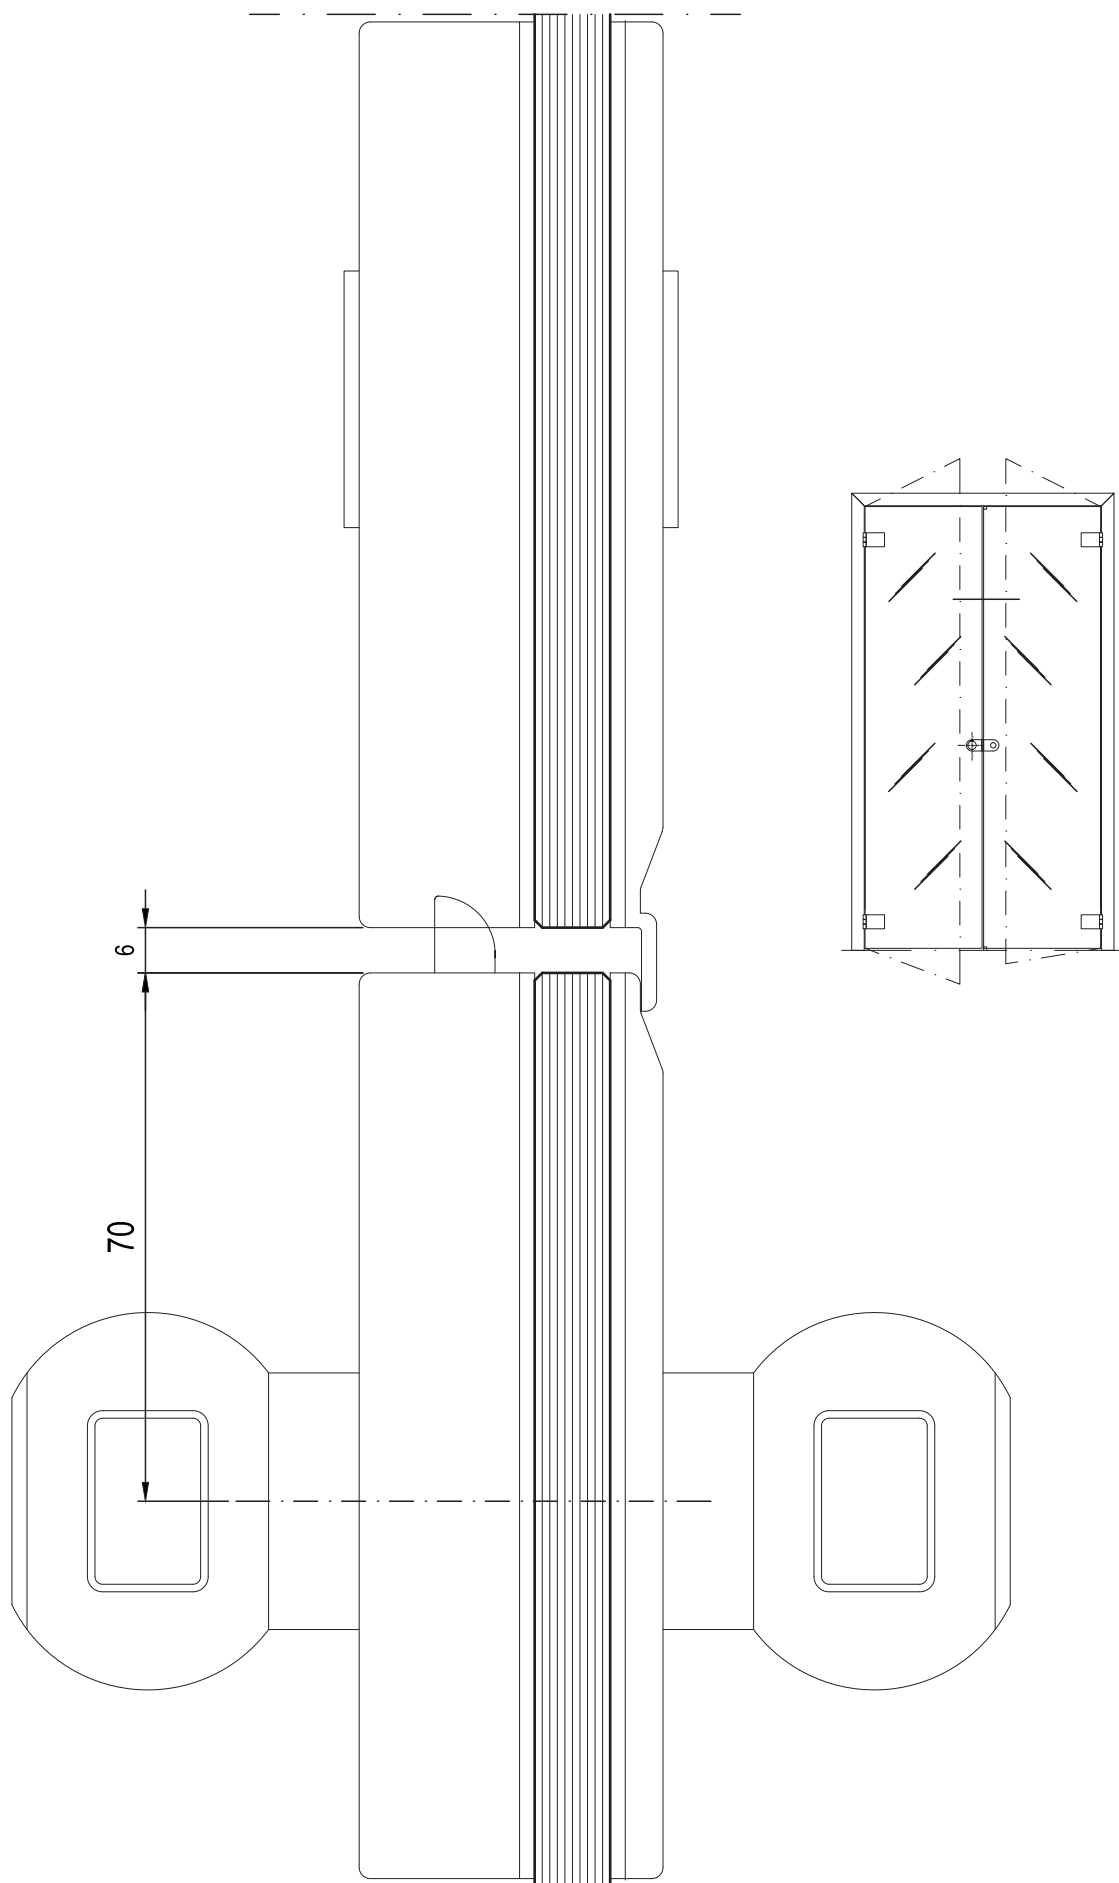

PORTA IN CRISTALLO

SEZIONE LATERALE LATO POMOLO


ENTRO

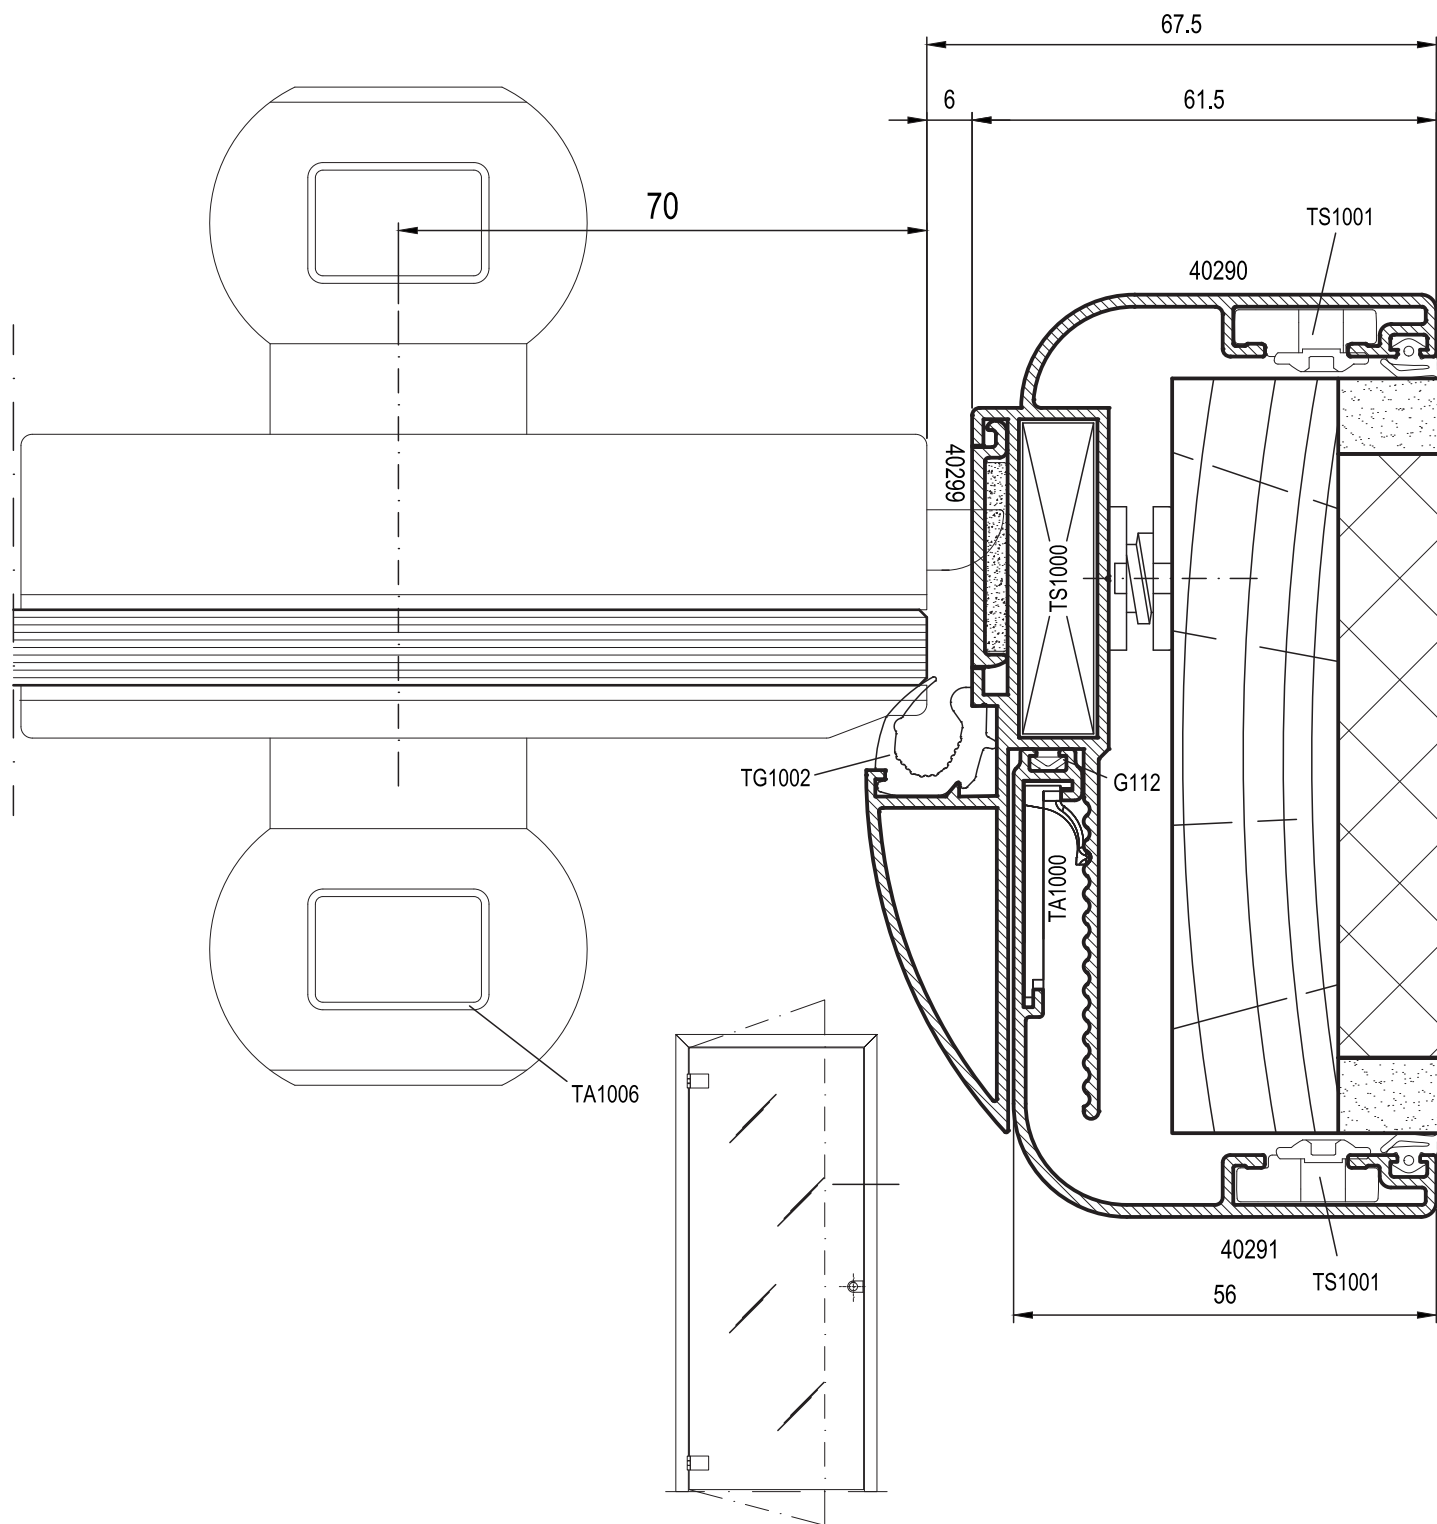

Nodi Scala 1:1




PORTA IN LEGNO BORDATO SEZIONE VERTICALE SUPERIORE

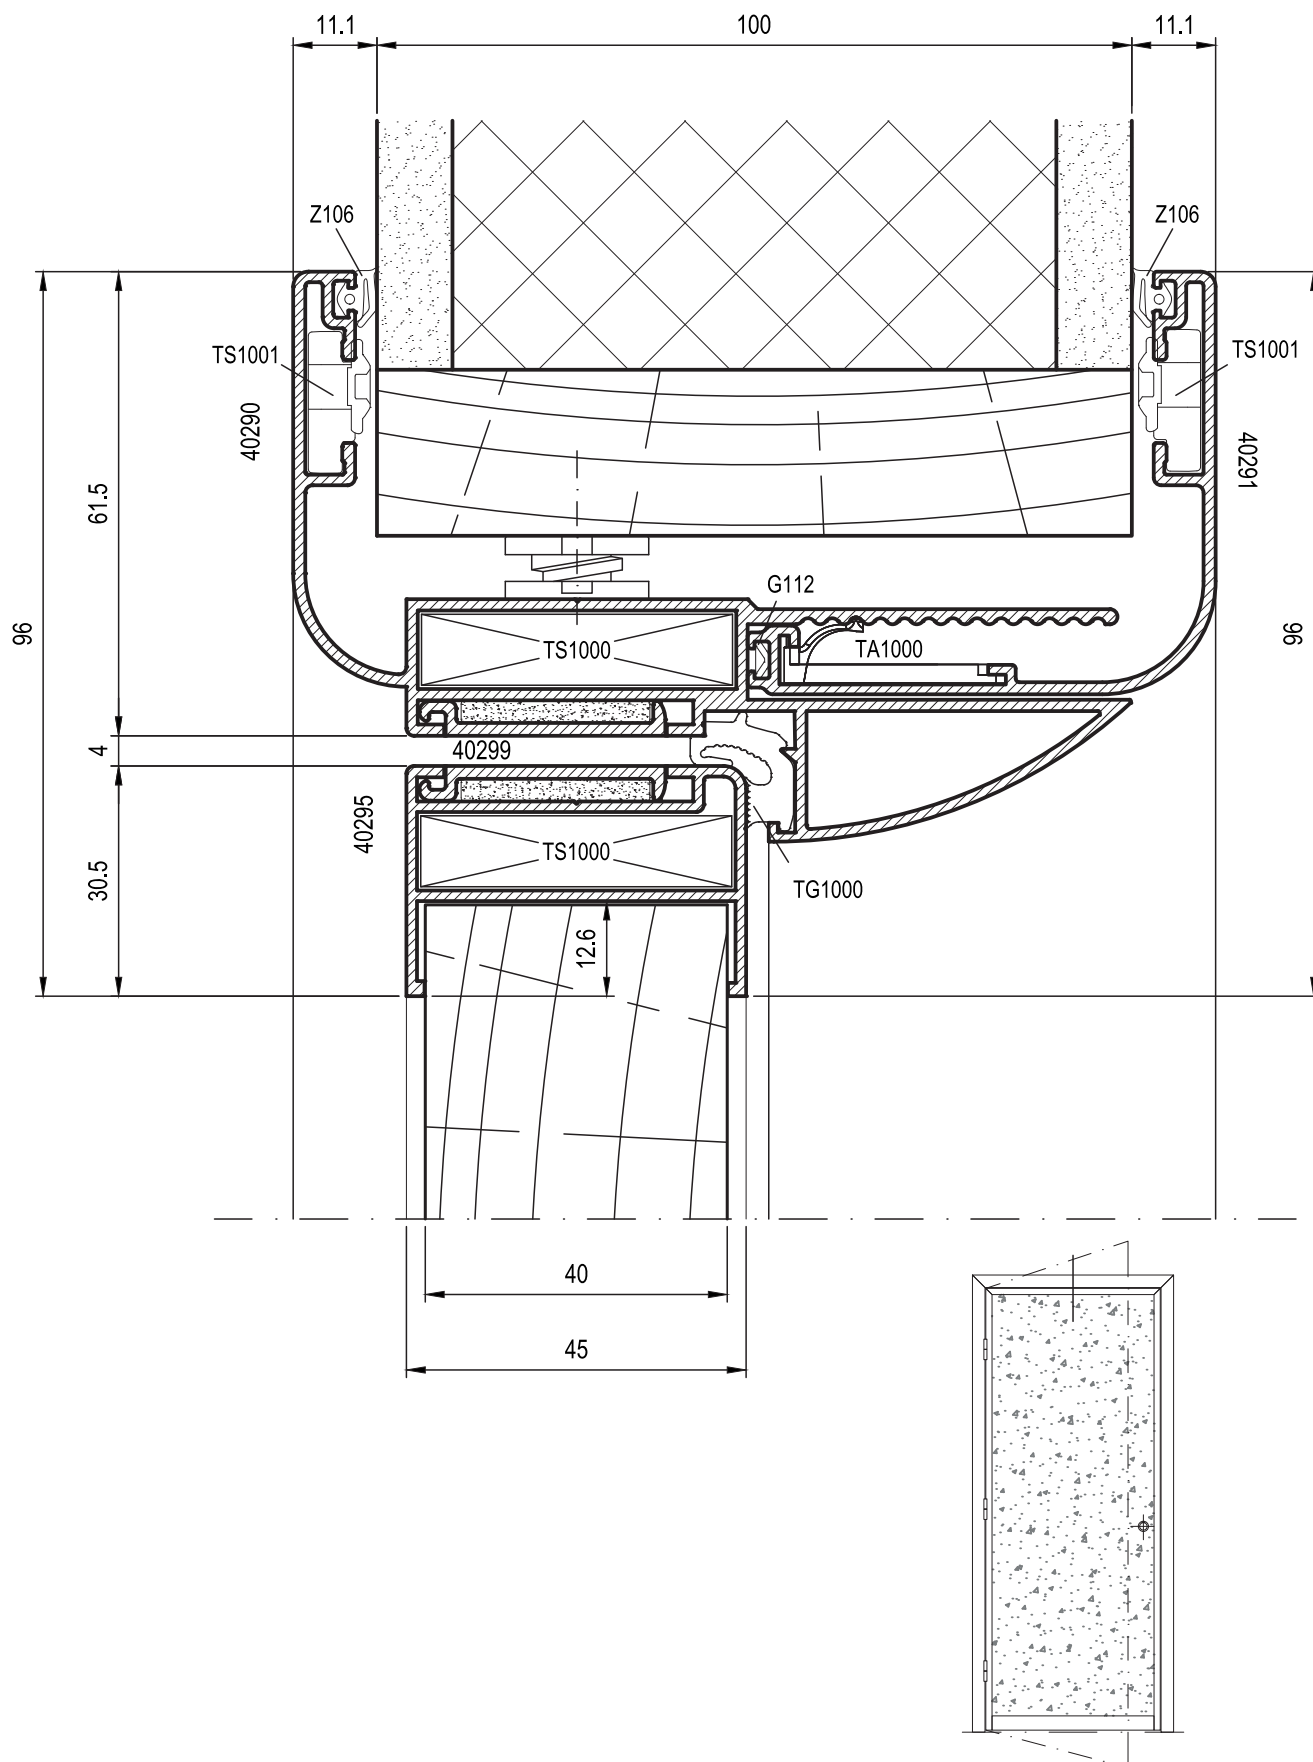


PORTA IN LEGNO BORDATO SEZIONE VERTICALE INFERIORE

ENTRO

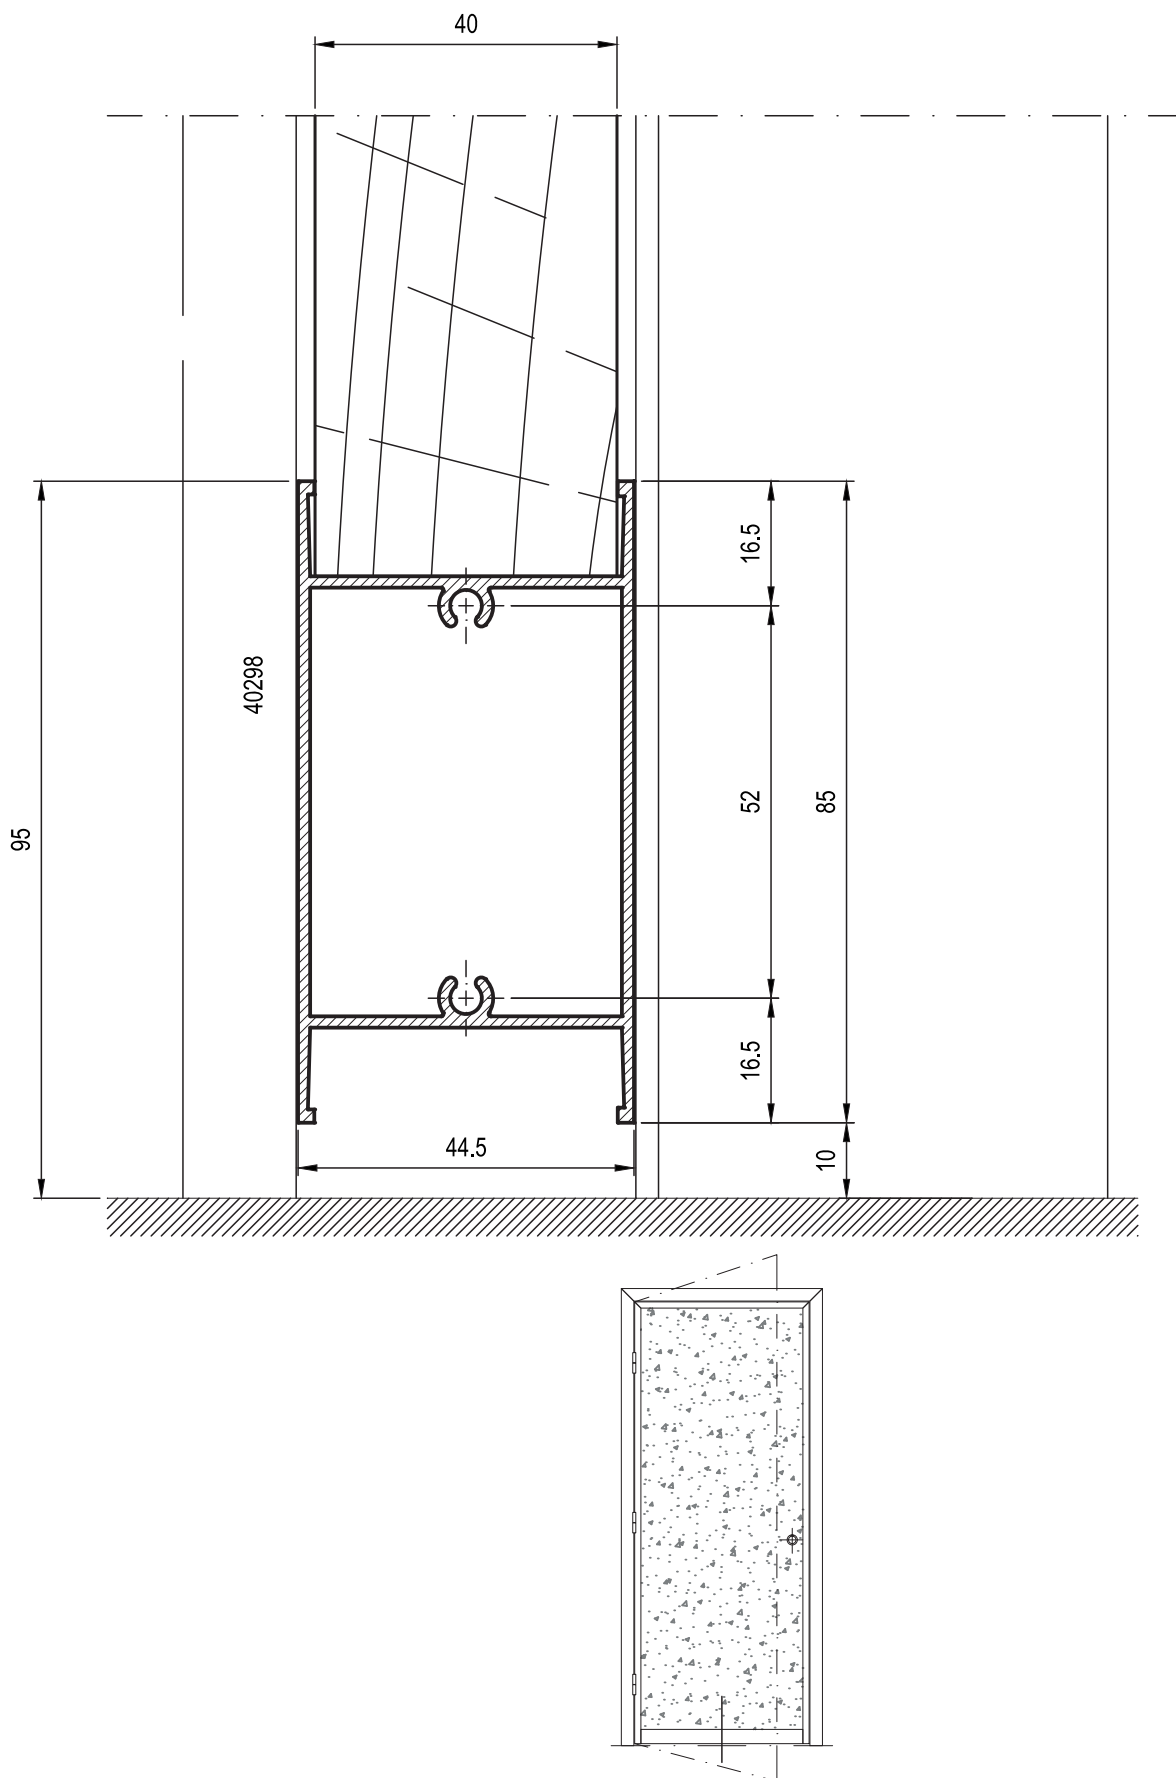



PORTA IN CRISTALLO

SEZIONE VERTICALE SUPERIORE

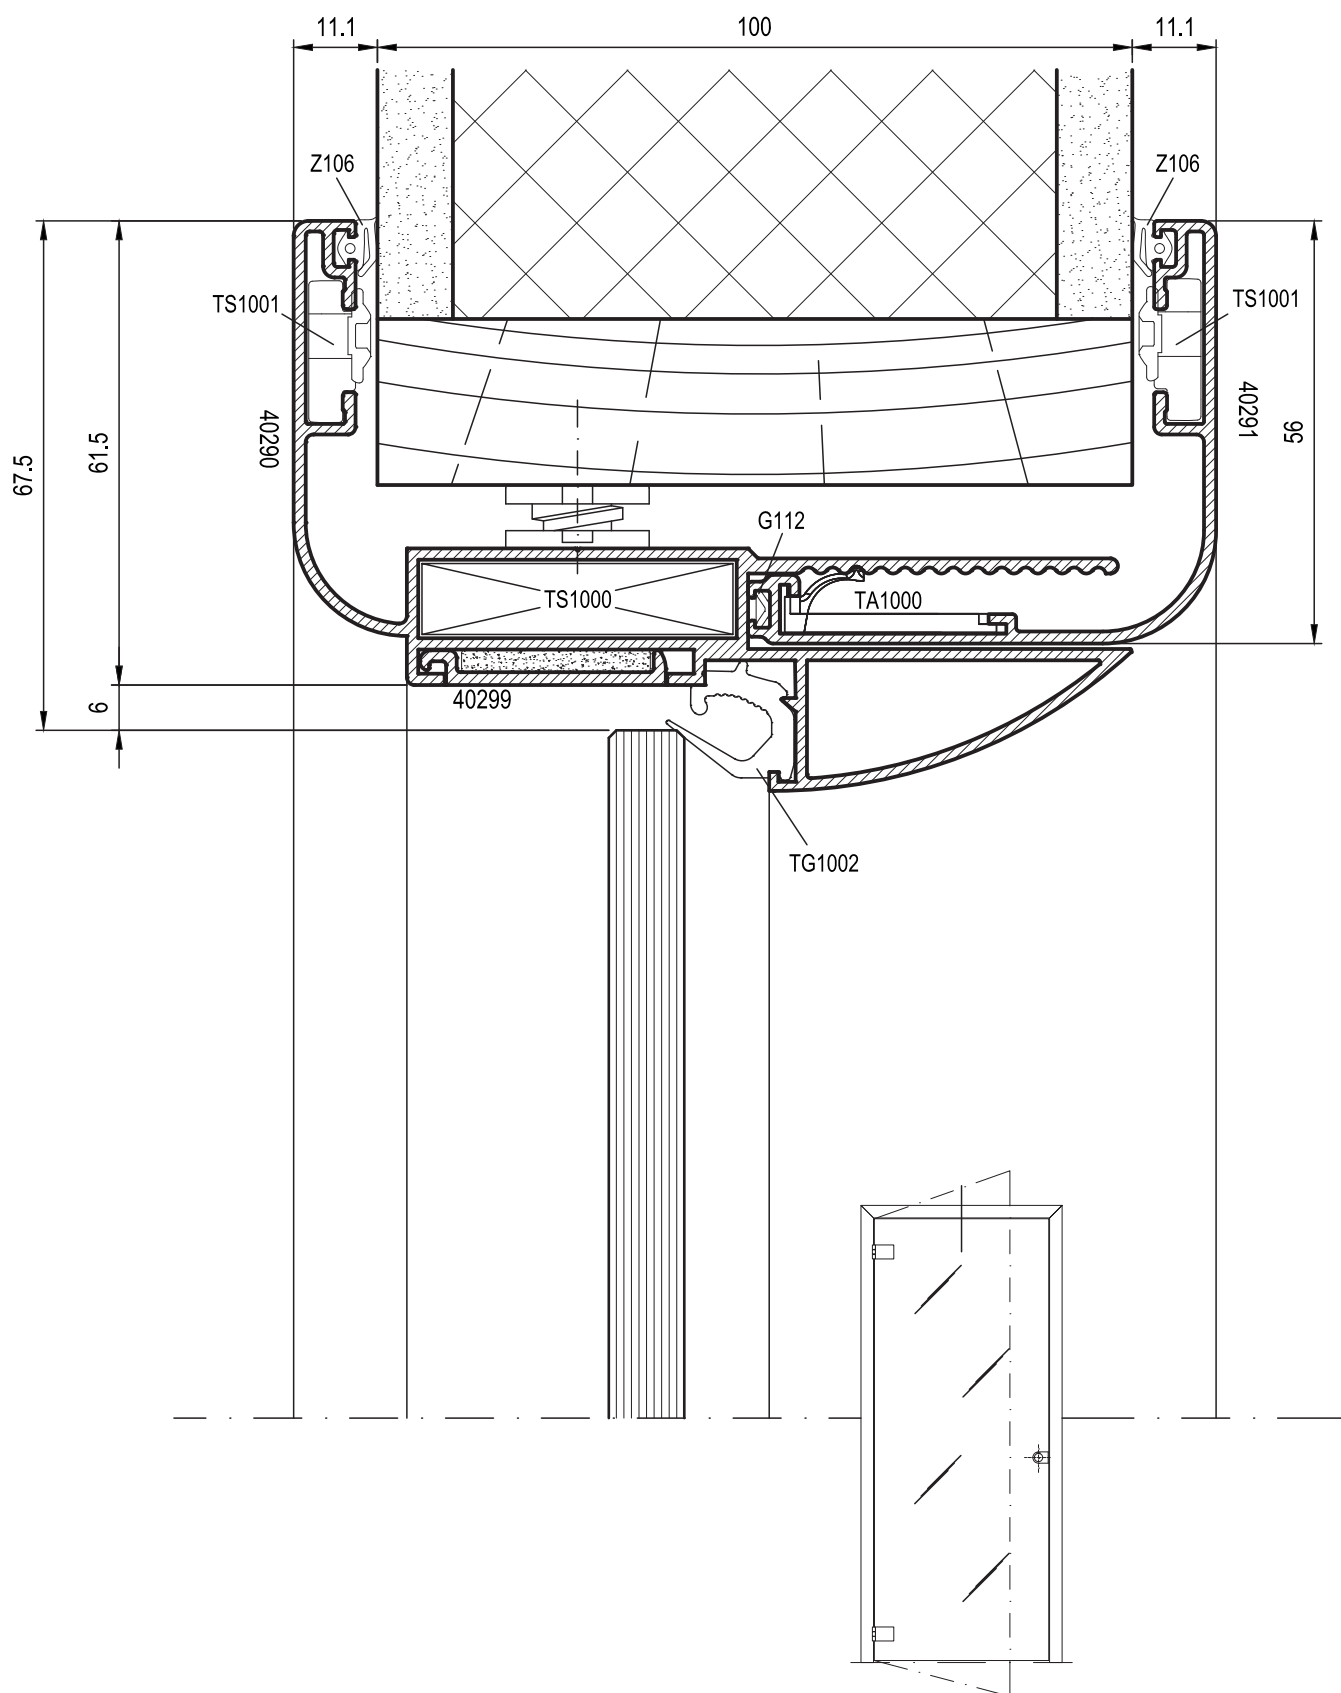


PORTA IN CRISTALLO SEZIONE VERTICALE INFERIORE

ENTRO

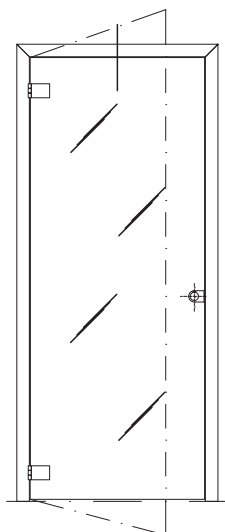
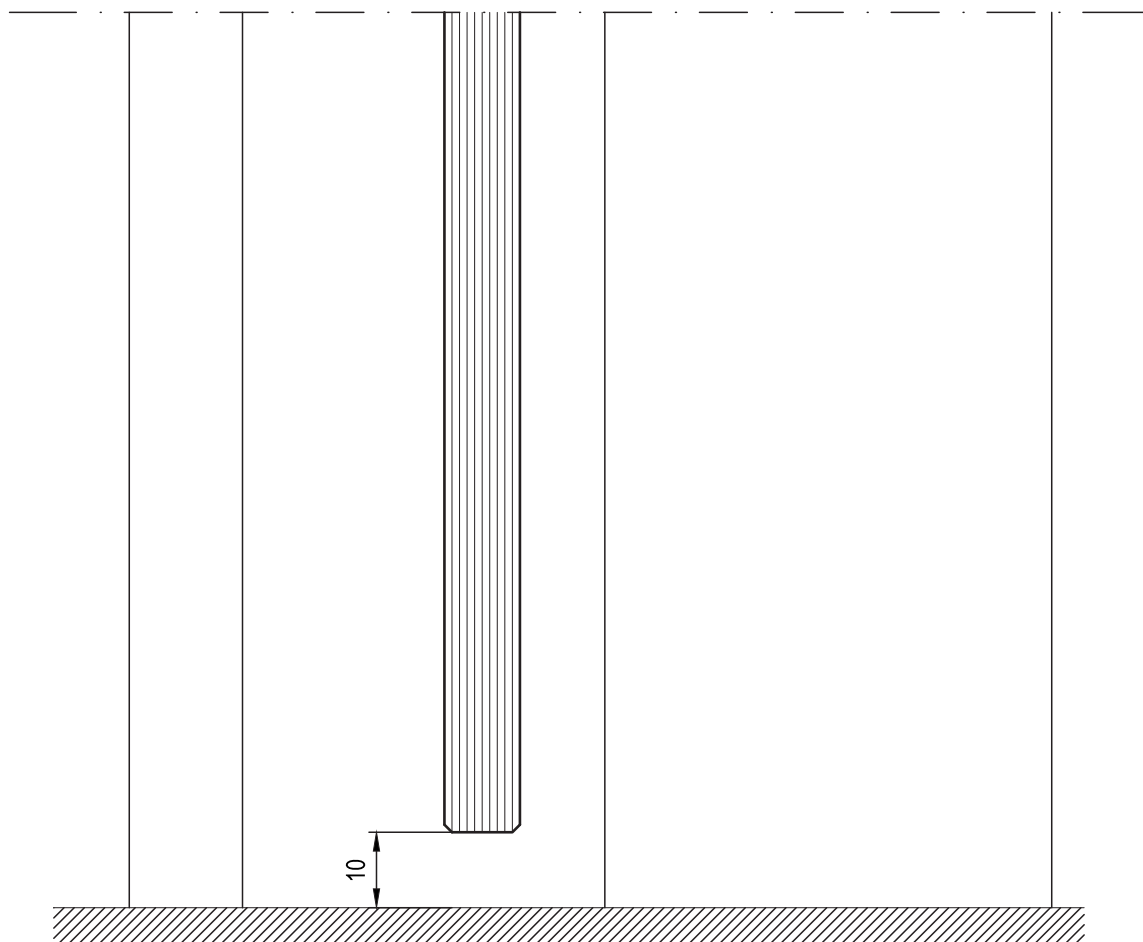


PORTA IN LEGNO BORDATO SEZIONE VERTICALE SOPRALUCE

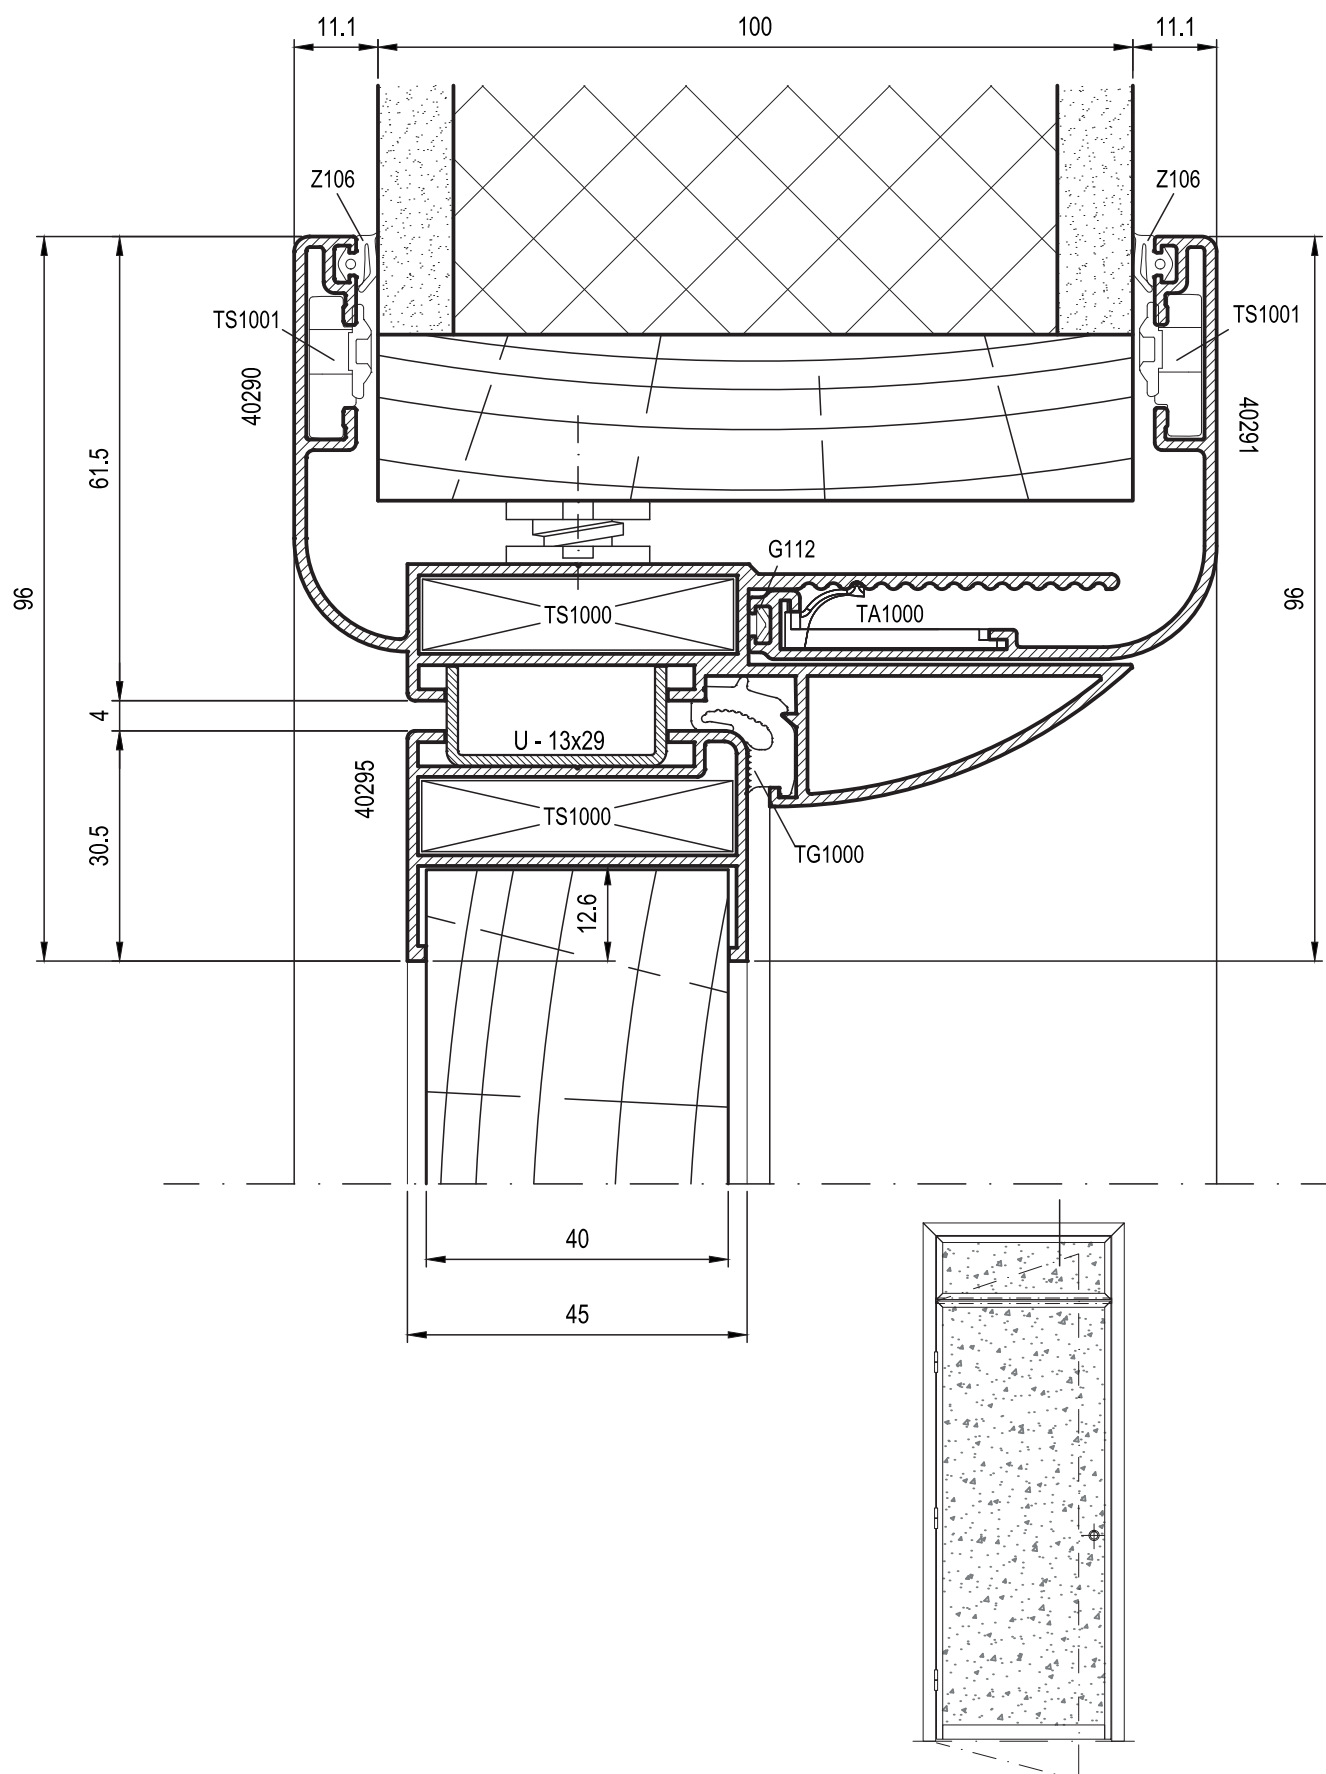


PORTA IN LEGNO BORDATO SEZIONE INTERMEDIA SOPRALUCE

ENTRO

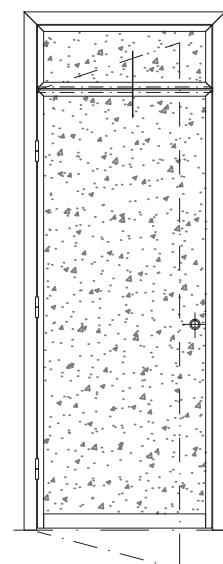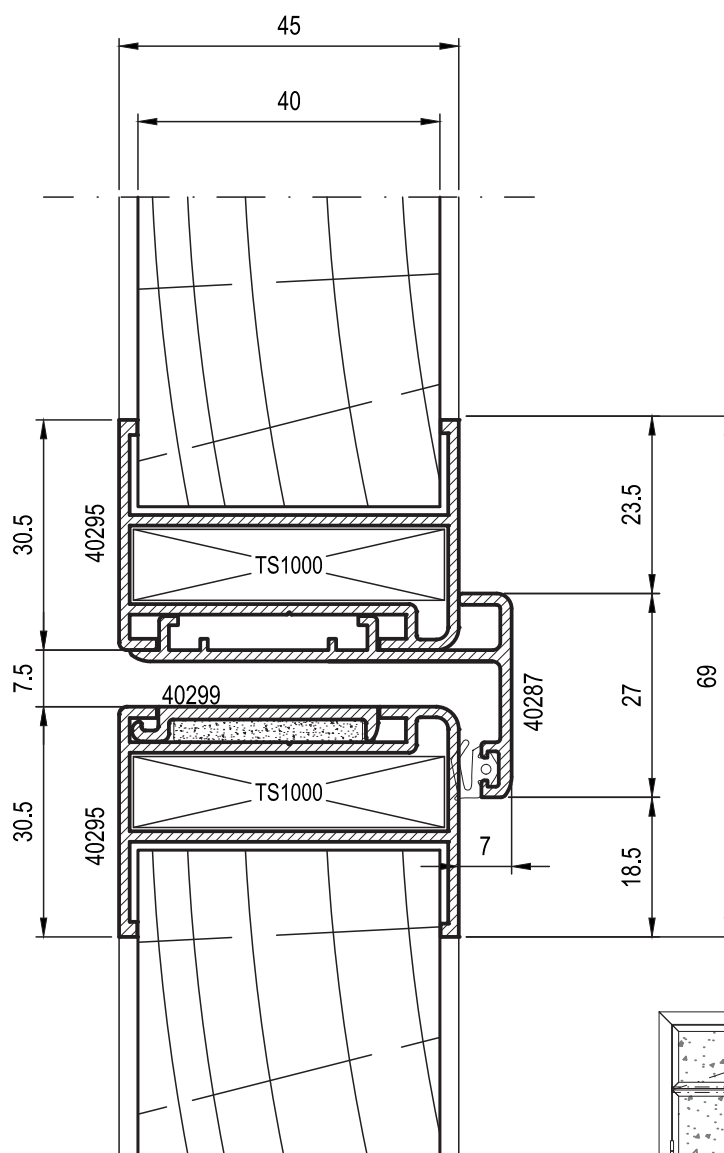

Nodi Scala 1:1


PORTA IN LEGNO BORDATO SEZIONE LATERALE SOPRALUCE

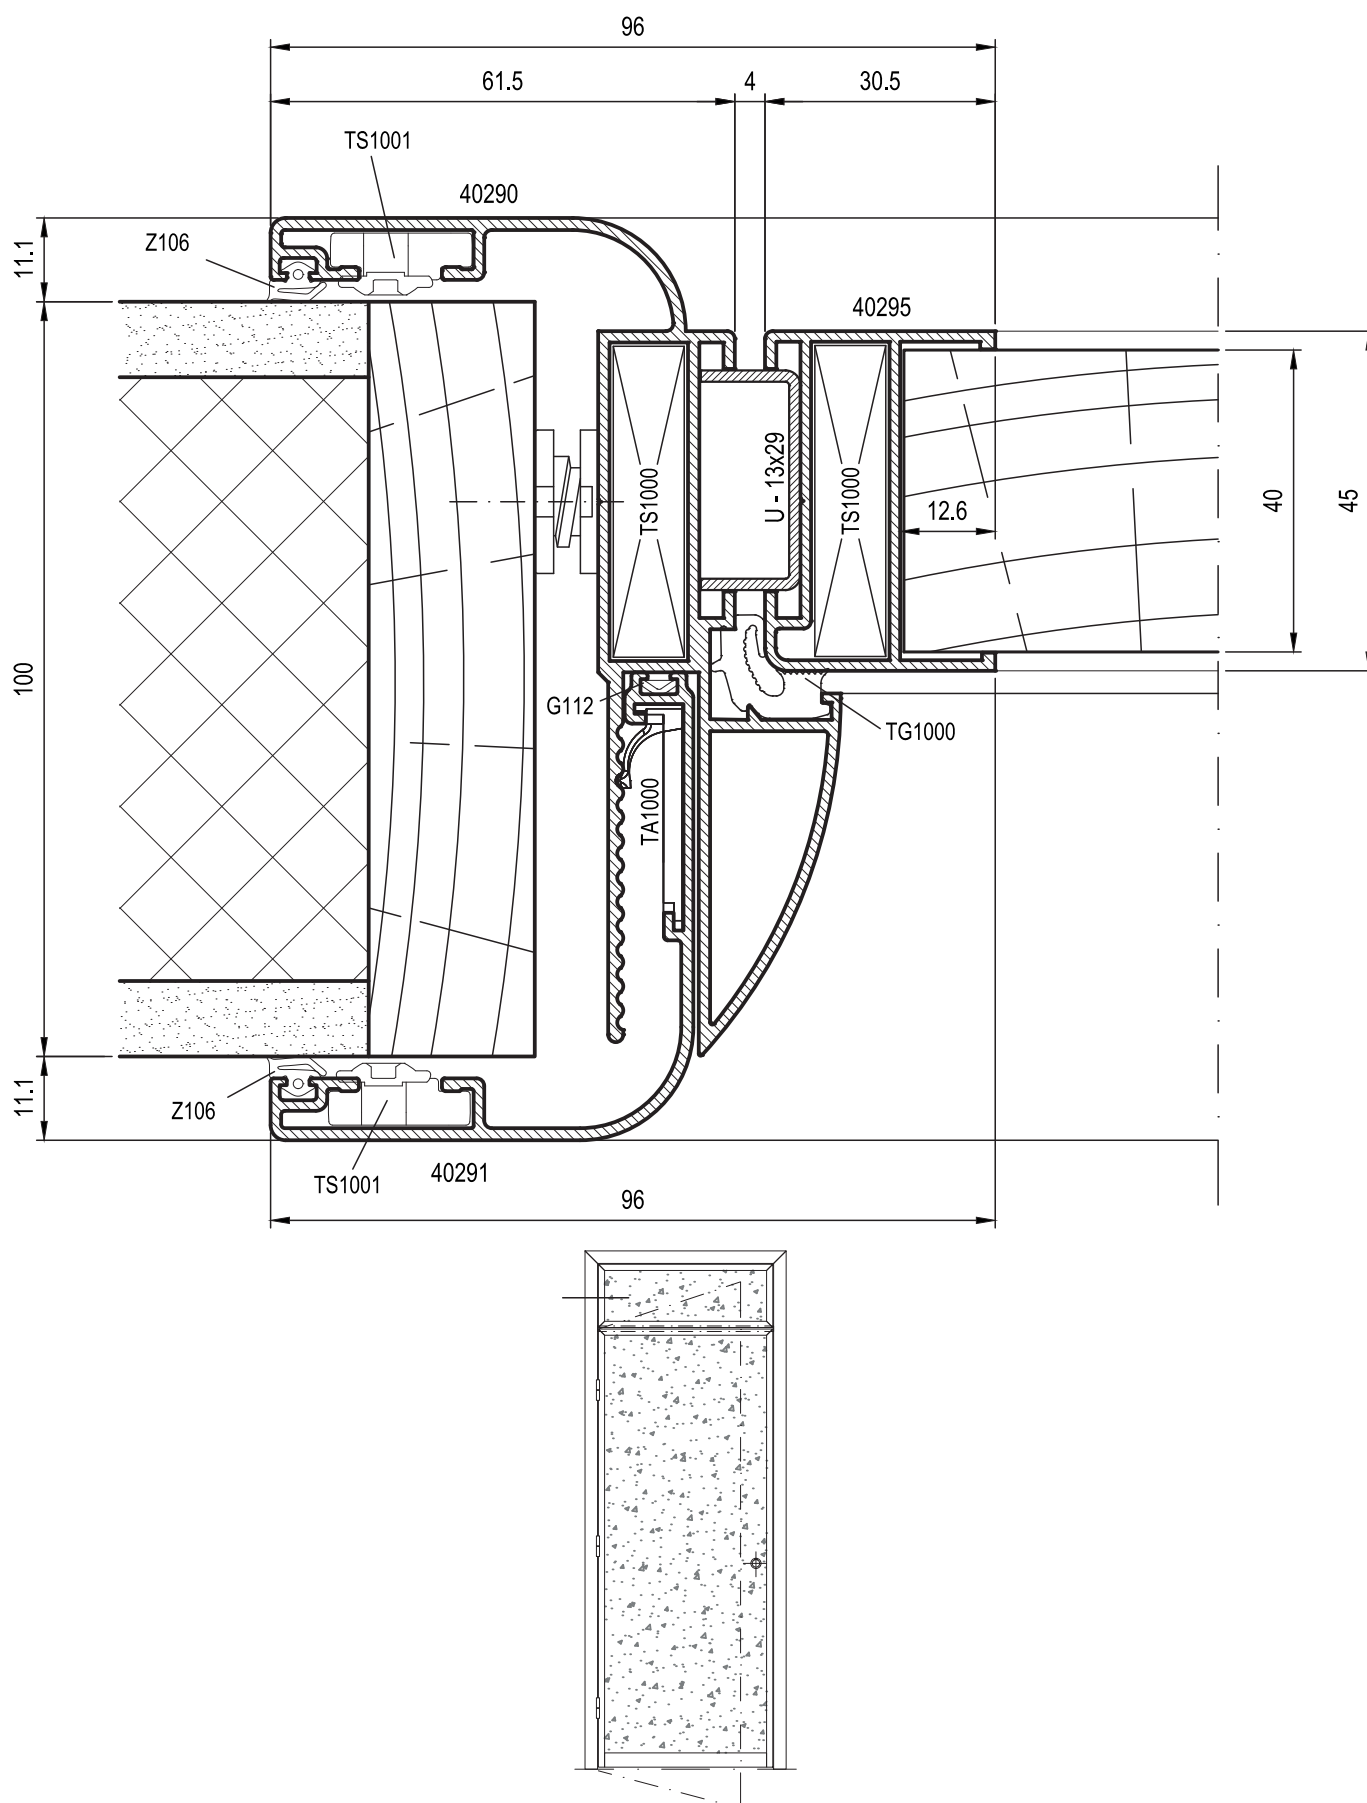


PORTA IN LEGNO

SEZIONE VERTICALE SUPERIORE

ENTRO

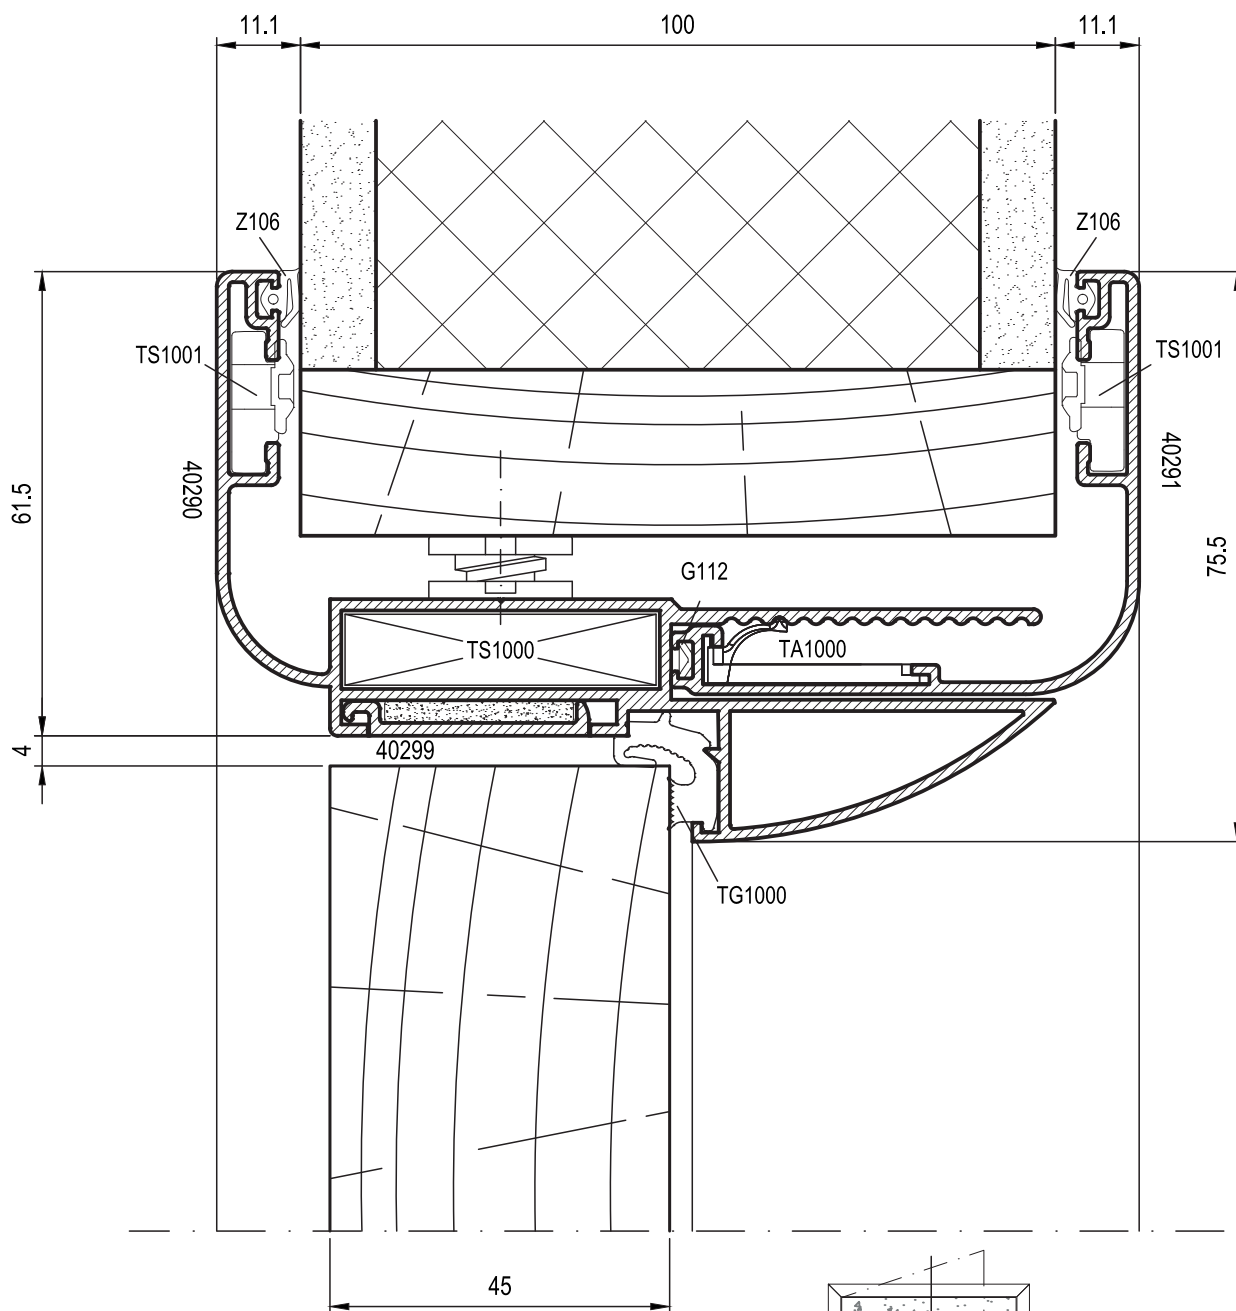



PORTA IN LEGNO SEZIONE VERTICALE INFERIORE

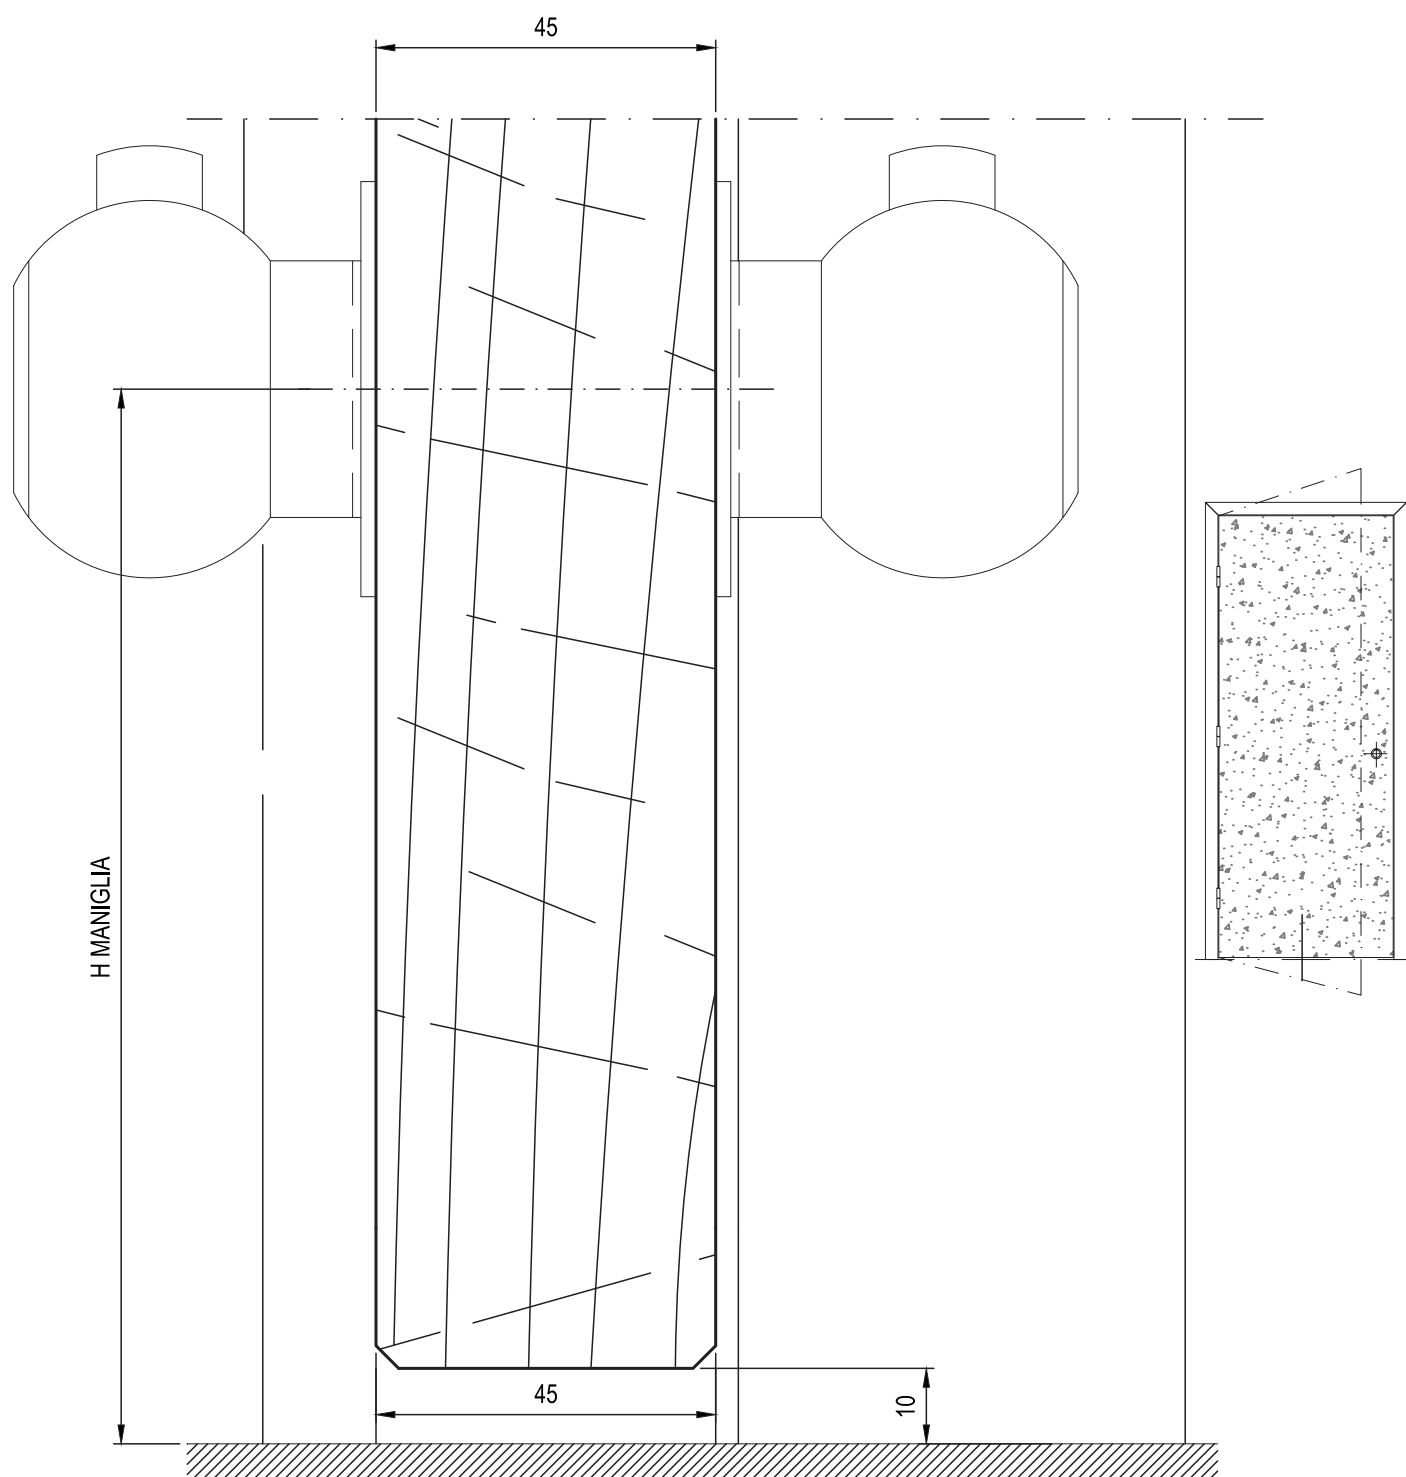


PORTA IN LEGNO

SEZIONE VERTICALE SOPRALUCE

ENTRO

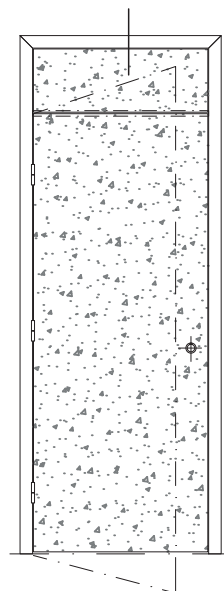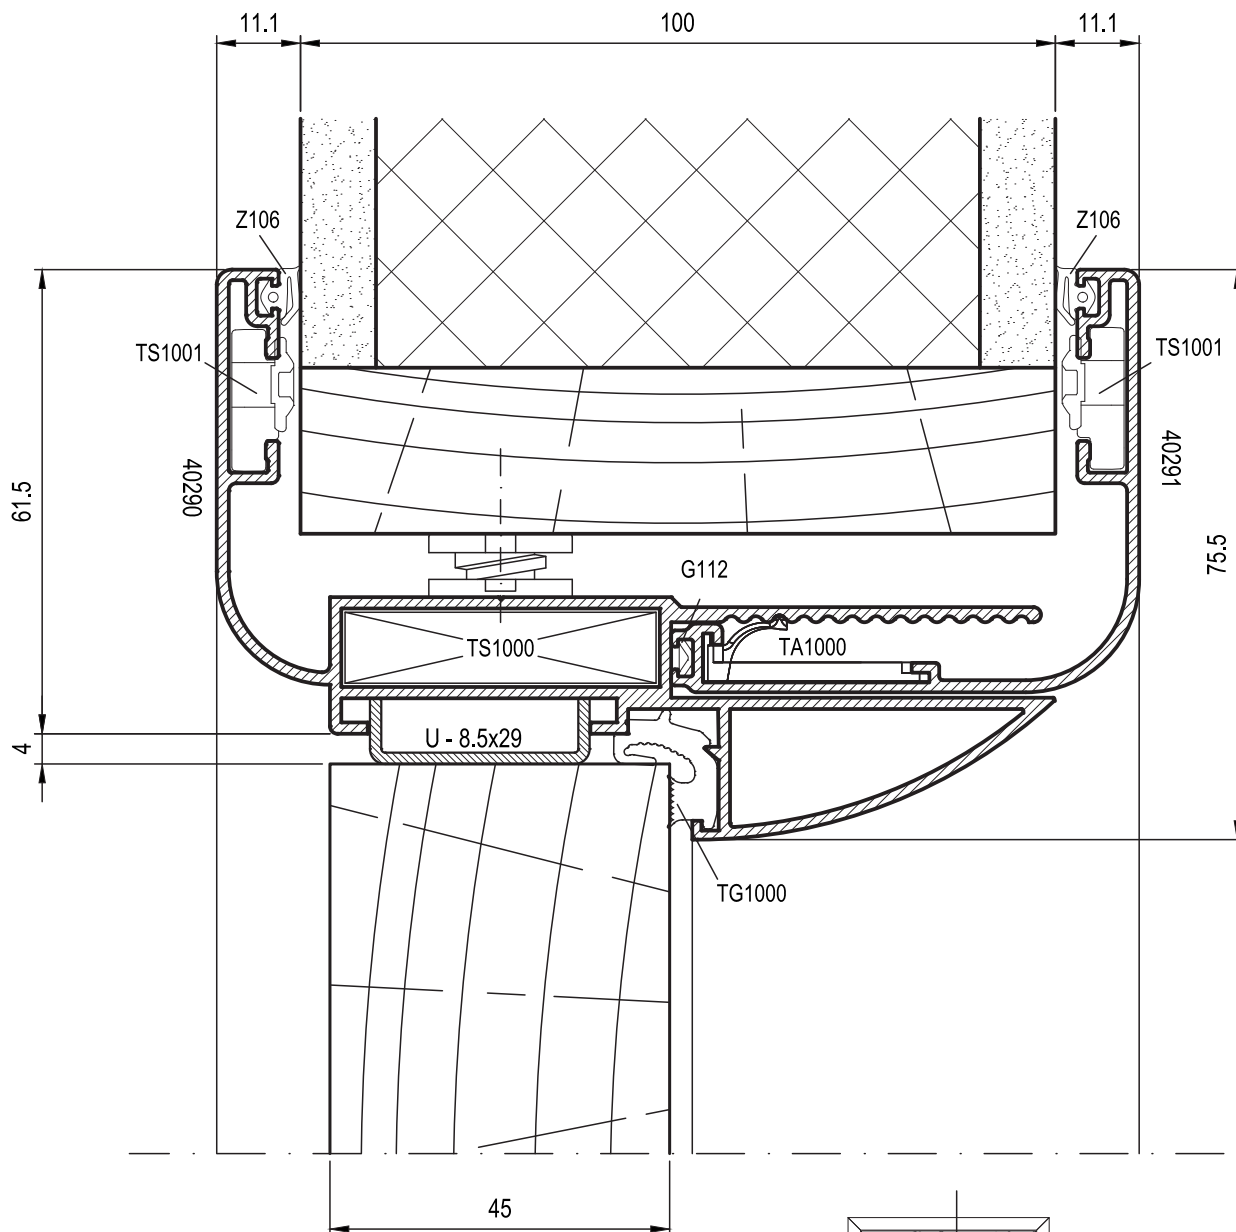


PORTA IN LEGNO SEZIONE INTERMEDIA SOPRALUCE

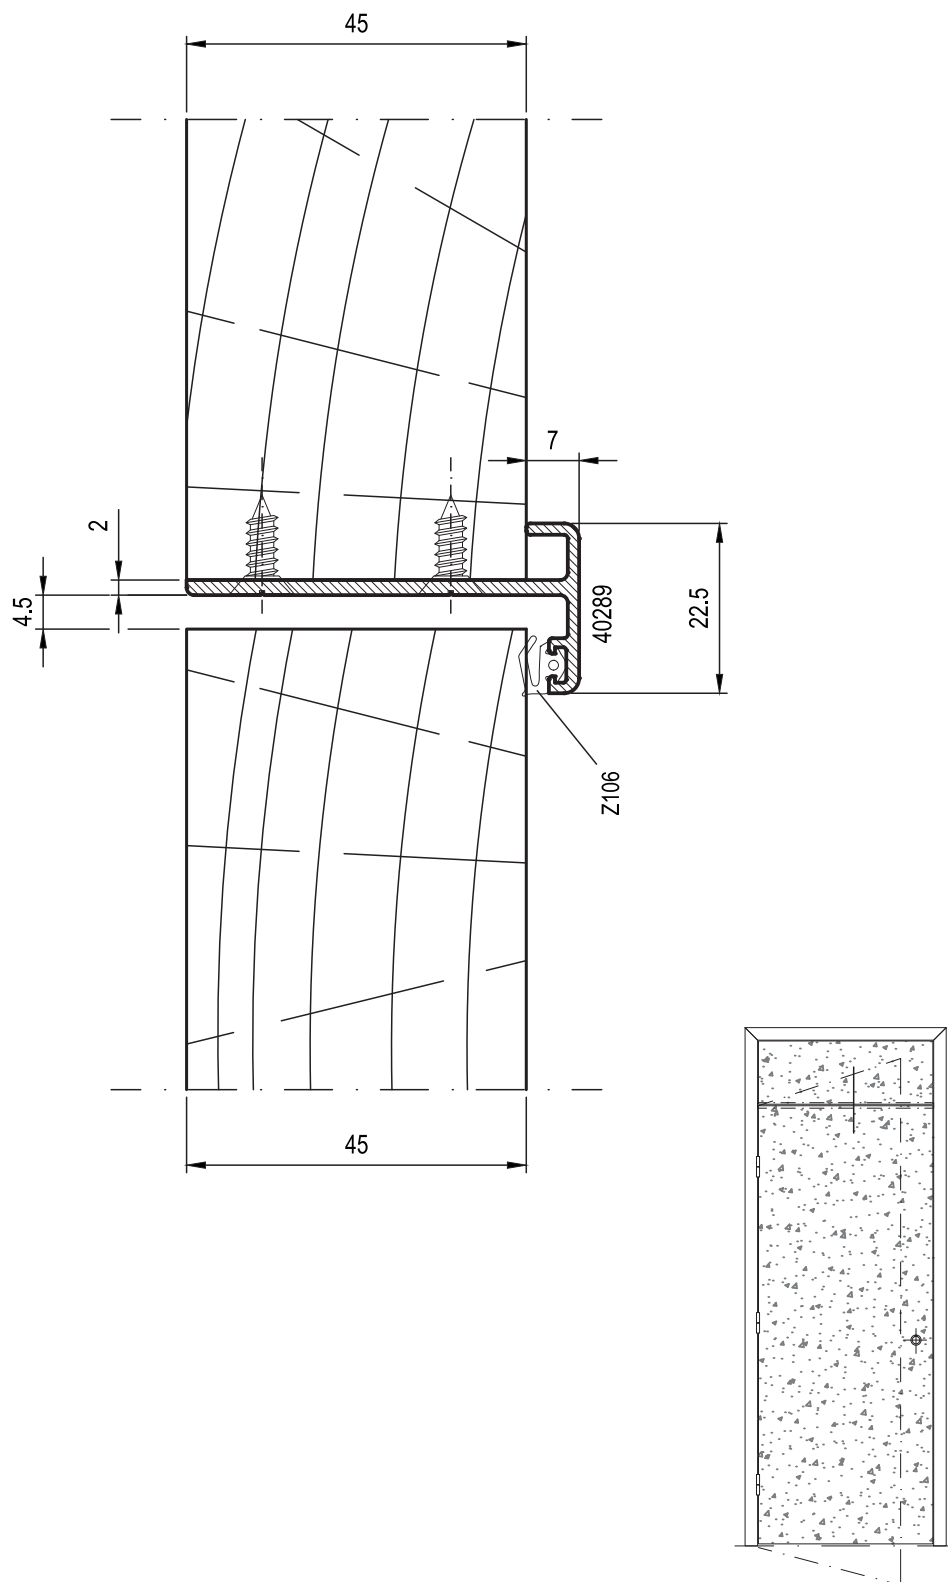


PORTA IN LEGNO

SEZIONE LATERALE SOPRALUCE

ENTRO


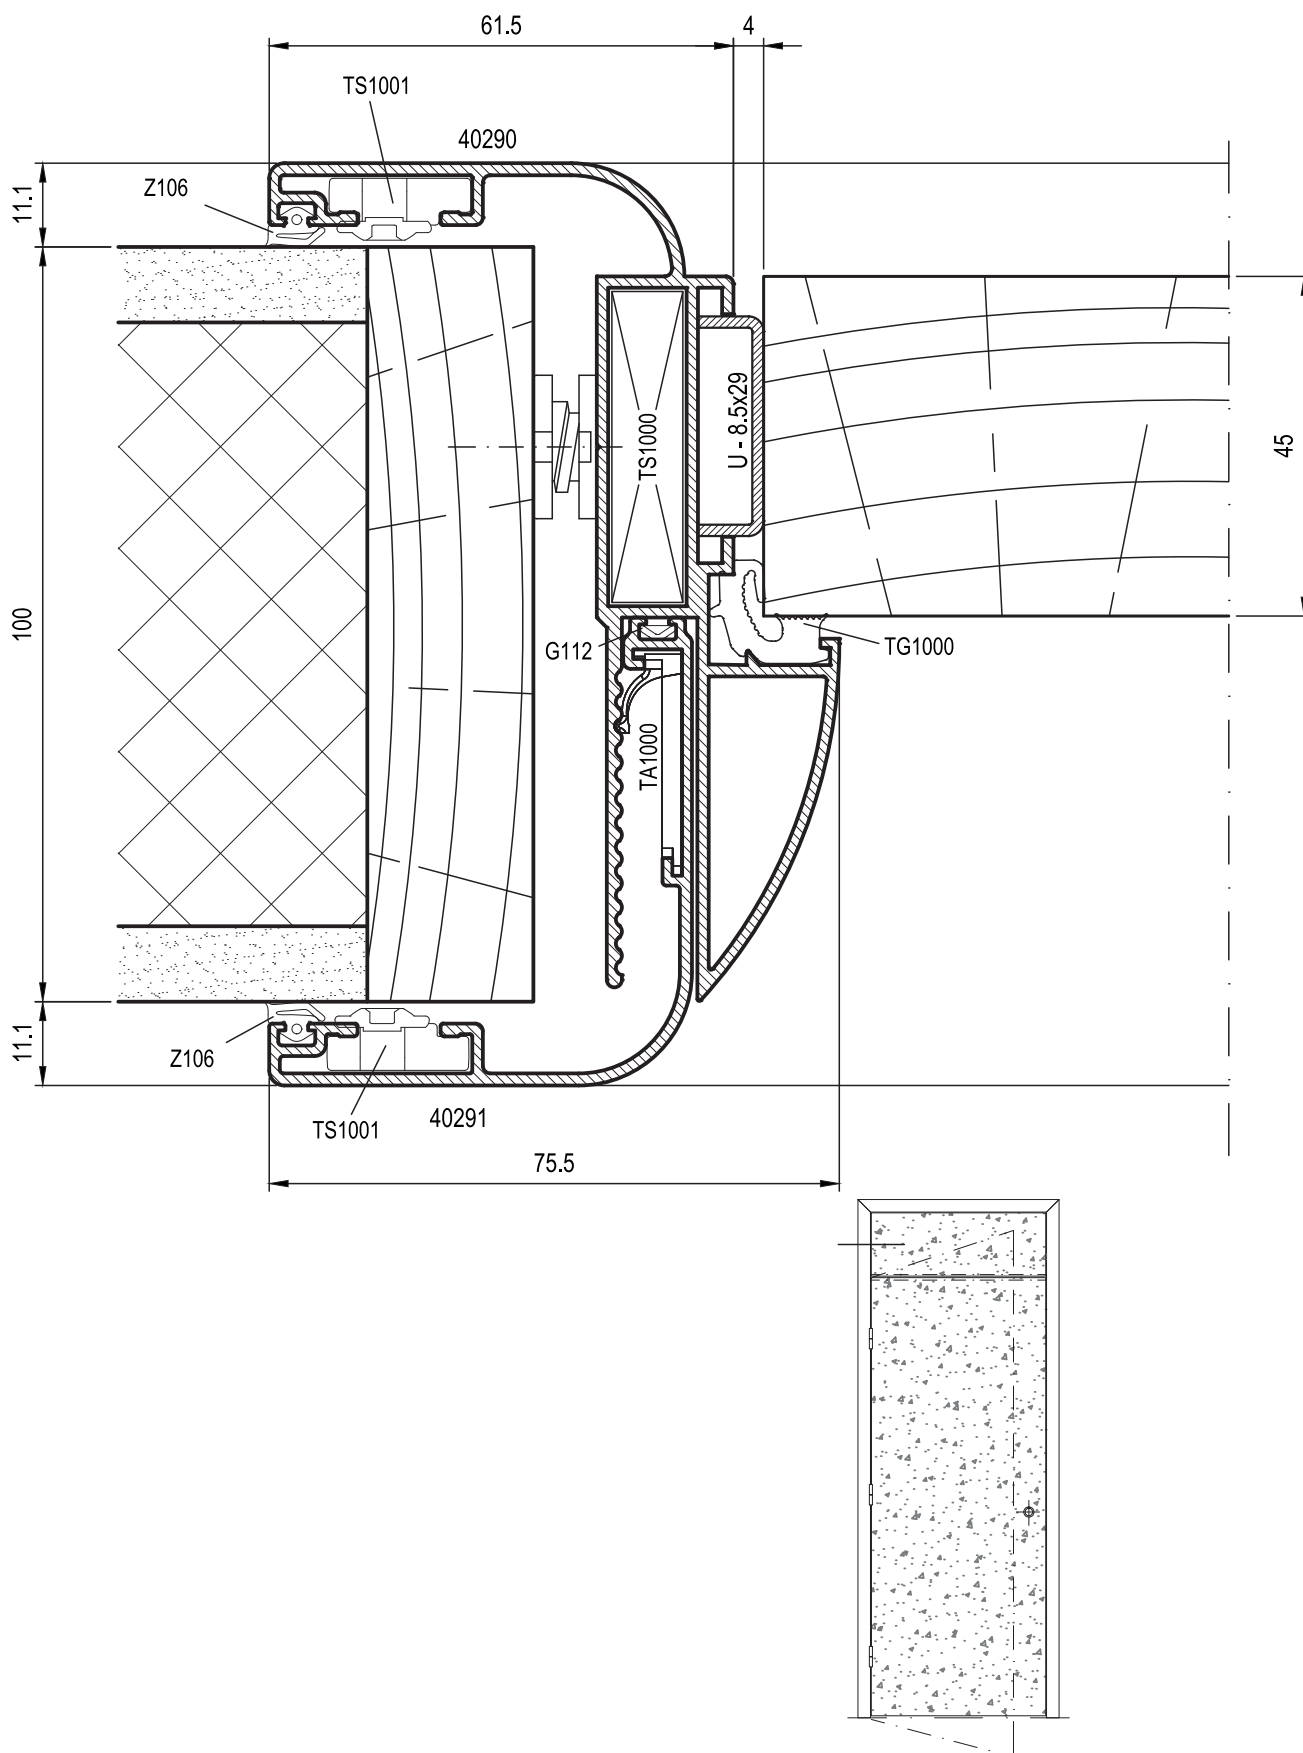


PORTA IN VETRO BORDATO SEZIONE VERTICALE SUPERIORE

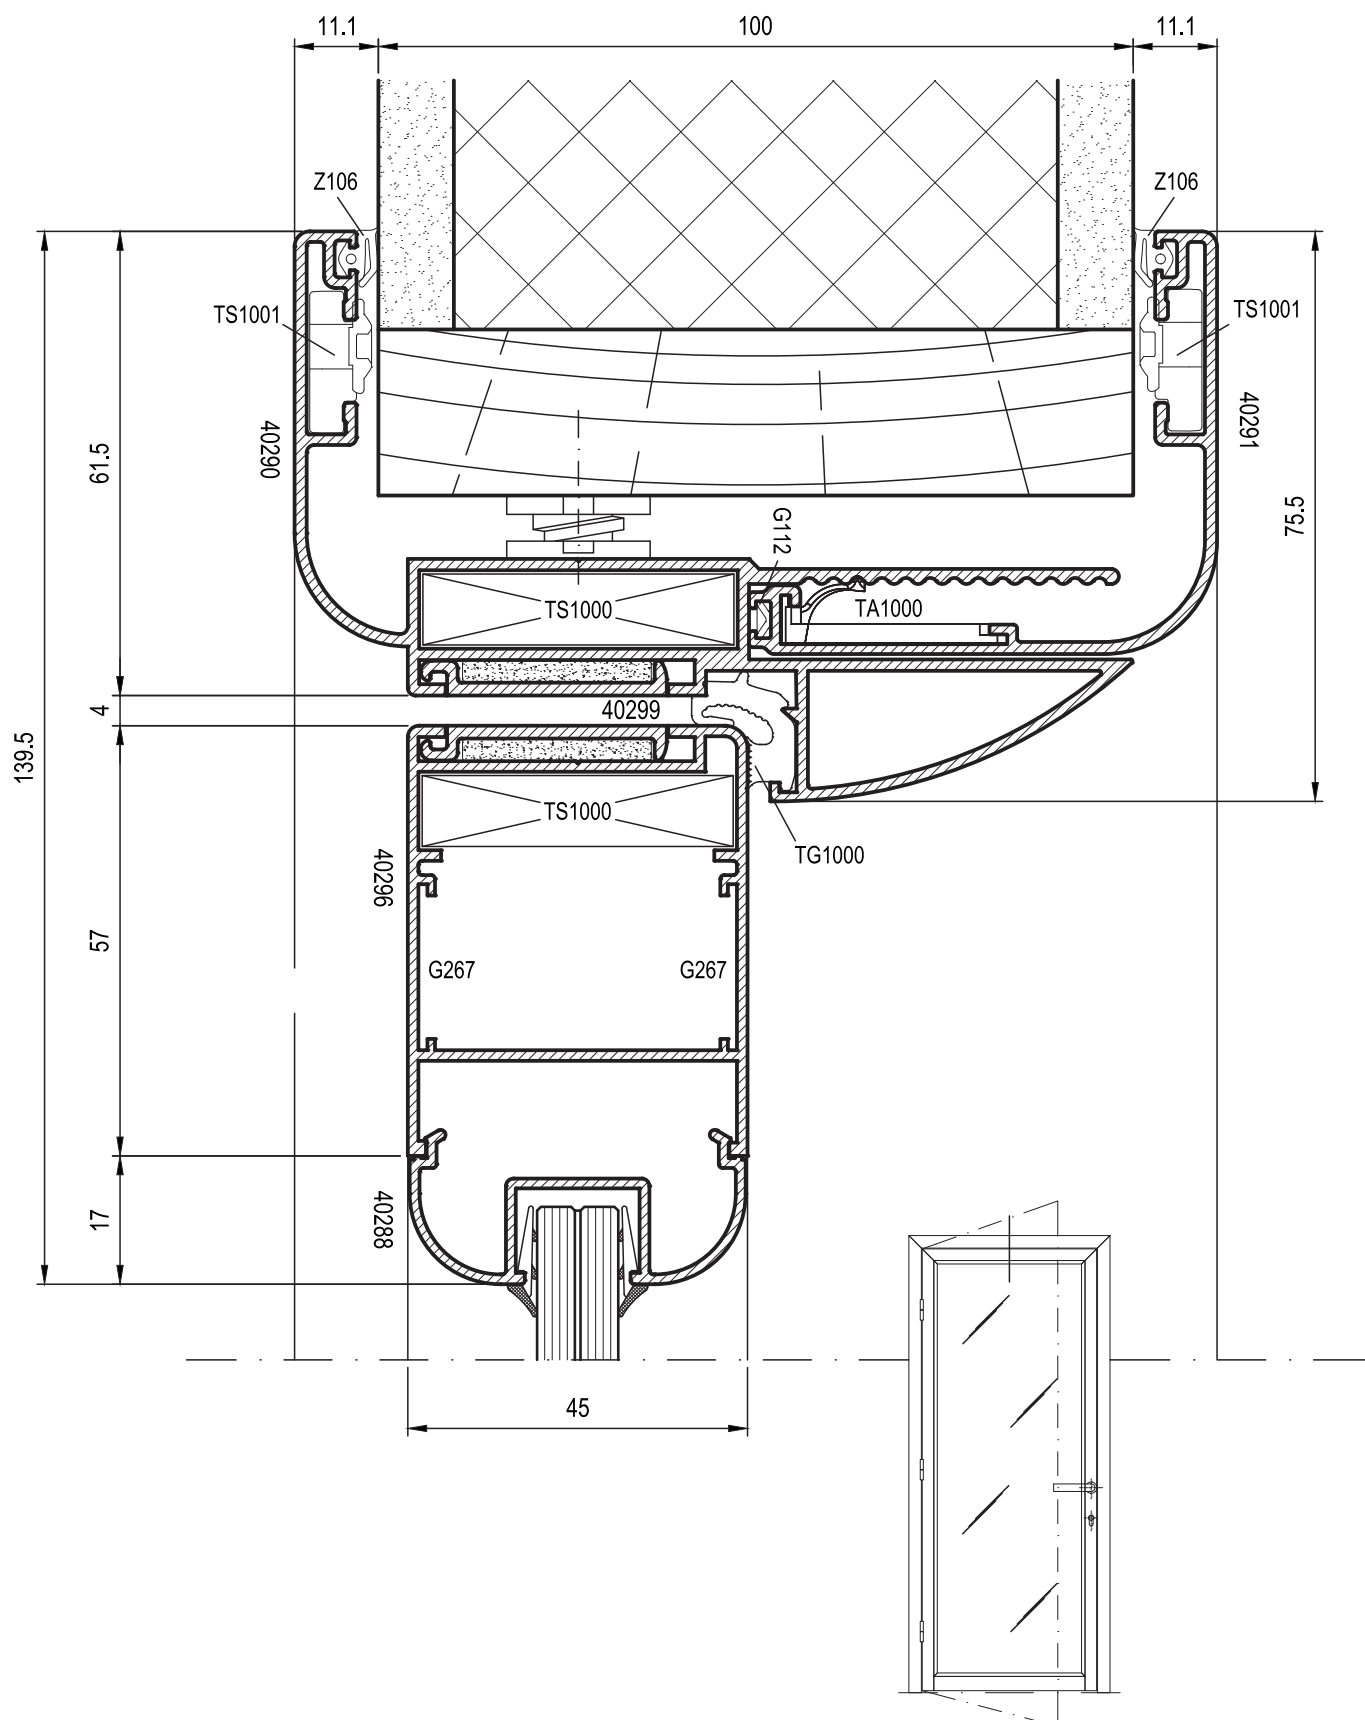


PORTA IN VETRO BORDATO SEZIONE VERTICALE INFERIORE

ENTRO

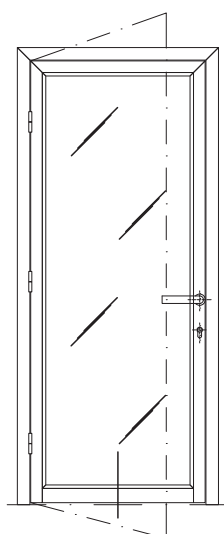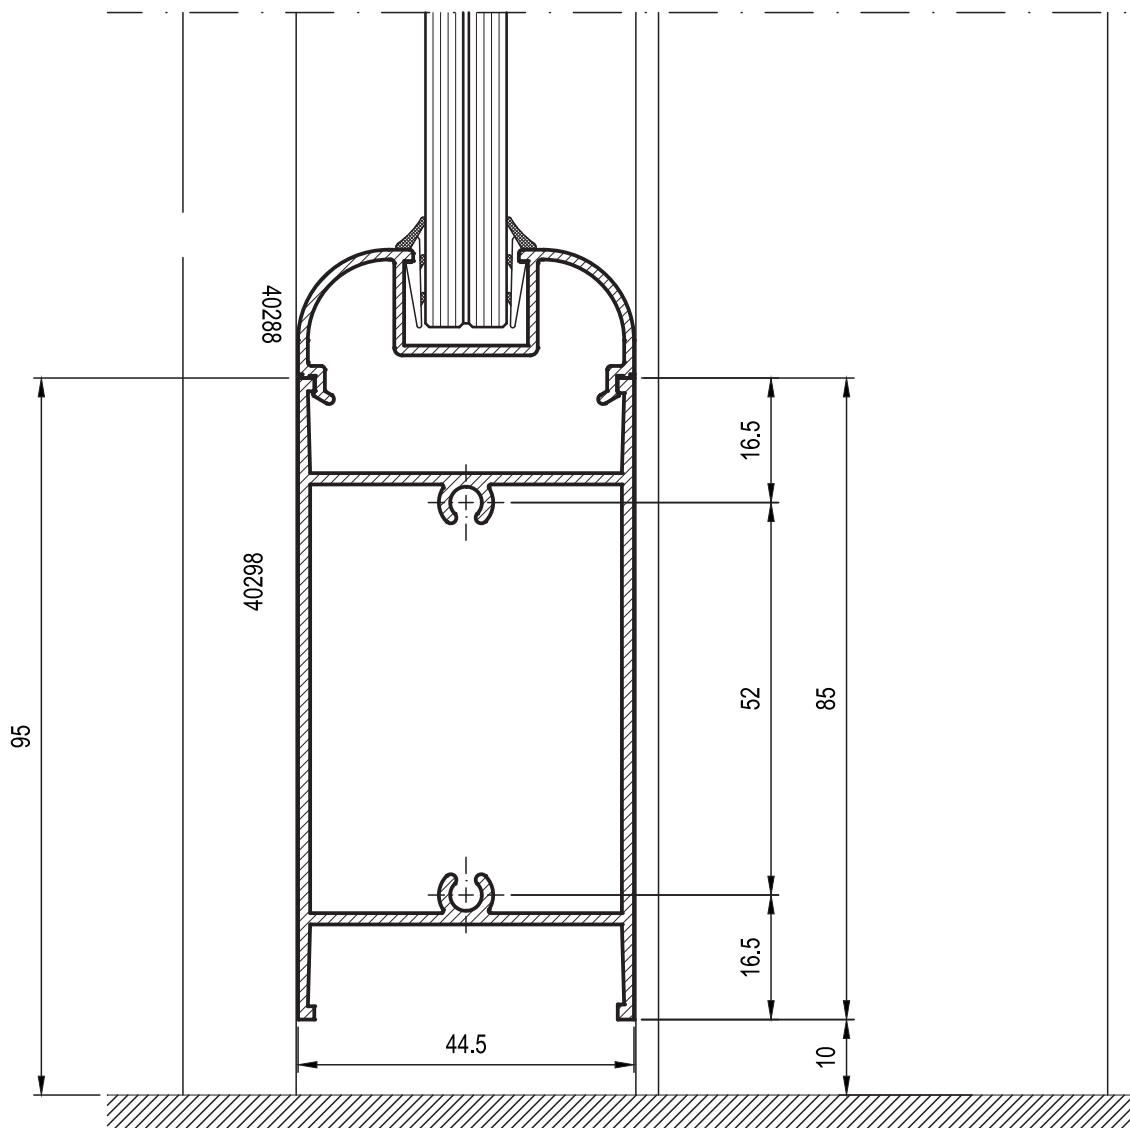


PORTA IN VETRO BORDATO SEZIONE VERTICALE SOPRALUCE

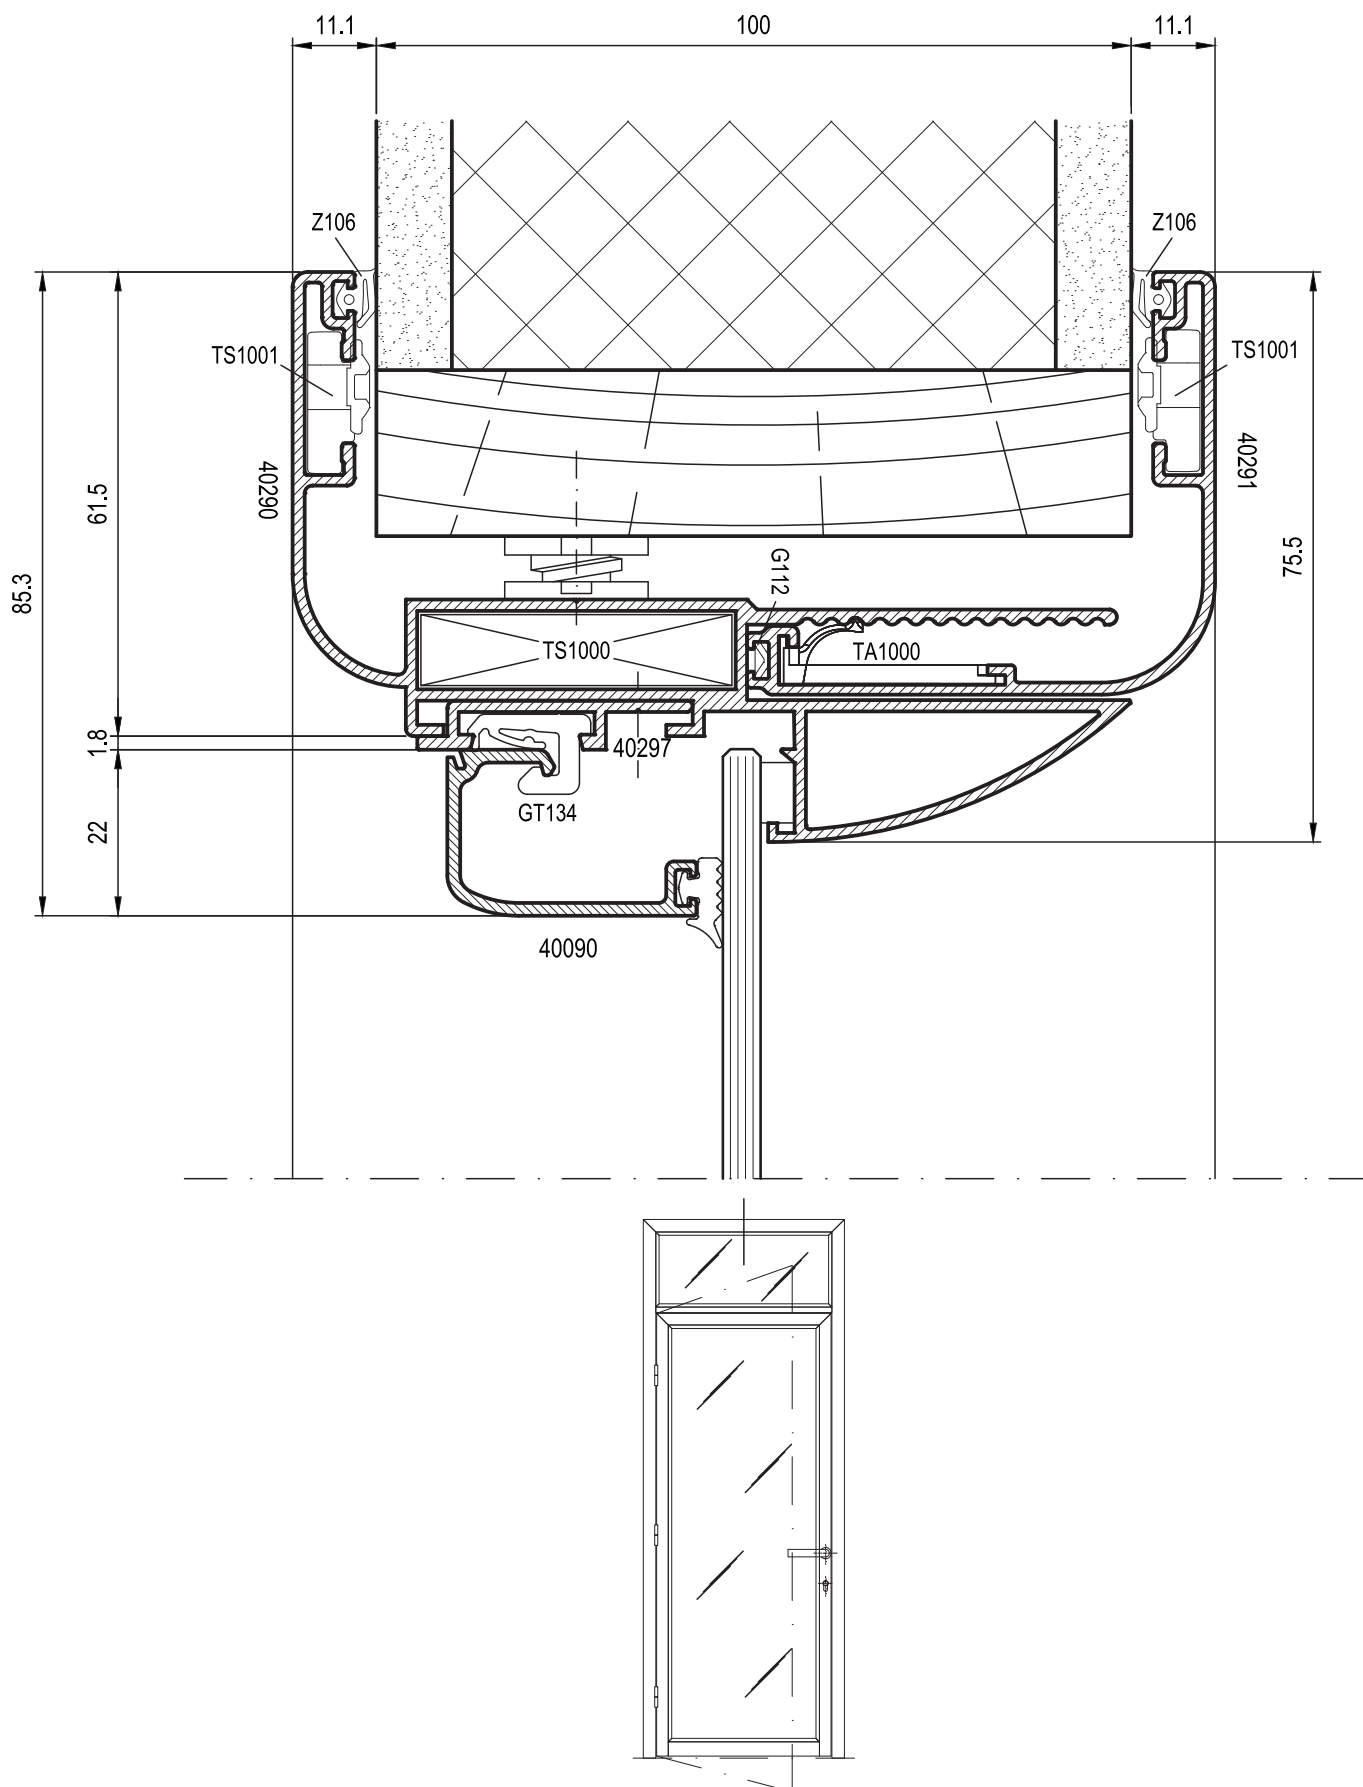


PORTA IN VETRO BORDATO SEZIONE INTERMEDIA SOPRALUCE

ENTRO


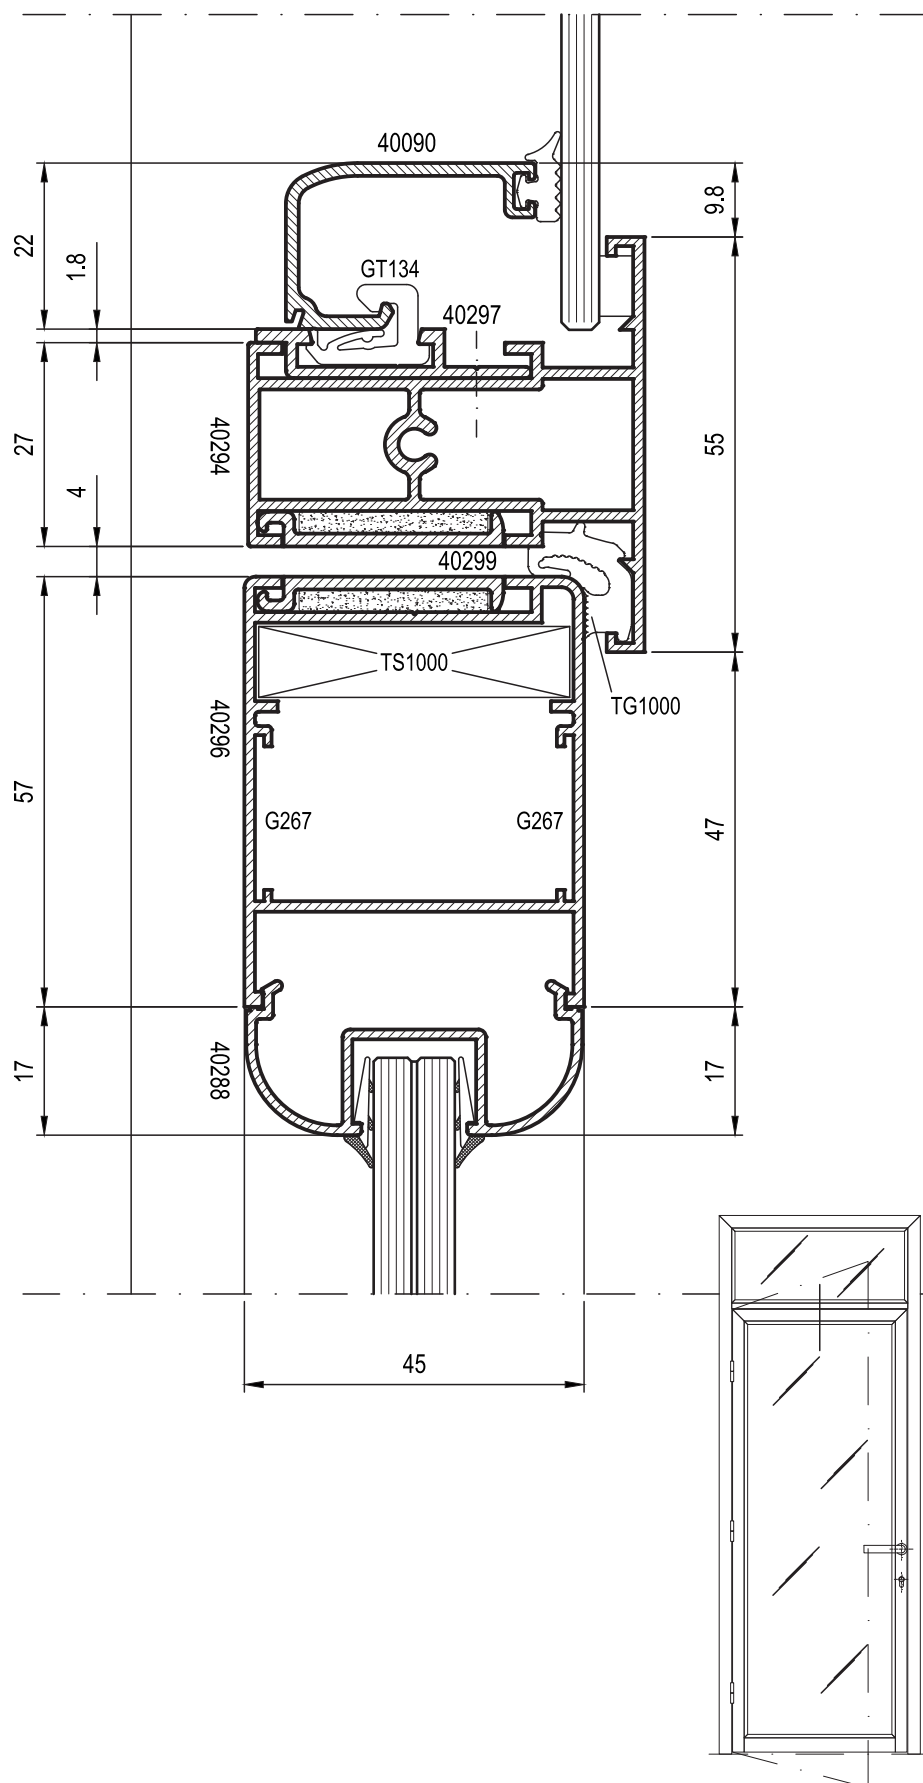


PORTA IN VETRO BORDATO SEZIONE LATERALE SOPRALUCE

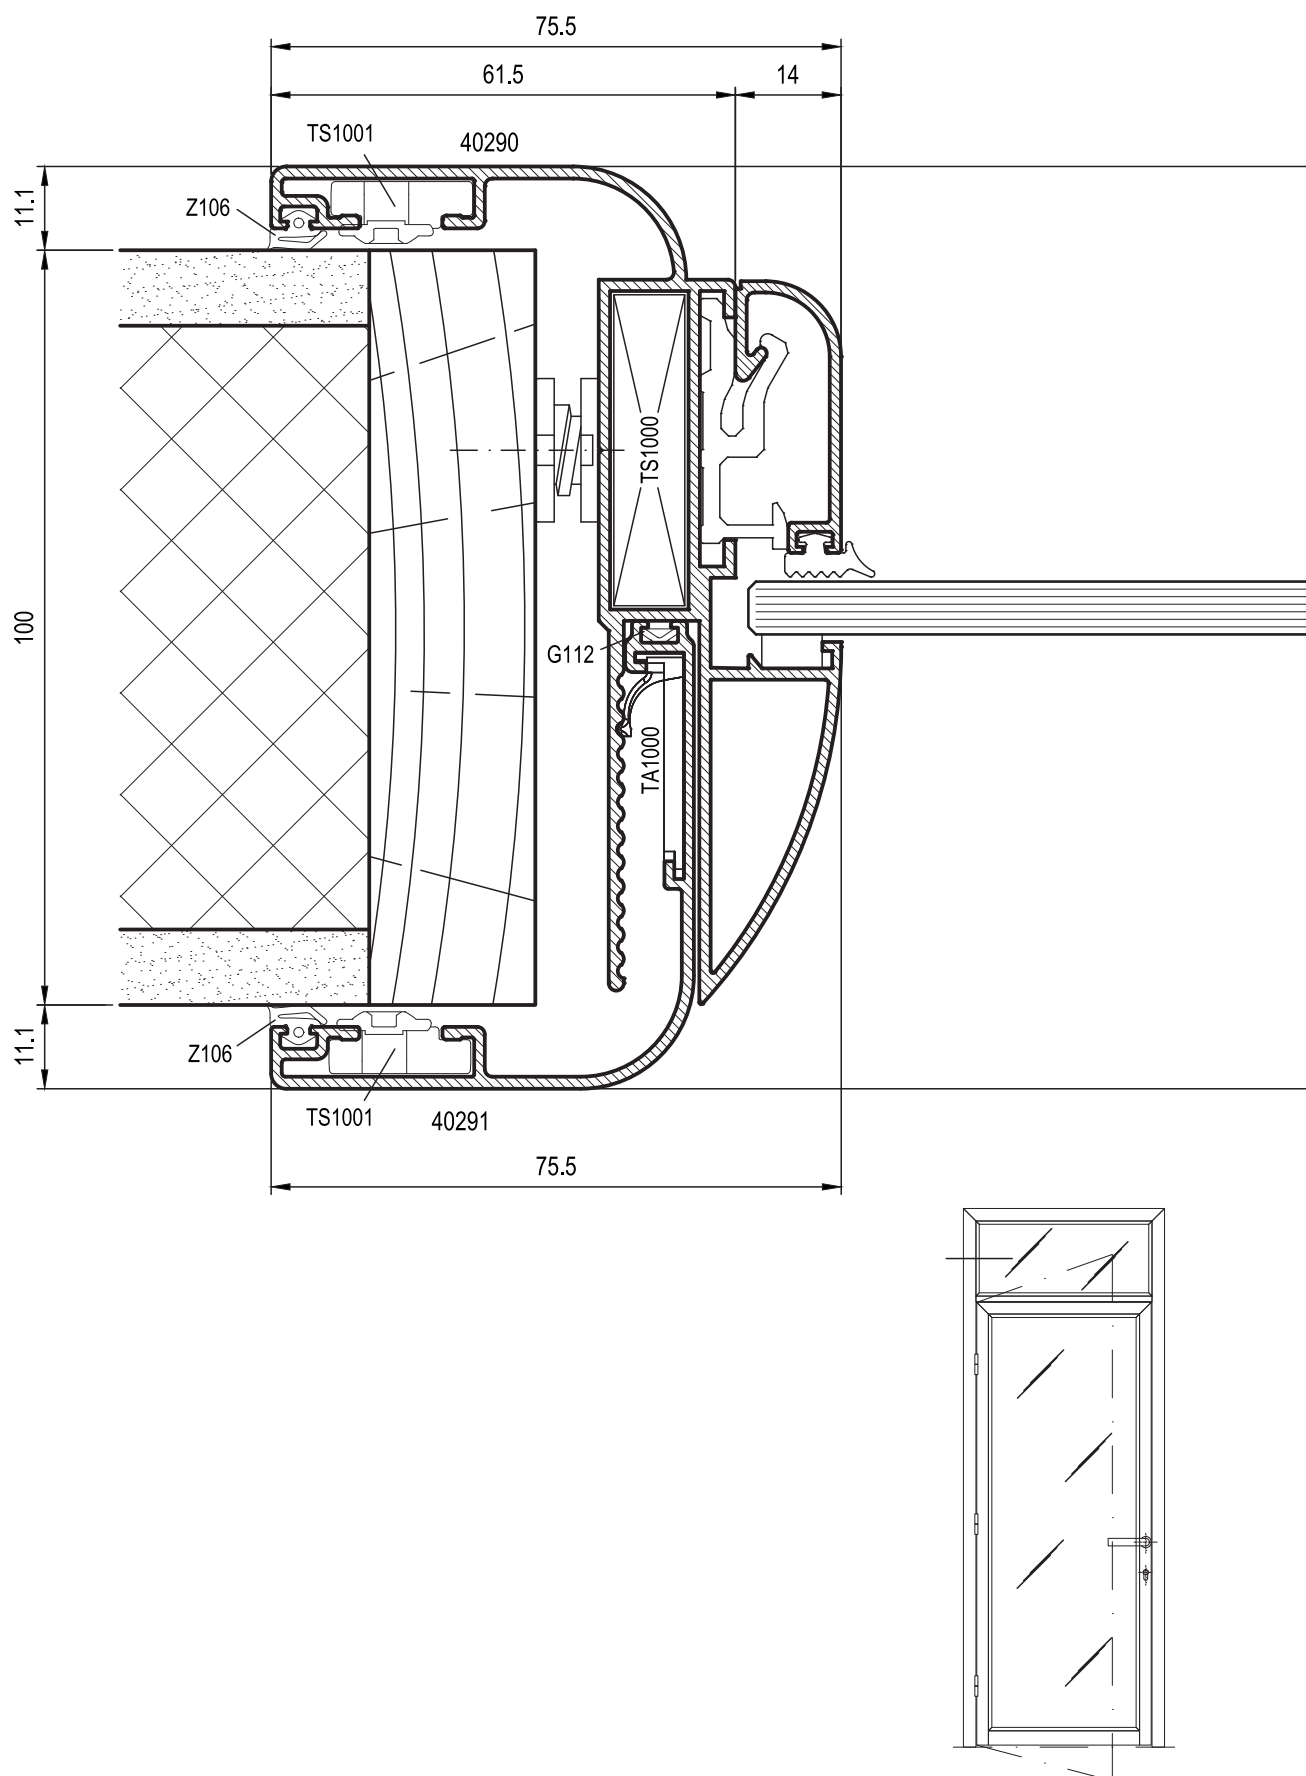




PORTA IN CRISTALLO SEZIONE INTERMEDIA SOPRALUCE

ENTRO

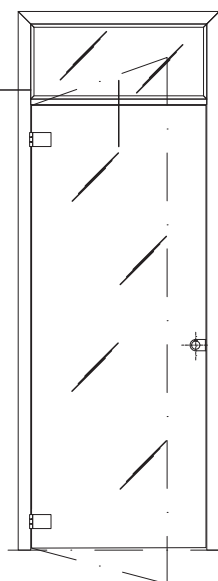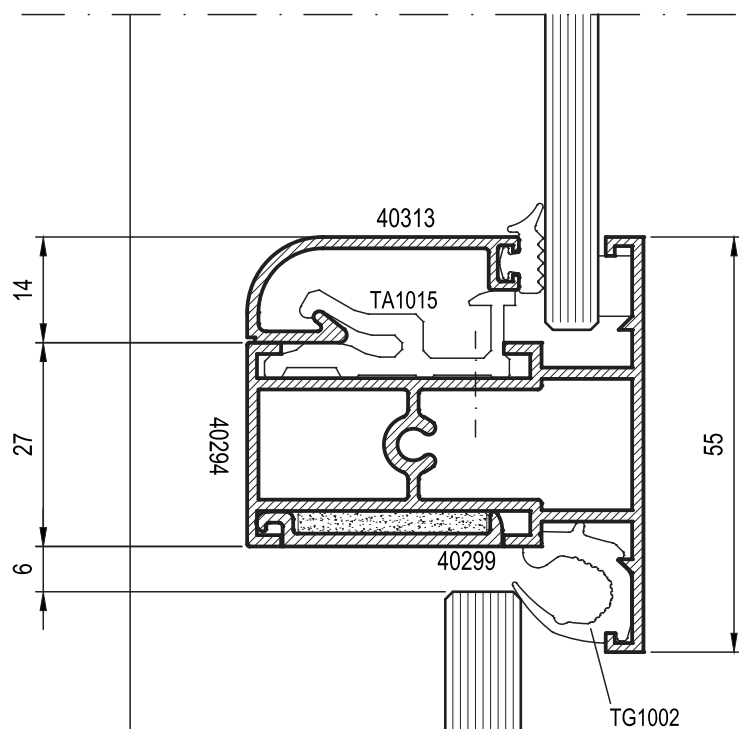


Nodi Scala 1:1

LAVORAZIONE TELAIO PER REGOLO DISTANZIATORE G131


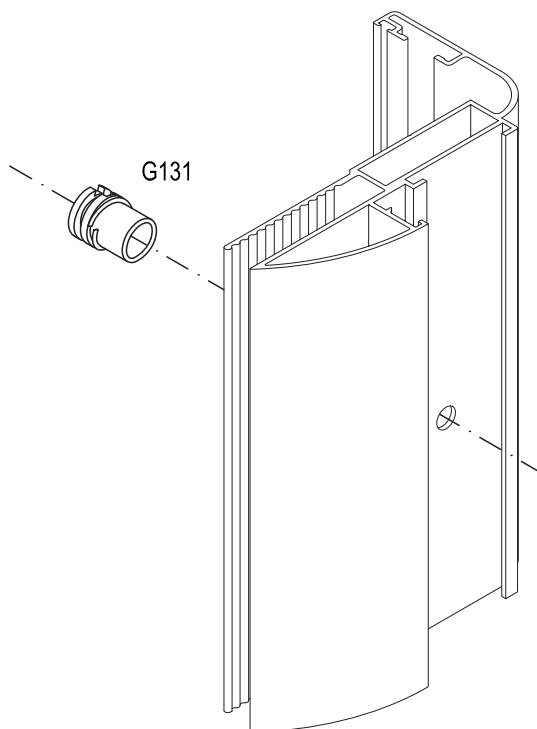
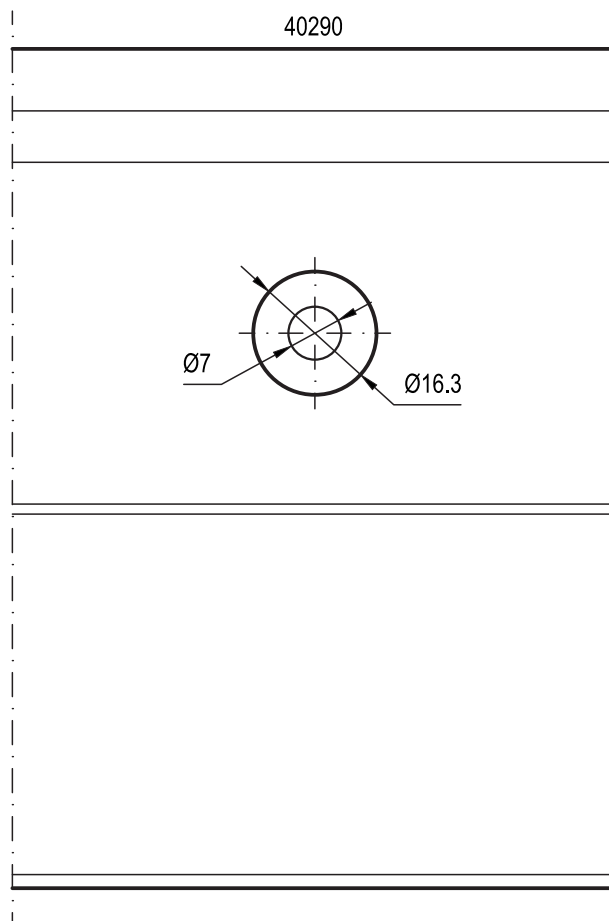
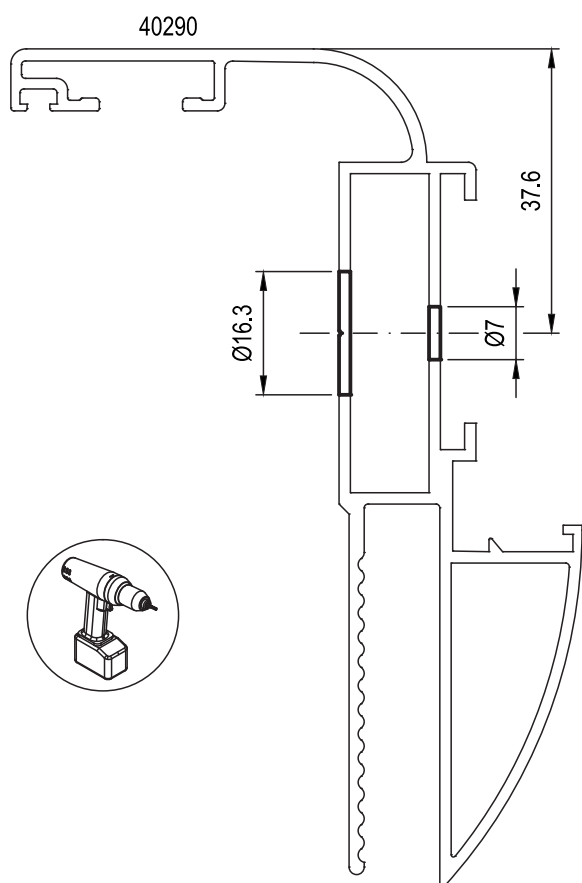


LAVORAZIONE TELAIO PER SQUADRETTA TS1000 ESEGUIBILE CON PUNZONATRICE GA1000

ENTRO

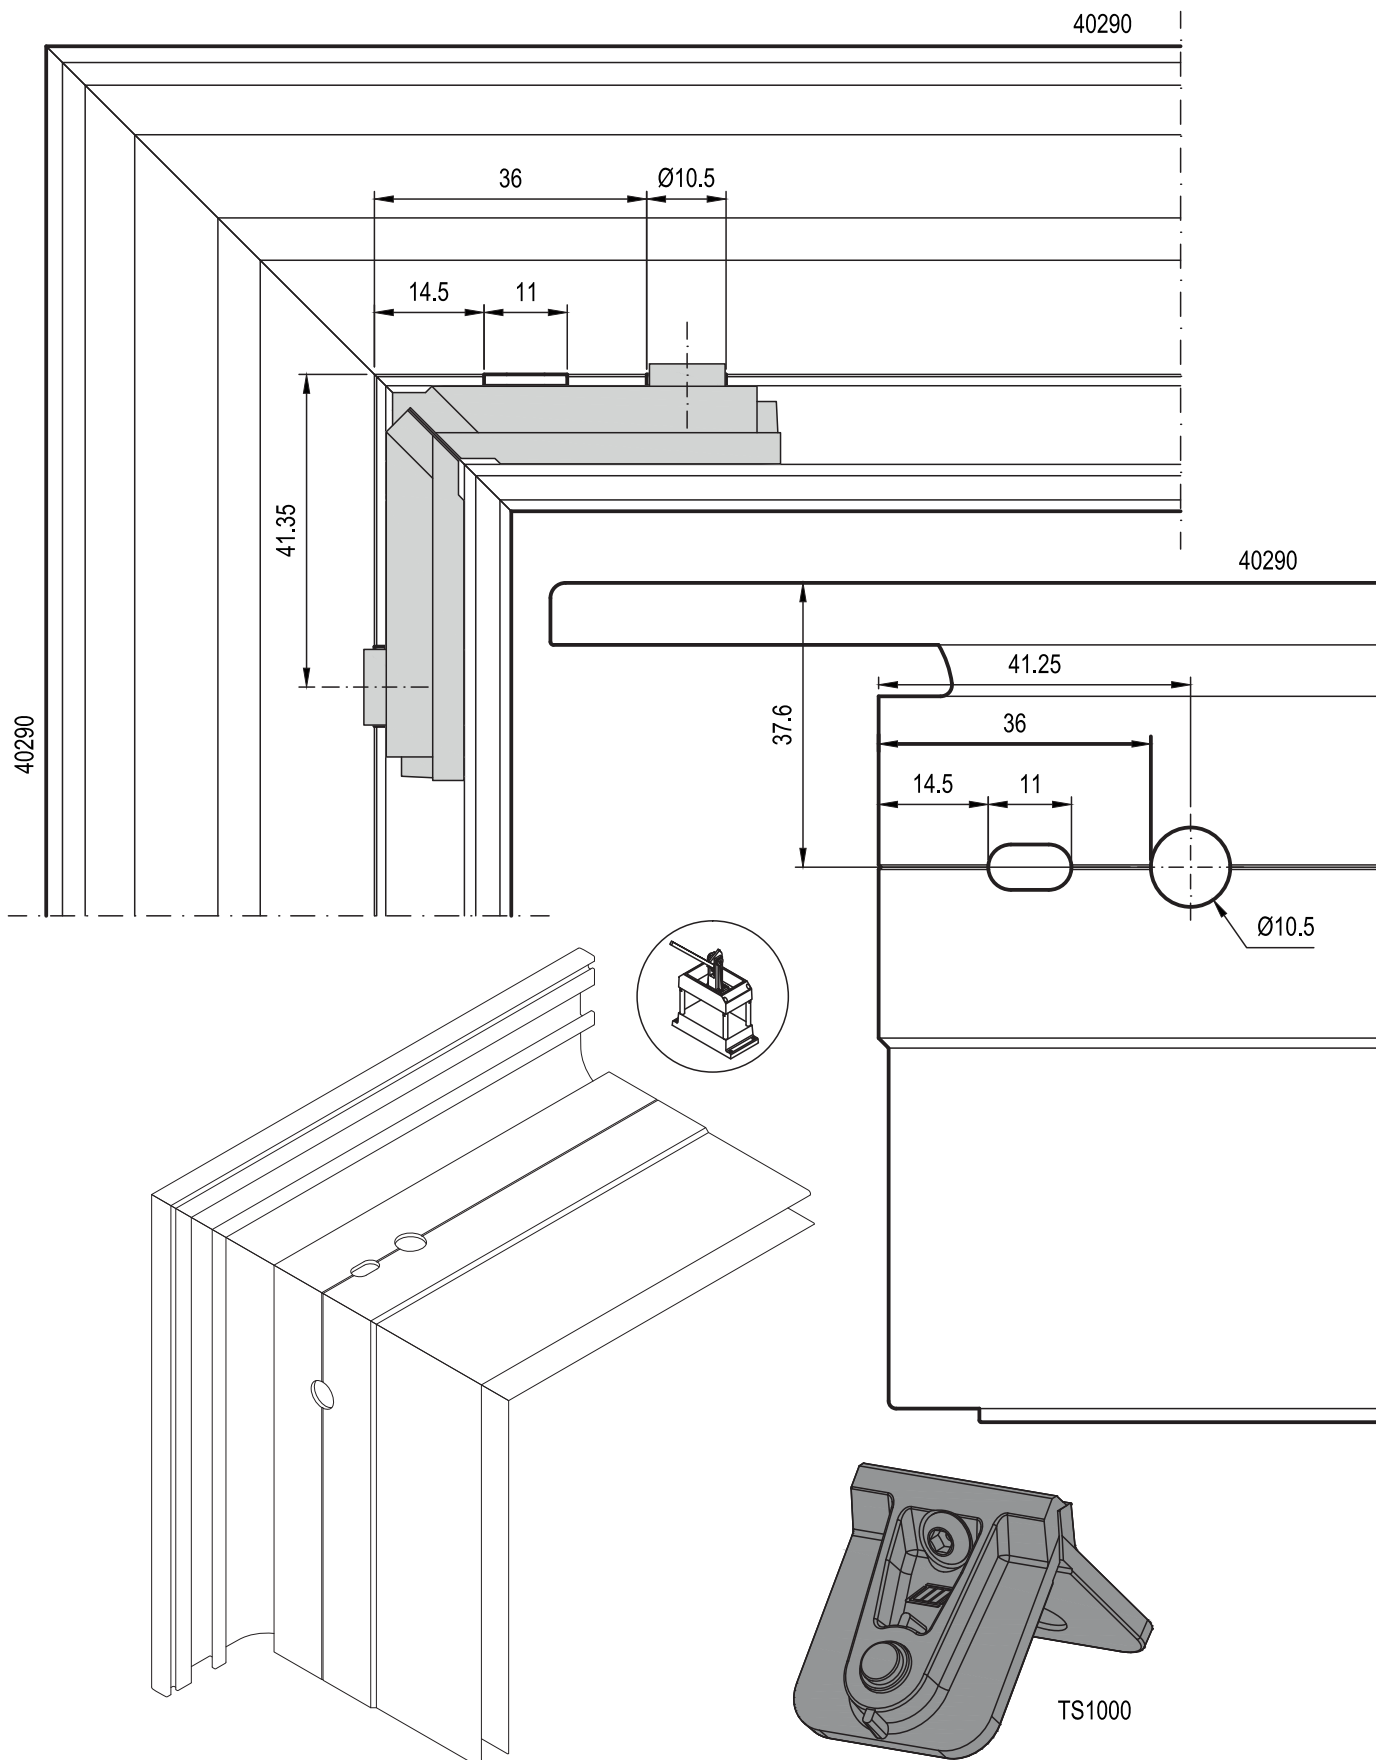


LAVORAZIONE ANTA NORMALE PER SQUADRETTA TS1000 ESEGUIBILE CON PUNZONATRICE GA1000

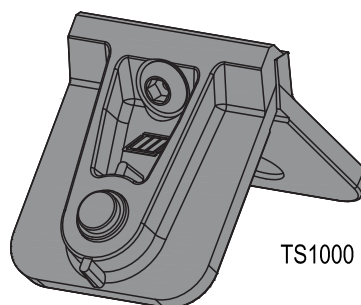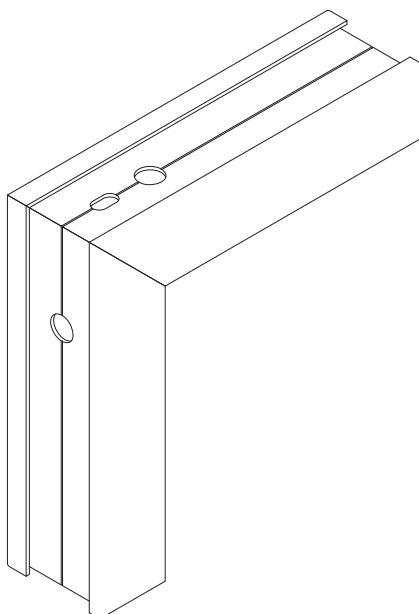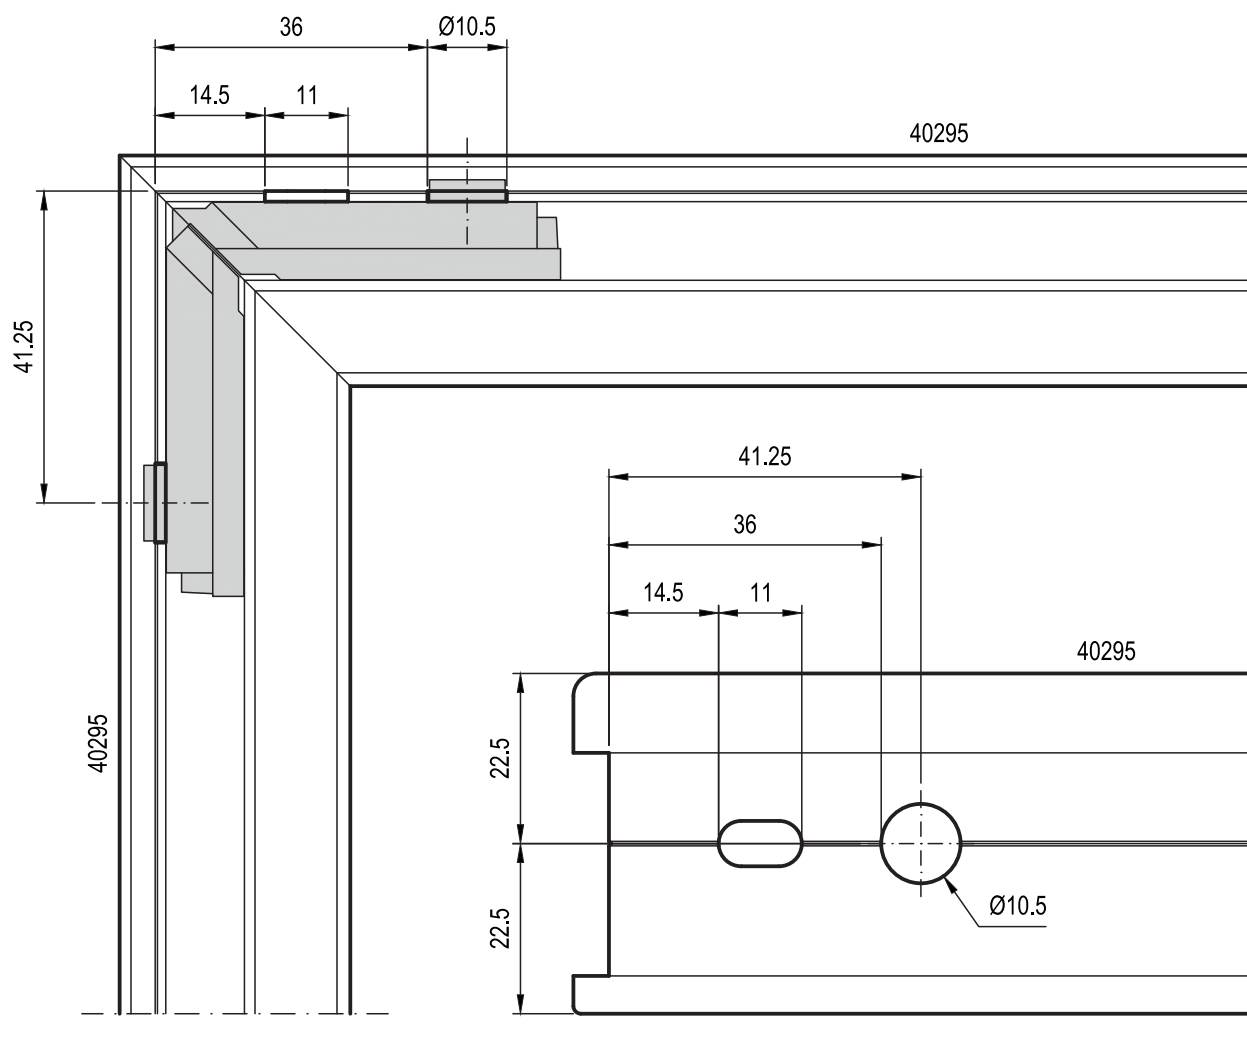


TS1000

LAVORAZIONE ANTA MAGGIORATA PER SQUADRETTA TS1000 E G267 ESEGUIBILE CON PUNZONATRICE GA1000



ENTRO

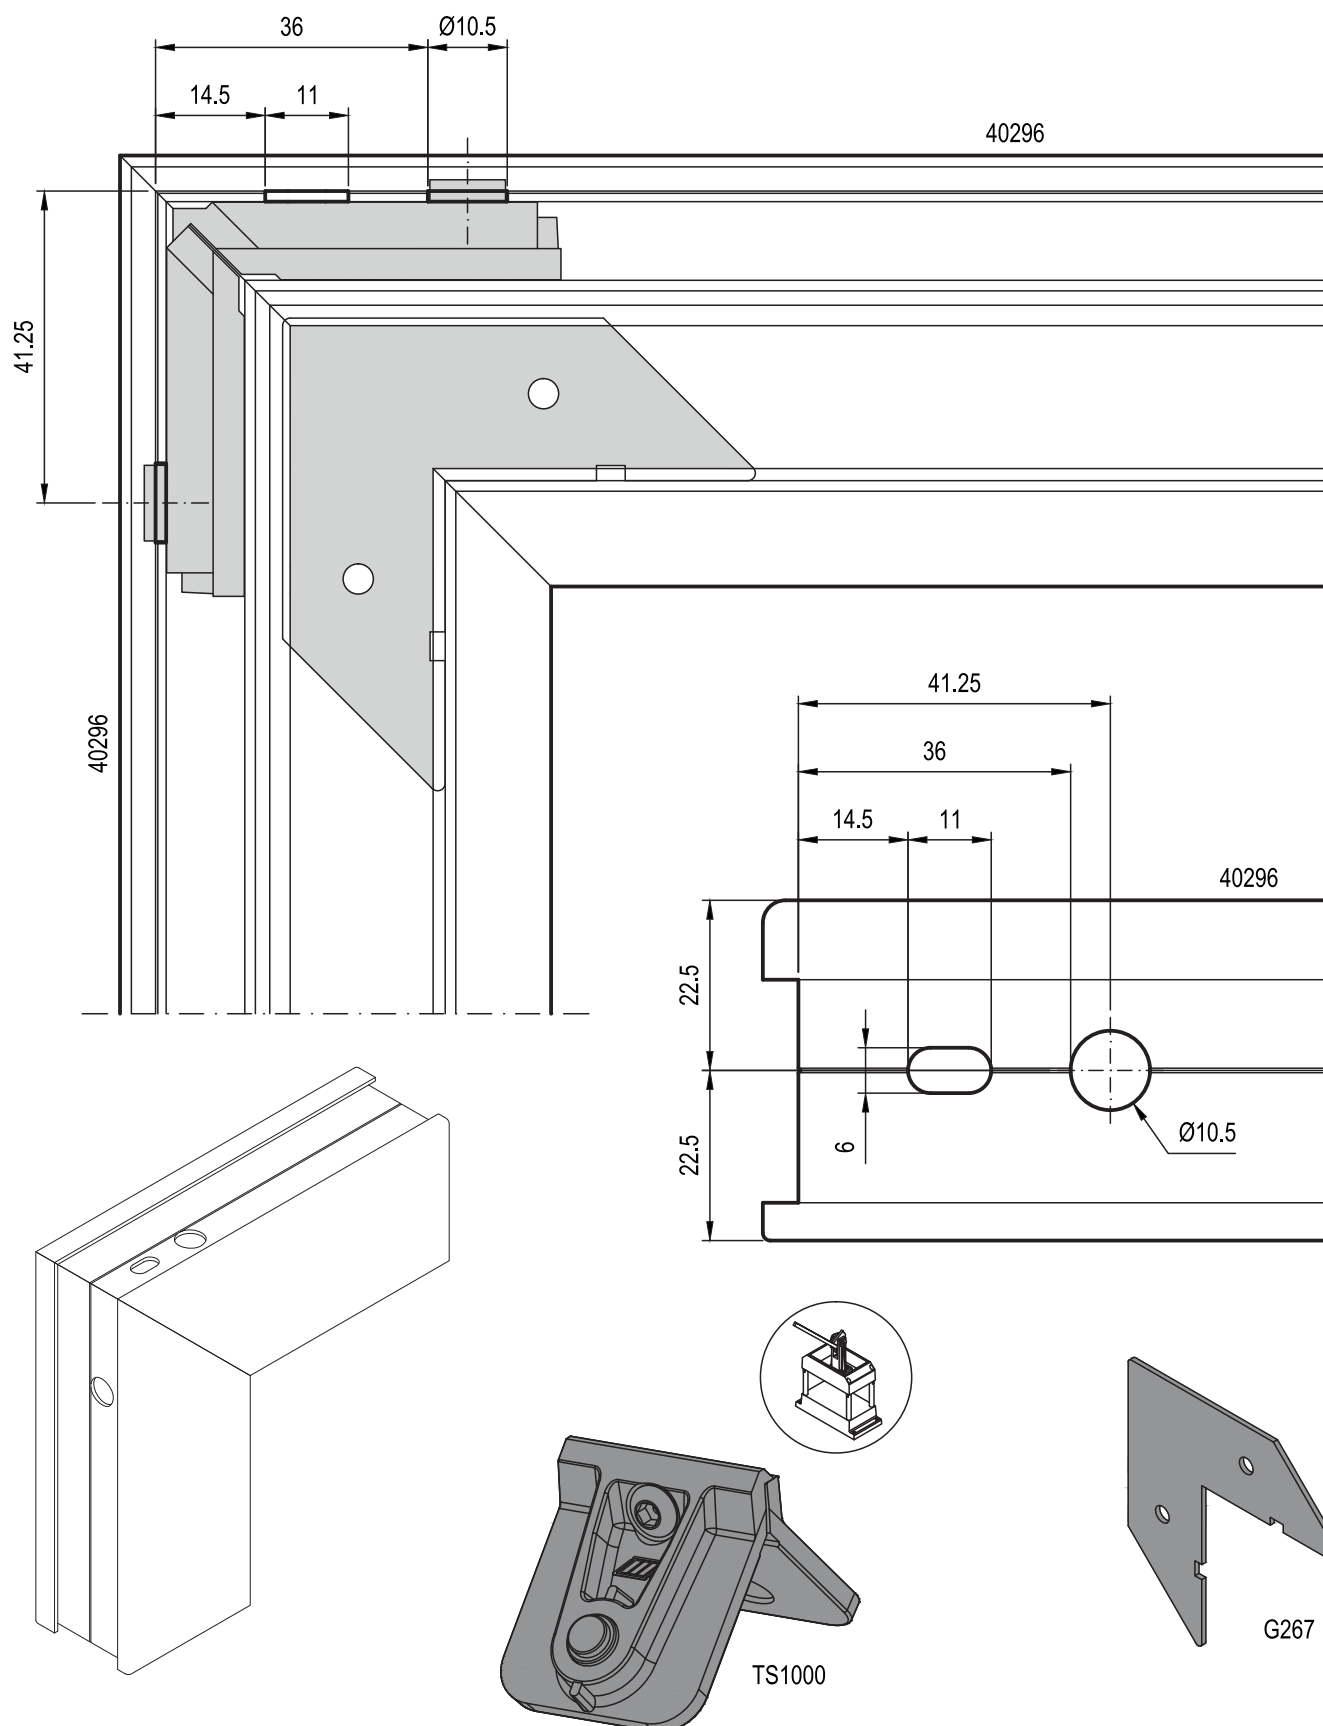

INSERIMENTO SQUADRETTA TS1001 NEL TELAIO E IMBOTTE

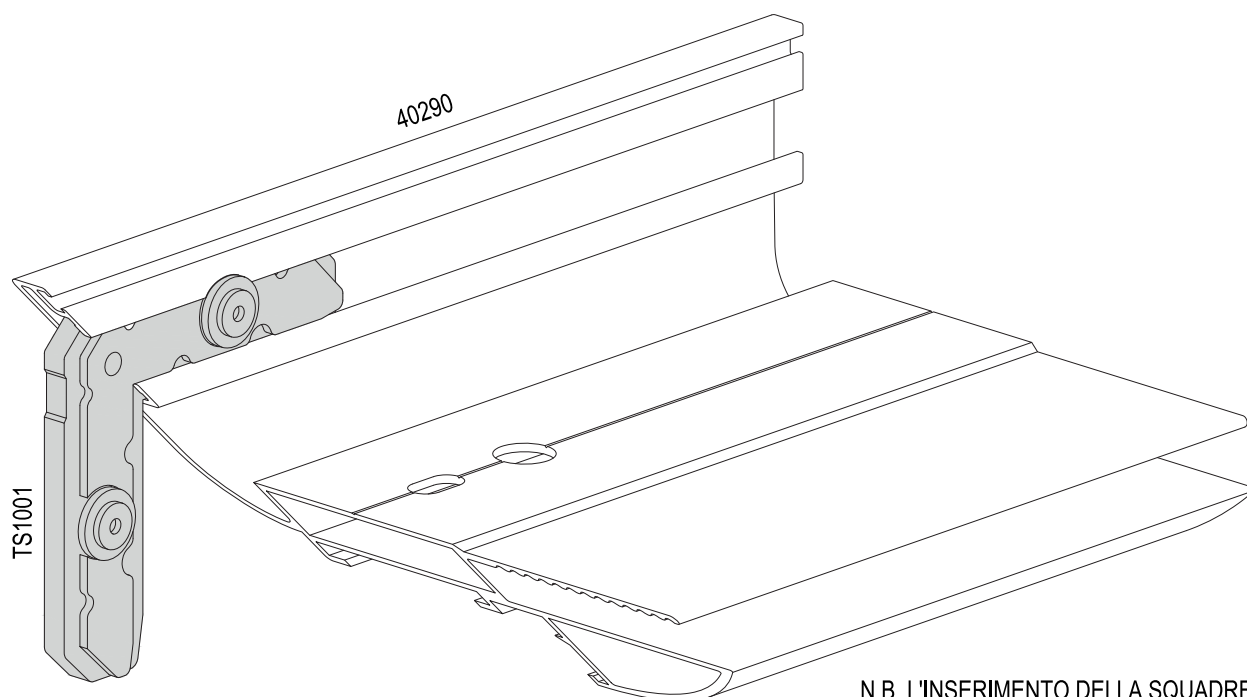


N.B. L'INSERIMENTO DELLA SQUADRETTA
NON NECESSITA DI LAVORAZIONI

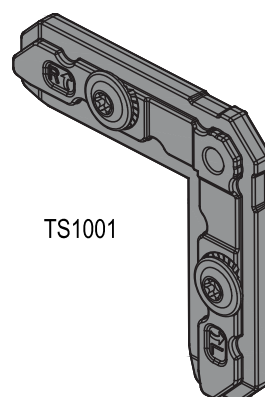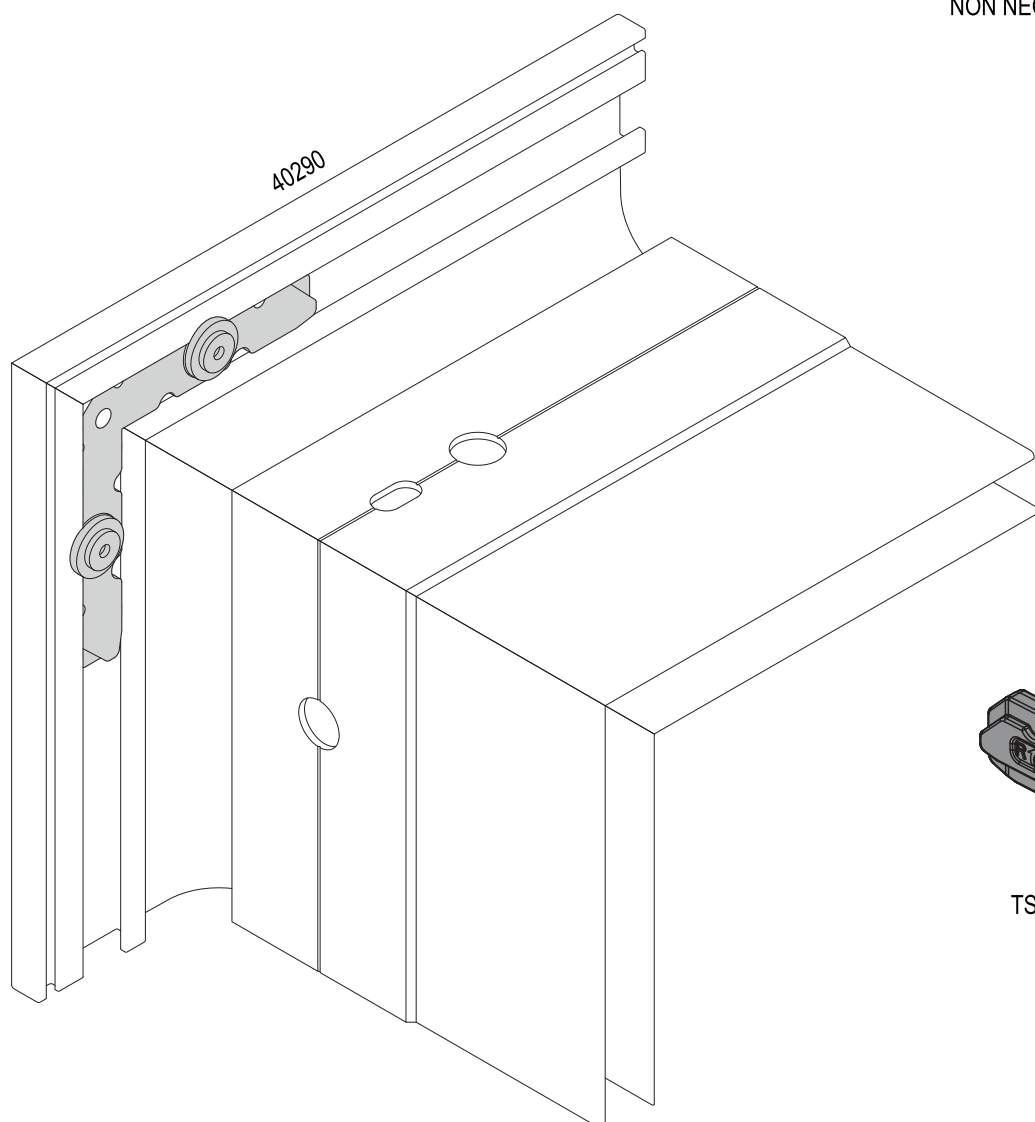




LAVORAZIONE ANTA IN CRISTALLO PER FISSAGGIO CERNIERA TA1004

ENTRO

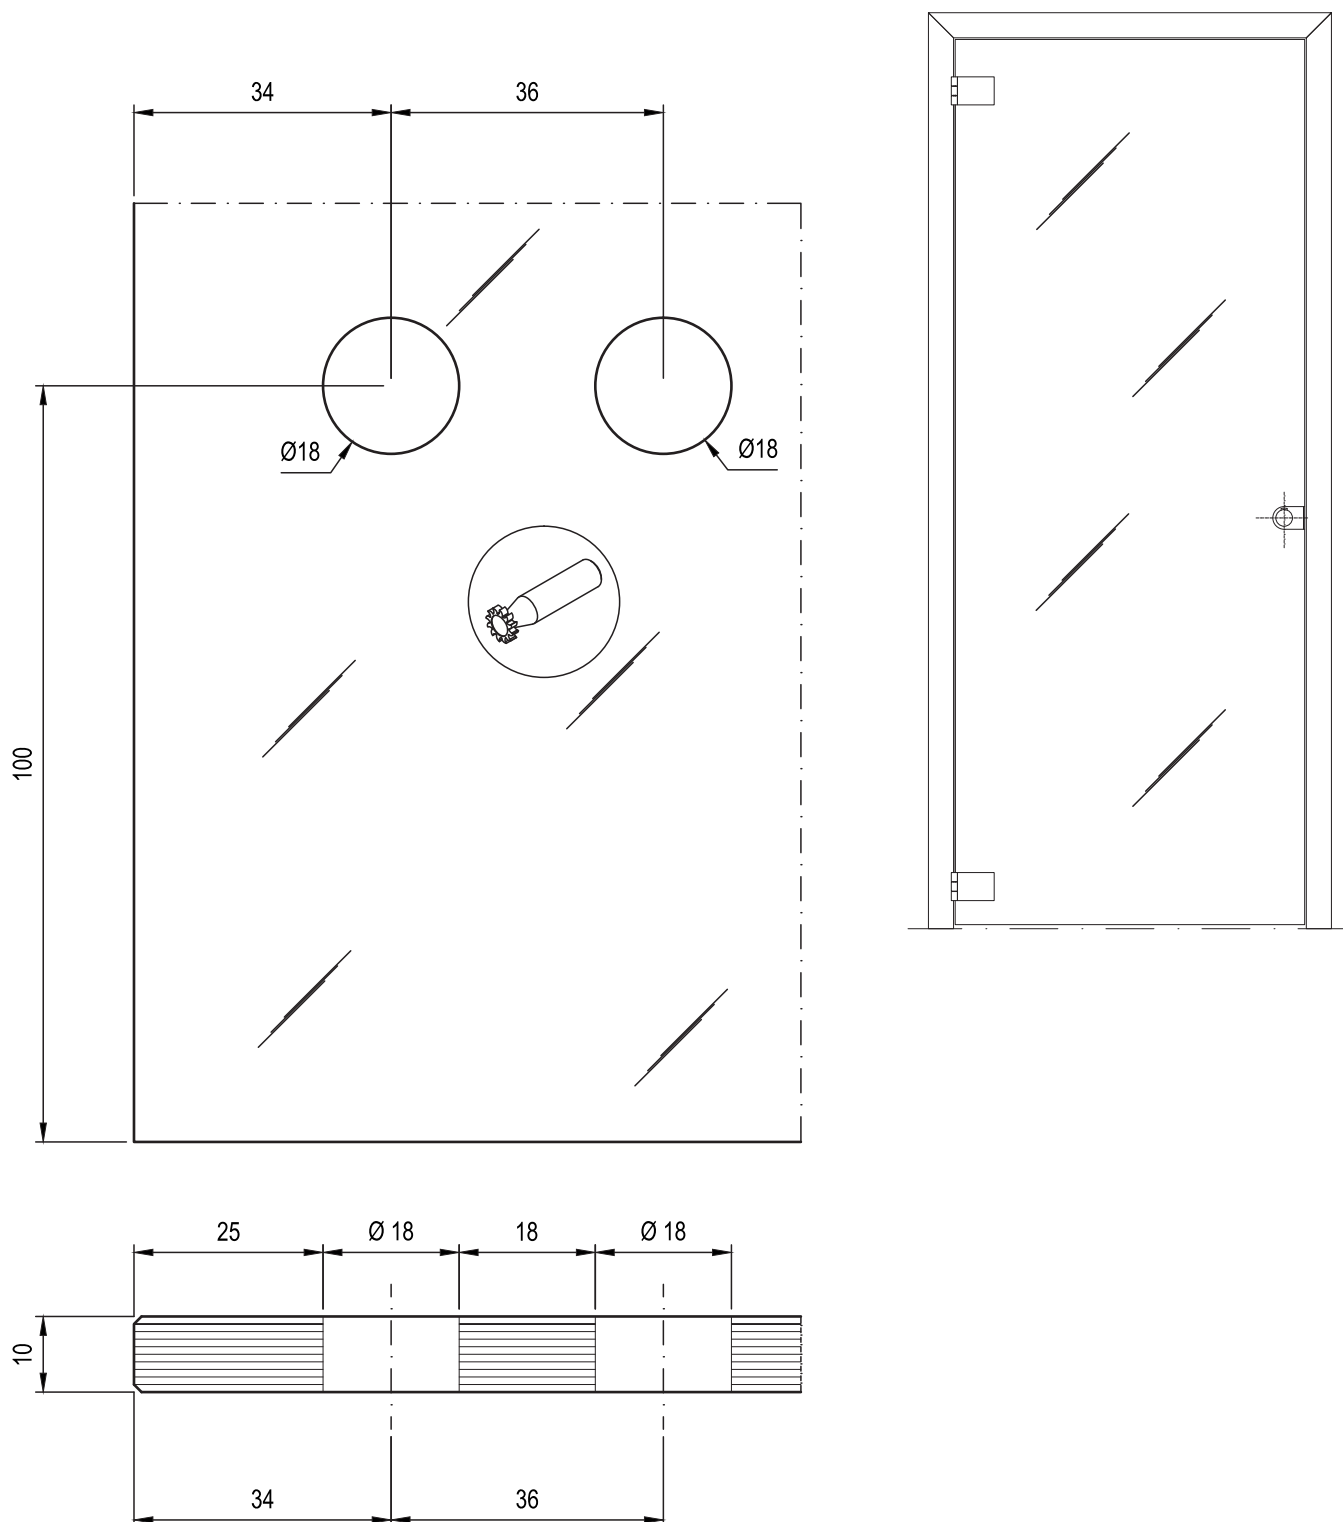

N.B. : VERIFICARE LAVORAZIONE CON FOGLIO ISTRUZIONI
PRESENTE NELLA CONFEZIONE DELLA CERNIERA





LAVORAZIONE ANTA IN CRISTALLO PER POMOLO TA1006

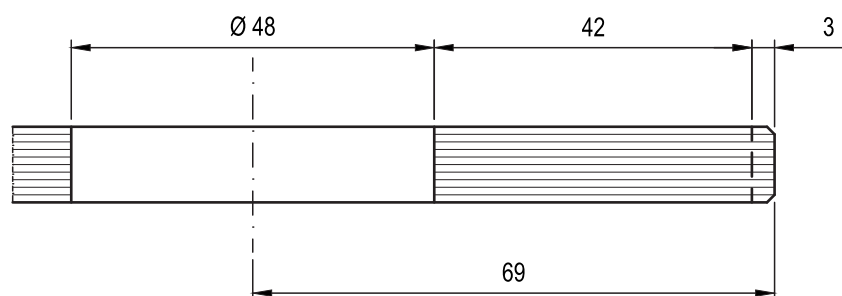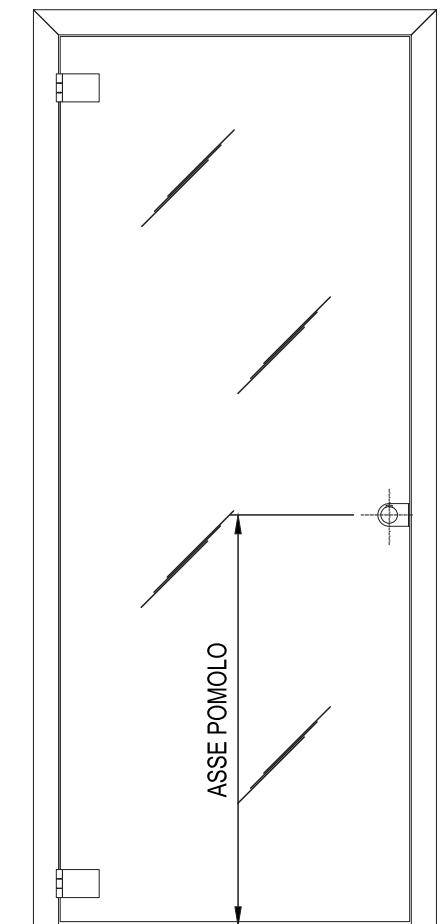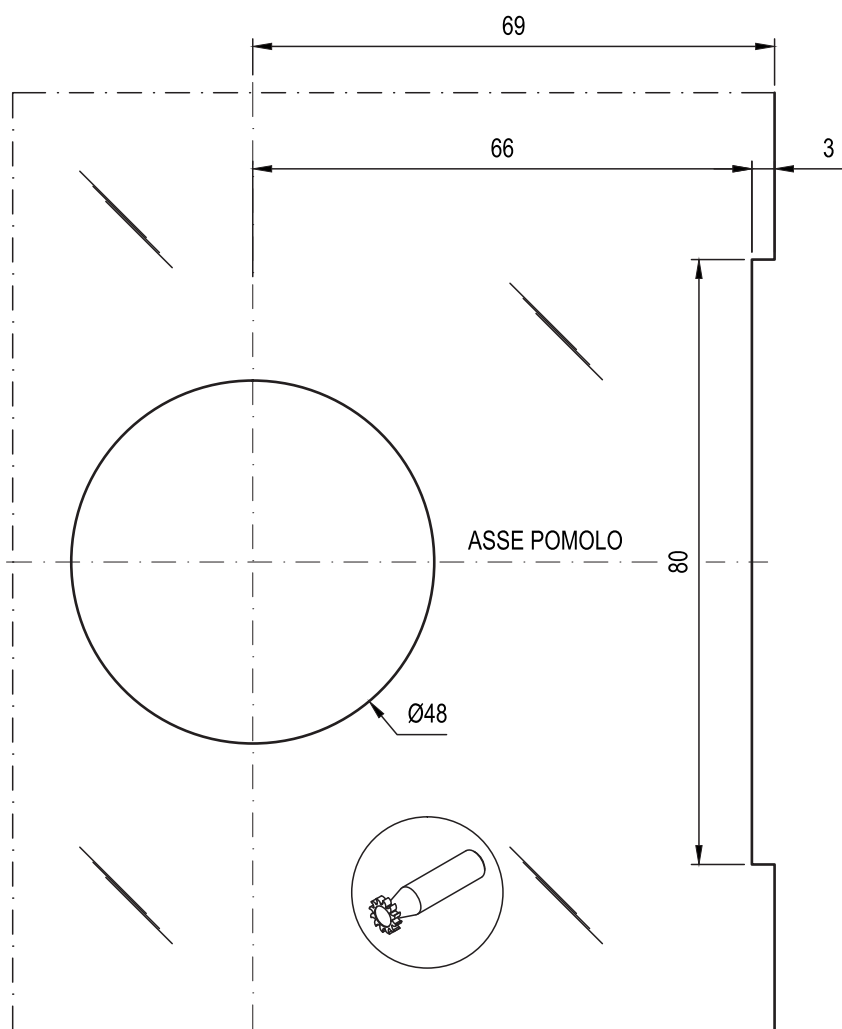

N.B. : VERIFICARE LAVORAZIONE CON FOGLIO ISTRUZIONI
PRESENTE NELLA CONFEZIONE DEL POMOLO


LAVORAZIONE ANTA IN LEGNO PER POMOLO TA1007


ENTRO

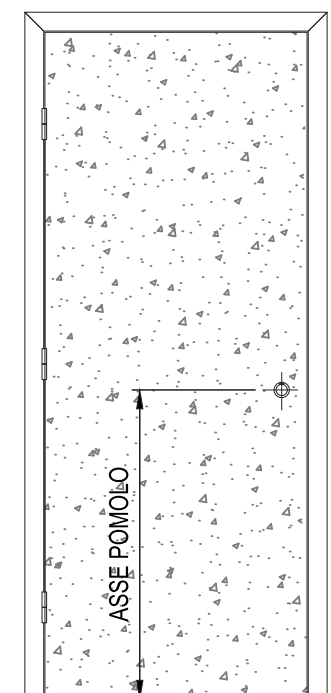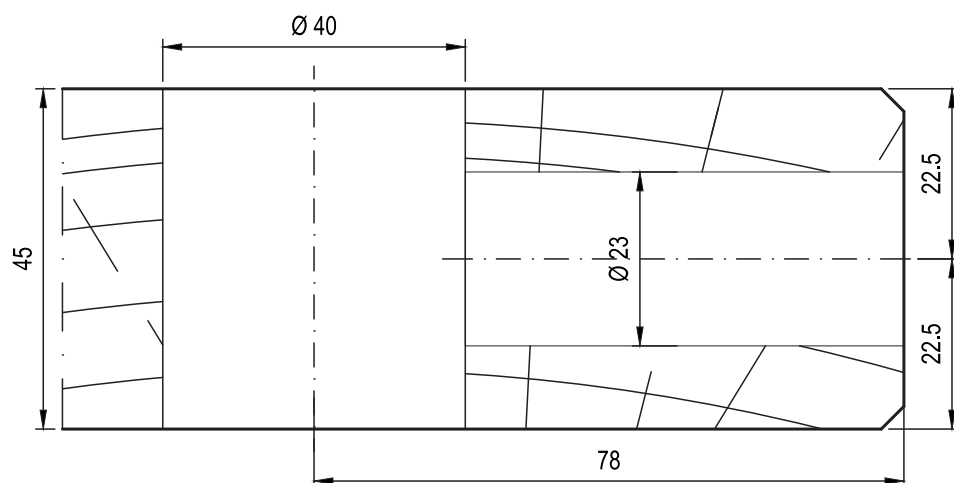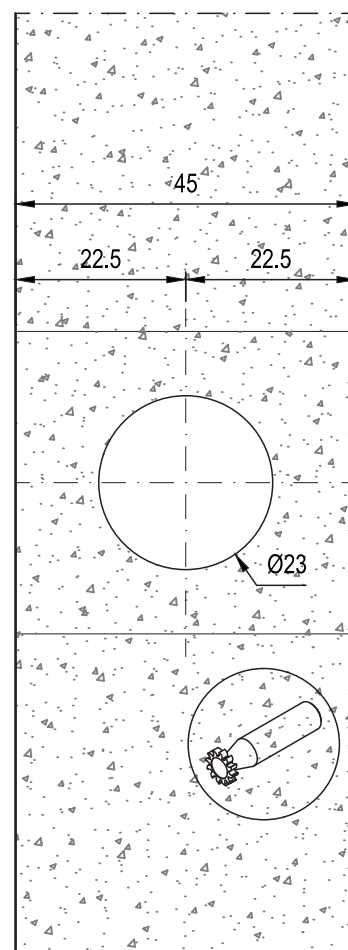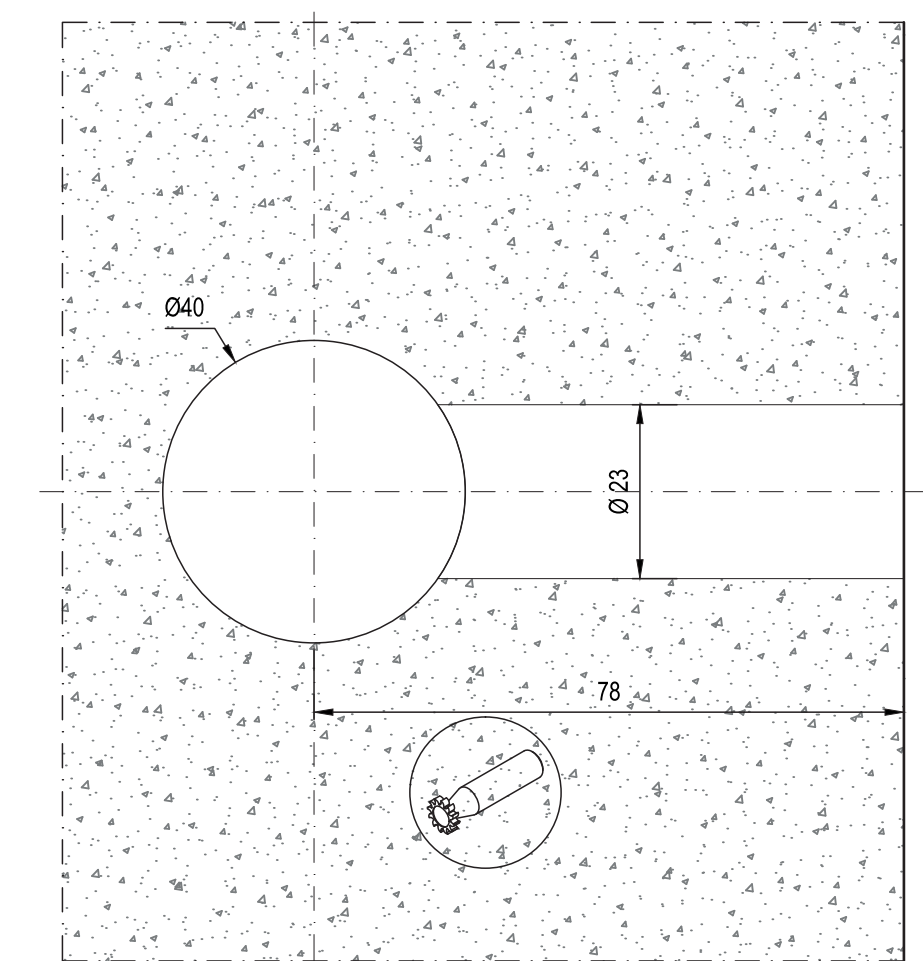

N.B. : VERIFICARE LAVORAZIONE CON FOGLIO ISTRUZIONI
PRESENTE NELLA CONFEZIONE DEL POMOLO


LAVORAZIONE ANTA IN LEGNO BORDATA PER POMOLO TA1007

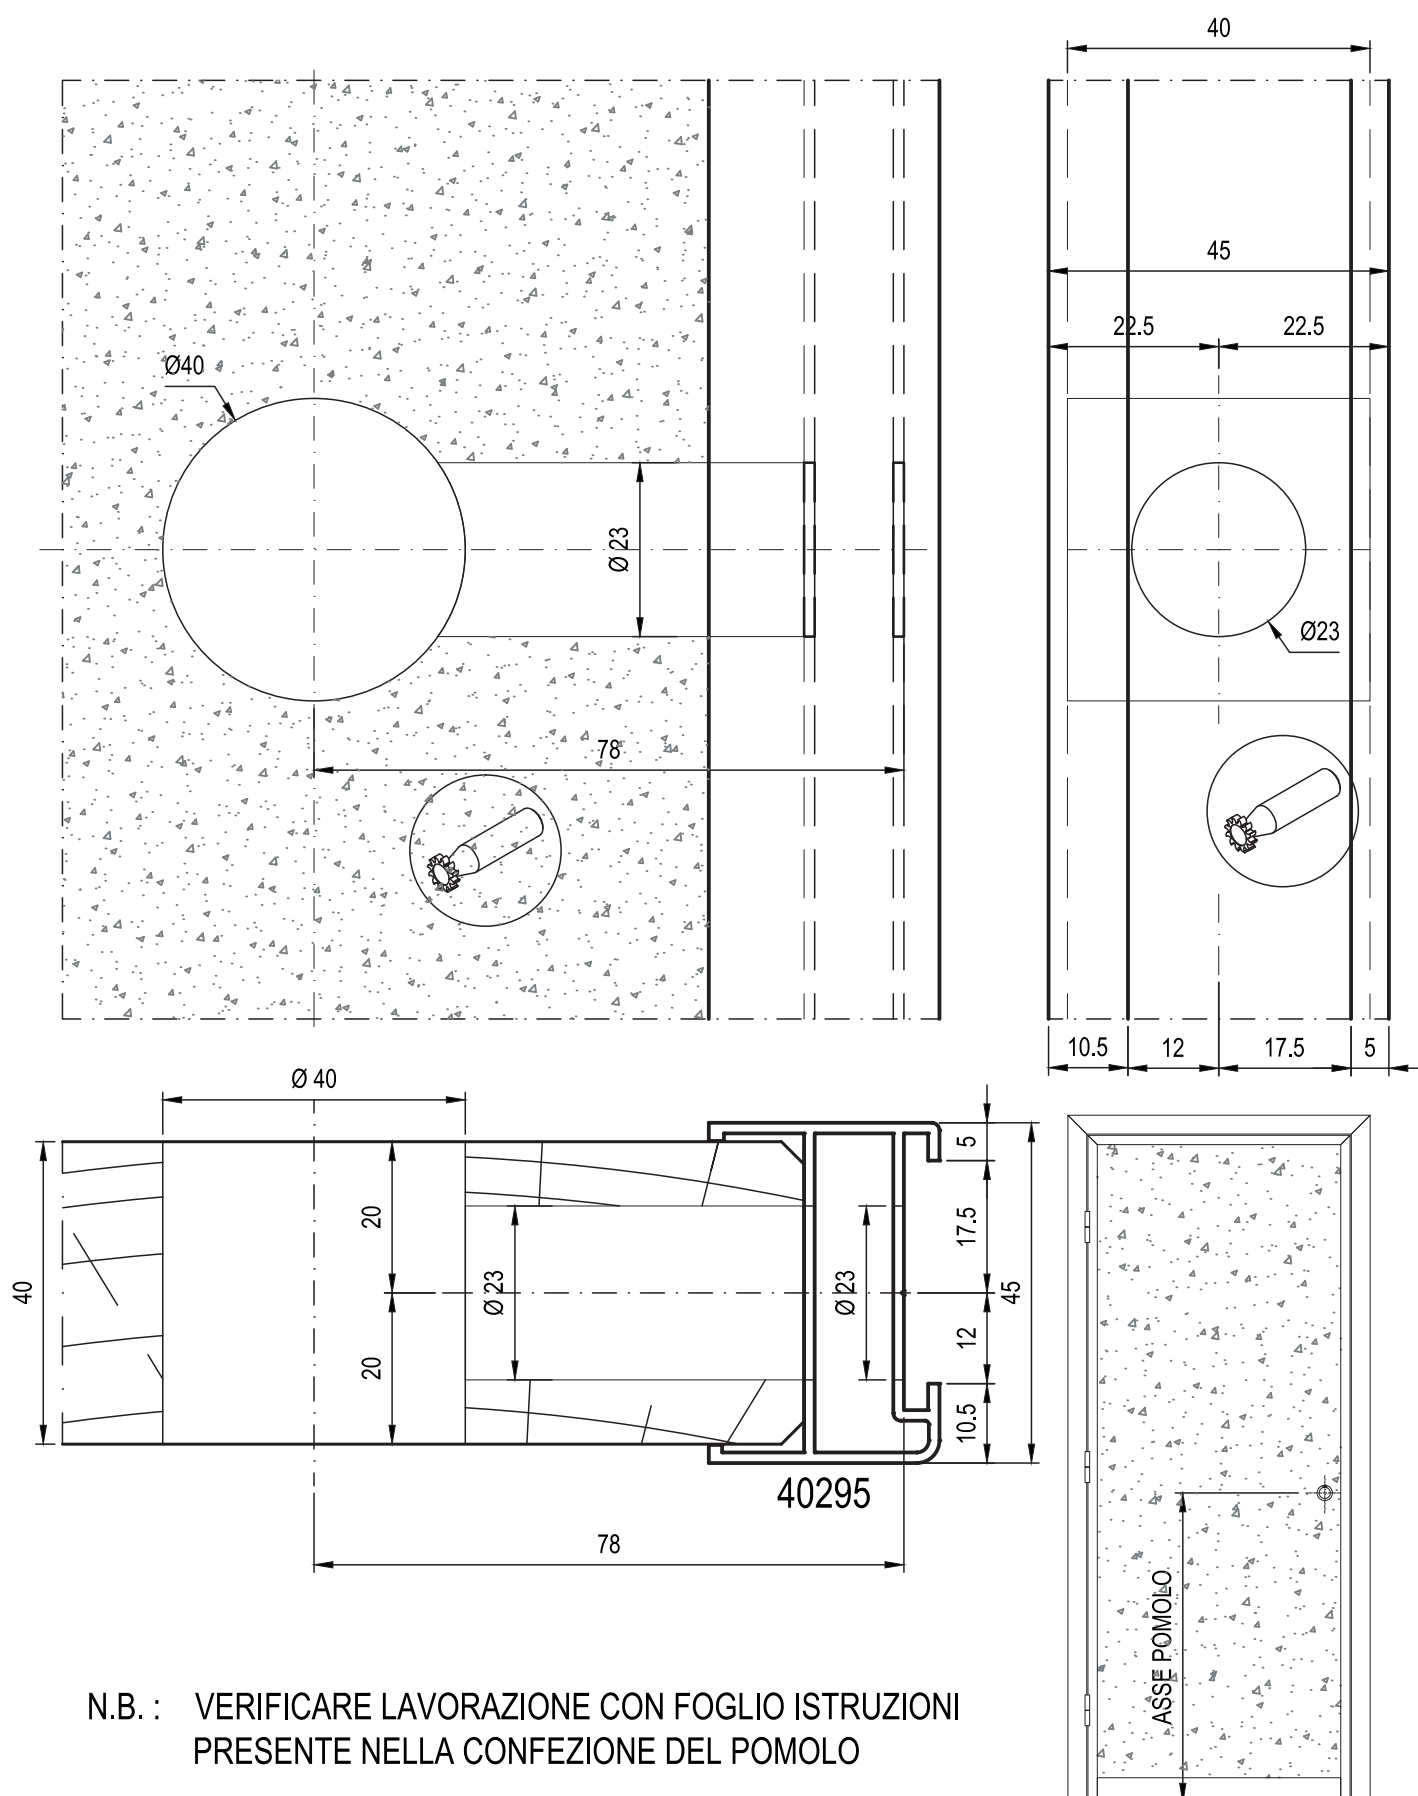


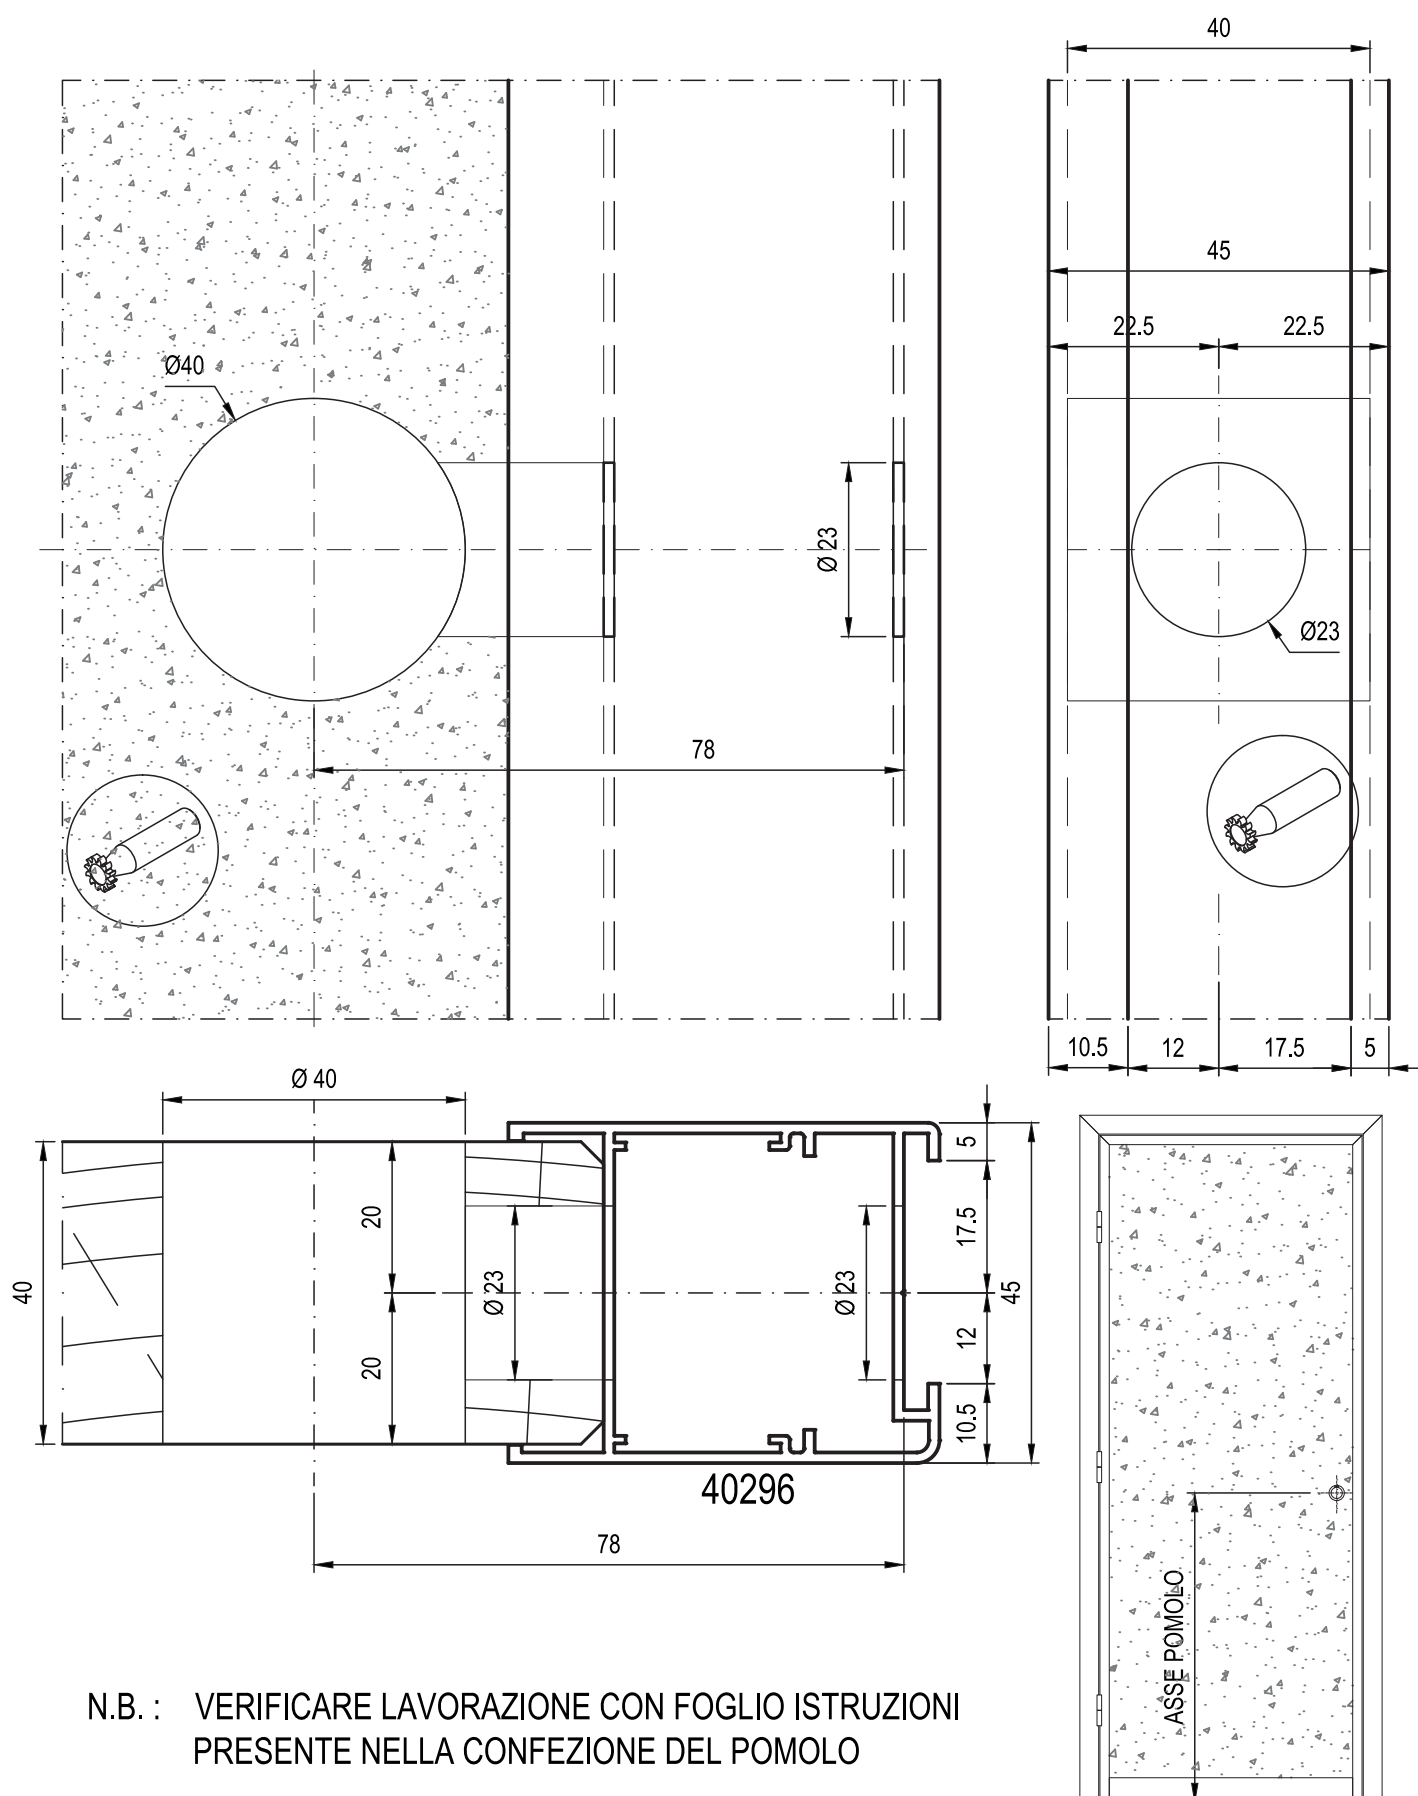


N.B. : VERIFICARE LAVORAZIONE CON FOGLIO ISTRUZIONI
PRESENTE NELLA CONFEZIONE DEL POMOLO


LAVORAZIONE RIPORTO CENTRALE SU ANTE PANNELLATE

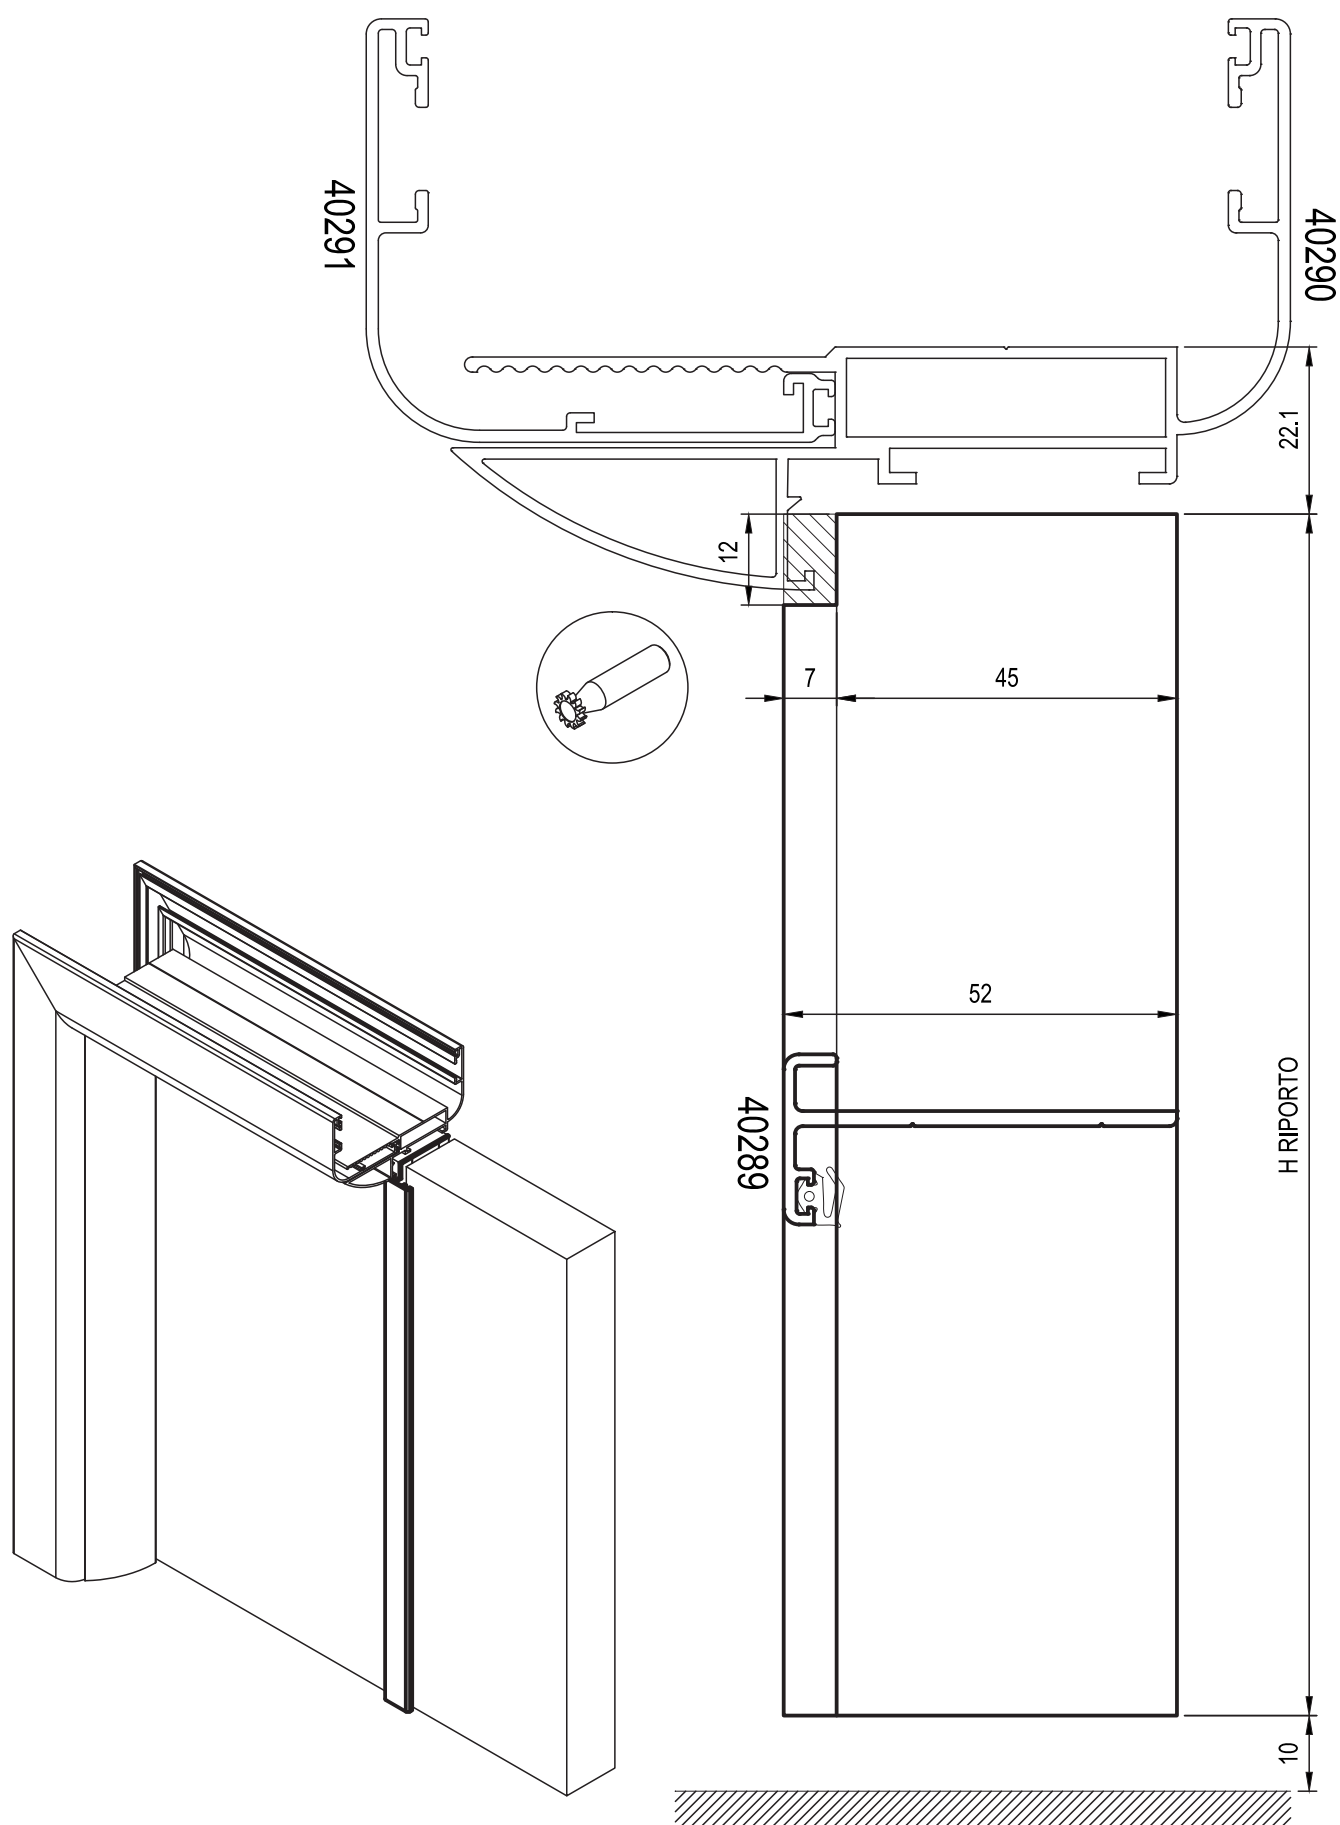

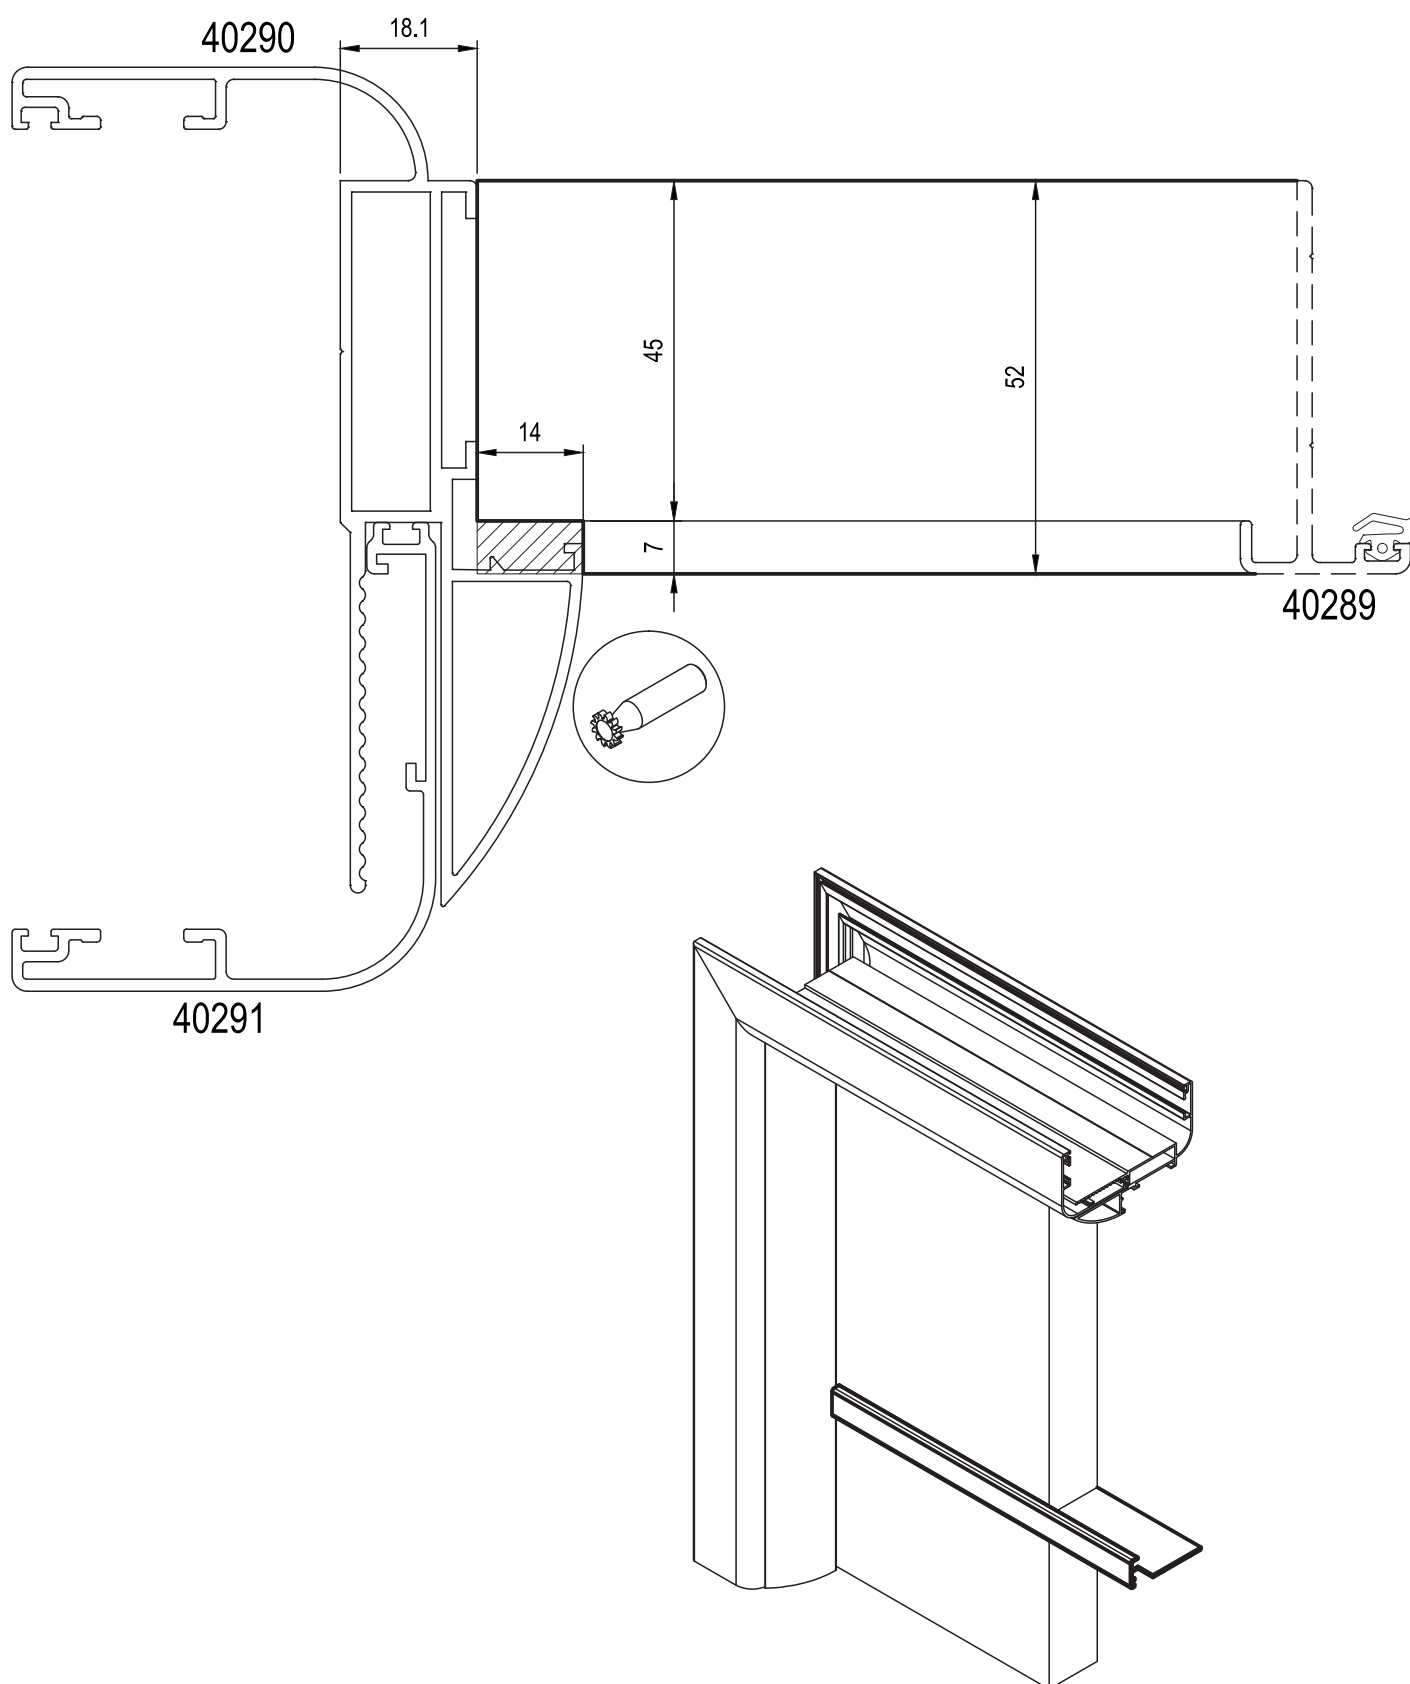


LAVORAZIONE RIPORTO CENTRALE SU ANTE BORDATE


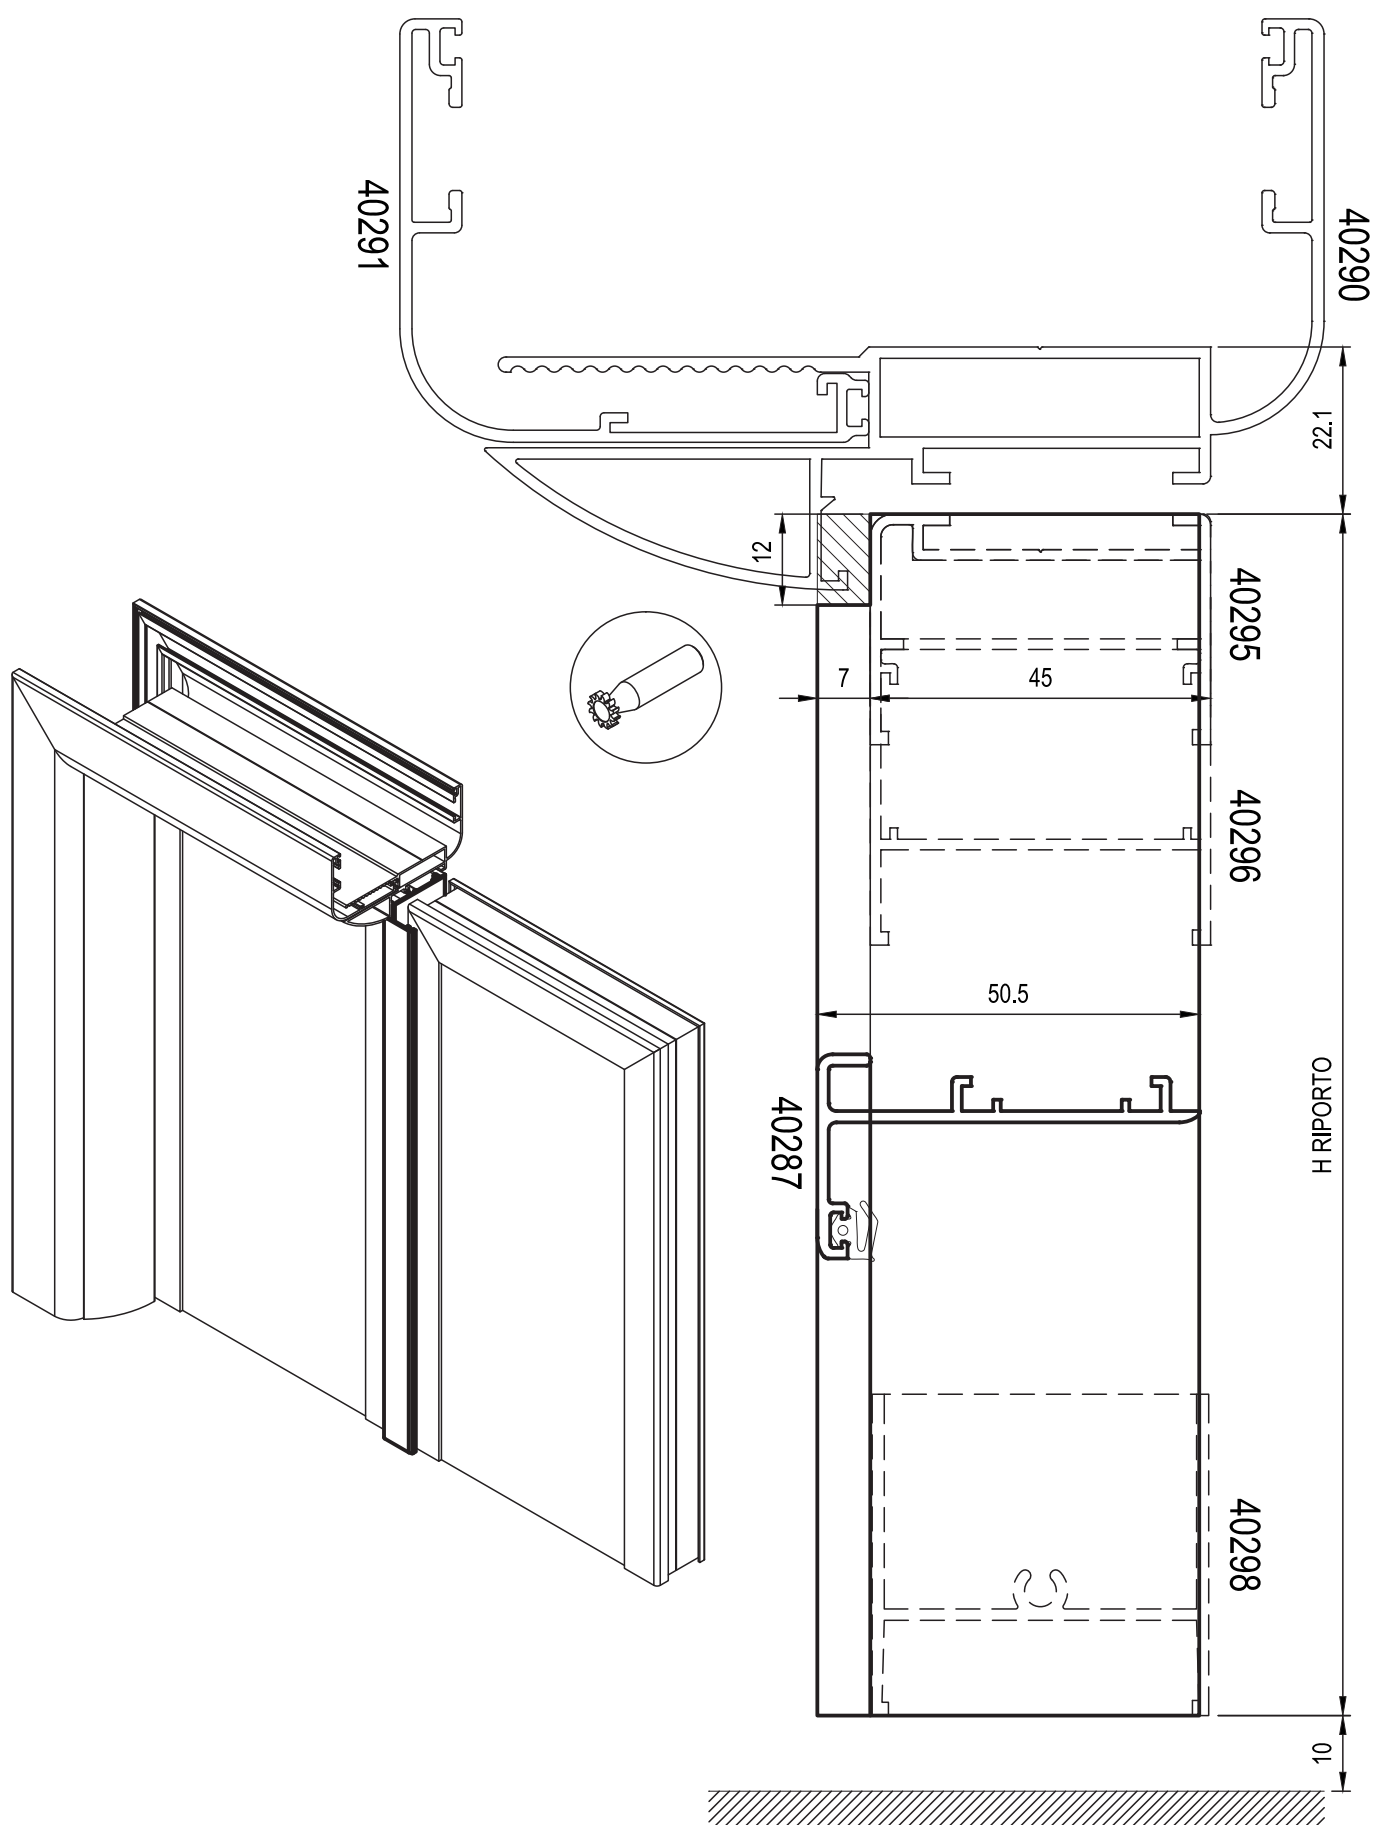


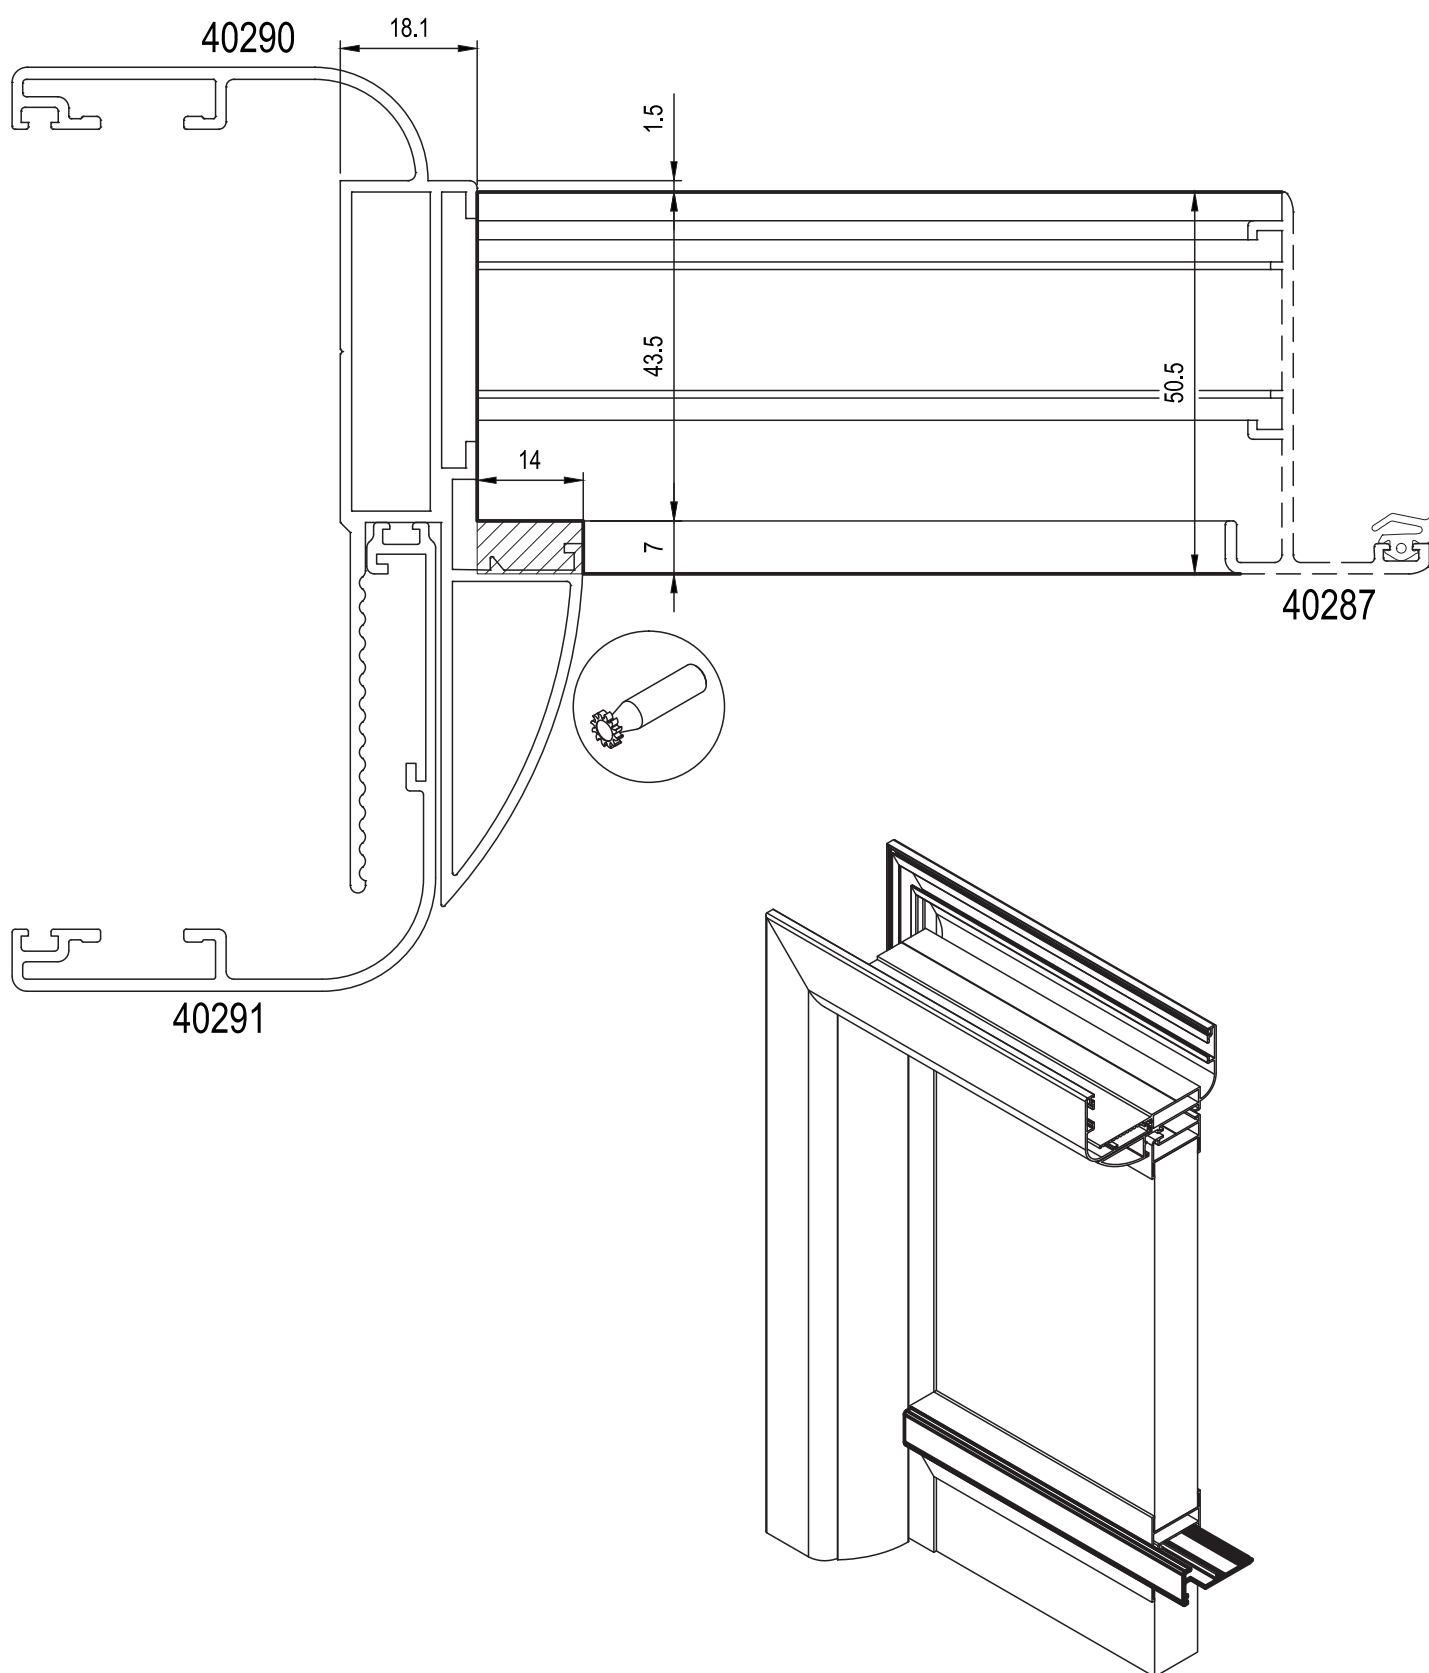


LAVORAZIONE RIPORTO CENTRALE PER CATENACCIO SU ANTE PANNELLATE

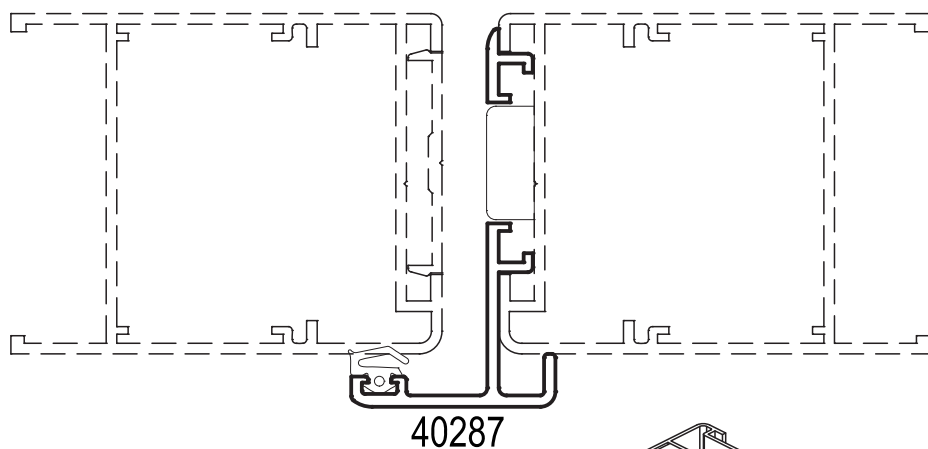

TA005

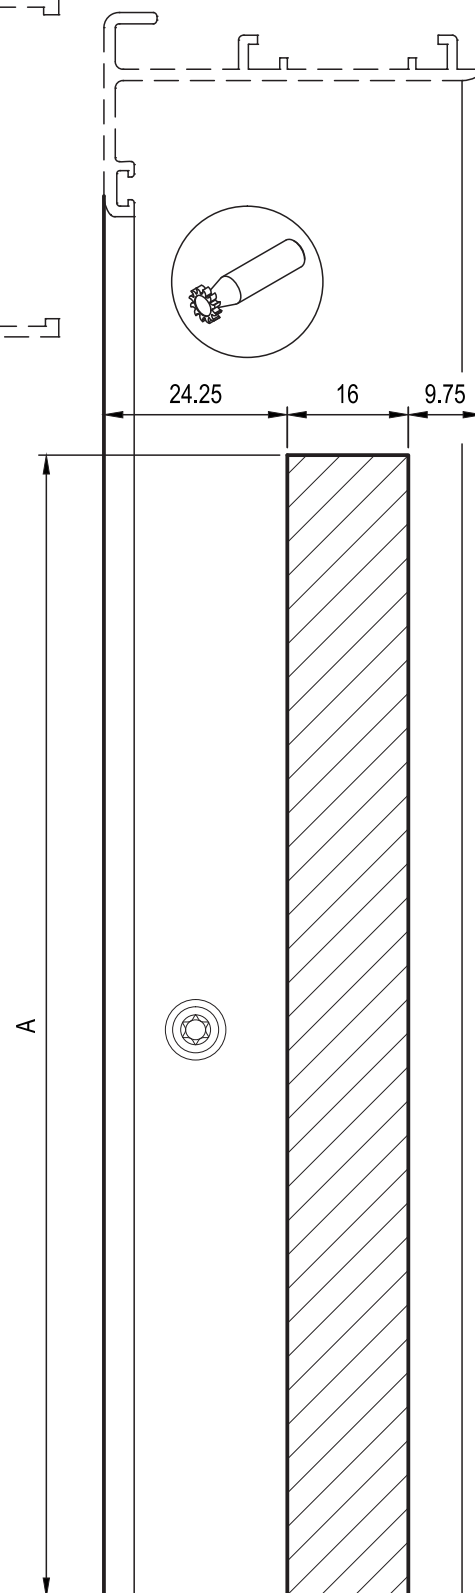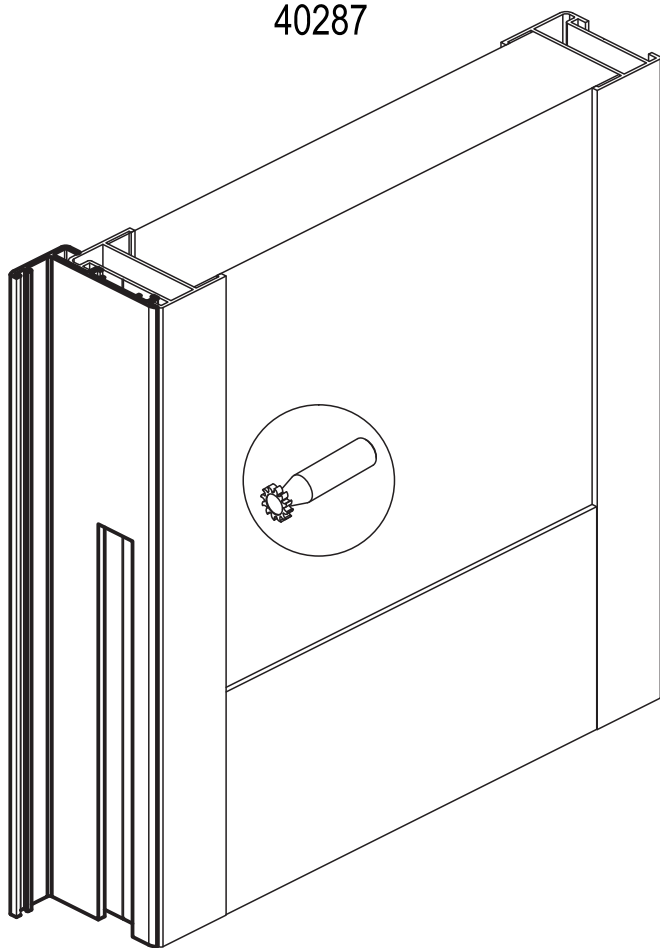

ARTICOLO	A
TA005	151
TA010	241

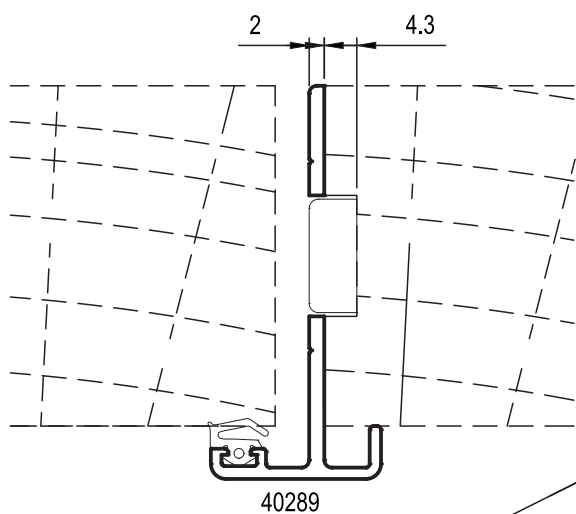


40289




TA005

ARTICOLO	B
TA005	151
TA010	241


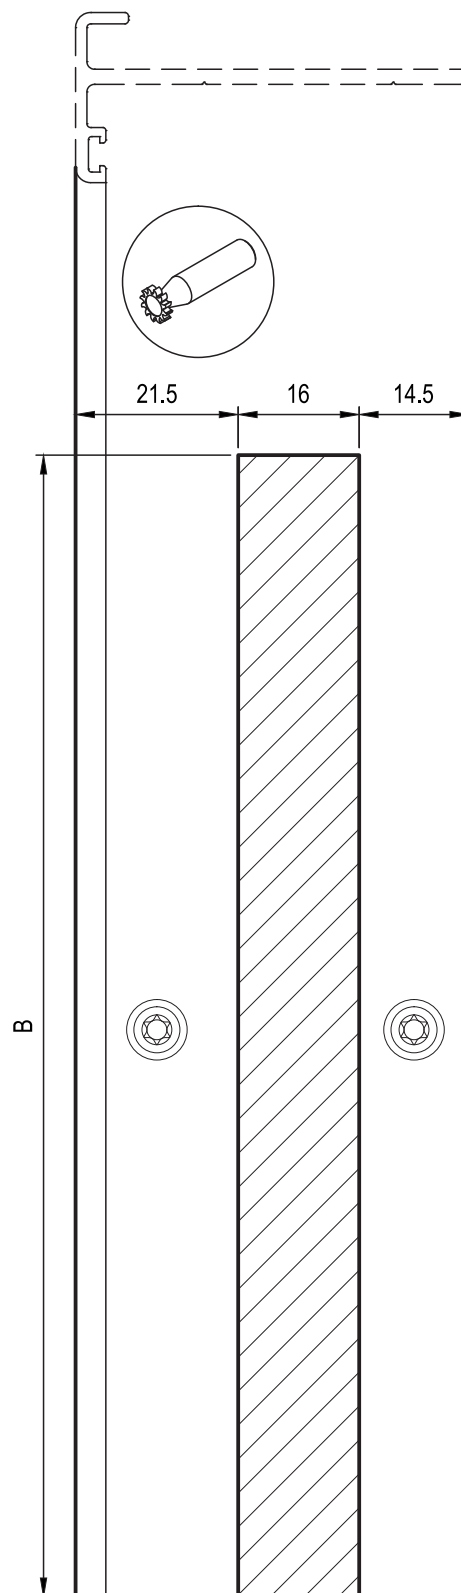


LAVORAZIONE RIPORTO CENTRALE PER CATENACCIO SU ANTE PANNELLATE

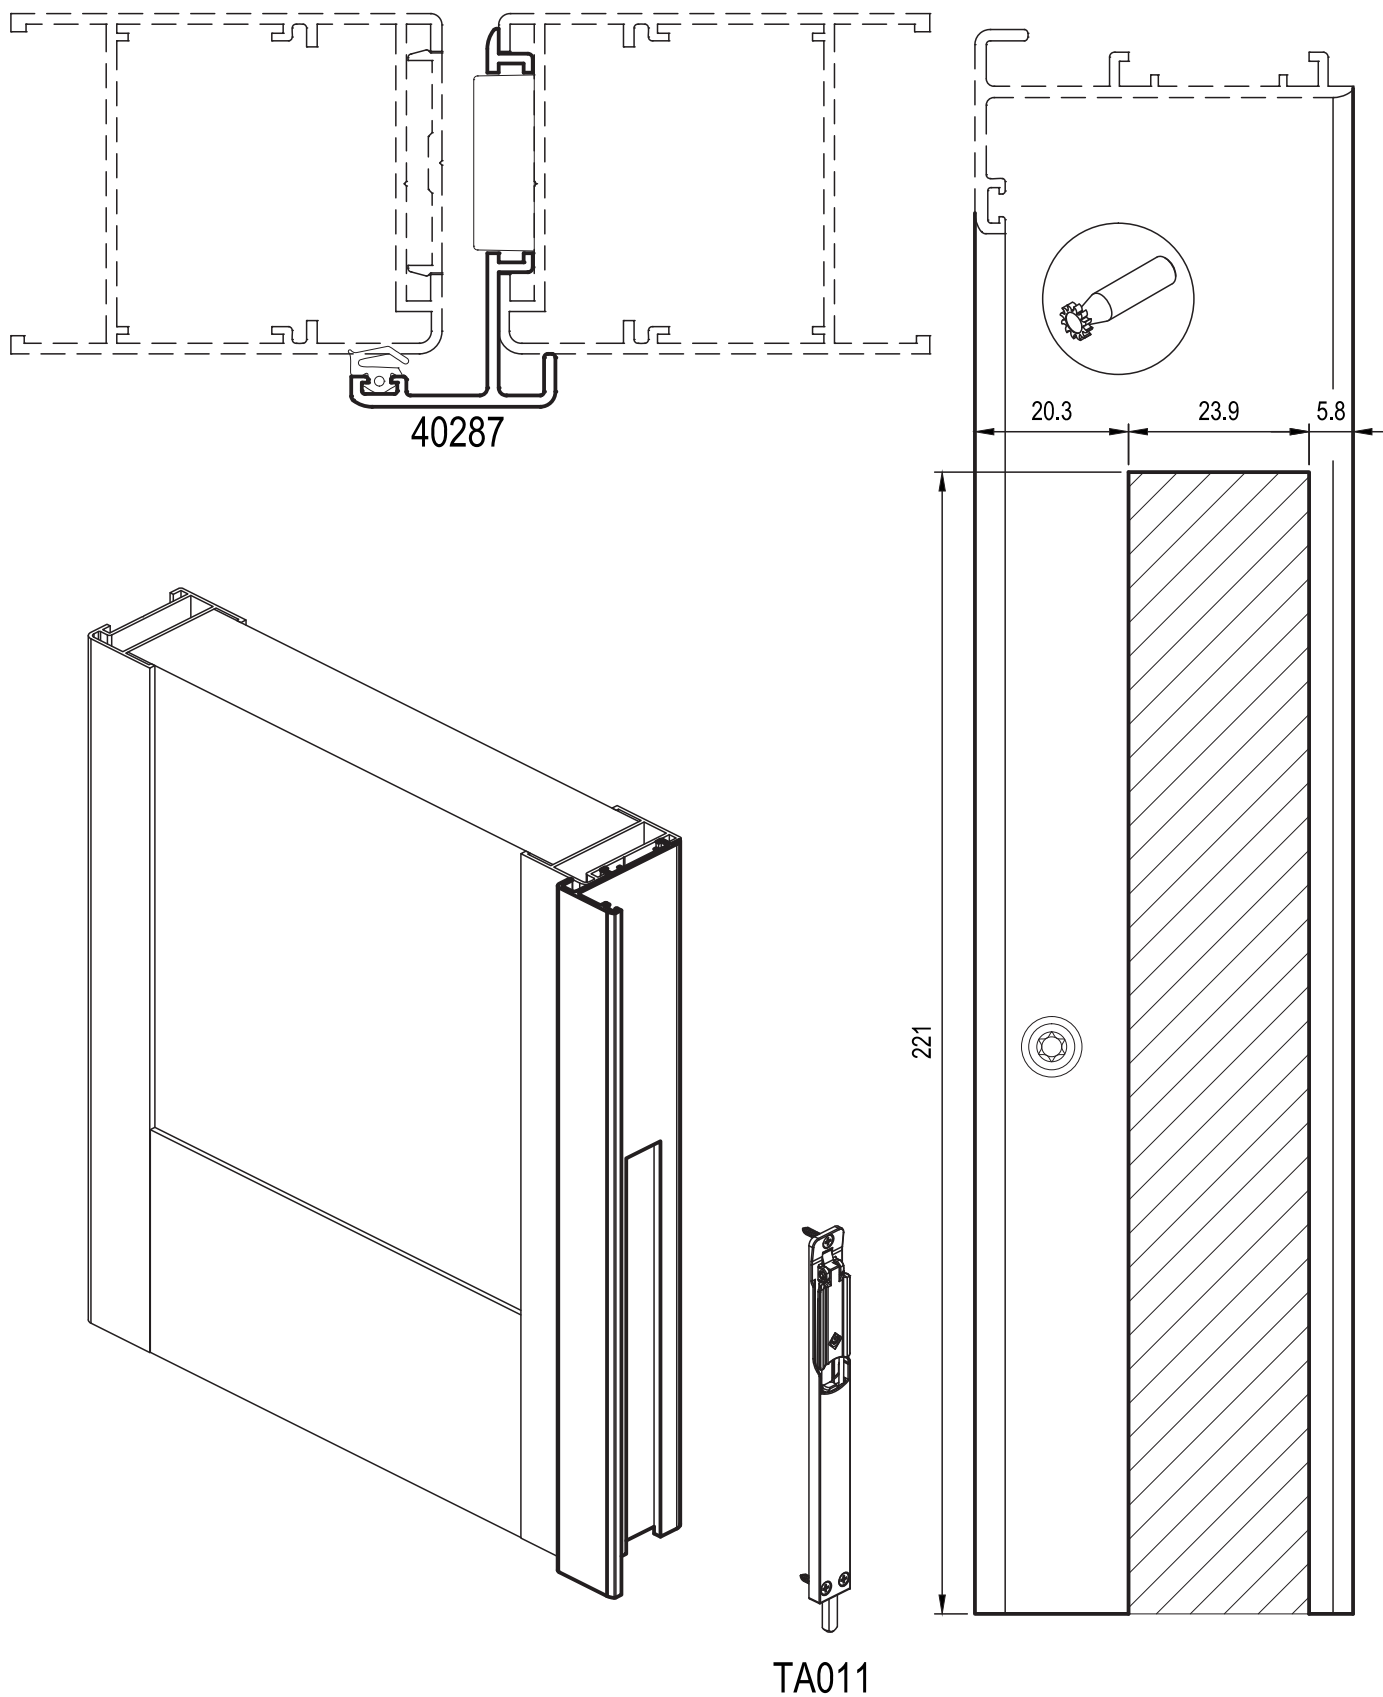








LAVORAZIONE RIPORTO CENTRALE PER CATENACCIO SU ANTE PANNELLATE

ENTRO

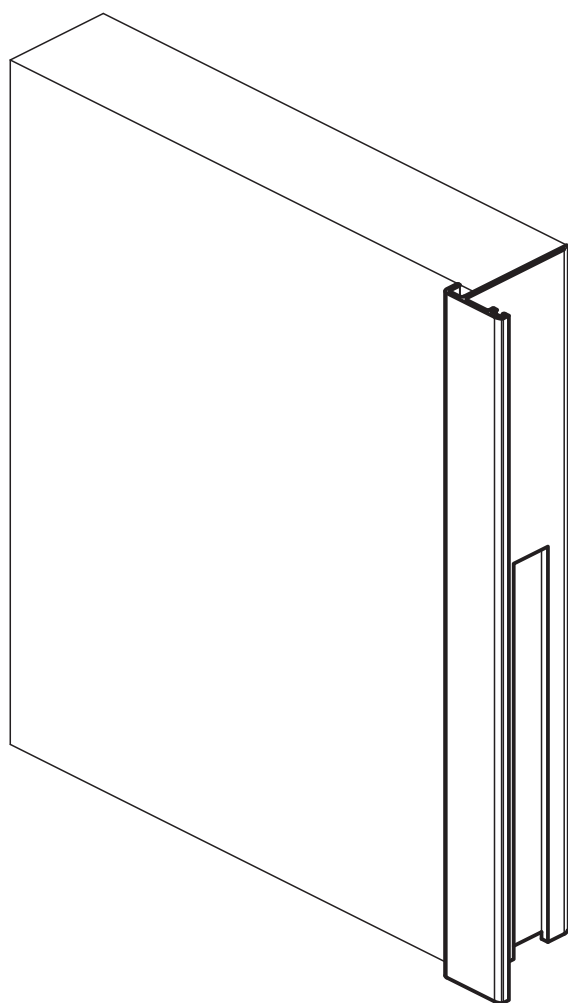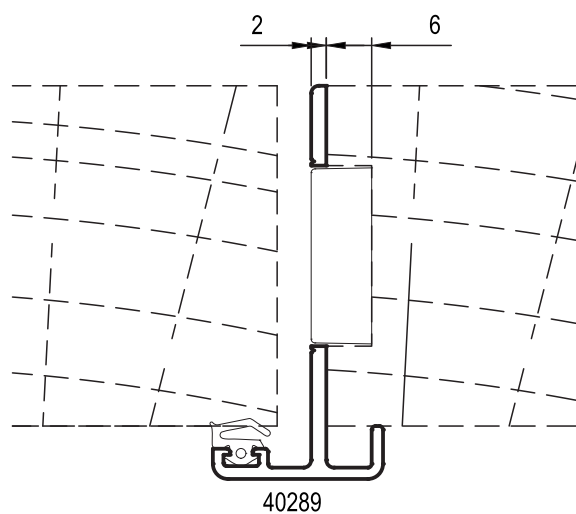

TA011

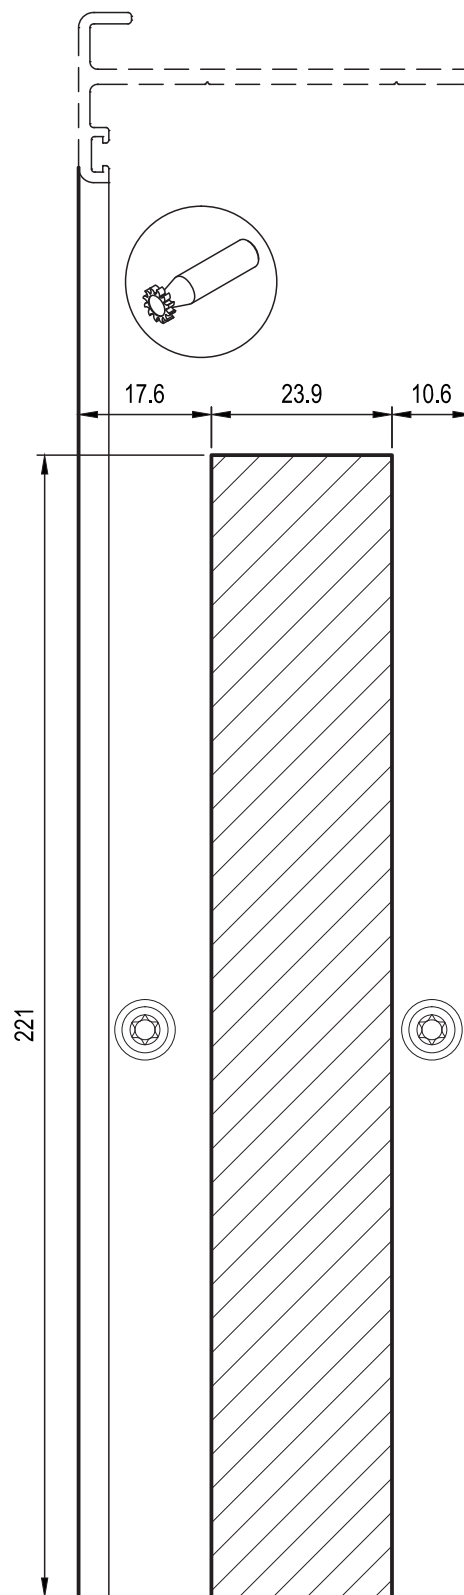

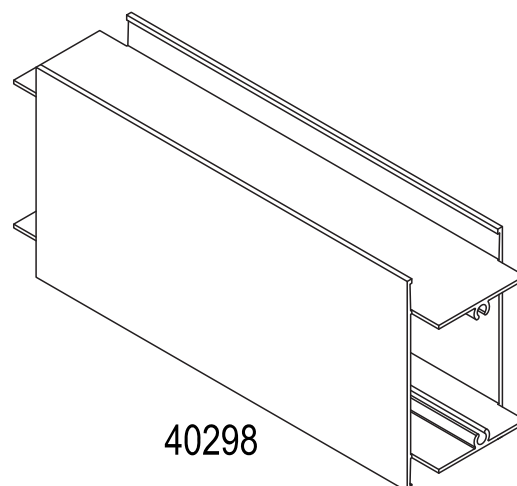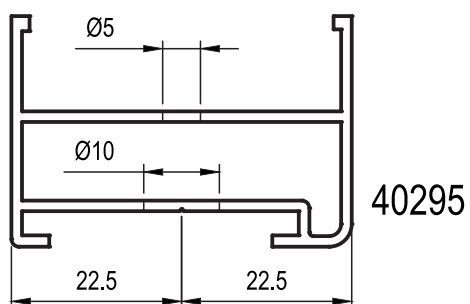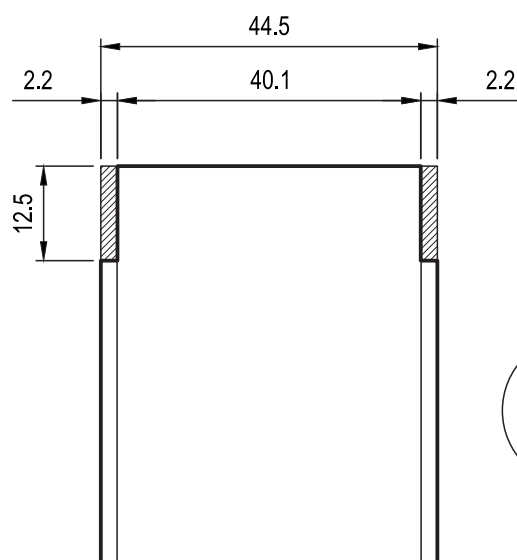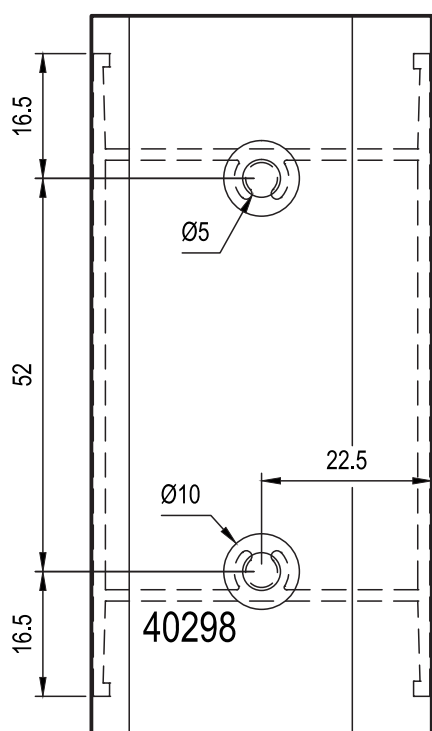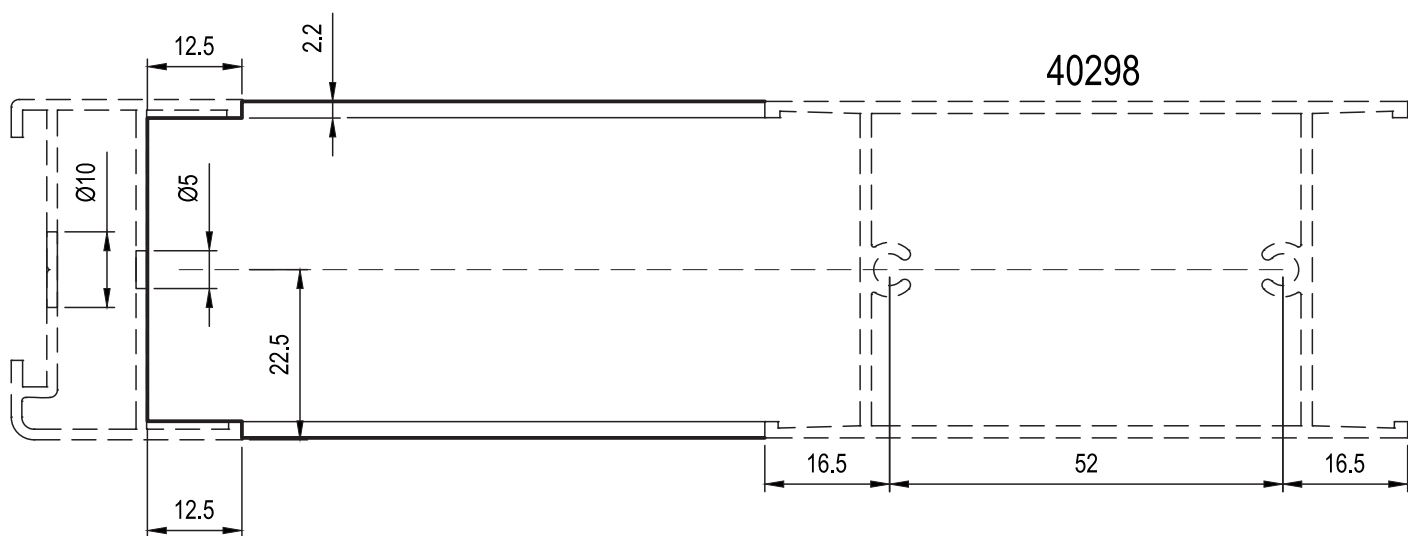



PROFILATI ESTRUSI E FONDERIA

INDINVEST LT S.r.l. a socio unico

S.P. Ninfina II Km 1,200

04012 - Cisterna di Latina (LT)

Tel. +39 06.960.27.1

Società appartenente al Gruppo Indinvest 2000

www.indinvestlt.it

ufficio.tecnico@indinvest.it

